



Machinery & Tools
...

CATÁLOGO
TARIFA
2024/ 09

COMPRESORES & NEUMÁTICA

Pág. 6

ACOPLAMIENTO DIRECTO



SILENCIOSOS
Serie SILENCE
pág. 11



COAXIALES
Serie BRICO
pág. 12



COAXIALES
Serie ADVANCE
pág. 13

COMPRESORES DE CORREAS



CORREAS
Serie ADVANCE
pág. 14



CORREAS
Serie ADVANCE NK
pág. 16



PORTÁILES
ALTA PRODUCCIÓN
pág. 17

COMPRESORES DE TORNILLO



ROTATIVOS DE TORNILLO
Serie FS FIXED SPEED
pág. 28



ROTATIVOS DE TORNILLO
Serie VS VARIABLE SPEED
pág. 29



ROTATIVOS DE TORNILLO
Serie VS SMALL
pág. 30

ACCESORIOS & RECAMBIOS



RECAMBIOS
COMPR. TORNILLO
pág. 32



ACCESORIOS &
RECAMBIOS
pág. 20

ACCESORIOS & RECAMBIOS



SECADORES
Serie DRY
pág. 33



CABEZALES &
RECAMBIOS
pág. 18



MOTORES
ELÉCTRICOS
pág. 19



DEPÓSITOS
pág. 34



FILTROS &
REGULADORES
pág. 35



ENCHUFES
RÁPIDOS
pág. 38



MANGUERAS &
ENROLLADORES
pág. 41

HERRAMIENTA NEUMÁTICA



PISTOLA DE
INFLADO
pág. 41



PISTOLAS DE
IMPACTO
pág. 42



LLAVES DE
CARRACA
pág. 44



AMOLADORAS
pág. 45



KITS
MULTI-HERRAMIENTA
pág. 45



PINTURA
HVLP
pág. 48



PINTURA
LVMP
pág. 50



PISTOLAS DE
SOPLAR
pág. 52

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

Pág. 53

TRANSPORTE & ELEVACIÓN



TRANSPALETA
ELÉCTRICA
pág. 54



TRANSPALETAS
MANUALES
pág. 55



INOX &
GALVANIZADAS
pág. 57



TRANSPALETA
TIJERA
pág. 58



TRANSPALETA
DE OBRA
pág. 59



APILADORES
pág. 59



MESAS
ELEVADORAS
pág. 61



RUEDAS
pág. 60

ASPIRADORES INDUSTRIALES



TELECONTROL
pág. 63



CICLÓNICO
pág. 64



DOS ETAPAS
pág. 65

SARGENTOS - TORNILLOS DE APIETO



APIRIETE
RÁPIDO
pág. 68



USO
INDUSTRIAL
pág. 69



VERSIÓN
ENCOFRADOR
pág. 68




PUNTALES DE
EXPANSIÓN
pág. 71

HERRAMIENTAS DE CORTE HSS

Pág. 74

BROCAS DIN 338

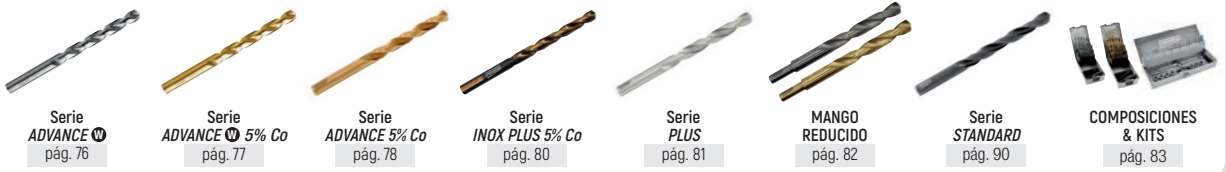

Serie
ADVANCE
pág. 76

Serie
ADVANCE 5% Co
pág. 77

Serie
ADVANCE 5% Co
pág. 78

Serie
INOX PLUS 5% Co
pág. 80

Serie
PLUS
pág. 81

MANGO
REDUCIDO
pág. 82

Serie
STANDARD
pág. 90

COMPOSICIONES
& KITS
pág. 83

BROCAS SERIES ESPECIALES



DIN 345
MANGO CÓNICO
pág. 91

DIN 340
Serie LARGA
pág. 92

DIN 1869
Serie EXTRA-LARGA
pág. 93

DIN 333A
BROCAS CENTRADORAS
pág. 99

BROCAS
ESCALONADAS
pág. 99

AVELLANADORES
DIN 335C
pág. 99

OTRAS HERRAM. PARA METAL



PORTABROCAS
pág. 84

CORONAS
BI-METAL
pág. 88

CONOS & ESPIGAS
DE SUJECIÓN
pág. 98

MACHOS & COJINETES



MACHOS
DE MANO
pág. 95

COJINETES
TERRAJAS
pág. 95

MACHOS MÁQUINA
FORMA B
pág. 96

MACHOS MÁQUINA
FORMA C/35º
pág. 97

EXPOSITORES & IMPLANTACIONES




EXPOSITORES
pág. 86

BROCAS & ÚTILE CONSTRUCCIÓN

Pág. 100

SERIE PILOT

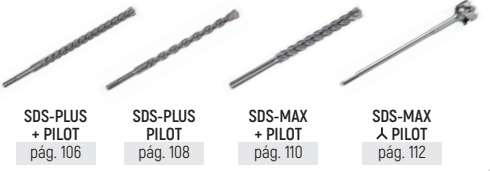


SDS-PLUS
+ PILOT
pág. 106

SDS-PLUS
PILOT
pág. 108

SDS-MAX
+ PILOT
pág. 110

SDS-MAX
PILOT
pág. 112

SERIE GOOD VALUE



SDS-PLUS
IMCO PLUS
pág. 122

SDS-MAX
STANDARD
pág. 124

IMCO
POWER
pág. 120

CORONAS & ACCESORIOS



CORONAS
DENTADAS
pág. 113

FRESAS PARA
ROZADORA
pág. 118

ADAPTADORES
SDS-MAX / SDS-PLUS
pág. 118

BROCAS CILÍNDRICAS



SUPER
IMCO
pág. 114


IMCO-MULTI
CONSTRUC.
pág. 115

CERAMIC
DIAMOND
pág. 116

POWER
CERAMIC
pág. 117

POWER
GLASS
pág. 117

BROCAS PARA MADERA

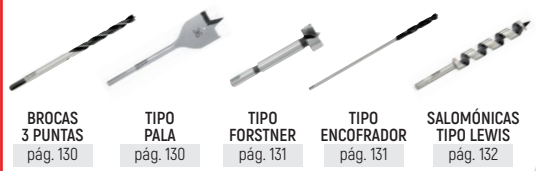

BROCAS
3 PUNTAS
pág. 130


TIPO
PALA
pág. 130

TIPO
FORSTNER
pág. 131

TIPO
ENCOFRADOR
pág. 131

SALOMÓNICAS
TIPO LEWIS
pág. 132

ÚTILES PARA MARTILLOS ELÉCTRICOS

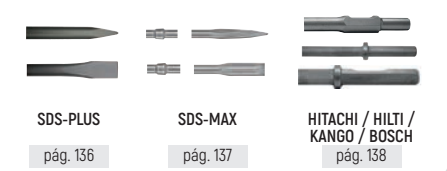

SDS-PLUS
pág. 136

SDS-MAX
pág. 137

HITACHI / HILTI /
KANGO / BOSCH
pág. 138

ÚTILES PARA MARTILLOS NEUMÁTICOS



REDONDO
pág. 141

HEXAGONAL
pág. 142

BARRENAS DE
PERFORACIÓN
pág. 144

ÚTILES PARA LA PIEDRA



MARTILLOS
LABRANTES
pág. 146

ÚTILES PARA
LA PIEDRA
pág. 146

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

Pág. 150

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE



CORTADORAS
DE JUNTAS
pág. 152

MESAS
DE CORTE
pág. 153

TOP
CONSTRUCCIÓN
pág. 154

RADIAL
pág. 155

MUELAS &
CORONAS
pág. 157

TRONZADORAS
DE MADERA
pág. 157

TRONZADORAS
DE MADERA
pág. 157

CORONAS DE
DIAMANTE
pág. 158

EXPOSITORES
pág. 160

MAQUINARIA & ACCESORIOS CONSTRUCCIÓN

Pág. 162

COMPACTACIÓN



PISONES

pág. 166



BANDEJAS NO REVERSIBLES

pág. 170



BANDEJAS REVERSIBLES

pág. 175



RODILLOS DE COMPACTACIÓN

pág. 176

EQUIPOS DE CORTE



CORTA TERRAZOS

pág. 174



CORTADORAS DE JUNTAS

pág. 178



MESAS DE CORTE

pág. 180



MESAS GRAN FORMATO

pág. 181

TRATAMIENTO SUPERFICIES



FRESADORAS

pág. 183



FRATASADORAS

pág. 184

MARTILLOS NEUMÁTICOS



PICADORES Serie RENTAL

pág. 188



ROMPEDORES Serie RENTAL

pág. 189



PERFORADORES Serie RENTAL

pág. 189



APLICACIONES ESPECIALES

pág. 190



PICADORES Serie GOOD VALUE

pág. 192



ROMPEDORES Serie GOOD VALUE

pág. 192

VIBRACIÓN



ALTA FRECUENCIA

pág. 194



ELECTRÓNICO Serie SECURE+

pág. 195



REGLAS VIBRANTES

pág. 196



DIRECTOS Serie OK

pág. 197



AGUJAS VIBRANTES

pág. 198



NEUMÁTICOS Serie NEUMATIC

pág. 198

ROZADORAS - CORTADORA DE DISCO



ROZADORA FRESAS

pág. 200



ROZADORA DISCOS

pág. 201



CORTADORA DE DISCOS

pág. 202

PERFORADORAS DE HORMIGÓN



CONJUNTOS DE PERFORACIÓN

pág. 203

MATERIAL ELÉCTRICO



BASES, CLAVIJAS & CONECTORES

pág. 213



ENROLLADORES & ALARGADORES

pág. 215



CUADROS ELÉCTRICOS

pág. 216



MOTORES TRONADORAS

pág. 218



MOTORES MESAS DE CORTE

pág. 218



MOTORES HORMIGONERA

pág. 219



MOTORES COMPRESORES

pág. 219



INTERRUPTORES DE SEGURIDAD

pág. 220

MANGUERAS DE AIRE & AGUA



MANGUERA Y ACCESORIOS DE AIRE

pág. 222



MANGUERA Y ACCESORIOS DE AGUA

pág. 225

ENCOFRADO & ANDAMIAJE



ACCESORIOS ENCOFRADO

pág. 228



ABRAZADERAS DE ANDAMIO

pág. 230



RUEDAS DE ANDAMIO

pág. 232



HUSILLOS BASES NIVELADORAS

pág. 233

EQUIPAMIENTO COMERCIAL & IMPLANTACIONES

Pág. 234



+ SERVICIO EXPRESS



ENTREGA EN 24 h

24 - 48 h para envíos < 20 Kg⁽¹⁾

PORTES PAGADOS

Incluyendo 200 €
de nuestro
programa



Portes Pagados 900 € para el resto de pedidos


PROGRAMA



F00 - F01 PUNTEROS & BROCAS
F03 - F05 - F06 HERRAMIENTAS DE CORTE

F02 ÚTILES PARA LA PIEDRA
F21 - F23 DISCOS & CORONAS

+ ASISTENCIA TÉCNICA

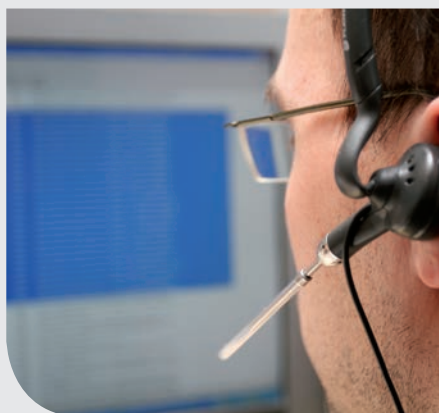

imcoinsa Technical Service

Servicio SAT en nuestras instalaciones

Técnicos cualificados

para atender cualesquiera de sus consultas.

+ 65 Servicios Oficiales

ofreciendo una atención rápida y cercana.

(1) En condiciones habituales de servicio y disponibilidad

 (+34) 94 681 07 21



Machinery & Tools
...



comercial@imcoinsa.es



www.imcoinsa.es






PROVEEDOR GLOBAL

EN UN MERCADO GLOBAL

IMCOINSA dispone de una dilatada experiencia en el mercado internacional, comercializando sus productos en países de Europa, América, África y Asia. En nuestro catálogo encontrará una amplia gama de artículos para diferentes sectores: Industria, Construcción, Ferretería, Agrícola, Automoción y un largo etc.

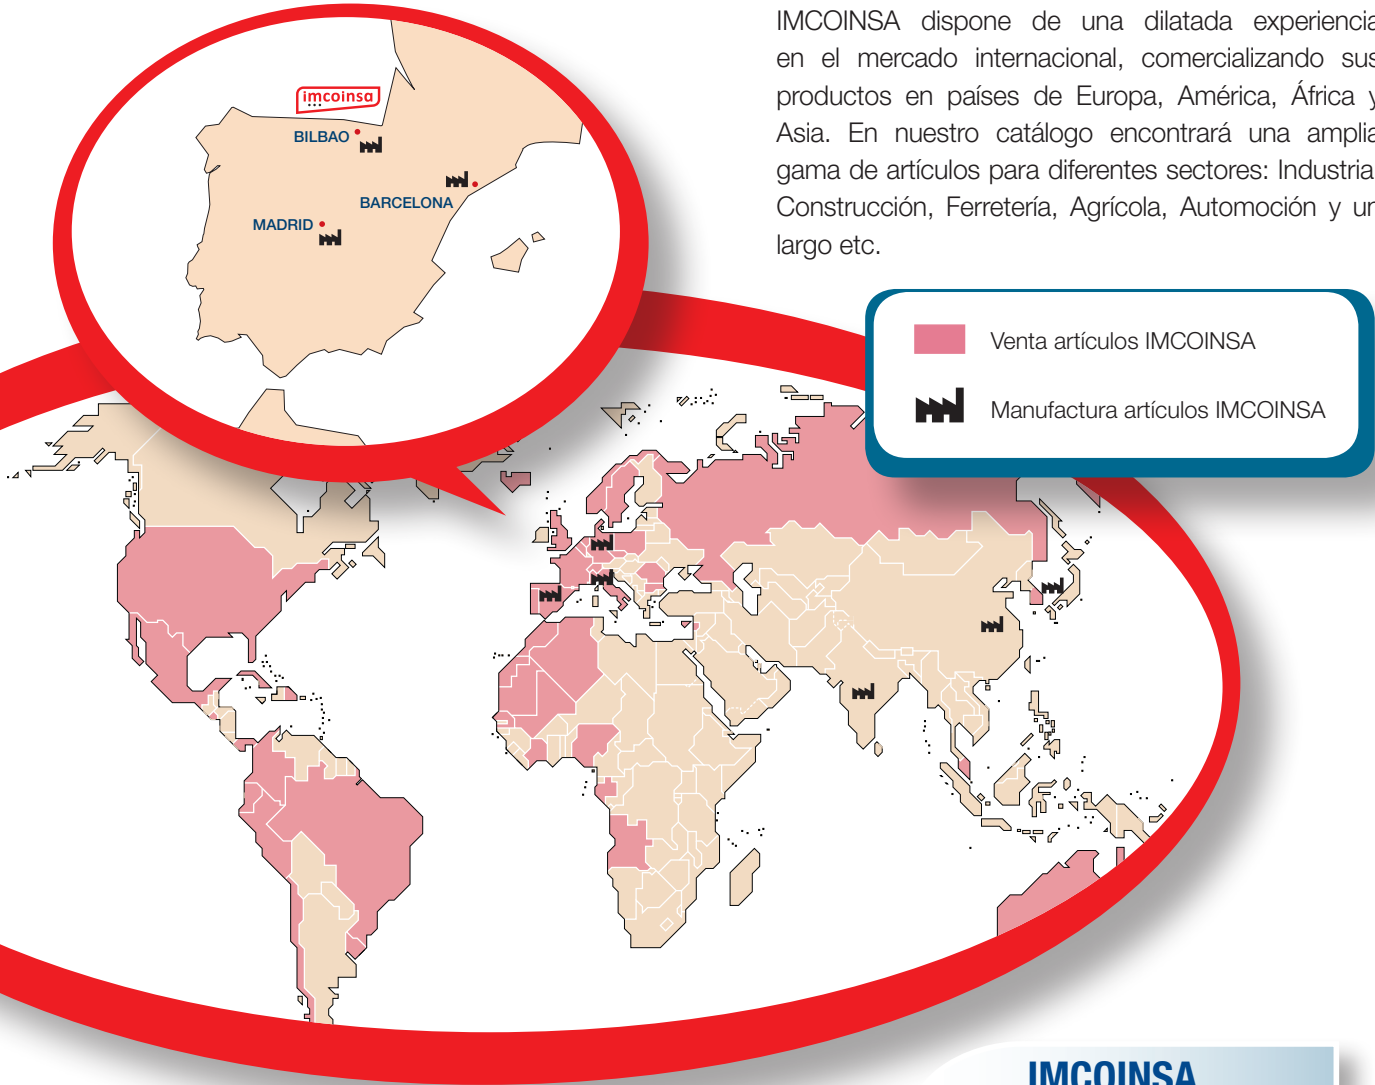

COFEARFE
Federación de Fabricantes Exportadores de Artículos de Ferrería

ANMOPYC
Asociación española de Fabricantes de Maquinaria de Construcción, Obra Pública y Minería

Calidad Certificada

AECOC
Asociación Española de Codificación Comercial

ASEAMAC
Asociación Española de Alquiladores de Maquinaria para la Construcción sin operador.

AFEB
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE BRICOLAJE Y FERRERÍA

PROVEEDOR GLOBAL | VENTAJAS

IMCOINSA es un Proveedor Global que ofrece soluciones integrales.

➤ Optimización de condiciones comerciales

La centralización de sus compras en IMCOINSA le permite mejorar sus condiciones de compra.

➤ Reducción de stock

Alta periodicidad en los pedidos de reposición, simplificando y reduciendo su stock.

➤ Ahorro en gastos logísticos

Reciba sus pedidos a Puertos Pagados y facilite la recepción de material.

➤ Simplificación de gestiones administrativas

Ofertas y negociación conjunta de condiciones comerciales.
Facturación y pagos agrupados.

PRODUCCIÓN DISTRIBUIDA | VENTAJAS

Los artículos IMCOINSA se fabrican en base a acuerdos de colaboración con partners especialistas en sus áreas de actividad. La Producción Distribuida aporta innumerables ventajas:

➤ Tecnología líder

Nuestros partners son especialistas mundiales y aportan tecnología líder en la concepción, diseño y producción de los artículos IMCOINSA.

➤ Optimización costes productivos

Es nuestro objetivo ofrecer los artículos IMCOINSA a un precio competitivo.

Aprovechamos el potencial de las diferentes economías mundiales para reducir nuestros costes productivos: valor tecnológico, costes de mano de obra, disponibilidad de recursos naturales, costes arancelarios, etc.

➤ Calidad garantizada

Todos los artículos IMCOINSA pasan un doble Control de Calidad.

Como complemento a los controles efectuados en la fase productiva, IMCOINSA realiza controles de calidad internos, garantizando nuestros artículos.

➤ Gestión centralizada

Desde nuestras instalaciones principales en el Norte de España, que cuentan con unas excelentes vías de comunicación terrestres y marítimas, ofrecemos soluciones integrales: asesoramiento técnico - comercial, centro logístico, gestiones administrativas, apoyo comercial, marketing y un largo etc.

IDENTIFICACIÓN OPORTUNIDADES DE MERCADO

DISEÑO

- Diseño Conceptual
- Diseño de Detalle Externalizado
- Definición Producto Imcoinsa

PRODUCCIÓN

- Subcontratación Materiales y Componentes
- Subcontratación Montajes
- Producto terminado

COMERCIALIZACIÓN

- Logística
- Marketing y Publicidad
- Servicio Post-Venta

imcoinsa

A Global Supplier

BRICOLAJE - DIY



ACOPLAMIENTO DIRECTO
Serie *SILENCE* PÁG. 11



ACOPLAMIENTO DIRECTO
Serie *BRICO* PÁG. 12



ACOPLAMIENTO DIRECTO
Serie *ADVANCE* PÁG. 13

USO INDUSTRIAL PROFESIONAL



PORTÁTILES
Serie *ADVANCE* PÁG. 14



ALTA PRODUCCIÓN
PÁG. 17



ESTACIONARIOS
Serie *ADVANCE* PÁG. 15



ESTACIONARIOS
Serie *ADVANCE NK* PÁG. 16

ALTA PRODUCCIÓN USO INTENSIVO



ROTATIVOS DE TORNILLO
Serie *FS FIXED SPEED* PÁG. 28



ROTATIVOS DE TORNILLO
Serie *VS VARIABLE SPEED* PÁG. 29



ROTATIVOS DE TORNILLO
Serie *VS SMALL* PÁG. 30

ACCESORIOS & RECAMBIOS



CABEZALES & RECAMBIOS

PÁG. 18



MOTORES ELÉCTRICOS

PÁG. 19



PRESOSTATOS, MANÓMETROS, ETC.

PÁG. 20



RECAMBIOS COMPR. TORNILLO

PÁG. 32



SECADORES

Serie DRY PÁG. 33



DEPÓSITOS - CALDERINES

PÁG. 34



FILTROS & REGULADORES

PÁG. 35



ENCHUFES & RACORES

PÁG. 38



MANGUERAS & ENROLLADORES

PÁG. 41

HERRAMIENTA NEUMÁTICA



PISTOLA INFLADO

PÁG. 41



PISTOLAS DE IMPACTO

PÁG. 42



LLAVES DE CARRACA

PÁG. 44



AMOLADORAS

PÁG. 45



KITS MULTI-HERRAMIENTA

PÁG. 45



EQUIPOS DE PINTURA

PÁG. 46



KIT MULTIUSOS

PÁG. 51



PISTOLAS DE SOPLAR

PÁG. 52

+40 AÑOS

ofreciendo
Soluciones Integrales en
Aire Comprimido,
manteniendo el valor capital
que ha inspirado esta
trayectoria:

La Confianza



Asistencia técnica de confianza

- **Imcoinsa Technical Service**
Servicio de intervenciones en nuestras instalaciones.

- **+ 65 Servicios Oficiales**



Distribuidor de confianza



► +500 DISTRIBUIDORES

comercializan los Compresores IMCOINSA ofreciendo asesoramiento, cercanía y profesionalidad.

LAST CHECK



► CALIDAD CERTIFICADA

Realizamos una Prueba de Servicio en todos nuestros compresores de la gama Industrial justo antes de su expedición.




- **INSPECCIÓN VISUAL**
- **PRODUCCIÓN L.P.M.**
- **REGULACIÓN**
- **CONSUMO ELÉCTRICO**



Programa de Implantaciones

- Desarrollamos un completo programa de soluciones de implantación para maximizar la rentabilidad de su Punto de Venta, consulte con nuestro departamento de Marketing.

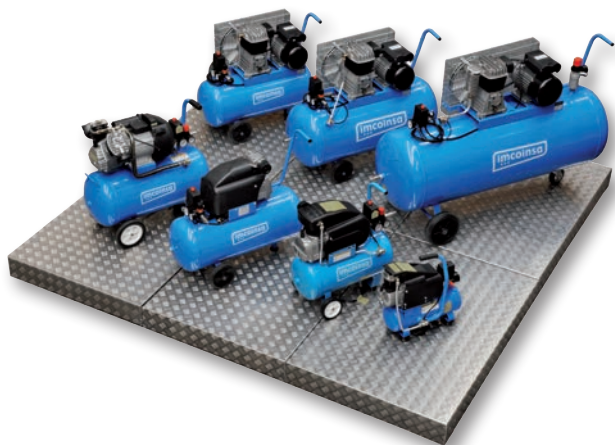

ORIENTACIONES BÁSICAS para la ELECCIÓN de un COMPRESOR

CÁLCULO DEL CONSUMO

> INSTALACIONES EXISTENTES

- Identifique la capacidad del depósito de aire
- Llene completamente el tanque
- Ponga simultáneamente en servicio todos los equipos neumáticos a su máxima potencia y calcule el tiempo (en segundos) preciso en dichas condiciones para que caiga la presión del depósito un diferencial de 3 bar (Por ejemplo de 8 a 5 bar)
- Calcule el consumo máximo aproximado mediante la siguiente fórmula:

$$C = \left(\frac{V \times DP}{t} \right) \times 60$$

Siendo:

C: Consumo máximo de aire en l/min
V: Volumen del depósito en litros
DP: Diferencia de presión
t: Tiempo de vaciado en segundos

> NUEVAS INSTALACIONES

- Solicite al proveedor de sus herramientas neumáticas los datos de consumo máximo de sus equipos.
- Calcule el consumo máximo aproximado mediante la siguiente fórmula:

$$C_{\text{máx.}} = C_{\text{máx.}_1} + C_{\text{máx.}_2} + C_{\text{máx.}_3} + \dots$$

Siendo:

C_{máx.}: Consumo máximo total de aire en l/min
C_{máx.}: Consumo máximo del equipo 1 y sucesivos

Aplique el Coeficiente de Simultaneidad (Cs) apropiado en función de la tipología específica de sus instalaciones (0,5 < Cs ≤ 1)

$$C = C_{\text{máx.}} \times Cs$$

Siendo

C: Consumo estimado de aire en l/min

¿QUÉ TIPO DE COMPRESOR ELEGIR?

USO

SERIES

OCASIONAL BRICOLAJE

- Acoplamiento Directo

BRICO
ADVANCE
SILENCE

INTERMITENTE

- Pistón Portátiles

ADVANCE

INTENSIVO INDUSTRIAL

- Pistón Estacionarios
- Compresores de Tornillo

ADVANCE
ADVANCE NK
FS
VS
VS SMALL

DIMENSIONAMIENTO DEL COMPRESOR

Con el objetivo de garantizar unas condiciones idóneas de servicio, IMCOINSA recomienda siempre la utilización de los siguientes Factores de utilización (k):

Compresores coaxiales (25 %). Factor de utilización k = 4
Compresores de Pistón (50 %). Factor de utilización k = 2
Compresores de Tornillo (80 %). Factor de utilización k = 1,25

¡Atención! Este coeficiente de utilización no contempla posibles ampliaciones futuras. Si considera factible la incorporación de nuevos equipos cuya demanda deba ser atendida por el compresor, incremente en función de dichas previsiones el valor de la variable C (consumo de aire en l/min) antes de la aplicación del Factor de utilización (k).

- Calcule el caudal teórico del Compresor de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$L.P.M = C \times k$$

Siendo:

L.P.M: Caudal teórico de aspiración (Litros x minuto)
C: Consumo máximo de aire (l/min)
k: Factor de utilización

Con el valor L.P.M obtenido determine el compresor IMCOINSA más adecuado a sus necesidades.

Les recordamos que el caudal de aire efectivo generado depende exclusivamente de las características del motor eléctrico y del cabezal del compresor. Las dimensiones - volumen del depósito sólo aportan una reserva de potencia al mismo.



ACOPLAMIENTO DIRECTO

Serie **SILENCE**



**SERIE
SILENCE**



SILENCIOSOS

Nivel sonoro
<69 dB(A)



OIL FREE

Sin aceite.
Fácil transporte y sin
mantenimiento.



LONG LIFE

Larga vida útil.
5x vida útil compresores
convencionales

Compresores equipados con motor de inducción de bajas revoluciones (1.450 r.p.m.). Bajo nivel sonoro y mayor vida útil. Refrigeración sin aceite, facilitando las labores de transporte y libres de mantenimiento.

Completa dotación compuesta de:

- Presostato y regulador de presión.
- Manómetro presión de salida.
- Manómetros presión del calderín.
- Enchufes rápidos universales.
- Ruedas de transporte (excepto 04607).



Cód. 04607



Cód. 04624



Cód. 04650



Cabezal altas prestaciones
Silencioso. Bajas revoluciones y libre de aceite. Filtro de aspiración metálico



Completa dotación
Simplifica la utilización del equipo.



Empuñadura adicional
Para un fácil manejo y transporte.



Panel de mando frontal (Cód. 04607)
Doble salida totalmente equipada con regulador, manómetro y enchufes rápidos.

Código	Modelo	Motor 230 V	Depósito Lt	Presión ATMS	L.P.M.	Peso Kg	
04607	SILENCE - 07	3/4 HP	6	8	98	15	39 × 35 × 35
04624	SILENCE - 24	1 HP	24	8	155	19	55 × 31 × 54
04650	SILENCE - 50	1½ HP	50	8	205	32	73 × 37 × 69



ACOPLAMIENTO DIRECTO

Serie **BRICO**



Cód. 0456



Cód. 0457



Cód. 0459

Equipos ligeros y de fácil transporte, ideal para los aficionados al bricolaje.

Los equipos incluyen una completa dotación:

- Presostato y regulador de presión.
- Manómetro presión de salida.
- Manómetro presión calderín.
- Enchufes rápidos universales.
- Aceite de lubricación.
- Ruedas de transporte (Excepto 0456).



Completa dotación
Simplifica la utilización del equipo.



Empuñadura adicional
Fácil manejo y transporte.

Código	Modelo	Motor 230 V	Depósito Lt	Presión ATMS	L.P.M.	Peso Kg	
0456	BRICO 1 1/2/6-M	1 1/2 HP	6	8	192	18	46 x 20 x 46
0457	BRICO 2/25-M	2 HP	25	8	219	28	58 x 28 x 54
0459	BRICO 2/50-M	2 HP	50	8	219	35	70 x 33 x 67





ACOPLAMIENTO DIRECTO

Serie **ADVANCE**



SERIE
ADVANCE



15 % más producción
Cabezal sobredimensionado
de altas prestaciones.



Ahorro en el consumo eléctrico
superior al **10%.**



Mayor vida útil del equipo.
Presostato, motor eléctrico,
segmentos, placa de válvulas,
etc. de altas prestaciones.



Cód. 0457E



Cód. 0459E



Cód. 0453E

Compresores de acoplamiento directo de altas prestaciones.
Concebidos para los usuarios más exigentes. Cabezal robusto y fiable, con un
elevado rango de disponibilidad y producción de aire.

Completa dotación compuesta de:

- Presostato y regulador de presión.
- Regulador y manómetro de presión de salida.
- Manómetro presión calderín.
- Enchufes rápidos universales.
- Aceite de lubricación.
- Ruedas de transporte.



15% más producción de aire
Cilindros de hierro fundido.
Pistones sobredimensionados para
una mayor producción.



Fácil manejo y transporte
Ruedas extra-grandes y doble apoyo
en la parte delantera.
(Cód. 0459E / 0453E)

Código	Modelo	Motor 230 V	Depósito Lt	Presión ATMS	L.P.M.	Peso Kg	
0457E	ADVANCE 2/25-M	2 HP	25	8	241	29	56 × 28 × 54
0459E	ADVANCE 2/50-M	2 HP	50	8	241	36	70 × 41 × 67
0453E	ADVANCE 3/50-M	3 HP	50	8	405	39	73 × 46 × 72



COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



COMPRESORES PORTÁTILES

Serie **ADVANCE**



LONG
LIFE



USO
INTENSIVO



ALTA
PRODUCCIÓN

La gama de compresores ADVANCE está diseñada para ofrecer una alta producción de aire con el máximo grado de disponibilidad. Cabezales y motorización sobre-dimensionada para ofrecer el máximo rendimiento en el sector industrial, automoción, agrícola, pintura, etc.




Cód. 04N422



Cód. 04N433



Cód. 04N434

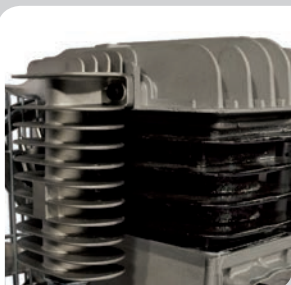

Cabezales de fundición Serie N
Larga vida útil y máxima producción de aire.



Completa dotación
Presostato, regulador de presión, doble manómetro y enchufe rápido universal.



Motor eléctrico sobre-dimensionado
para ofrecer una alta disponibilidad.



Protector metálico de correas
Robusto y resistente (Excepto Cód. 04N432E - 04N433E).



Cód. 04N433E

**GOOD
VALUE!**

CALIDAD & PRECIO

NOVEDAD

PORTÁTILES **10 ATM**

Código	Motor	Depósito Lt	Alimentación	Desplazamiento L.P.M.	Cabezal	Peso Kg	 b x a x c cm
04N422	2 HP	50	230V ~ 50 Hz	255	OCN28	50	82 x 40 x 75
04N423	2 HP	100	230V ~ 50 Hz	255	OCN28	61	105 x 45 x 85
04N432	3 HP	50	230V ~ 50 Hz	330	OCN28B	56	82 x 40 x 75
04N432E ⁽¹⁾	3 HP	50	230V ~ 50 Hz	330	OCN28B	48	77 x 34 x 67
04N433	3 HP	100	230V ~ 50 Hz	330	OCN28B	70	105 x 45 x 85
04N433E ⁽¹⁾	3 HP	100	230V ~ 50 Hz	330	OCN28B	62	95 x 39 x 77
04N433T	3 HP	100	400V ~ 50 Hz	330	OCN28B	68	105 x 45 x 85
04N434	3 HP	200	230V ~ 50 Hz	330	OCN28B	111	145 x 50 x 115
04N434T	3 HP	200	400V ~ 50 Hz	330	OCN28B	112	145 x 50 x 115
04N445T	4 HP	270	400V ~ 50 Hz	480	OCN38B	142	165 x 55 x 120

[1] Protector de correas PVC

Todos los modelos incluyen Regulador de presión y manómetro de salida. Cód 04N445T incluye también Filtro Condensación.

Versión Trifásica / 230 V (Incremento 5% sobre PVP)



COMPRESORES ESTACIONARIOS SERIE **ADVANCE**

LONG
LIFE

USO
INTENSIVO



La gama de compresores ADVANCE está diseñada para ofrecer una alta producción de aire con el máximo grado de disponibilidad. Cabezales y motorización sobre-dimensionada para ofrecer el máximo rendimiento en el sector industrial, automoción, agrícola, pintura, etc.




Cód. 04A053



Cód. 04A075

Silentblocks antivibratorios (500 Lt)

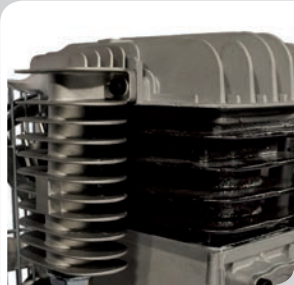

Cabezales de fundición *Serie A*: Máxima producción de aire.



Motor eléctrico sobre-dimensionado para ofrecer una alta disponibilidad.



Protector metálico de correas Robusto y resistente.

ESTACIONARIOS 10 ATM



Código	Motor 400 V ~ T	Depósito Lt	L.P.M.	Cabezal	Peso Kg	
04A053E	5,5 HP	270	575	B49	152	150 × 58 × 112
04A053	5,5 HP	270	670	B59	155	150 × 60 × 112
04A075	7,5 HP	500	860	B60	265	190 × 60 × 115
04A085	10 HP	500	1.245	B70	279	190 × 60 × 120
04A085A ⁽¹⁾	10 HP	500	1.245	B70	285	190 × 60 × 123

ESTACIONARIOS 15 ATM

ESPECIAL

AUTOMOCIÓN

Código	Motor 400 V ~ T	Depósito Lt	L.P.M.	Cabezal	Peso Kg	
04A155	5,5 HP	500	695	B59	265	190 × 60 × 110
04A185	10 HP	500	1.245	B70	285	190 × 60 × 123
04A185A ⁽¹⁾	10 HP	500	1.245	B70	295	190 × 60 × 123

(1) Arrancador Estrella -Triángulo





COMPRESORES ESTACIONARIOS Serie **ADVANCE NK**

LONG LIFE

USO INTENSIVO

NOVEDAD

Los compresores estacionarios ADVANCE vienen equipados con el reconocido cabezal Serie K, garantizando la máxima eficiencia y fiabilidad. Están diseñados para ofrecer soluciones confiables de aire comprimido para las aplicaciones más exigentes en el sector industrial, pintura, automoción, agrícola, etc.



Cód. 04NK073



Cód. 04NK075



Cód. 04NK085A



Cód. 04NK053



Cabezales de fundición Serie **NK**: Larga vida útil.



Motor eléctrico sobre-dimensionado para ofrecer una alta disponibilidad.



Protector metálico de correas Robusto y resistente.

ESTACIONARIOS 10 ATM

Código	Motor	Depósito Lt	Alimentación	Desplazamiento L.P.M.	Cabezal	Peso Kg	
04NK053	5,5 HP	270	400V ~ 50 Hz	612	K28	142	165 × 55 × 120
04NK073	7,5 HP	270	400V ~ 50 Hz	872	K30	171	165 × 56 × 133
04NK075	7,5 HP	500	400V ~ 50 Hz	872	K30	240	201 × 65 × 133
04NK075A ⁽¹⁾	7,5 HP	500	400V ~ 50 Hz	872	K30	250	201 × 65 × 133
04NK085	10 HP	500	400V ~ 50 Hz	1074	K50	285	227 × 86 × 166
04NK085A ⁽¹⁾	10 HP	500	400V ~ 50 Hz	1074	K50	295	227 × 86 × 166

(1) Arrancador Estrella -Triángulo



» Versión Trifásica / 230 V (Incremento 5% sobre PVP)



PORTÁTILES **ALTA PRODUCCIÓN**

FÁCIL MOVILIDAD

ALTA PRODUCCIÓN

Especialmente diseñados para aplicaciones que requieran una moderada demanda de aire y una fácil movilidad del equipo:
CONSTRUCCIÓN • AGRÍCOLA • ASISTENCIA TÉCNICA • EVENTOS • MONTAJES • INDUSTRIA EN GENERAL



ESPECIAL RENTAL

Cód. 04N32



Alta producción
Cabezal altas prestaciones Serie N.
Motor eléctrico sobre-dimensionado.



Fácil movilidad
Ruedas extragrandes impinchables
y doble base de apoyo para mayor
estabilidad.



ALTA PRESIÓN **15 ATMS**

Cód. 04A36



Incluye:
Cableado H07RN-F 4x2,5 mm (3 m)
Toma 3P+N+T / IP54

VÁLVULA DESCARGA

VERSÁTIL
Doble función



- ✓ Marcha en vacío
- ✓ Maniobra Tele-presostato



Aire de Calidad
Filtro de aspiración alta eficiencia.
Doble filtro de salida:
Filtro regulador + Filtro lubricador

Código	Motor	Depósito Lt	Alimentación	Presión ATMS	Desplazamiento L.P.M.	Peso Kg	cm
04N32	3 HP	50	230V ~ 50 Hz	10	360	63	82 × 49 × 86
04A36	5,5 HP	90	400V ~ 50 Hz	15	690 (10 ATMS) 450 (15 ATMS)	95	106 × 57 × 94



CABEZALES DE PISTÓN

SERIE N [2 HP → 4 HP]



Cód. OCN28B

Cód. OCN38B



Código	Modelo	Motor recomendado	Etapas	Ø Volante mm	Correa Tipo	Peso Kg
OCN28 ⁽¹⁾	B28	2-3 HP	1	280	1 A	10
OCN28B	B28	2-3 HP	1	280	1 A	10
OCN38B	B38	4 HP	1	350	1 A	17

(1) Sin colector de salida

SERIE NK [5,5 HP → 10 HP]



Cód. OCNK50



Código	Modelo	Motor recomendado	Etapas	Ø Volante mm	Correa Tipo	Peso Kg
OCNK28	K28	5,5 HP	2	385	1 A	27
OCNK30	K30	7,5 HP	2	400	1 B	41
OCNK50	K50	10 HP	2	550	2 B	83

SERIE A [4 HP → 10 HP]



Cód. OCA59B

Cód. OCA60B



Código	Modelo	Motor recomendado	Etapas	Ø Volante mm	Correa Tipo	Peso Kg
OCA49B	B49	4-5,5 HP	2	350	1 A	24
OCA59B	B59	5,5 HP	2	430	2 A	26
OCA60B	B60	7,5 HP	2	430	2 A	35
OCA70B	B70	10 HP	2	430	2 A	42

Compatibles con los modelos más habituales del mercado.
Colector de salida refrigerado en todos los modelos.


Los cabezales se suministran sin aceite, consulte Pág. 32



RECAMBIOS CABEZALES



		CARTUCHO FILTRO DE AIRE	VOLANTE	KIT PLACA VÁLVULAS + KIT JUNTAS	KIT MANTENIMIENTO PLACA VÁLVULAS
Código Cabezal	Modelo Cabezal	Código	Código	Código	Código
OCNK28	K28	OCNK2823	OCNK2829	OCNK2806	OCNK2850
OCNK30	K30	OCNK2823	OCNK3029	OCNK3006	OCNK3050
OCNK50	K50	OCNK2823	OCNK5029	OCNK5006	OCNK5050



		CARTUCHO FILTRO DE AIRE	VOLANTE	KIT PLACA VÁLVULAS + KIT JUNTAS	KIT MANTENIMIENTO PLACA VÁLVULAS
Código Cabezal	Modelo Cabezal	Código	Código	Código	Código
OCN28	B28	OCN2823	OCN2829	OCN2806	OCN2860
OCN28B	B28B	OCN2823	OCN2829	OCN2806	OCN2860
OCN38B	B38	OCN2823	OCN3829	OCN2806	OCN3860
OCA49B	B49	OCN2823	OCN3829	OCA4906	OCA4960
OCA59B	B59	OCA5923	OCA5929	OCA5906	OCA5960
OCA60B	B60	OCA70231 (Sólo cartucho)	OCA5929	OCA6006	OCA6060
OCA70B	B70	OCA70231 (Sólo cartucho)	OCA5929	OCA7006	OCA7060

MOTORES ELÉCTRICOS



Código	Descripción
04R141909	Polea motor 19 × 90 1A
04R141910	Polea motor 19 × 100 1A
04R141911	Polea motor 19 × 110 1A
04R141912	Polea motor 19 × 120 1A
04R142410	Polea motor 24 × 100 1A
04R142411	Polea motor 24 × 110 1A
04R142412	Polea motor 24 × 120 1A
04R142413	Polea motor 24 × 130 1A
04R1452818	Polea motor 28 × 180 2A
04R1453818	Polea motor 38 × 180 2A
04R1453820	Polea motor 38 × 200 2A

Código	Potencia	Alimentación	MEC	Ø Eje mm
OMN20	2 HP	Monofásica 230 V ~ 50 Hz	MEC 80	19
OMN29	3 HP	Monofásica 230 V ~ 50 Hz	MEC 80	19
OMN30	3 HP	Monofásica 230 V ~ 50 Hz	MEC 90S	24
OMN30T	3 HP	Trifásica 230-400 V ~ 50 Hz	MEC 80	19
OMN40	4 HP	Monofásica 230 V ~ 50 Hz	MEC 90L	24
OMN40T	4 HP	Trifásica 230-400 V ~ 50 Hz	MEC 90L	24
OMN55	5,5 HP	Trifásica 230-400 V ~ 50 Hz	MEC 100	28
OMN75	7,5 HP	Trifásica 230-400 V ~ 50 Hz	MEC 112	28
OMN75A	7,5 HP	Trifásica 400-660 V ~ 50 Hz Estrella / Triángulo	MEC 112	28
OMN98	10 HP	Trifásica 230-400 V ~ 50 Hz	MEC 132	38
OMN98A	10 HP	Trifásica 400-660 V ~ 50 Hz Estrella / Triángulo	MEC 132	38

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



ACCESORIOS & RECAMBIOS

MANÓMETROS



Código	Descripción
04R11	Rosca posterior 1/8" Ø 42 mm
04R12	Rosca posterior 1/4" Ø 52 mm
04R13	Rosca lateral 1/4" Ø 65 mm

FILTRO REGULADOR



Código	Descripción
04R31	Regulador 1/4" - 1/8" + Manómetro + 1 enchufe rápido
04R36	Filtro regulador 1/2" + Manómetro + 2 grifos salida

VÁLV. SEGURIDAD



Código	Descripción
04R2104	1/4" - 4 Atm
04R2108	1/4" - 8 Atm
04R2110	1/4" - 10 Atm
04R2112	1/4" - 12 Atm
04R2115	1/4" - 15 Atm
04R2208	3/8" - 8 Atm
04R2210	3/8" - 10 Atm
04R2212	3/8" - 12 Atm
04R2308	1/2" - 8 Atm
04R2310	1/2" - 10 Atm
04R2312	1/2" - 12 Atm
04R2315	1/2" - 15 Atm

PROTECTOR TÉRMICO



Código	Descripción
04R608	8 Amp
04R610	10 Amp
04R612	12 Amp
04R614	14 Amp
04R616	16 Amp

PRESOSTATOS



Código	Descripción
04R81	Monofásico 12 Atm 4 vías
04R82	Trifásico 12 Atm 4 vías
04R83	Trifásico 16 Atm 1 vía

VÁLV. RETENCIÓN




Código	Descripción	
	ØA	ØB
04R52101	1/2" M	3/8" H
04R52111	1/2" H	3/8" H
04R52200	1/2" M	1/2" M
04R52210	1/2" H	1/2" M
04R53200	3/4" M	1/2" M
04R53310	3/4" H	3/4" M
04R54300	1" M	3/4" M
04R54411	1" H	1" H

TELEPRESOSTATOS



Código	Descripción
04R85	Trifásico 4/6,3 Amp
04R86	Trifásico 6/10 Amp
04R87	Trifásico 9/14 Amp
04R88	Trifásico 13/18 Amp
04R89	Trifásico 18/25 Amp

VÁLV. MARCHA EN VACÍO



Código	Descripción
04R581	Entrada 1/2" M Salida 1/2" H

PASTILLA RETENCIÓN



Código	Descripción
04R551	16 x 6 3/8"
04R552	16 x 6 3 3/8"
04R553	21 x 8 1/2"
04R554	25 x 10 3/7"
04R555	27 x 10 1"

FILTRO ASPIRACIÓN



Código	Descripción
04R79	3/8"
04R791	1/2"
04R79X	Conjunto aspiración 3/8" con palomilla

PURGADORES



Código	Descripción
04R414	Purgador manual Calderín 1/4"
04R438	Purgador manual Calderín 3/8"
04R468	Purgador temporizado. Control automático de la condensación. Filtro y grifo incluido. Conexión 230V ~ 50-60 Hz Entrada múltiple: 1/2" M / 1/4" H Salida: 1/2" H P _{máx} 16 Atms.
04R469	Purgador automático de flotador: Cuerpo de aluminio, con flotador en acero inoxidable, válvula de descarga manual de latón. Rosca 1/2" H P _{máx} 16 Atms.

Programa Distribuidor Preferente Compresores

VENTAJAS

- Optimización de las Condiciones Comerciales
- Dinamización del Área de Ventas
- Acciones de Marketing & Comunicación
- Asesoramiento & Formación
- Diferenciación frente a competidores

Contacta con nuestro Dpto. Comercial
para acceder a las ventajas de nuestro Programa

Distribuidor Preferente
COMPRESORES 



¿Te falta
un
tornillo?

Accede a la mejor
tecnología con la gama
de **compresores**

ADVANCE



FS
DIRECT SCREW

VS
DIRECT SCREW

SMALL VS
DIRECT SCREW



ADVANCE

FS
DIRECT SCREW
7,5 HP-10 HP

VS
DIRECT SCREW
10 HP-100 HP

SMALL VS
DIRECT SCREW
3 HP-7,5 HP

NOVEDAD
SMALL
VS

VERSIÓN MONOFÁSICO
hasta 7,5 HP

+
365
x24h

AIRE SIEMPRE DISPONIBLE

Diseño y componentes para uso intensivo

+


AIRE DE CALIDAD

Aire seco¹ con una presión estable

+


MÁXIMO RENDIMIENTO

100% de eficiencia con Transmisión Directa

+


AHORRO ENERGÉTICO

Consumo eléctrico modulado a la demanda²

+
Easy
Maintenance

SENCILLO MANTENIMIENTO

Control electrónico de los periodos de mantenimiento

+


ENTORNO SALUDABLE

Producción de aire con tecnología silenciosa


(1) Versiones Compact con calderín y secador incluido

(2) Versiones VS

¿Todavía tienes dudas?

Descubre más en:



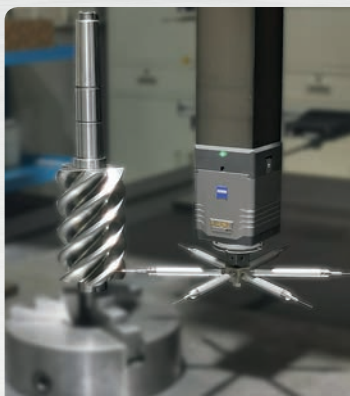

1 GRUPO TORNILLO

Fiabilidad

Grupo tornillo de altas prestaciones.
Diseño y tecnología de fabricación.



2 TRANSMISION DIRECTA


Eficiente & Fiable

Conexión directa motor – compresor mediante eje simple, sin engranajes ni correas.

Elimina las pérdidas de transmisión, reduce el consumo energético y requiere un mínimo mantenimiento.

imcoinsa

ADVANCE 

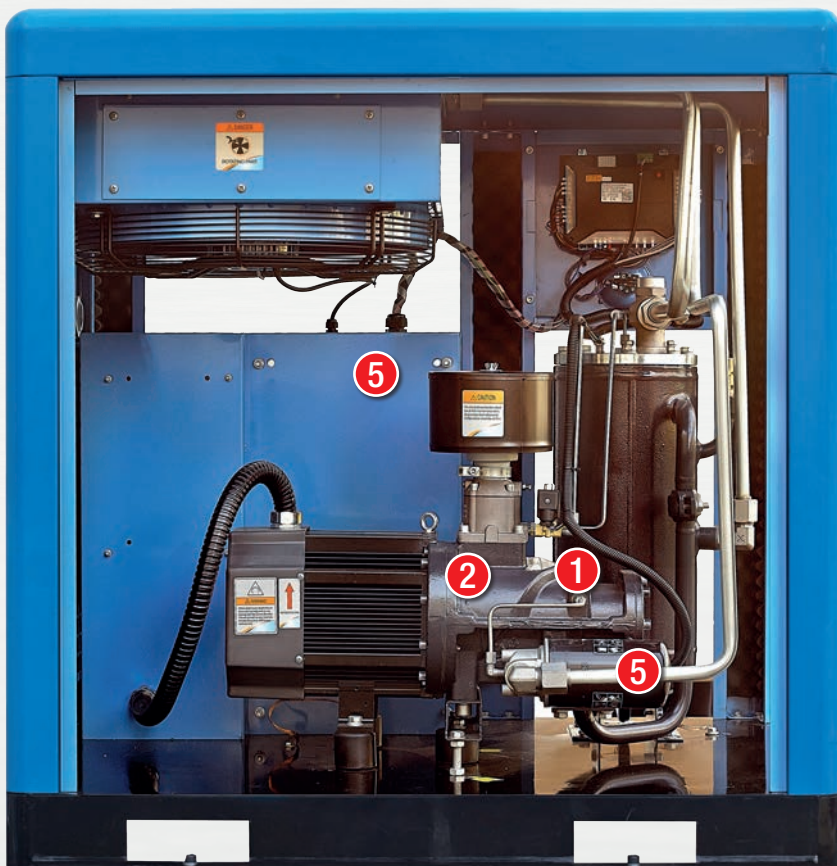

Centralita Serie FS



Centralita Serie VS

3

CENTRALITA ELECTRÓNICA

Control & Ahorro

Pantalla táctil para el control y parametrización del compresor:

INSTALACION & MANTENIMIENTO

- Aviso acústico secuencia de fases
- Cuenta horas (Total / Carga)
- Temporizador cambio de aceite
- Temporizadores mantenimiento Filtros (Aire/Aceite/Separador)
- ON/OFF del ventilador

REGULACIÓN

- Presión (Carga / Descarga)
- Tiempos de arranque y retardo
- Ajuste automático de la velocidad de carga
- Estabilizador de presión.
- Arranque estrella – triangulo

ALARMAS

- Sobre-temperatura
- Sobre-presión
- Temperatura aceite
- Alimentación eléctrica (sobre-carga, fallo fase)
- Alarma eléctrica ventilador



Fixed Speed Tecnología de Tornillo
Transmisión Directa



Variable Speed Velocidad Variable
Transmisión Directa



4 ENVOLVENTE

Accesible & Robusto


Estructura metálica con panel acústico de alta absorción.
Paneles con apertura manual easy-click. (Excepto versión *SMALL*)



5 FILTRO AIRE & FILTRO ACEITE

Fácil mantenimiento

Accesibilidad para facilitar las tareas de inspección y mantenimiento.

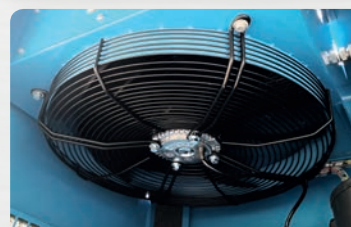

6 VENTILADOR - RADIADOR

Sobre-dimensionados

Ventilador silencioso a bajas revoluciones para trabajar en ambientes hasta 45° C.
Regulación electrónica ON/OFF con el mínimo coste energético.
Protección eléctrica independiente.

7 CUADRO ELÉCTRICO



Sencillo & Intuitivo

Amplia disposición y sencillo conexionado de los diferentes elementos.
Acceso frontal con protección de metacrilato frente a contactos involuntarios.

SOLUCIÓN COMPACT

Unidad de
aire comprimido

- > COMPRESOR
- > TANQUE
- > SECADOR

**PLUG
&WORK**
SIN INSTALACIÓN

1

GRUPO COMPRESOR

Fiabilidad & Rendimiento



Fixed Speed



Variable Speed

3 HP → 20 HP

2

SECADOR

Aire de calidad & Eficiencia

- Control inteligente del Punto de Rocío, válvula de drenaje y ventilador



Para mayor información ver Secadores DRY AIR ED.

3

DEPÓSITO CE

Seguridad & Fiabilidad



Fabricación y Certificación CE.



Silentblocks AMC en dotación. Mínima vibración y emisión sonora.



Fácil transporte. Bancada inferior paletizada.







VS Serie Variable Speed DIRECT SCREW

VELOCIDAD VARIABLE

Ahorro & Eficiencia

- 25% - 40% ahorro en el consumo eléctrico.
- Aire de calidad a presión siempre constante.
- Ajuste automático de la producción en función de la demanda de aire.

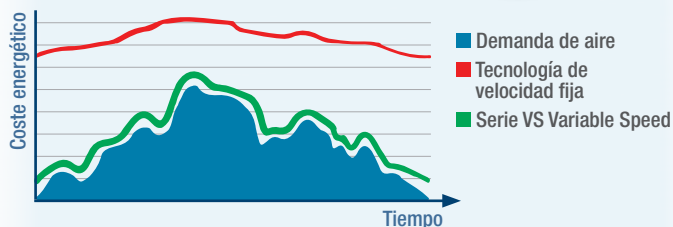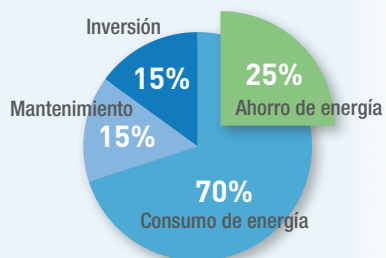


MOTOR ELÉCTRICO PMSM

Rendimiento

- Motor síncrono de imanes permanentes (*PMSM*) (3% - 6% más eficientes que los motores asíncronos).
- Estructura encapsulada IP55: excelente protección frente al polvo y humedad. (P < 30 Hp)


AHORRO ENERGÉTICO

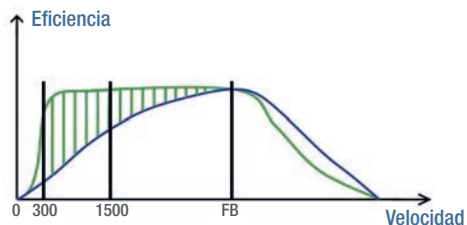

FILTRO EMI

Fiable

- Filtro para supresión de interferencias electromagnéticas.
- Cables blindados en la conexión motor.





Fixed Speed Tecnología de Tornillo Transmisión Directa



Cód. OZ8205



Cód. OZ810



COMPACT PLUS



10 ATM 400 V~T



COMPRESOR
+
SECADOR
+
DEPÓSITO 500Lt.

Código	400 V ~ T HP / KW		LPM	dB (A)		Rosca Salida	Secador	Peso Kg
OZ8075	7,5	5,5	550	62	1.850 × 820 × 1.680	G 3/4"	OY509	406
OZ8105	10	7,5	900	62	1.850 × 820 × 1.680	G 3/4"	OY509	411
OZ8155	15	11	1.440	63	1.850 × 880 × 1.900	G 3/4"	OY518	537
OZ8205	20	15	1.910	63	1.850 × 880 × 1.900	G 3/4"	OY518	547



COMPRESOR



10 ATM 400 V~T



COMPRESOR

Código	400 V ~ T HP / KW		LPM	dB (A)	 mm	Rosca Salida	Peso Kg
OZ807	7,5	5,5	550	65	840 × 670 × 925	G 3/4"	190
OZ810	10	7,5	900	65	840 × 670 × 925	G 3/4"	195
OZ815	15	11	1.440	65	1.000 × 820 × 1.145	G 3/4"	285
OZ820	20	15	1.910	65	1.000 × 820 × 1.145	G 3/4"	295
OZ825	25	18,5	2.410	75	1.100 × 880 × 1.190	G 1-1/4"	370
OZ830	30	22	3.060	75	1.100 × 880 × 1.190	G 1-1/4"	380
OZ840	40	30	4.300	75	1.200 × 950 × 1.358	G 1-1/4"	530
OZ850	50	37	5.620	75	1.300 × 1.000 × 1.366	G 1-1/2"	575
OZ860	60	45	6.670	80	1.300 × 1.000 × 1.366	G 1-1/2"	585
OZ875	75	55	8.770	80	1.600 × 1.300 × 1.600	G 2"	1.225
OZ890	100	75	11.070	80	1.600 × 1.300 × 1.600	G 2"	1.245



Variable Speed Velocidad Variable
Transmisión Directa



Cód. 0Z920



Cód. 0Z9205

VS COMPACT PLUS

10 ATM 400 V ~ T




COMPRESOR
+
SECADOR
+
DEPÓSITO 500Lt.

Código	400 V ~ T HP / KW	LPM	dB (A)	 mm	Rosca Salida	Secador	Peso Kg
0Z9105	10 7,5	900	65	1.850 × 820 × 1.680	G 3/4"	OY509	416
0Z9155	15 11	1.450	65	1.850 × 880 × 1.900	G 3/4"	OY518	547
0Z9205	20 15	1.910	65	1.850 × 880 × 1.900	G 3/4"	OY518	552

VS COMPRESOR

10 ATM 400 V ~ T



COMPRESOR

Código	400 V ~ T HP / KW	LPM	dB (A)	 mm	Rosca Salida	Peso Kg
0Z910	10 7,5	900	65	840 × 670 × 925	G 3/4"	200
0Z915	15 11	1.450	65	1.000 × 820 × 1.145	G 3/4"	295
0Z920	20 15	1.910	65	1.000 × 820 × 1.145	G 3/4"	300
0Z925	25 18,5	2.410	75	1.100 × 880 × 1.190	G 1-1/4"	380
0Z930	30 22	3.060	75	1.100 × 880 × 1.190	G 1-1/4"	390
0Z940	40 30	4.300	75	1.200 × 950 × 1.358	G 1-1/4"	540
0Z950	50 37	5.620	75	1.300 × 1.000 × 1.366	G 1-1/2"	585
0Z960	60 45	6.670	80	1.300 × 1.000 × 1.366	G 1-1/2"	595
0Z975	75 55	8.770	80	1.600 × 1.300 × 1.600	G 2"	1.210
0Z990	100 75	11.070	80	1.600 × 1.300 × 1.600	G 2"	1.255



Variable Speed Velocidad Variable
Transmisión Directa



Cód. 0Z70556



Cód. 0Z705

VS COMPACT PLUS
10 ATM 230 V ~ M




Código	230 V ~ M HP / KW		Depósito Lt	LPM	dB (A)	 mm	Rosca Salida	Secador	Peso Kg
0Z70336	3	2,2	300	200	72	1.500 × 550 × 1.270	3/4"	OY506	315
0Z70356	3	2,2	500	200	72	1.850 × 600 × 1.400	3/4"	OY506	360
0Z70536	5,5	4	300	500	72	1.500 × 550 × 1.270	3/4"	OY506	320
0Z70556	5,5	4	500	500	72	1.850 × 600 × 1.400	3/4"	OY506	365
0Z70739	7,5	5,5	300	600	72	1.500 × 550 × 1.270	3/4"	OY509	325
0Z70759	7,5	5,5	500	600	72	1.850 × 600 × 1.400	3/4"	OY509	370

VS COMPACT
10 ATM 230 V ~ M




Código	230 V ~ M HP / KW		Depósito Lt	LPM	dB (A)	 mm	Rosca Salida	Peso Kg
0Z7033	3	2,2	300	200	72	1.500 × 550 × 1.270	3/4"	285
0Z7053	5,5	4	300	500	72	1.500 × 550 × 1.270	3/4"	290
0Z7073	7,5	5,5	300	600	72	1.500 × 550 × 1.270	3/4"	296

VS COMPRESOR
10 ATM 230 V ~ M



Código	230 V ~ M HP / KW		LPM	dB (A)	 mm	Rosca Salida	Peso Kg
0Z703	3	2,2	200	72	890 × 540 × 680	3/4"	150
0Z705	5,5	4	500	72	890 × 540 × 680	3/4"	155
0Z707	7,5	5,5	600	72	890 × 540 × 680	3/4"	160



Variable Speed

Velocidad Variable
Transmisión Directa



Cód. OZ705T



Cód. OZ705T56



COMPACT PLUS

10 ATM 400 V ~ T



COMPRESOR
+
SECADOR
+
DEPÓSITO

Código	400 V ~ T HP / KW		Depósito Lt	LPM	dB (A)		Rosca Salida	Secador	Peso Kg
OZ703T36	3	2,2	300	200	72	1.500 × 550 × 1.270	3/4"	OY506	315
OZ703T56	3	2,2	500	200	72	1.850 × 600 × 1.400	3/4"	OY506	360
OZ705T36	5,5	4	300	500	72	1.500 × 550 × 1.270	3/4"	OY506	320
OZ705T56	5,5	4	500	500	72	1.850 × 600 × 1.400	3/4"	OY506	365
OZ707T39	7,5	5,5	300	600	72	1.500 × 550 × 1.270	3/4"	OY509	325
OZ707T59	7,5	5,5	500	600	72	1.850 × 600 × 1.400	3/4"	OY509	370



COMPACT

10 ATM 400 V ~ T



COMPRESOR
+
DEPÓSITO 300Lt.

Código	400 V ~ T HP / KW		Depósito Lt	LPM	dB (A)		Rosca Salida	Peso Kg
OZ703T3	3	2,2	300	200	72	1.500 × 550 × 1.270	3/4"	285
OZ705T3	5,5	4	300	500	72	1.500 × 550 × 1.270	3/4"	290
OZ707T3	7,5	5,5	300	600	72	1.500 × 550 × 1.270	3/4"	295



COMPRESOR

10 ATM 400 V ~ T



COMPRESOR

Código	400 V ~ T HP / KW		LPM	dB (A)		Rosca Salida	Peso Kg
OZ703T	3	2,2	200	72	890 × 540 × 680	3/4"	150
OZ705T	5,5	4	500	72	890 × 540 × 680	3/4"	155
OZ707T	7,5	5,5	600	72	890 × 540 × 680	3/4"	160



TORNILLO Serie **ADVANCE** RECAMBIOS



	FILTRO DE AIRE	FILTRO DE ACEITE	FILTRO SEPARADOR
POTENCIA COMPRESOR	Código	Código	Código
<i>SMALL</i> 3 HP / 7,5 HP	OZR07A	OZR10B	OZR07C
7,5 HP / 10 HP	OZR10A	OZR10B	OZR10C
15 HP / 20 HP	OZR15A	OZR15B	OZR15C
25 HP / 30 HP	OZR25A	OZR25B	OZR15C
40 HP	OZR40A	OZR25B	OZR15C
50 HP	OZR40A	OZR25B	OZR50C
60 HP	OZR40A	OZR25B	OZR60C

 Las fotos corresponden a los modelos FS y VS.

ACEITES DE LUBRICACIÓN



Código	Descripción	Aplicación	Uds.
OZR01	Aceite mineral ISO 46	Compresor Tornillo	1 Lt
OZR02	Aceite mineral ISO 46	Compresor Tornillo	5 Lt
OZR06	Aceite mineral ISO 150	Compresor Pistón	1 Lt
OZR07	Aceite mineral ISO 150	Compresor Pistón	5 Lt



www.imcoinsa.es

**Consulte los
tutoriales de
mantenimiento**





SECADORES DE AIRE

SERIE DRY AIR ED



Los secadores IMCOINSA **DRY AIR ED** ofrecen un excelente RENDIMIENTO incluso en las condiciones ambientales más exigentes, incluso en temperaturas ambiente hasta 45°C y temperaturas de entrada de 55°C.

Los secadores AIR ED están sobredimensionados por lo que su potencia puede coincidir con la salida estándar de compresor. Por ejemplo, para un compresor de aire de 15 kW (20 HP) con salida teórica de 2.400 l.p.m. a 7 bar se asignará un secador AIR ED 25 a 2.500 l.p.m. Por lo tanto, no es necesario sobre dimensionar el modelo, con el consiguiente AHORRO en la inversión y explotación de la instalación.

Los secadores AIR ED disponen de Control Inteligente que indica digitalmente el Punto de Rocío, controla la válvula de drenaje de condensación y el ventilador de condensado. La válvula by-pass de gas caliente permite al secador funcionar a carga parcial evitando así posibles congelaciones.

Código	Modelo	L.P.M.	Alimentación Monof.	Peso Kg	Rosca Salida Entrada	Dimensiones (mm)		
						Largo	Fondo	Alto
0Y506	AIR ED - 6	600	230V ~ 50-60Hz	25	G ½" H	370	515	475
0Y509	AIR ED - 9	950	230V ~ 50-60Hz	26	G ½" H	370	515	475
0Y512	AIR ED - 12	1.200	230V ~ 50-60Hz	28	G ½" H	370	515	475
0Y518	AIR ED - 18	1.800	230V ~ 50-60Hz	32	G ½" H	370	515	475
0Y525	AIR ED - 25	2.500	230V ~ 50-60Hz	34	G 1" H	345	420	740
0Y532	AIR ED - 32	3.200	230V ~ 50Hz	39	G 1 ¼" H	345	445	740
0Y543	AIR ED - 43	4.300	230V ~ 50Hz	40	G 1 ¼" H	345	445	740
0Y552	AIR ED - 52	5.200	230V ~ 50Hz	41	G 1 ¼" H	345	445	740

SERIE DRY AIR TR

NOVEDAD



www.imcoinsa.es

Criterios de cálculo y selección de un secador

Código	Modelo	L.P.M.	Alimentación Monof.	Peso Kg	Rosca Salida Entrada	Dimensiones (mm)		
						Largo	Fondo	Alto
0Y212	AIR TR - 01	1.200	230V ~ 50-60Hz	36	G ¾" H	630	430	610
0Y224	AIR TR - 02	2.400	230V ~ 50-60Hz	45	G ¾" H	520	410	725
0Y236	AIR TR - 03	3.600	230V ~ 50-60Hz	56	G 1" H	640	520	850

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE



BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



DEPÓSITOS DE AIRE

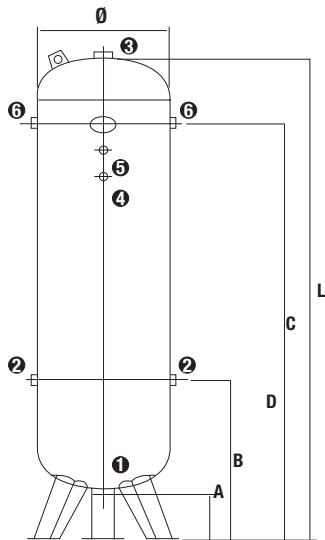

Depósitos verticales para Aire comprimido y Nitrógeno. Certificados de acuerdo a la normativa 2014/29/UE.

Código	Descripción	Presión Atmósferas
0Y180	Depósito vertical 270 Lt	11
0Y182	Depósito vertical 500 Lt	11
0Y184	Depósito vertical 900 Lt	11
0Y187	Depósito vertical 500 Lt	16

+ INFORMACIÓN

Material: Acero al Carbono

Fluido contenido: Aire comprimido / Nitrógeno

Tratamiento externo: Pintura azul (Ral 5015)

Directiva: 2014/29/UE

Temperatura: -10 °C / +100°C

ACCESORIOS RECOMENDADOS	0Y180	0Y182	0Y184	0Y187
5 Manómetro	04R12	04R12	04R12	04R12
1 Purgador	04R438	04R438	04R438	04R438
6 Grifo de Salida	0N73	0N73	0N73	0N73
3 Válvula de Seguridad	04R2310	04R2310	04R2310	04R2315
2 6 Tapón Entrada y Salida	0U646 (x2)	0U646 (x2)	0U648 (x2)	0U648 (x2)
4 Tapón Servicio	-	-	0U643	-
Reducciones para:				
Manómetro	0U6332	0U6332	0U6332	0U6332
Purgador	0U6343	0U6343	0U6383	0U6383
Grifo de Salida	0U6365	0U6365	0U6385	0U6385
Válvula de seguridad	-	-	0U6384	0U6384

Accesorios no incluidos. Consultar Pág. 37

Código	Directiva	Capacidad nominal Lt	Presión de servicio bar	Ø mm	A mm	B mm	C mm	L mm	1	2	3	4	5	6	Peso Kg
0Y180	2014/29/UE	270	11	500	175	599	1.304	1.648	1/2"	1"	1/2"	-	3/8"	1"	67
0Y182	2014/29/UE	500	11	600	155	785	1.665	2.050	1/2"	1"	1/2"	-	3/8"	1"	115
0Y184	2014/29/UE	900	11	800	145	875	1.805	2.140	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	194
0Y187	2014/29/UE	500	16	600	155	785	1.665	2.050	2"	2"	2"	-	3/8"	2"	145

Consulte otras dimensiones y capacidades.



FILTROS, REGULADORES & LUBRICADORES

FILTRO



Código	Modelo	Caudal L.P.M.	Descripción
OP11	F-141	750	Filtro de aire 1/4"
OP12	F-14	1.500	Filtro de aire 1/4"
OP13	F-38	1.500	Filtro de aire 3/8"
OP14	F-12	4.000	Filtro de aire 1/2"
OP15	F-34	7.000	Filtro de aire 3/4"
OP16	F-10	7.000	Filtro de aire 1"

REGULADOR



Código	Modelo	Caudal L.P.M.	Descripción
OP21	R-141	550	Regulador de aire 1/4"
OP22	R-14	2.500	Regulador de aire 1/4"
OP23	R-38	2.500	Regulador de aire 3/8"
OP24	R-12	6.000	Regulador de aire 1/2"
OP25	R-34	8.000	Regulador de aire 3/4"
OP26	R-10	8.000	Regulador de aire 1"

LUBRICADOR



Código	Modelo	Caudal L.P.M.	Descripción
OP31	L-141	800	Lubricador de aire 1/4"
OP32	L-14	1.700	Lubricador de aire 1/4"
OP33	L-38	1.700	Lubricador de aire 3/8"
OP34	L-12	5.000	Lubricador de aire 1/2"
OP35	L-34	7.000	Lubricador de aire 3/4"
OP36	L-10	9.000	Lubricador de aire 1"

FILTRO - REGULADOR



Código	Modelo	Caudal L.P.M.	Descripción
OP41	FR-141	500	Filtro-Regulador de aire 1/4"
OP42	FR-14	2.000	Filtro-Regulador de aire 1/4"
OP43	FR-38	2.000	Filtro-Regulador de aire 3/8"
OP44	FR-12	4.000	Filtro-Regulador de aire 1/2"
OP45	FR-34	5.000	Filtro-Regulador de aire 3/4"
OP46	FR-10	5.000	Filtro-Regulador de aire 1"

FILTRO - REGULADOR + LUBRICADOR



Código	Modelo	Caudal L.P.M.	Descripción
OP51	FR+L-141	500	Filtro-Regulador+Lubricador 1/4"
OP52	FR+L-14	1.700	Filtro-Regulador+Lubricador 1/4"
OP53	FR+L-38	1.700	Filtro-Regulador+Lubricador 3/8"
OP54	FR+L-12	3.000	Filtro-Regulador+Lubricador 1/2"
OP55	FR+L-34	4.000	Filtro-Regulador+Lubricador 3/4"
OP56	FR+L-10	4.000	Filtro-Regulador+Lubricador 1"

FILTRO + REGULADOR + LUBRICADOR



Código	Modelo	Caudal L.P.M.	Descripción
OP61	FRL-141	500	Filtro+Regulador+Lubricador 1/4"
OP62	FRL-14	1.500	Filtro+Regulador+Lubricador 1/4"
OP63	FRL-38	1.500	Filtro+Regulador+Lubricador 3/8"
OP64	FRL-12	4.000	Filtro+Regulador+Lubricador 1/2"
OP65	FRL-34	5.000	Filtro+Regulador+Lubricador 3/4"
OP66	FRL-10	5.000	Filtro+Regulador+Lubricador 1"

Filtros de caudal superior a 2.000 l.p.m. equipados con purga semi-automática y taza metálica.
Lubricadores de caudal superior a 2.000 l.p.m. equipados con taza metálica.
Reguladores equipados con manómetro y soporte a pared.

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



FILTROS DE LÍNEA

PRE-FILTROS

Elemento
Filtrante
(Recambio)



Cód. OY020F



Cód. OY020

P 3 MICRAS HASTA 16 ATMS

Código	Paso de aire a 35° - 7 ATMS L.P.M.	 A x B mm	Peso Kg	Roscas Salida Entrada	Elemento filtrante Código
OY020	1.000	88 x 192	1,50	3/8" H	OY020F
OY021	1.300	88 x 192	1,60	1/2" H	OY021F
OY022	2.000	88 x 262	1,80	3/4" H	OY022F
OY023	3.300	125 x 264	3,30	1" H	OY023F
OY024	5.500	125 x 364	3,70	1" H	OY024F
OY025	8.500	125 x 464	3,90	1 1/2" H	OY025F
OY026	13.000	125 x 644	4,90	1 1/2" H	OY026F

FILTROS COALESCENTES

Elemento
Filtrante
(Recambio)



Cód. OY030F



Cód. OY030

S 0,01 MICRAS HASTA 16 ATMS

Código	Paso de aire a 35° - 7 ATMS L.P.M.	 A x B mm	Peso Kg	Roscas Salida Entrada	Elemento filtrante Código
OY030	1.000	88 x 192	1,50	3/8" H	OY030F
OY031	1.300	88 x 192	1,60	1/2" H	OY031F
OY032	2.000	88 x 262	1,80	3/4" H	OY032F
OY033	3.300	125 x 264	3,30	1" H	OY033F
OY034	5.500	125 x 364	3,70	1" H	OY034F
OY035	8.500	125 x 464	3,90	1 1/2" H	OY035F
OY036	13.000	125 x 644	4,90	1 1/2" H	OY036F

FILTROS CARBÓN ACTIVO

Elemento
Filtrante
(Recambio)



Cód. OY040F



Cód. OY040

A 0,003 MICRAS HASTA 16 ATMS

Código	Paso de aire a 35° - 7 ATMS L.P.M.	 A x B mm	Peso Kg	Roscas Salida Entrada	Elemento filtrante Código
OY040	1.000	88 x 192	1,50	3/8" H	OY040F
OY041	1.300	88 x 192	1,60	1/2" H	OY041F
OY042	2.000	88 x 262	1,80	3/4" H	OY042F
OY043	3.300	125 x 264	3,30	1" H	OY043F
OY044	5.500	125 x 364	3,70	1" H	OY044F
OY045	8.500	125 x 464	3,90	1 1/2" H	OY045F
OY046	13.000	125 x 644	4,90	1 1/2" H	OY046F

+ INFORMACIÓN

CONDICIONES ESTÁNDAR DE SERVICIO

Temperatura máxima de trabajo: 60 °C

Temperatura mínima de trabajo: 1°C

Presión máxima: 16 Atms

Garantice compatibilidades utilizando siempre series del mismo color.





FILTROS DE CONDENSACIÓN

(W)



Cód. OY050

Código	Paso de aire a 35° - 7 ATMS L.P.M.	 A x B mm	Peso Kg	Roscas Salida Entrada
OY050	2.600	88 x 187	0,80	1/2" H
OY051	3.916	88 x 257	0,90	3/4" H
OY052	6.083	125 x 263	2,16	1" H
OY053	12.833	125 x 461	2,90	1 1/2"H

Incluyen purgador automático con flotador. P_{máx} 16 Atms.

MANÓMETRO DIFERENCIAL



Código	Descripción
OY065	Manómetro diferencial

A instalar en la parte superior del filtro.




PURGADORES AUTOMÁTICOS



Código	Descripción
OY066	Purgador automático

Con flotador, a instalar en el interior del filtro, hasta caudal de 13.000 Lt y 16 Atms.

GRADO DE FILTRACIÓN Y APLICACIONES TIPO

GRADO	Medida partícula sólida	Clase de calidad sólida	Contenido resto de aceite (mg/m3/ppm)	Clase de calidad líquida	Caída de presión con cartucho nuevo (mbar /psi)	Cambio cartucho caída presión (mbar /psi)	Material filtro	Ejemplo de instalación	APLICACIONES
(P) Pre-filtro	3 micrones	3	-	-	40 / 0,58	600 / 8,7	fibras acrílicas		Pre-filtro para la series S y A. Sistemas neumáticos. Pre-filtros para bombas de vacío. Filtros polvo para aplicaciones a baja presión. Filtros polvo para secadores.
(S) Coalescente	0,01 micrones	1	0,01/0,01	1	<90 / 1,3	600 / 8,7	micro fibras borosiliciadas		Herramienta neumática, Controles neumáticos, Centralitas y reguladores. Transporte neumático. Barnizados. Instrumentación analítica. Fluido. Pre-filtro para secadores.
(A) Absorbentes a carbones activos	-	-	0,005/0,005	1	120 / 1,74	(1) cada 6 meses	carbón activo		Elaboración aire. Farmacología. Alimentación. Embalaje. Producción cerveza. Servicios hospitalitarios. Aire respirable. Galvanización. Laboratorios fotográficos. Circuitos de impresión.

(1) Para su correcto funcionamiento, los filtros tipo "A" tienen que ser cambiados periódicamente, al menos cada 6 meses. Los filtros por carbón activo "A" no deben funcionar en condiciones de exceso de aceite.



ENCHUFES RÁPIDOS & RACORES




CONEXIÓN FÁCIL Y SEGURA

Sistema de desconexión en dos fases, evitando latigazos accidentales. De acuerdo a las normas ISO 4414 / DIN EN 983.



FIABILIDAD

Cuerpo fabricado en fibra de vidrio de alta resistencia a golpes, aplastamiento y abrasión.

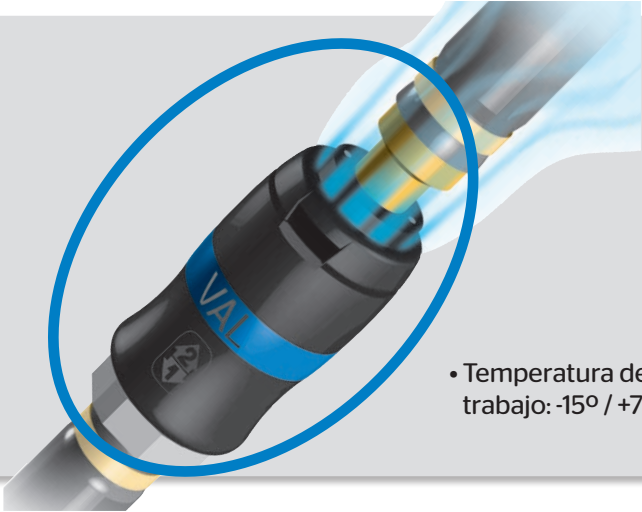

• Temperatura de trabajo: -15° / +70°

ENCHUFE RÁPIDO DE *SEGURIDAD*

P_{máx} 16 bar
Caudal Nominal 880 l.p.m. (6 bar / ΔP=10%)
Compatible con Sistema Internacional ISO 6150 B



HEMBRA

Código	Medida	
OU8601	1/4"	10
OU8602	3/8"	10
OU8603	1/2"	10

MACHO (Rosca teflonada)

Código	Medida	
OU8611	1/4"	10
OU8612	3/8"	10
OU8613	1/2"	10

ESPIGA

Código	Medida	
OU8621	6-7 mm	10
OU8622	8 mm	10
OU8623	9-10 mm	10

RACORD *STANDARD*



HEMBRA

Código	Medida	
OU411	1/4"	10
OU412	3/8"	10
OU413	1/2"	10

MACHO (Rosca teflonada)

Código	Medida	
OU401	1/4"	10
OU402	3/8"	10

ESPIGA

Código	Medida	
OU420	6 mm	10
OU421	8 mm	10
OU422	10 mm	10



ERGONOMÍA

Apriete máximo con el mínimo esfuerzo. Ligeros y con tacto agradable.




**ANTI-RAYADURAS
ANTI-ESTÁTICO**

Especialmente indicado para los sectores de automoción, carpintería, etc.



1 Despresurización



2 Desconexión

ENCHUFE RÁPIDO DE *SEGURIDAD*

P_{máx} 12 bar
Caudal Nominal 1.470 l.p.m. (6 bar / ΔP=10%)
Compatible con Sistema Europeo 7,2 - 7,4 mm



HEMBRA

Código	Medida	
OU8801	1/4"	10
OU8802	3/8"	10
OU8803	1/2"	10



MACHO (Rosca teflonada)


Código	Medida	
OU8811	1/4"	10
OU8812	3/8"	10
OU8813	1/2"	10



ESPIGA

Código	Medida	
OU8822	8 mm	10
OU8823	9-10 mm	10
OU8824	13 mm	10

RACORD 7,2 TIPO ALEMÁN



HEMBRA

Código	Medida	
OU8841	1/4"	10
OU8842	3/8"	10
OU8843	1/2"	10



MACHO (Rosca teflonada)

Código	Medida	
OU8851	1/4"	10
OU8852	3/8"	10
OU8853	1/2"	10



ESPIGA


Código	Medida	
OU8861	6-7 mm	10
OU8862	8 mm	10
OU8863	9-10 mm	10



ENCHUFES RÁPIDOS *UNIVERSALES*

Caudal Nominal 880 l.p.m. (6 bar / $\Delta P=10\%$)

Compatible con:

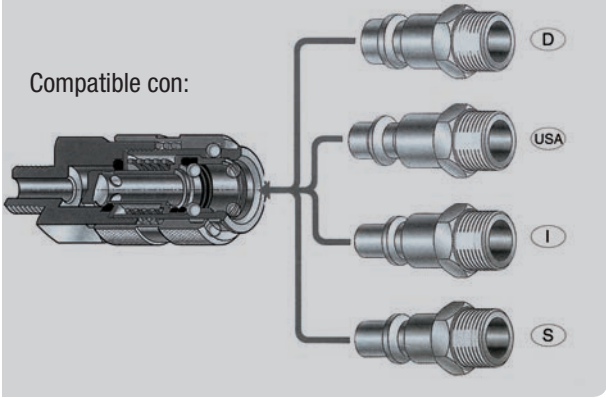

ENCHUFE HEMBRA

Código	Medida	
OU301	1/4"	10
OU302	3/8"	10

ENCHUFE MACHO (Rosca teflonada)

Código	Medida	
OU311	1/4"	10
OU312	3/8"	10
OU313	1/2"	10

ESPIGA

Código	Medida	
OU320	6 mm	10
OU321	8 mm	10
OU322	10 mm	10



RACORD HEMBRA

Código	Medida	
OU411	1/4"	10
OU412	3/8"	10
OU413	1/2"	10



RACORD MACHO (Rosca teflonada)

Código	Medida	
OU401	1/4"	10
OU402	3/8"	10



ESPIGA

Código	Medida	
OU420	6 mm	10
OU421	8 mm	10
OU422	10 mm	10



TAPONES

Código	Medida	
OU641	1/8"	10
OU642	1/4"	10
OU643	3/8"	10
OU644	1/2"	10



REDUCCIONES

Código	Medida	
OU6321	1/4" M - 1/8" H	10
OU6332	3/8" M - 1/4" H	10
OU6342	1/2" M - 1/4" H	10
OU6343	1/2" M - 3/8" H	10



CONECTOR MANGUERA

Código	Medida	
OU501	1/4" M Espiga 8 mm	10
OU502	3/8" M Espiga 8 mm	10
OU503	1/2" M Espiga 8 mm	10
OU511	1/4" M Espiga 10 mm	10
OU512	3/8" M Espiga 10 mm	10



UNIONES

Código	Medida	
MACHO		
OU6112	1/8" M - 1/4" M	10
OU6122	1/4" M - 1/4" M	10
OU6123	1/4" M - 3/8" M	10
OU6133	3/8" M - 3/8" M	10
OU6134	3/8" M - 1/2" M	10
OU6144	1/2" M - 1/2" M	10
HEMBRA		
OU6522	1/4" H - 1/4" H	10
OU6533	3/8" H - 3/8" H	10
OU6544	1/2" H - 1/2" H	10



UNIÓN DE MANGUERA

Código	Medida	
OU701	8 - 8 mm	10
OU702	10 - 10 mm	10

VÁLVULAS DE ESFERA



Cód. ON70

Consulte Pág. 223

ENROLLADORES & MANGUERAS DE AIRE

ENROLLADOR AUTOMÁTICO



Envolvente en polipropileno de alta resistencia mecánica y con un excelente comportamiento frente a los agentes atmosféricos y la radiación solar.

Dispositivo de recogida automática muy fiable, detiene la manguera en cualquier posición.

Soporte metálico de alta resistencia y con sistema de desbloqueo del cuerpo enrollador.

Manguera de Poliuretano reforzado (PU fabricación BASF) de alta resiliencia¹, durabilidad y resistencia al frío.

Aplicaciones en la industria de automoción, aeroespacial, pintura, e instalaciones neumáticas en general.

Código	L _T (m)	Manguera		P _{máx} trabajo	Tamaño carrete	Peso (Kg)
		Ø Ext (mm)	Ø Int. (mm)			
OU90810	10	12	8	16	330	4,05
OU91015	15	14	10	12	430	5,94

⁽¹⁾ Resiliencia: capacidad de un material para recuperarse de una deformación.

- Conexión entrada: 1/2" M.
Manguera salida: Enchufe rápido universal.
Longitud manguera entrada 1,5 m.
P_{máx} 28 bar / P_{trabajo} 9 bar.

MANGUERA ESPIRAL POLIURETANO




Manguera espiral de Poliuretano (PU fabricación BASF) de alta resiliencia¹, durabilidad y resistencia al frío.

Aplicaciones en la industria de automoción, aeroespacial, pintura, instalaciones neumáticas, etc.

Código	Ø Ext. (mm)	Ø Int. (mm)	L _T (m)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
OU063	10	6,5/7	7,5	70	320	70
OU065	10	6,5/7	12	70	660	70
OU067	10	6,5/7	15	70	710	70
OU083	12	8/8,5	7,5	82	310	80
OU085	12	8/8,5	12	82	650	80
OU087	12	8/8,5	15	82	850	80

⁽¹⁾ Resiliencia: Capacidad de un material para recuperarse de una deformación.

- P_{máx} 16 bar / P_{trabajo} 8 bar
Conexión racord 1/4" M.



OW18 PISTOLA INFLADO PROFESIONAL



Confortable empuñadura de nylon para un manejo sencillo y fiable. Idónea para la comprobación de presión, inflado y vaciado de aire en cualquier tipo de rueda neumática.

Código	P _{máx}	Escala manómetro	Ø manómetro	Latiguillo flexible
OW18	8 bar	0 - 12 bar	80 mm	440 mm

- Certificado CE / GS EN 1953:2013.



HERRAMIENTA NEUMÁTICA

0A403 PISTOLA IMPACTO MINI 1/2"



Potente y compacta para trabajos en espacios reducidos.
Empuñadura ergonómica para un agarre eficaz y agradable.

Código	Capacidad Máxima	Par Nm			R.P.M.
		Trabajo	Máximo	Afloje	
0A403	M-16	35 - 400	675	1.300	10.000

+ INFORMACIÓN

Consumo l.p.m.	Longitud mm	Aire		Manguera recomendada	Peso Kg
		Entrada	Salida		
450	120	1/4"	Inferior	3/8" (10 mm)	1,50



Equipo compacto y potente
Para trabajos en espacios reducidos.



Selector de velocidad
Regulación en función de las aplicaciones.

0A417 PISTOLA IMPACTO 1"




Potente y fiable. Gatillo integrado en la empuñadura, protegido y con fácil accionamiento.
Empuñadura adicional para una cómoda utilización.
Protección exterior en pintura epoxy.

Código	Capacidad Máxima	Par Nm			R.P.M.
		Trabajo	Máximo	Afloje	
0A417	M-42	540 - 2.550	3.400	3.797	5.000

+ INFORMACIÓN

Consumo l.p.m.	Longitud mm	Aire		Manguera recomendada	Peso Kg
		Entrada	Salida		
1.000	527	1/2"	Inferior	1/2" (13 mm)	10,9

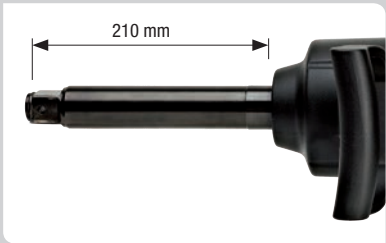

Eje largo
Facilita la operación.



Selector de velocidad
Regulación en función de las aplicaciones.



0A413 PISTOLA IMPACTO 1/2"



Ligera y manejable, en cuerpo de composite.
Permite el cambio apriete – afloje con una sola mano.

Código	Capacidad Máxima	Par Nm			R.P.M.
		Trabajo	Máximo	Afloje	
0A413	M-18	70 - 790	1.112	1.750	7.000

+ INFORMACIÓN

Consumo l.p.m.	Longitud mm	Aire		Manguera recomendada	Peso Kg
		Entrada	Salida		
540	180	1/4"	Inferior	3/8" (10 mm)	1,9



Selector de velocidad
Regulación en función de las aplicaciones.



Ergonomía
Inversión de giro con una sola mano.

0A415 PISTOLA IMPACTO 3/4"



Excelente capacidad de apriete con un peso reducido.
Cuerpo de composite, ligero y ergonómico.

Código	Capacidad Máxima	Par Nm			R.P.M.
		Trabajo	Máximo	Afloje	
0A415	M-27	275 - 1.625	2.050	2.441	5.500

+ INFORMACIÓN

Consumo l.p.m.	Longitud mm	Aire		Manguera recomendada	Peso Kg
		Entrada	Salida		
650	215	3/8"	Inferior	1/2" (13 mm)	3,3



Selector de velocidad
Regulación en función de las aplicaciones.



Ergonomía
Inversión de giro con una sola mano.



0A434 LLAVE DE CARRACA 1/2"



USO CONTINUO

Alta fiabilidad y prestaciones.
Empuñadura ergonómica para un agarre eficaz y agradable.
Salida de aire posterior con silenciador. Solo 79 dB(A).
Protección de goma anti-rayadura.

Código	Capacidad Máxima	Par Nm		R.P.M.
		Trabajo	Máximo	
0A434	M-12	14 - 68	68	150

+ INFORMACIÓN

Consumo l.p.m.	Longitud mm	Aire Entrada	Manguera recomendada	Peso Kg
450	255	1/4"	3/8" (10 mm)	1,2



Entrada de aire giratoria
Fácil manejo y operación.



Selector de velocidad
Regulación en función de las
aplicaciones.

La función de una llave de carraca es la aproximación y ajuste del tornillo o tuerca, no debiendo utilizarse como herramienta de apriete final.

0A460 AMOLADORA 1/4"



USO INTERMITENTE

Robusta y resistente carcasa metálica.
Incorpora regulador de velocidad.

Código	Pinza mm	Capacidad Ø mm	Potencia W	R.P.M.
0A460	6	25	335	23.000

+ INFORMACIÓN

Consumo l.p.m.	Longitud mm	Aire Entrada	Manguera recomendada	Peso Kg
450	170	1/4"	3/8" (10 mm)	0,6





AMOLADORAS 1/4"

★ ★ ★
USO CONTINUO



Amoladora recta
Cód. OA453



Amoladora angular
Cód. OA452

Ligeras y manejables, con empuñadura ergonómica para un agarre eficaz y agradable. Salida de aire trasera con silenciador. Solo 77 dB(A).

Código	Pinza mm	Capacidad Ø mm	Potencia W	R.P.M.
OA453	6	25	350	25.000
OA452	6	25	350	20.000

+ INFORMACIÓN

Consumo l.p.m.	Longitud mm	Aire Entrada	Manguera recomendada	Peso Kg
450	160	1/4"	3/8" (10 mm)	0,4



Entrada de Aire giratoria.
Fácil manejo y operación.



Selector de velocidad
Regulación en función de las aplicaciones.



Empuñadura ergonómica
Agarre eficaz y agradable.

OA35 KIT PISTOLA DE IMPACTO 1/2"

★ ★ ★
USO OCASIONAL



Código	Descripción
OA35	• Maletín anti-hurto • Pistola de impacto 1/2" • 10 Vasos de impacto de 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm • Velocidad en vacío: 7.000 r.p.m. • Par máximo: 310 Nw • Prolongador 125 mm • Engrasador • Enchufe rápido • Consumo medio 350 l.p.m. • Llave hexagonal 4 mm

OA12 MARTILLO NEUMÁTICO CINCELADOR

★ ★ ★
USO OCASIONAL



Código	Descripción
OA12	• Maletín anti-hurto • Martillo neumático 150 mm • 5 punteros y cincelos (3 uds. 120 mm + 2 uds. 170 mm) • Retenedor • Engrasador • Enchufe rápido • Presión de trabajo 6 bar • 3.000 golpes por minuto • Consumo medio 210 l.p.m.

OA14 TALADRO NEUMÁTICO REVERSIBLE 3/8"

★ ★ ★
USO OCASIONAL



Código	Descripción
OA14	• Cuerpo: aluminio fundido. Ligero y mayor vida útil • Apto para uso con una sola mano con palanca de avance y retroceso • Aplicaciones: taladrado, pulido y uso con corona • Reversible • Entrada de aire en empuñadura • Presión de trabajo 6 bar • Velocidad 1.800 r.p.m. • Portabrocas Ø1 a Ø10 mm • Consumo medio 340 l.p.m.

EQUIPOS DE PINTURA

SOLUCIONES PROFESIONALES

PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES

INDUSTRIA • AUTOMOCIÓN • CONSTRUCCIÓN • DECORACIÓN • BRICOLAJE

SISTEMA CONVENCIONAL

Aplicaciones estándar.
Buena atomización
incluso con los
materiales de mayor
densidad como colas,
epoxis, etc.

LVMP

+ RÁPIDO
+ ECOLÓGICO

**Low Volume
Medium Pressure**
Bajo Volumen
Media Presión




Elevada eficacia y
velocidad de pintado
con una eficiente
transferencia (>65%),
en un entorno de trabajo
saludable.

HVLP

+ EFICIENTE
+ ECOLÓGICO

**High Volume
Low Pressure**
Alto Volumen
Baja Presión

Máxima transferencia
(>72%) con un
mínimo rebote.
Ahorro de producto y un
entorno de trabajo más
saludable.



PULVERIZACIÓN
Calidad del acabado

TRANSFERENCIA
Ahorro de pintura

ECOFriend
Reducción de niebla

				
Código	OW07S	OW07G	OW08G MINI	OW05G
Uso	TOP Profesional	TOP Profesional	TOP Profesional	TOP Profesional
Tipo	HVLP	HVLP	HVLP	LVMP
Alimentación	Succión	Gravedad	Gravedad	Gravedad
Paso en dotación (Ø mm)	1,4	1,4	0,8	1,3
Pasos disponibles (Ø mm)	1,4 / 1,7 / 2	1,4 / 1,7 / 2	0,8 / 1	1,1 / 1,3 / 1,4
Huella de pulverizado (mm)	170 - 250 mm (Ø 1,4 mm) 180 - 260 mm (Ø 1,7 - 2 mm)	180 - 260 mm (Ø 1,4 mm) 190 - 270 mm (Ø 1,7 - 2 mm)	80 - 130 mm (Ø 0,8 mm) 100 - 150 mm (Ø 1 mm)	180 - 260 mm (Ø 1,1 mm) 190 - 270 mm (Ø 1,3 mm) 210 -290 mm (Ø 1,4 mm)
Caudal de fluido Agua (ml/min)	110 - 240	190 - 330	65 - 100	150 - 190 - 210
Consumo de aire (l.p.m.)	170 - 280	170 - 280	57 - 142	184 - 269
Presión de trabajo (bar)	2 - 3	2 - 3	2	2,5
Entrada aire	Racord 7,2	Racord 7,2	Racord 7,2	Racord 7,2
Volumen depósito (ml)	1.000	600	100	600

				
Código	OW09S	OW09G	OW34A	OW04
Uso	Profesional	Profesional	Profesional	Profesional
Tipo	HVLP	HVLP	HVLP	Gotelé
Alimentación	Succión	Gravedad	Succión	Gravedad
Paso en dotación (Ø mm)	1,4	1,4	1,4	4 - 6 - 8
Pasos disponibles (Ø mm)	1,4 / 1,7 / 2	1,4 / 1,7 / 2	1,4 / 1,7 / 2	4 - 6 - 8
Huella de pulverizado (mm)	160 - 240 mm (Ø 1,4 mm)	160 - 240 mm (Ø 1,4 mm)	160 - 240 mm (Ø 1,4 mm)	—
Caudal de fluido Agua (ml/min)	100 - 190	100 - 190	100 - 190	Ø 4 – 700 Ø 6 – 2.700 Ø 8 – 4.300
Consumo de aire (l.p.m.)	170 - 280	170 - 280	170 - 280	43 - 127
Presión de trabajo (bar)	2 - 3	2 - 3	2 - 3	3 - 4
Entrada aire	Racord 7,2	Racord 7,2	-	Racord 7,2
Volumen depósito (ml)	1.000	600	2.000	4.500



0W09S - 0W09G HVLP PROFESIONAL



USO INTERMITENTE



Cód. 0W09S



Cód. 0W09G

La tecnología HVLP ofrece el máximo rendimiento con un mínimo esfuerzo y es respetuosa con el medio ambiente.

Excelente acabado con un óptimo ahorro de pintura y reducción de niebla. Boquilla de alta precisión para una perfecta atomización y patrón de abanico.

Disponible en versión con depósito de gravedad (0W09G) o succión (0W09S) y diferentes pasos en función de su aplicación.

Código	Descripción
0W09S	Pistola HVLP Profesional SUCCIÓN
0W09G	Pistola HVLP Profesional GRAVEDAD
0W09W14	Kit boquilla 1,4 mm GRAVEDAD (en dotación)
0W09W14S	Kit boquilla 1,4 mm SUCCIÓN
0W09W17	Kit boquilla 1,7 mm GRAVEDAD
0W09W17S	Kit boquilla 1,7 mm SUCCIÓN
0W09W20	Kit boquilla 2 mm GRAVEDAD
0W09W20S	Kit boquilla 2 mm SUCCIÓN
0W09W25	Kit boquilla 2,5 mm GRAVEDAD
0W09W25S	Kit boquilla 2,5 mm SUCCIÓN

+ INFORMACIÓN

Código	0W09S	0W09G
Alimentación	Succión	Gravedad
Paso en dotación (Ø mm)	1,4	1,4
Pasos disponibles (Ø mm)	1,4 / 1,7 / 2	1,4 / 1,7 / 2
Huella de pulverizado (mm)	160 - 240 mm (Ø 1,4 mm)	160 - 240 mm (Ø 1,4 mm)
Caudal de fluido Agua (ml/min)	100 - 190 (Ø 1,4 mm)	100 - 190 (Ø 1,4 mm)
Consumo de aire (l.p.m.)	170 - 280	170 - 280
Presión de trabajo (bar)	2 - 3	2 - 3
Entrada aire	Racord 7,2 - 1/4" M	Racord 7,2 - 1/4" M
Peso (kg)	0,91	0,60
Volumen depósito (ml)	1.000	600



Aguja y pico en acero inoxidable
Idoneo para pinturas base agua.



Boquilla de alta precisión
HVLP Mínimo rebote de pintura
y máxima transferencia.



0W07S / 0W08G

HVLP TOP PROFESIONAL

★ ★ ★
USO CONTINUO

HVLP
+ EFICIENTE
+ ECOLÓGICO



Cód. 0W07S



Cód. 0W07G



Cód. 0W08G

HVLP MINI
Ligera y manejable para un fácil control en trabajos de detalle o zonas de difícil acceso.



Boquilla de alta precisión
Presión de salida <0,7 bar.
Mínimo rebote de pintura y máxima transferencia.



Gatillo ergonómico
Protección de teflón para un accionamiento suave y preciso.



Aguja y pico en acero inoxidable
Idoneo para pinturas base agua.

La tecnología HVLP ofrece el máximo rendimiento con un mínimo esfuerzo y es respetuosa con el medio ambiente.
Excelente acabado con un óptimo ahorro de pintura y reducción de niebla. Boquilla de alta precisión para una perfecta atomización y patrón de abanico. Cuerpo de aluminio con un diseño ergonómico y robusto. Acabado cromado para un fácil mantenimiento y limpieza.
Disponible en versión con depósito de gravedad (0W07G) o succión (0W07S) y diferentes pasos en función de su aplicación.
Modelo MINI con depósito de gravedad para pequeños retoques y trabajos de detalle.

Código	Descripción
0W07S	Pistola HVLP Top Profesional SUCCIÓN
0W07G	Pistola HVLP Top Profesional GRAVEDAD
0W07W14	Kit boquilla 1,4 mm GRAVEDAD (en dotación)
0W07W14S	Kit boquilla 1,4 mm SUCCIÓN
0W07W17	Kit boquilla 1,7 mm GRAVEDAD
0W07W17S	Kit boquilla 1,7 mm SUCCIÓN
0W07W20	Kit boquilla 2 mm GRAVEDAD
0W07W20S	Kit boquilla 2 mm SUCCIÓN

Código	Descripción
0W08G	Pistola HVLP MINI Profesional GRAVEDAD
0W08W08	Kit boquilla 0,8 mm (en dotación)
0W08W10	Kit boquilla 1 mm

+ INFORMACIÓN

Código	0W07S	0W07G	0W08G
Alimentación	Succión	Gravedad	Gravedad
Paso en dotación (Ø mm)	1,4	1,4	0,8
Pasos disponibles (Ø mm)	1,4 / 1,7 / 2	1,4 / 1,7 / 2	0,8 / 1
Huella de pulverizado (mm)	170 - 250 mm (Ø 1,4 mm)	180 - 260 mm (Ø 1,4 mm)	80 - 130 mm (Ø 0,8 mm)
	180 - 260 mm (Ø 1,7 - 2 mm)	190 - 270 mm (Ø 1,7 - 2 mm)	100 - 150 mm (Ø 1 mm)
Caudal de fluido Agua (ml/min)	110 (Ø 1,4 mm)	190 (Ø 1,4 mm)	65 (Ø 0,8 mm)
	150 (Ø 1,7 mm)	240 (Ø 1,7 mm)	100 (Ø 1 mm)
	240 (Ø 2 mm)	330 (Ø 2 mm)	
Consumo de aire (l.p.m.)	170 - 280	170 - 280	57 - 142
Presión de trabajo (bar)	2 - 3	2 - 3	2
Entrada aire	Racord 7,2 1/4" M	Racord 7,2 1/4" M	Racord 7,2 1/4" M
Peso (kg)	0,92	0,70	0,32
Volumen depósito (ml)	1.000	600	100

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



0W05G LVMP TOP PROFESIONAL



La tecnología LVMP ofrece el mejor acabado en imprimaciones, barnices, pinturas en base disolvente, metalizados y perlados.

Trabajos rápidos, con gran eficiencia de transferencia y bajo riesgo de sobre-pintado. Bajo consumo de aire y producto, en un entorno de trabajo más saludable.

Cuerpo de aluminio con un diseño ergonómico y ligero. Excelente sensación de agarre. Acabado cromado mate para un fácil mantenimiento y limpieza.

Juntas de aguja auto-compactas para un sencillo mantenimiento.

Boquilla con junta rotatoria 360° para una fácil orientación del abanico.

Código	Descripción
0W05G	Pistola LVMP TOP Profesional GRAVEDAD
0W05W11	Kit boquilla 1,1 mm
0W05W13	Kit boquilla 1,3 mm (en dotación)
0W05W14	Kit boquilla 1,4 mm

+ INFORMACIÓN

Código	0W05G
Alimentación	Gravedad
Paso en dotación (Ø mm)	1,3
Pasos disponibles (Ø mm)	1,1 / 1,3 / 1,4
Huella de pulverizado (mm)	180 - 260 mm (Ø 1,1 mm)
	190 - 270 mm (Ø 1,3 mm)
	210 - 290 mm (Ø 1,4 mm)
Caudal de fluido Agua (ml/min)	150 (Ø 1,1 mm)
	190 (Ø 1,3 mm)
	210 (Ø 1,4 mm)
Consumo de aire (l.p.m.)	184 - 269
Presión de trabajo (bar)	2,5
Entrada aire	Racord 7,2 - 1/4" M
Peso (kg)	0,6
Volumen depósito (ml)	600



Aguja, pico, gatillo y conector depósito en acero inoxidable
Idoneo para pinturas base agua.



Boquilla con junta rotatoria 360°
Fácil orientación del abanico.



0W34A KIT PINTURA PROFESIONAL



Completo kit de pintura equipado con tanque exento de alta capacidad: ligero, manejable y con un elevado rango de producción. Acabados profesionales para múltiples aplicaciones.

El conjunto incluye:

- Pistola HVL P. Consulte características en Pág. 48 (Cód. 0W9S)
- Calderín de presión de alta capacidad equipado con manómetro, regulador de presión y llave paso producto.
 - ▶ Volumen: 2 Lt
 - ▶ Presión de trabajo: 2 - 3 bar
 - ▶ Entrada aire: 1/4"
 - ▶ Presión máxima: 3 bar
- Completo juego de mangueras aire-producto de alta calidad
 - ▶ Longitud: 2 m
 - ▶ Ø 6 x 12 mm

Código	Descripción
0W34A	KIT PINTURA PROFESIONAL

0W4 DECORACIÓN GOTELE



Pistola para GOTELE, pastas y productos de alta viscosidad en general. Depósito de alta capacidad (5 Lt) con asa auxiliar. Ajuste flujo de material para un excelente rendimiento.

Completa dotación con boquillas de Ø 4, 6 y 8 mm.

Código	Descripción
0W4	Pistola DECORACIÓN GOTELE 5 Lt

+ INFORMACIÓN	
Código	0W4
Paso en dotación (Ø mm)	4 - 6 - 8
Pasos disponibles (Ø mm)	4 - 6 - 8
Caudal de fluido Agua (ml/min)	Ø 4 - 700 Ø 6 - 2.700 Ø 8 - 4.300
Consumo de aire (l.p.m.)	43 - 127
Presión de trabajo (bar)	3,5 - 4
Entrada aire	Racord 7,2 - 1/4" M
Peso (kg)	1,20
Volumen depósito (ml)	4.500

0W14 KIT 5 Pcs. (PISTOLA DE SUCCIÓN)



DOTACIÓN

- Pistola de pintar
- Pistola de lavado
- Pistola de soplar
- Pistola de inflar
- Manguera de 4 m

0W15 KIT 5 Pcs. (PISTOLA DE GRAVEDAD)



Código	Descripción
0W14	Kit 5 Pcs (Con pistola de succión)
0W15	Kit 5 PCs (Con pistola de gravedad)



PISTOLAS SOPLADORAS

Soplado eficaz en función de la boquilla elegida.

Cuerpo de composite de alta resistencia, anti-rayaduras y con tacto agradable.

Gatillo con accionamiento preciso y progresivo del caudal.

Fiabilidad: entrada de aire con inserto de latón.

+ INFORMACIÓN

Entrada	P _{máx}	Temperatura
1/4" G - H	10 bar	-15° / +70° C

* Excepto Cód. 0W51

0W52 PROFESIONAL



Código	Descripción
0W52	- Boquilla metálica Ø 3 × 6 mm - Longitud acodada 110 mm

0W52A ANTI-RAYADURAS



Código	Descripción
0W52A	- Boquilla de composite Ø 2 × 12 mm - Longitud acodada 59 mm

0W52P PANTALLA PROTECTORA



Código	Descripción
0W52P	- Boquilla de composite con pantalla de protección Ø 20 mm - Longitud acodada 61 mm

0W52V EFECTO VENTURI



Código	Descripción
0W52V	- Certificación OSHA americana - Para presión de entrada <6,9 bar garantiza una presión de salida <1,4 bar - Boquilla de composite - Longitud acodada 69 mm

0W52S SILENCIOSA



Código	Descripción
0W52S	- Boquilla de composite con aislamiento acústico - Certificación OSHA americana. 77dB - Longitud acodada 56 mm

0W52L BOQUILLA LARGA



Código	Descripción
0W52L	Boquilla de acero longitud acodada 300 mm.

0W51 STANDARD



Código	Descripción
0W51	- Punta de goma anti-rayaduras - Longitud acodada 100 mm

TRANSPORTE & ELEVACIÓN



TRANSPAleta ELÉCTRICA
PÁG. 54



TRANSPAletas MANUALES
PÁG. 55



TRANSPAleta TIJERA
PÁG. 58



OTROS EQUIPOS
PÁG. 59

ASPIRADORES INDUSTRIALES



1.200 W / 20 Lt



1.200 W / 30 Lt



1.200 W / 60 Lt



3.600 W / 80 Lt
DOS ETAPAS
PÁG. 62

SARGENTOS - TORNILLOS DE APRIETO



USO INDUSTRIAL
PÁG. 69



APRIETE RÁPIDO
PÁG. 68



VERSIÓN ENCOFRADOR
PÁG. 68



PUNTALES DE EXPANSIÓN
PÁG. 71



TRANSPALETA ELÉCTRICA



ERGONOMÍA

Movilidad sin esfuerzo



ECONOMÍA

Optimiza los tiempos de operación



EFICIENCIA

Aumenta la producción



+ INFORMACIÓN

Características ⁽¹⁾	OX80
Desplazamiento (Carga / Vacío)	4 / 5 Km/h
Pendiente máxima (Carga / Vacío)	5% / 20%
Ancho horquillas (mm)	550
Tipo de ruedas	Poliuretano
Peso total (Kg)	140

(1) En condiciones de laboratorio.
Incrementa la autonomía con una batería adicional.



www.imcoinsa.es

Código	Descripción
OX80	TRANSPALETA ELÉCTRICA 1.500 Kg
OX81	CARGADOR DE BATERÍA
OX89	BATERÍA LITHIUM 48V/20Ah



Eficiencia

- Modo tortuga: Idóneo para espacios reducidos. Velocidad reducida con el mango en posición vertical.
- Accionamiento progresivo.
- Indicador nivel carga batería.
- PIN Code para puesta en marcha.
- Desplazamiento y elevación de carga eléctrico.



Fácil rodadura

Rueda timón extra-grande Ø 250 mm.
Rodillo tandem PU con rueda de ataque.



LITHIUM
BATTERY
48V/20Ah⁽¹⁾



FIABLE



SIN MANTENIMIENTO



SENCILLA MANIPULACIÓN

⁽¹⁾ Equivalente a 24V/40Ah



6h

Autonomía extra



3h

Carga rápida





TRANSPALETAS MANUALES

OX101 / OX112 PROFESIONAL PLUS 2.500 KG



Código	Descripción	Carga máx
OX101	Transpaleta PROFESIONAL PLUS Ruedas NYLON	2.500 Kg
OX111	Transpaleta PROFESIONAL PLUS Ruedas POLIURETANO	2.500 Kg
OX112	Transpaleta PROFESIONAL PLUS Ruedas CAUCHO	2.500 Kg



Eficiente
Doble tandem + rueda de ataque.




Mayor confort
Empuñadura de caucho.




Más fiable
Hidráulico sobredimensionado.
Fácil rodadura
Ruedas extragrandes.



Marca de referencia
Facilita la carga lateral indicando el punto exacto para el posicionamiento de la transpaleta.

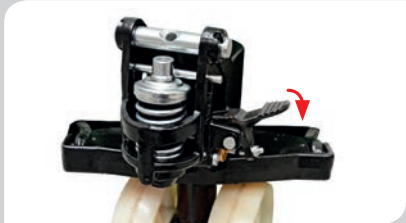

Hidráulico reforzado 2.500 Kg.
Protección del muelle. Pedal auxiliar de bajada.

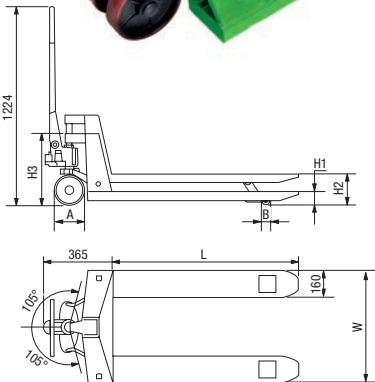

Dimensiones		OX101	OX111	OX112
Altura de elevación	H2 (mm)	200	200	200
Altura de descenso horquillas	H1 (mm)	85	85	85
Longitud de las horquillas	L (mm)	1.150	1.150	1.150
Ancho horquillas	W (mm)	550	550	550
Ruedas horquillas	B (mm)	80	80	80 (PU)
Ruedas dirección	A (mm)	200	200	200
Tipo de ruedas		Nylon	Poliuretano	Caucho
Peso	(Kg)	65	71	69

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE


BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



OX121A PALA CORTA - ANCHO ESPECIAL

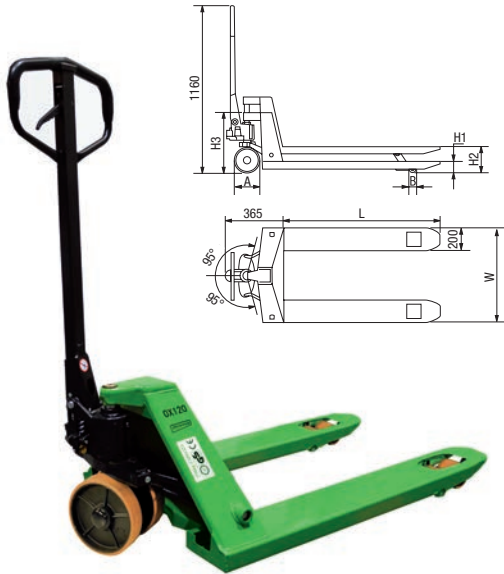


Código	Descripción	Carga _{máx}
OX121A	Transpaleta PALA CORTA - ANCHO ESPECIAL Ruedas POLIURETANO	2.500 Kg

Dimensiones		OX120A
Altura de elevación	H2 (mm)	190
Altura de descenso horquillas	H1 (mm)	75
Longitud de las horquillas	L (mm)	1.000
Ancho horquillas	W (mm)	685
Ruedas horquillas	B (mm)	80
Ruedas dirección	A (mm)	200
Tipo de ruedas		Poliuretano
Peso	(Kg)	66



Empuñadura de caucho
Mayor confort.

OX25A PALA CORTA 2.000 KG

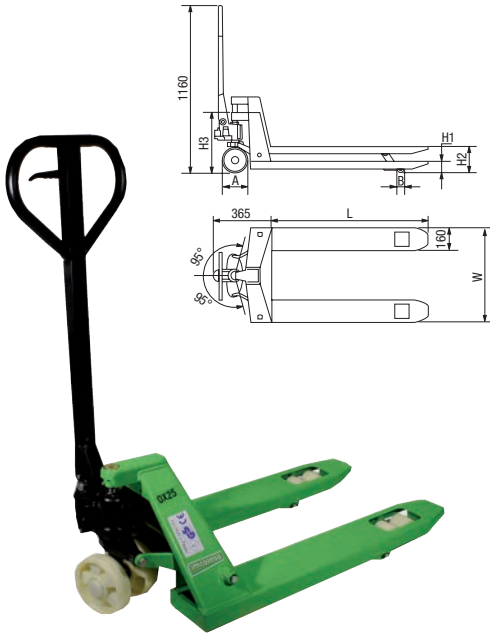

Código	Descripción	Carga _{máx}
OX25A	Transpaleta PALA CORTA Ruedas NYLON	2.000 Kg


Dimensiones		OX25A
Altura de elevación	H2 (mm)	190
Altura de descenso horquillas	H1 (mm)	75
Longitud de las horquillas	L (mm)	800
Ancho horquillas	W (mm)	550
Ruedas horquillas	B (mm)	80
Ruedas dirección	A (mm)	200
Tipo de ruedas		Nylon
Peso	(Kg)	52



OX15A ACERO INOXIDABLE 2.500 KG

MÁXIMA RESISTENCIA
A LA CORROSIÓN (Cód. OX15A)

INOX AISI 304 American Standard
DIN 1.4301 German Standard

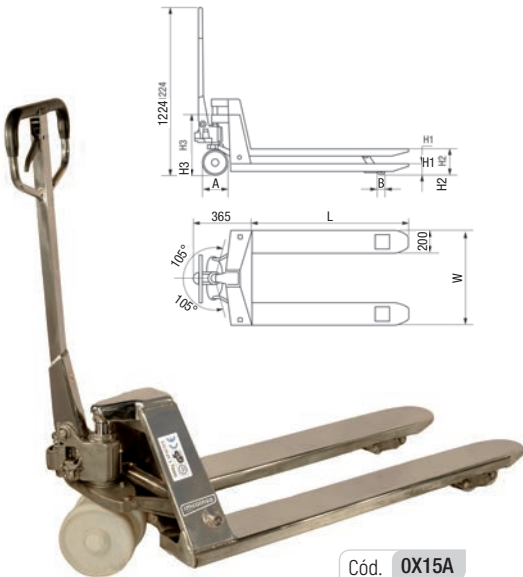


Cód. OX15A

Código	Descripción	Carga _{máx}
OX15A	Transpaleta ACERO INOXIDABLE Ruedas NYLON	2.500 Kg

Dimensiones		OX15A
Altura de elevación	H2 (mm)	200
Altura de descenso horquillas	H1 (mm)	85
Longitud de las horquillas	L (mm)	1.150
Ancho horquillas	W (mm)	550
Ruedas horquillas	B (mm)	80
Ruedas dirección	A (mm)	200
Tipo de ruedas		Nylon
Peso	(Kg)	76

OX16A ACERO GALVANIZADO 2.500 KG

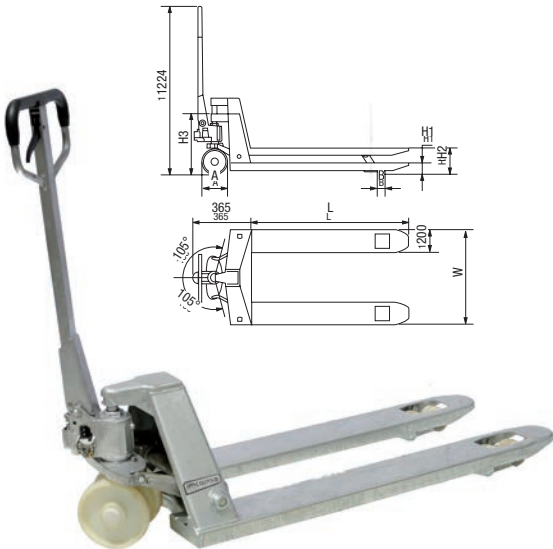

Cód. OX16A

Código	Descripción	Carga _{máx}
OX16A	Transpaleta ACERO GALVANIZADO Ruedas NYLON	2.500 Kg

Dimensiones		OX16A
Altura de elevación	H2 (mm)	200
Altura de descenso horquillas	H1 (mm)	85
Longitud de las horquillas	L (mm)	1.150
Ancho horquillas	W (mm)	550
Ruedas horquillas	B (mm)	80
Ruedas dirección	A (mm)	200
Tipo de ruedas		Nylon
Peso	(Kg)	76

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN


HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

OX40 TIJERA 1.000 KG

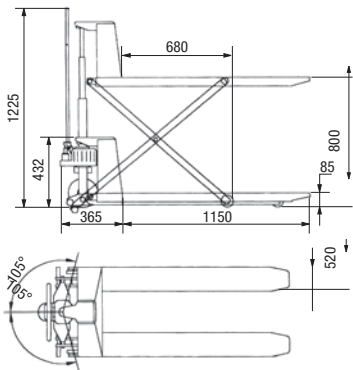

Código	Descripción	Carga _{máx}
OX40	Transpaleta de TIJERA Ruedas POLIURETANO	1.000 Kg

Dimensiones		OX40
Altura de elevación	(mm)	800
Altura de descenso horquillas	(mm)	85
Longitud de las horquillas	(mm)	1.150
Ancho horquillas	(mm)	520
Rueda horquilla	(mm)	74
Ruedas dirección	(mm)	180
Tipo de ruedas		Poliuretano
Peso	(Kg)	110



Estabilizadores laterales
Favorecen la manipulación y la capacidad de carga.


**Transpaletas
Profesional Plus**

+ CONFORT **+ FIABILIDAD** **+ EFICIENCIA**



www.imcoinsa.es



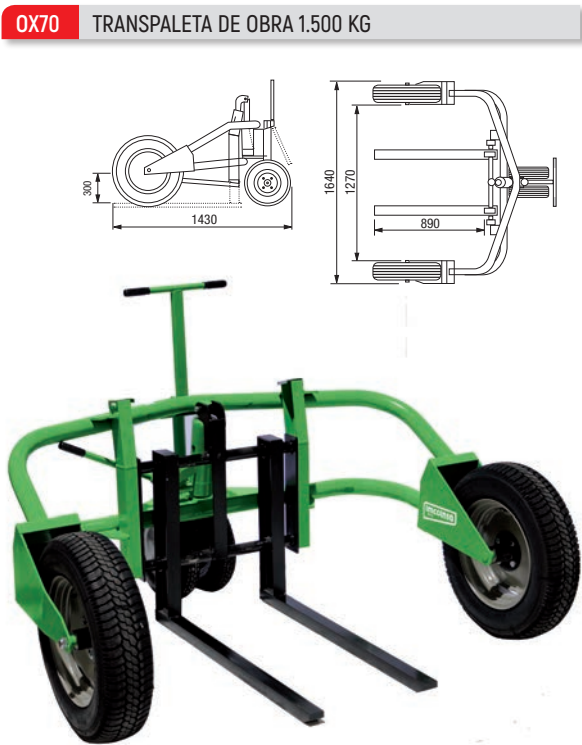


OX70 TRANSPALETA DE OBRA 1.500 KG

Código	Descripción	Carga _{máx}
OX70	Transpaleta OBRA	1.500 Kg

Dimensiones		OX70
Altura de elevación	(mm)	200
Ancho de palet máximo	(mm)	1.200
Ancho de las horquillas	(mm)	Máx. 560 (ext.)
Longitud total	(mm)	1.430
Anchura total	(mm)	1.640
Altura total	(mm)	800
Ruedas		Neumáticas
Peso	(Kg)	170

OX55 APILADOR MANUAL 1.000 KG

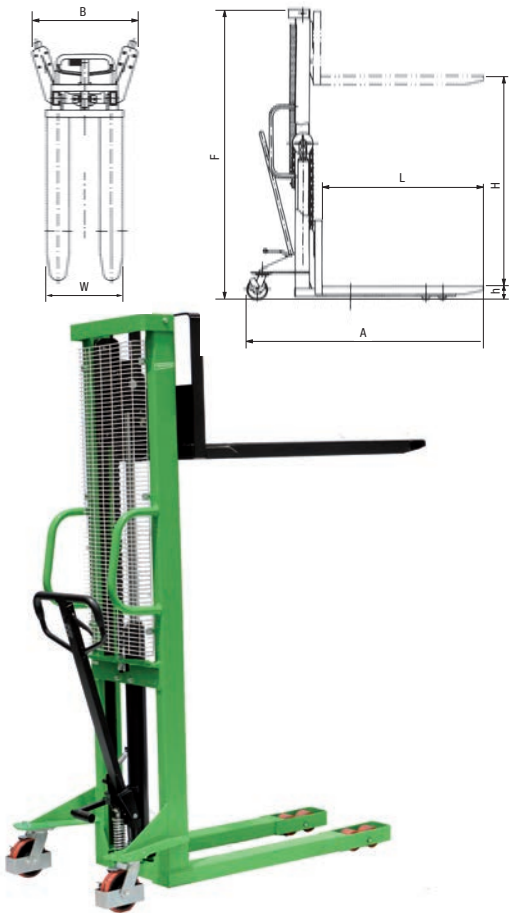

Código	Descripción	Carga _{máx}
OX55	APILADOR MANUAL	1.000 Kg

Dimensiones		OX55
Altura de elevación	H (mm)	1.600
Altura de descenso horquillas	h (mm)	90
Longitud de las horquillas	L (mm)	1.150
Ancho horquillas	W (mm)	550
Velocidad elevación	(mm/accionamiento)	25
Velocidad descenso		Ajustable
Longitud total	A(mm)	1.705
Anchura total	B(mm)	755
Altura total	F(mm)	2.080
Peso	(Kg)	214



Pedal auxiliar
Para la elevación de carga
en espacios reducidos.
Fácil y sencillo
accionamiento.



NOVEDAD
GAMA AMPLIADA

RUEDAS TRANSPALETAS Y CARRETILLAS

RUEDAS PALA



Cód. OXR080

Cód. OXR180

Código	Descripción	Ø Ext. mm	Ancho mm
OXR080	Nylon	80	70
OXR180	Poliuretano (PU)	80	70

RUEDAS TIMÓN



Cód. OXR020

Cód. OXR120

Cód. OXR320

Código	Descripción	Ø Ext. mm	Ancho mm
OXR018	Nylon	180	50
OXR020	Nylon	200	50
OXR118	Poliuretano (PU) Llanta metálica	180	50
OXR120	Poliuretano (PU) Llanta metálica	200	50
OXR320	Caucho	200	50

TÁNDEM PALA



Cód. OXT080N

Cód. OXT180N

Código	Descripción	Ø Ext. mm	Ancho mm
OXT080N	Nylon	80	70
OXT180N	Poliuretano (PU)	80	70

TÁNDEM TIMÓN



Cód. OXT020N

Cód. OXT120N

Código	Descripción	Ø Ext. mm	Ancho mm
OXT020N	Nylon	200	50
OXT120N	Poliuretano (PU) Llanta metálica	200	50

RUEDAS ATAQUE



Cód. OXR10138N

Código	Descripción	Ø Ext. mm	Ancho mm
OXR10138N	Nylon	50	30



Todas las ruedas incluyen rodamiento metálico Ø_{int} 20 mm
Ruedas de ataque fijación por tornillo Ø_{int} 10 mm

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



MESAS ELEVADORAS

Equipos idóneos para el transporte y elevación de todo tipo de materiales para uso general, líneas de montaje, bancos de reparación, etc. Robusta estructura de acero con un equipo hidráulico resistente y fiable. Sencillo accionamiento por pedal para un rápido posicionamiento del material a la altura deseada. Sistema de descenso controlado por accionamiento manual. Válvula de seguridad por sobrecarga para protección del operario y de la bomba hidráulica.



Cód. OX605



Cód. OX625




Cód. OX635

Código	Descripción
OX605	STANDARD 500 Kg
OX610	CARGA PLUS 1.000 Kg
OX625	BASE PLUS 1.600 × 800 mm
OX635	ALTURA PLUS 1.300 mm

+ INFORMACIÓN

Código	OX605	OX610	OX625	OX635
Carga máxima (kg)	500	1.000	500	350
Altura máxima H (mm)	900	1.000	900	1.300
Altura mínima h (mm)	340	380	310	350
Elevación E (mm)	560	620	590	950
Altura empuñadura D (mm)	970	962	970	970
Dimensiones mesa A×B×C (mm)	855×500×50	1.016×515×60	1.600×800×50	910×500×50
Diámetro ruedas Ø (mm)	127	150	127	127
Peso en servicio (kg)	87	115	136	105

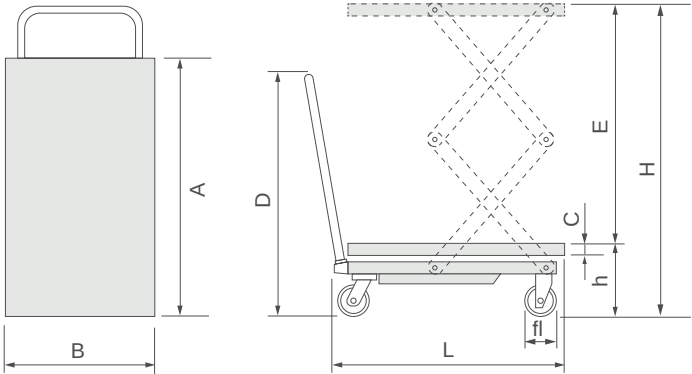

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



ASPIRADORES INDUSTRIALES

Equipos potentes que ofrecen un alto grado de disponibilidad, concebidos para un uso intensivo ofreciendo el máximo rendimiento en la aspiración de sólidos y líquidos.

Cubeta de acero inoxidable y carcasa de PVC de alta resistencia y bajo nivel sonoro.

Completa dotación de accesorios de succión y filtraje de calidad profesional, compatibles con otros modelos de mercado: succión seco, líquido, cepillos, tubo telescópico metálico, filtros de poliéster, nylon, filtraje HEPA, etc.

Amplia gama con diferentes modelos de cubeta y motorizaciones para ofrecer un producto acorde a las necesidades del usuario.



MOTOR 2 ETAPAS

- LARGA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO
- MÁXIMA POTENCIA DE ASPIRACIÓN
- VÁLIDO PARA SÓLIDOS / LÍQUIDOS



FUNCION SINCRONIZADA

- AHORRO EN EL CONSUMO ELÉCTRICO
- ALARGA LA VIDA ÚTIL: EL ASPIRADOR FUNCIONA SOLO CUANDO EL EQUIPO ELÉCTRICO CONECTADO ESTÁ EN MODO **ON**



FUNCIÓN SOPLADO

- MAXIMIZA EL RENDIMIENTO EN LAS LABORES DE LIMPIEZA
- SENCILLO CAMBIO ASPIRACIÓN / SOPLADO





ASPIRADORES INOX 20-30 LT

Aspiradores para polvo y líquido con cubeta en acero inoxidable de alta calidad:

- Carcasa de protección en PVC de alta resistencia y bajo nivel sonoro.
- Incluye en dotación un completo KIT de accesorios.

2R615

20 LT / 1.200 W

Código	Motor	Depósito Lt	Aplicación	Depresión Caudal	Peso Kg	Manguera
2R615	1.200 W 230V ~ 50-60Hz	20	Polvo Líquido	18 KPa 45 Lt/s	10	1,5 m Ø 35 mm

FUNCIÓN
FILTER
CLEANING



Limpieza
semiautomática
del filtro

En dotación:



2R612

30 LT / 1.200 W

Código	Motor	Depósito Lt	Aplicación	Depresión Caudal	Peso Kg	Manguera
2R612	1.200 W 230V ~ 50-60Hz	30	Polvo líquido	18 KPa 45 Lt/s	7,2	4 m Ø 35 mm

FUNCIÓN
SINCRONIZADA
TELECONTROL



FUNCIÓN
SOPLADO

En dotación:



COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

ASPIRADOR **ECOCYCLONIC**

ECO · CYCLONIC

Filtros *siempre limpios*



EFICIENTE

Fuerza de aspiración constante



PRODUCCIÓN

Para grandes volúmenes



www.imcoinsa.es

Ver video de presentación

1ª FASE

DEFLECTOR DE ASPIRACIÓN

2ª FASE

FILTRO CICLÓNICO Y DECANTACIÓN

RESIDUOS LIGEROS / POLVO

RESIDUOS PESADOS



4ª FASE

FILTRO HEPA ALTA EFICIENCIA

3ª FASE

FILTRO FOAM POLVO FINO

Código	Motor	Depósito Lt	Aplicación	Depresión Caudal	Manguera
2R642	1.200 W máx 230V ~ 50-60Hz	30	Polvo / líquido	18 KPa 45 Lt/s	4 m Ø 35 mm

En dotación:



Succión suelo metálico



Succión líquidos



Cepillo redondo



Succión hendiduras



Tubo telescópico metálico



Manguera de succión



Filtro foam



Filtro Hepa



ASPIRADORES INOX *DOS ETAPAS*



Cód. 2R613

Cód. 2R631

Cód. 2R633

Código	Motor	Depósito Lt	Aplicación	Depresión Caudal	Peso Kg	Manguera
2R613	1.200 W 230V ~ 50-60Hz	60	Polvo / Líquido Función sincronizada	18 KPa 45 Lt/s	12	4 m Ø 38 mm
2R631	3.600 W 230V ~ 50-60Hz	80	Polvo / Líquido Bastidor PVC	20 KPa 45 Lt/s	26	4 m Ø 38 mm
2R633	3.600 W 230V ~ 50-60Hz	80	Polvo / líquido Bastidor metálico	20 KPa 45 Lt/s	26	4 m Ø 38 mm
2R633A	Accesorio succión líquidos para 2R633					

En dotación:



Accesorio succión líquido
Más rendimiento (Cód. 2R633A)

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



ACCESORIOS & CONSUMIBLES

Producto	Descripción	Para Aspiradores:	Código
	CONECTOR ASPIRADOR MULTIDÍMETRO	Ø32 - Ø35 - Ø38	2R700
	SUCCIÓN SUELO	2R612 - 2R615 - 2R642 (Ø35)	2R71201
	SUCCIÓN SECO	2R613 - 2R631 - 2R633 (Ø38)	2R71301
	SUCCIÓN LÍQUIDOS	2R612 - 2R642 (Ø35)	2R71202
		2R613 - 2R631 - 2R633 (Ø38)	2R71302
	SUCCIÓN HENDIDURAS	2R612 - 2R615 - 2R642 (Ø35)	2R71204
		2R613 - 2R631 - 2R633 (Ø38)	2R71304
	CEPILLO REDONDO	2R612 - 2R615 - 2R642 (Ø35)	2R71203
		2R613 - 2R631 - 2R633 (Ø38)	2R71303
	TUBO METÁLICO TELESCÓPICO	2R612 - 2R615 - 2R642 (Ø35)	2R71205
	TUBO METÁLICO (Conjunto)	2R613 - 2R631 - 2R633 (Ø38)	2R71305
	MANGUERA Ø35 mm × 4 m	2R612 - 2R615 - 2R642	2R71206
	MANGUERA Ø38 mm × 4 m	2R613 - 2R631 - 2R633	2R71306
	FILTRO POLIÉSTER (Incluye anillo, no cestillo)	2R631 - 2R633	2R73109
	FILTRO POLIÉSTER CUBETA	2R612	2R71209
		2R615	2R71509
		2R613	2R71309
	FILTRO NYLON (Polvo fino)	2R612 - 2R613	2R71230
		2R631 - 2R633	2R73130
	FILTRO - BOLSA PAPEL (Polvo fino)	2R612	2R71210
		2R613	2R71310
		2R615	2R71510
		2R631 - 2R633	2R73110
	FILTRO - BOLSA TELA (Polvo grueso / Reutilizable)	2R612	2R71208
		2R613	2R71308
		2R615	2R71508
		2R631 - 2R633	2R73108
	FILTRO HEPA (High Efficiency Particle Arresting)	2R612 - 2R613	2R71220
		2R642	2R74220
	FILTRO FOAM	2R642	2R74207
	MOTOR 1.200W 2 ETAPAS	2R613 - 2R631	2R73120
		2R633 - 2R642	

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



+ ligero
+ apriete
+ resistente

cabezal de
FUNDICIÓN
+ apriete

llanta **ACERO
LAMINADO**
+ apriete

pintura
EPOXI
+ resistente

DISEÑO
optimizado
+ ligero

freno
ANTIDESLIZANTE
+ apriete

llanta con
tratamiento
ANTIOXIDANTE
+ resistente





COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

RÁPIDOS - DE GATILLO



Código	Abertura mm	Alcance mm	∅ Llanta mm	
0H801	150	80	19 × 6	1
0H803	300	80	19 × 6	1
0H804	450	80	19 × 6	1
0H806	600	80	19 × 6	1

+ INFORMACIÓN

Ligero y fácil de utilizar.
Capacidad de presión 150 kg.
Mango de ajuste ergonómico y antideslizante.
Gatillo de fácil liberación.
Reversible. Válido para trabajar a compresión y expansión.

VERSIÓN ENCOFRADOR



Código	Abertura mm	Alcance mm	∅ Llanta mm	
0H616	400	135	30 × 7	10
0H618	600	135	30 × 7	10
0H611	800	135	30 × 7	10

 Brazo de acero forjado



TORNILLOS DE APRIETO (SARGENTOS)



LIGERO

Diseño de cabezal y llanta optimizado.




APRIETE

Cabezal de fundición.
Llanta acero laminada.
Freno antideslizante.



RESISTENTE

Cabezal con pintura epoxy.
Llanta con tratamiento antioxidante.



COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

ÉMBOLO GIRATORIO



Código	Abertura mm	Alcance mm	∅ Llanta mm	
OH115	150	70	18 × 7	10
OH120	200	70	18 × 7	10
OH125	250	70	18 × 7	10
OH130	300	70	18 × 7	10

ÉMBOLO DESLIZANTE



Código	Abertura mm	Alcance mm	∅ Llanta mm	
OH220	200	85	30 × 8	5
OH225	250	85	30 × 8	5
OH230	300	85	30 × 8	5
OH240	400	85	30 × 8	5
OH260	600	85	30 × 8	5
OH330	300	120	35 × 8	5
OH340	400	120	35 × 8	5
OH350	500	120	35 × 8	5
OH360	600	120	35 × 8	5
OH380	800	120	35 × 8	5
OH310	1.000	120	35 × 8	5
OH440	400	150	40 × 10	3
OH450	500	150	40 × 10	3
OH460	600	150	40 × 10	3
OH480	800	150	40 × 10	3
OH410	1.000	150	40 × 10	2
OH412	1.200	150	40 × 10	2
OH415	1.500	150	40 × 10	2
OH420	2.000	150	40 × 10	2



COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN


HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

EXPOSITOR

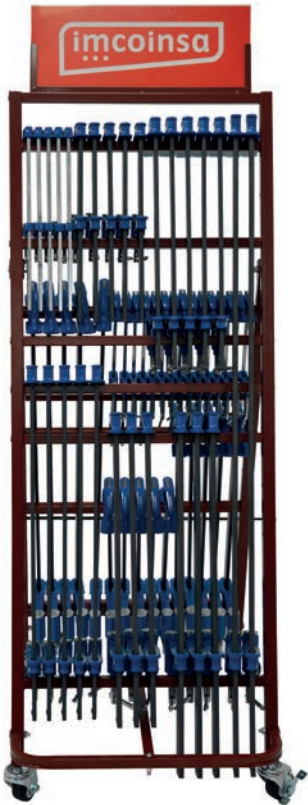

Código	Descripción
0HE182	Expositor de TORNILLOS DE APRIETO

Incluye la siguiente dotación:

Código	Tipo		Abertura mm	Alcance mm	 Llanta mm
0H120	Émbolo giratorio	10	200	70	18 × 7
0H130	Émbolo giratorio	10	300	70	18 × 7
0H230	Émbolo deslizante	5	300	90	30 × 8
0H330	Émbolo deslizante	5	300	120	35 × 8
0H340	Émbolo deslizante	5	400	120	35 × 8
0H350	Émbolo deslizante	5	500	120	35 × 8
0H360	Émbolo deslizante	5	600	120	35 × 8
0H380	Émbolo deslizante	5	800	120	35 × 8
0H450	Émbolo deslizante	3	500	150	40 × 10
0H460	Émbolo deslizante	3	600	150	40 × 10
0H412	Émbolo deslizante	2	1.200	150	40 × 10
0HE31	Expositor con ruedas				
095021	Metacrilato cabecero				

+ INFORMACIÓN

DIMENSIONES		
Altura	Frente	Fondo
165 cm	55 cm	80 cm

 Consulte otras configuraciones en función de sus necesidades



PUNTALES DE EXPANSIÓN



+ INFORMACIÓN

- Sistema de fijación y soportación multiusos.
- Permite una rápida, sencilla y segura fijación de todo tipo de elementos.
- Fácil de usar, con zapatas de goma antideslizantes adaptables a diferentes ángulos.
- Freno de seguridad.



Rápida sujeción
Mediante muelle pre-tensor.



Easy Click
Eficaz y sencillo sistema de desbloqueo.

Código	Máxima extensión cm	Mínima extensión cm	
OH700	60	40	5
OH701	110	65	5
OH703	175	100	5
OH705	290	160	5
OH707	375	200	5



Consulte las posibilidades de implantación.

CARGAS MÁXIMAS RECOMENDADAS ⁽¹⁾

Código	Longitud cm											
	40	60	100	155	170	200	250	290	300	325	350	375
OH700	300	300										
OH701		300	300									
OH703			300	200	200							
OH705				300	300	300	150	100				
OH707						300	230	140	130	100	60	45

⁽¹⁾ Coeficiente de seguridad 1,5 sobre carga máxima en laboratorio

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

PROGRAMA

HERRAMIENTAS de CORTE

Imcoinsa le ofrece una detallada selección de gama, en la que encontrará de una forma clara y sencilla la herramienta HSS que mejor se amolda a sus necesidades.

Calidad & Servicio
al mejor precio

**GOOD
VALUE!**

Ensayos realizados en laboratorios externos de prestigio internacional



GOOD VALUE!

relación calidad-precio

+ SERVICIO



ENTREGA EN 24 h

24 - 48 h para envíos < 20 Kg

En condiciones habituales de servicio, disponibilidad y stock.

Sus pedidos a PORTES PAGADOS

Incluyendo 200 €

de nuestro
programa



Portes Pagados 900 € para el resto de nuestros pedidos

PROGRAMA



F00 - F01 PUNTEROS & BROCAS

F02 ÚTILES PARA LA PIEDRA

F03 - F05 - F06 HERRAMIENTAS DE CORTE

F21 - F23 DISCOS & CORONAS

+ CALIDAD




SPLIT POINT Afilado en Cruz

VENTAJAS

- Arranque preciso de la perforación
- Reduce la fuerza de empuje
- Menor consumo eléctrico
- Precisión de la perforación
- Larga vida útil

ALMACÉN ROBOTIZADO

**97% líneas pedido
con disponibilidad
de Stock**

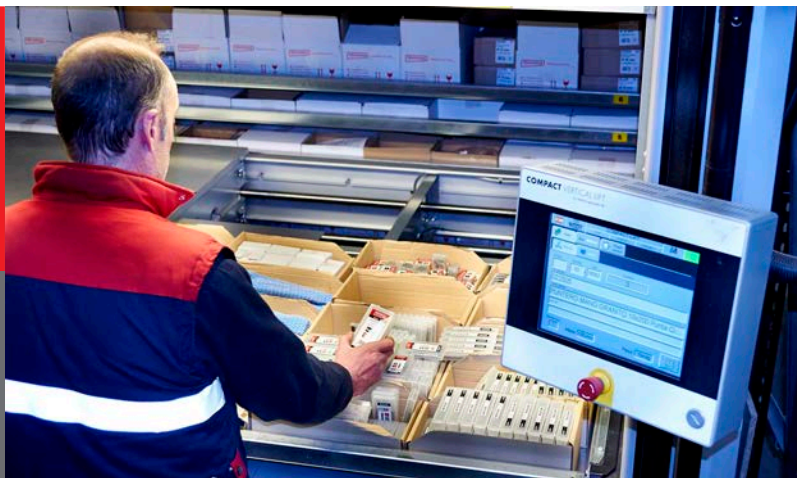

BROCAS DIN 338		Página
	Serie <i>ADVANCE</i> 	76
	Serie <i>ADVANCE</i>  5% Co	77
	Serie <i>ADVANCE</i> 5% Co	78
	Serie <i>INOX PLUS</i> 5% Co	80
	Serie <i>PLUS</i>	81
 	MANGO REDUCIDO	82
	Serie <i>STANDARD</i>	90
  	COMPOSICIONES & KITS	83
BROCAS SERIES ESPECIALES		Página
	DIN 345 <i>MANGO CÓNICO</i>	91
	DIN 340 Serie <i>LARGA</i>	92
	DIN 1869 Serie <i>EXTRA-LARGA</i>	93
	DIN 333A <i>BROCAS CENTRADORAS</i>	99
	BROCAS ESCALONADAS	99
	AVELLANADORES <i>DIN 335C</i>	99

OTRAS HERRAMIENTAS PARA METAL		Página
	CORONAS BI-METAL	88
	PORTABROCAS	84
	CONOS & ESPIGAS DE SUJECIÓN	98
MACHOS & COJINETES		Página
	MACHOS DE MANO	95
	COJINETES - TERRAJAS	95
	MACHOS MÁQUINA <i>FORMA B</i>	96
	MACHOS MÁQUINA <i>FORMA C / 35°</i>	97
EXPOSITORES & IMPLANTACIONES		Página
		86

BROCAS Serie **ADVANCE** W



Características & Aplicaciones

Broca profesional **ADVANCE** W • Excelente rendimiento para una amplia gama de materiales • Afilado en cruz Split Point para un arranque preciso de la perforación y fácil taladrado.
Materiales duros hasta 1.100 N/mm² • Acero inoxidable • Aceros aleados y no aleados • Fundición gris • Fundición maleable • Metales sinterizados • Metales no ferrosos • Bronce, Cobre, Latón • Grafito • Materiales Sintéticos.

HSS-G

DIN 338W

RECTIFICADO
PROFILE
GROUND

135°

MATERIALES
DUROS
Hasta
1.100 N/mm²

L_T L_U

AFILADO EN CRUZ

+ RENDIMIENTO

+ PRECISIÓN

W₄₀

HÉLICE 40°

+ RÁPIDO

+ EVACUACIÓN

Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm	
054010	1,00	34	12	10
054015	1,50	40	18	10
054020	2,00	49	24	10
054025	2,50	57	30	10
054030	3,00	61	33	10
0540325	3,25	65	36	10
054035	3,50	70	39	10
054040	4,00	75	43	10
0540425	4,25	75	43	10
054045	4,50	80	47	10
054050	5,00	86	52	10
0540525	5,25	86	52	10
054055	5,50	93	57	10
054060	6,00	93	57	10

Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm	
054065	6,50	101	63	10
054070	7,00	109	69	10
054075	7,50	109	69	10
054080	8,00	117	75	10
054085	8,50	117	75	10
054090	9,00	125	81	10
054095	9,50	125	81	10
054100	10,00	133	87	10
054105	10,50	133	87	5
054110	11,00	142	94	5
054115	11,50	142	94	5
054120	12,00	151	101	5
054125	12,50	151	101	5
054130	13,00	151	101	5

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN




BROCAS Serie **ADVANCE** W 5% Co



Características & Aplicaciones

Broca profesional **ADVANCE** W con aleación 5% de Cobalto, mejorando su dureza, resistencia a la temperatura y desgaste • Afilado en cruz Split Point para un arranque preciso de la perforación y fácil taladrado.
Materiales muy duros hasta 1.200 N/mm² • Aceros inoxidables • Fundición gris • Fundición maleable • Aleaciones Cr-Ni • Cobre y Bronce • Materiales Plásticos.



AFILADO EN CRUZ

+ RENDIMIENTO

+ PRECISIÓN

HÉLICE 40°

+ RÁPIDO

+ EVACUACIÓN

Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm	
05C010	1,00	34	12	10
05C015	1,50	40	18	10
05C020	2,00	49	24	10
05C025	2,50	57	30	10
05C030	3,00	61	33	10
05C0325	3,25	65	36	10
05C035	3,50	70	39	10
05C040	4,00	75	43	10
05C0425	4,25	75	43	10
05C045	4,50	80	47	10
05C050	5,00	86	52	10
05C0525	5,25	86	52	10
05C055	5,50	93	57	10
05C060	6,00	93	57	10

Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm	
05C065	6,50	101	63	10
05C070	7,00	109	69	10
05C075	7,50	109	69	10
05C080	8,00	117	75	10
05C085	8,50	117	75	10
05C090	9,00	125	81	10
05C095	9,50	125	81	10
05C100	10,00	133	87	10
05C105	10,50	133	87	5
05C110	11,00	142	94	5
05C115	11,50	142	94	5
05C120	12,00	151	101	5
05C125	12,50	151	101	5
05C130	13,00	151	101	5




BROCAS Serie **ADVANCE 5% Co**



Características & Aplicaciones

Broca profesional **ADVANCE** con aleación 5% de Cobalto, mejorando su dureza, resistencia a la temperatura y desgaste • Afilado en cruz Split Point para un arranque preciso de la perforación y fácil taladrado.
Materiales muy duros hasta 1.200 N/mm² • Aceros inoxidables • Fundición gris • Fundición maleable • Aleaciones Cr-Ni • Cobre y Bronce • Materiales Plásticos.



Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm	
052010	1,00	34	12	10
052011	1,10	36	14	10
0520125	1,25	38	16	10
052015	1,50	40	18	10
0520175	1,75	46	22	10
052020	2,00	49	24	10
0520225	2,25	53	27	10
052025	2,50	57	30	10
0520275	2,75	61	33	10
052030	3,00	61	33	10
052031	3,10	65	36	10
052032	3,20	65	36	10
0520325	3,25	65	36	10
052033	3,30	65	36	10
052034	3,40	70	39	10
052035	3,50	70	39	10
052036	3,60	70	39	10
052037	3,70	70	39	10
0520375	3,75	70	39	10
052038	3,80	75	43	10
052039	3,90	75	43	10
052040	4,00	75	43	10
052041	4,10	75	43	10
052042	4,20	75	43	10

Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm	
0520425	4,25	75	43	10
052043	4,30	80	47	10
052044	4,40	80	47	10
052045	4,50	80	47	10
052046	4,60	80	47	10
052047	4,70	80	47	10
0520475	4,75	80	47	10
052048	4,80	86	52	10
052049	4,90	86	52	10
052050	5,00	86	52	10
052051	5,10	86	52	10
052052	5,20	86	52	10
0520525	5,25	86	52	10
052053	5,30	86	52	10
052054	5,40	93	57	10
052055	5,50	93	57	10
052056	5,60	93	57	10
052057	5,70	93	57	10
0520575	5,75	93	57	10
052058	5,80	93	57	10
052059	5,90	93	57	10
052060	6,00	93	57	10
052061	6,10	101	63	10
052062	6,20	101	63	10



Serie **ADVANCE 5% Co**

→ viene de página anterior

0520625	6,25	101	63	10
052063	6,30	101	63	10
052064	6,40	101	63	10
052065	6,50	101	63	10
052066	6,60	101	63	10
052067	6,70	101	63	10
0520675	6,75	109	69	10
052068	6,80	109	69	10
052069	6,90	109	69	10
052070	7,00	109	69	10
0520725	7,25	109	69	10
052075	7,50	109	69	10
0520775	7,75	117	75	10
052078	7,80	117	75	10
052079	7,90	117	75	10
052080	8,00	117	75	10
052082	8,20	117	75	10
0520825	8,25	117	75	10
052083	8,30	117	75	10
052085	8,50	117	75	10
052086	8,60	125	81	10
052087	8,70	125	81	10
0520875	8,75	125	81	10
052088	8,80	125	81	10
052089	8,90	125	81	10
052090	9,00	125	81	10
0520925	9,25	125	81	10
052095	9,50	125	81	10
0520975	9,75	133	87	10
052099	9,90	133	87	10
052100	10,00	133	87	10
0521025	10,25	133	87	5
052105	10,50	133	87	5

Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm	
0521075	10,75	142	94	5
052110	11,00	142	94	5
0521125	11,25	142	94	5
052115	11,50	142	94	5
0521175	11,75	142	94	5
052120	12,00	151	101	5
0521225	12,25	151	101	5
052125	12,50	151	101	5
0521275	12,75	151	101	5
052130	13,00	151	101	5
0521325	13,25	160	108	5
052135	13,50	160	108	5
0521375	13,75	160	108	5
052140	14,00	160	108	5
0521425	14,25	169	114	5
052145	14,50	169	114	5
0521475	14,75	169	114	5
052150	15,00	169	114	5
0521525	15,25	178	120	5
052155	15,50	178	120	5
0521575	15,75	178	120	5
052160	16,00	178	120	5
052165	16,50	184	125	5
052170	17,00	184	125	5
052175	17,50	191	130	5
052180	18,00	191	130	5
052185	18,50	198	135	5
052190	19,00	198	135	5
052195	19,50	205	140	5
052200	20,00	205	140	5

Consulte los Kits en Pág. 83



Consulte la Serie Mango Reducido en Pág. 82



COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

BROCAS Serie **INOX PLUS 5% Co**



Características & Aplicaciones

Broca profesional **INOX PLUS** con aleación 5% de Cobalto, mejorando su dureza, resistencia a la temperatura y desgaste • Afilado en cruz Split Point para un arranque preciso de la perforación y fácil taladrado. Materiales muy duros hasta 1200 N/mm² • Excelente evacuación de viruta.

HSS-E
5% Co

DIN
338W

RECTIFICADO
PROFILE
GROUND

SPLIT POINT
DIN 1442 C
AFILADO EN CRUZ
Ø > 3 mm.

135°

40°

INOX

L_T L_U

Ventajas del Afilado en Cruz SPLIT POINT:

- Arranque preciso de la perforación
- Reduce la fuerza de empuje
- Menor consumo eléctrico
- Precisión de la perforación
- Larga vida útil

Ángulo 40°.

- Perforación más rápida
- Mejora la evacuación de viruta

BESTGRIP

- Inserción poligonal para un óptimo amarre
- Máxima potencia de corte
- Elevado rendimiento
- Fácil cambio de la herramienta.

Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm	
058B010	1,00	34	12	2
058B015	1,50	40	18	2
058B020	2,00	49	24	2
058B025	2,50	57	30	2
058B026	2,60	57	30	2
058B030	3,00	61	33	2
058B032	3,20	65	36	2
058B0325	3,25	65	36	2
058B033	3,30	65	36	2
058B035	3,50	70	39	2
058B040	4,00	75	43	2
058B042	4,20	75	43	1
058B0425	4,25	75	43	1
058B045	4,50	80	47	1
058B048	4,80	86	52	1
058B050	5,00	86	52	1
058B052	5,20	86	52	1
058B055	5,50	93	57	1
058B060	6,00	93	57	1
058B065	6,50	101	63	1
058B068	6,80	109	69	1
058B070	7,00	109	69	1
058B075	7,50	109	69	1
058B080	8,00	117	75	1
058B085	8,50	117	75	1
058B090	9,00	125	81	1
058B095	9,50	125	81	1
058B100	10,00	133	87	1
058B102	10,20	133	87	1
058B105	10,50	133	87	1
058B110	11,00	142	94	1
058B115	11,50	142	94	1
058B120	12,00	151	101	1
058B125	12,50	151	101	1
058B130	13,00	151	101	1



PACKAGING BLISTER

- Atractiva presentación
- Completa información
- Venta unitaria

Solución Best Grip Ø ≥ 5 mm

COMPRESORES & NEUMÁTICA
EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN
HERRAMIENTAS DE CORTE
BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN
DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE
MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



GOOD
VALUE!
CALIDAD & PRECIO

BROCAS Serie PLUS



Características & Aplicaciones

Broca profesional PLUS • Afilado en cruz Split Point para un arranque preciso de la perforación y fácil taladrado.
Materiales duros hasta 900 N/mm² • Aceros aleados y no aleados • Fundición gris • Fundición maleable • Metales sinterizados • Metales no ferrosos • Bronce, Cobre, Latón • Grafito • Materiales Plásticos.

HSS-G

DIN
338

RECTIFICADO
PROFILE
GROUND

SPLIT POINT
DIN 1442 C
AFILADO EN CRUZ
Ø > 3 mm.

135°

MATERIALES
DUROS
Hasta
900 N/mm²



Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm	
050010	1,00	34	12	10
0500125	1,25	38	16	10
050015	1,50	40	18	10
0500175	1,75	46	22	10
050020	2,00	49	24	10
0500225	2,25	53	27	10
050025	2,50	57	30	10
0500275	2,75	61	33	10
050030	3,00	61	33	10
0500325	3,25	65	36	10
050035	3,50	70	39	10
0500375	3,75	70	39	10
050040	4,00	75	43	10
0500425	4,25	75	43	10
050045	4,50	80	47	10
0500475	4,75	80	47	10
050050	5,00	86	52	10
0500525	5,25	86	52	10
050055	5,50	93	57	10

Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm	
0500575	5,75	93	57	10
050060	6,00	93	57	10
0500625	6,25	101	63	10
050065	6,50	101	63	10
0500675	6,75	109	69	10
050070	7,00	109	69	10
050075	7,50	109	69	10
050080	8,00	117	75	10
050085	8,50	117	75	10
050090	9,00	125	81	10
050095	9,50	125	81	10
050100	10,00	133	87	10
050105	10,50	133	87	5
050110	11,00	142	94	5
050115	11,50	142	94	5
050120	12,00	151	101	5
050125	12,50	151	101	5
050130	13,00	151	101	5

Consulte los Kits en Pág. 83



Consulte la Serie Mango Reducido en Pág. 82



COMPRESORES & NEUMÁTICA
EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN
HERRAMIENTAS DE CORTE
BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN
DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE
MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN


HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

BROCAS MANGO REDUCIDO



Serie PLUS

Características & Aplicaciones

Broca profesional calidad PLUS • Afilado en cruz Split Point para un arranque preciso de la perforación y fácil taladrado.
Materiales duros hasta 900 N/mm² • Aceros aleados y no aleados • Fundición gris • Fundición maleable • Metales sinterizados • Metales no ferrosos • Bronce, Cobre, Latón • Grafito • Materiales Plásticos.



Serie ADVANCE 5% Co

Características & Aplicaciones

Broca profesional ADVANCE con aleación al 5% de Cobalto, mejorando su dureza, resistencia a la temperatura y desgaste • Afilado en cruz Split Point para un arranque preciso de la perforación y fácil taladrado.
Materiales muy duros hasta 1.200 N/mm² • Aceros inoxidables • Fundición gris • Fundición maleable • Aleaciones Cr-Ni • Cobre y Bronce • Materiales Plásticos.




Código	Ø D mm	L _T mm	L _U mm	
0505W135	13,50	160	108	1
0505W140	14,00	160	108	1
0505W145	14,50	169	114	1
0505W150	15,00	169	114	1
0505W155	15,50	178	120	1
0505W160	16,00	178	120	1
0505W165	16,50	184	125	1
0505W170	17,00	184	125	1
0505W175	17,50	191	130	1
0505W180	18,00	191	130	1
0505W190	19,00	198	135	1
0505W200	20,00	205	140	1
0505W210	21,00	205	140	1
0505W220	22,00	209	140	1
0505W230	23,00	214	140	1
0505W240	24,00	220	145	1
0505W250	25,00	225	150	1

Código	Ø D mm	L _T mm	L _U mm	
0525W135	13,50	160	108	1
0525W140	14,00	160	108	1
0525W145	14,50	169	114	1
0525W150	15,00	169	114	1
0525W155	15,50	178	120	1
0525W160	16,00	178	120	1
0525W165	16,50	184	125	1
0525W170	17,00	184	125	1
0525W175	17,50	191	130	1
0525W180	18,00	191	130	1
0525W190	19,00	198	135	1
0525W200	20,00	205	140	1
0525W210	21,00	205	140	1
0525W220	22,00	209	140	1
0525W230	23,00	214	140	1
0525W240	24,00	220	140	1
0525W250	25,00	225	140	1



KITS BROCAS Y MACHOS

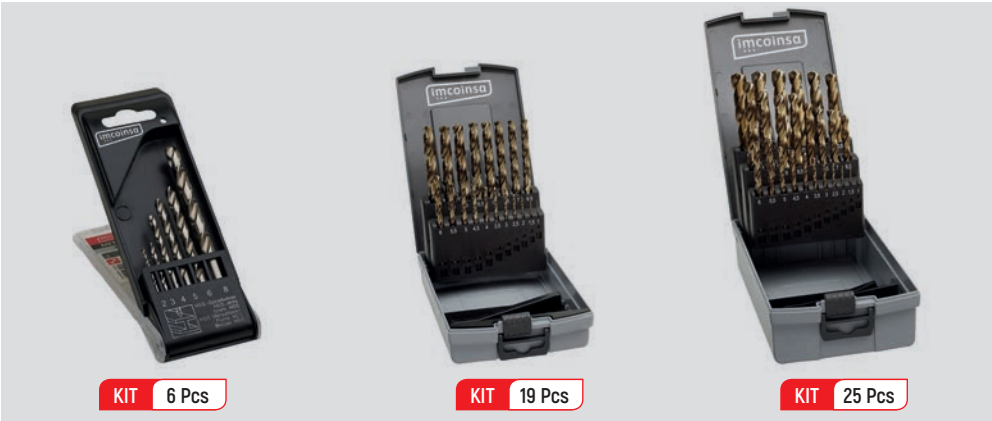

		ADVANCE 	ADVANCE  Co	ADVANCE 5% Co	PLUS	STANDARD
						
KIT 19 Pcs Ø 1-10 mm c/0,5 mm	Código	054919	05C919	052919	050919	051919
KIT 25 Pcs Ø 1-13 mm c/0,5 mm	Código	054925	05C925	052925	050925	051925
KIT 6 Pcs Ø 2-3-4-5-6-8 mm	Código	-	-	0529P06	0509P06	-

KIT MACHOS - COJINETES



Código	Descripción
069012	Machos Cojinetes M3-4-5-6-8-10-12 Giramachos Ajustable M1-12 Volvedor 25x9 Giramachos crique M3-10

KIT MACHOS MANO



Código	Descripción
069021	Kit 21 Pcs. MACHOS MANO DIN 352 M3-4-5-6-8-10-12

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



PORTABROCAS

AUTOMÁTICO REVERSIBLE PROFESIONAL

- Aplicaciones:**
- Taladros eléctricos y neumáticos profesionales
 - Cuerpo metálico
 - Autoapriete
 - Click de seguridad
 - Válidos para percusión



Código	Capacidad Ø mm	Acople	Medidas		Presentación
			D mm	L mm	
0352	2 - 13	1/2-20 UNF	42,5	75	Blister
0355	1 - 13	B16	44	95	Caja

AUTOMÁTICO REVERSIBLE

- Aplicaciones:**
- Taladros eléctricos y neumáticos profesionales
 - Autoapriete
 - Click de seguridad
 - Válidos para percusión



Código	Capacidad Ø mm	Acople	Medidas		Presentación
			D mm	L mm	
0323	2 - 13	1/2-20 UNF	43	74,5	Blister

DE LLAVE SERIE LIGERA

- Aplicaciones:**
- Taladros ligeros y de baterías
 - Cuerpo metálico
 - Válidos para percusión



Código	Capacidad Ø mm	Acople	Medidas		Presentación
			D mm	L mm	
0313	1,5 - 13	1/2-20 UNF	34	58,5	Blister
0315	1 - 13	B16	52	87	Caja
0316	1 - 16	B18	57	96	Caja

PARA TALADROS DE COLUMNA

- Aplicaciones:**
- Para máquinas CNC y centros de mecanizado
 - Alta precisión y estabilidad
 - Inserción cónica
 - Autoapriete
 - Giro a derechas



Código	Capacidad Ø mm	Acople	Medidas		Precisión
			D mm	L mm	
0331	1 - 10	B16	36	78	<0,12
0332	1 - 13	B16	51	106	<0,12
0333	1 - 16	B18	56	118	<0,12
0343	1 - 16	B18	52	116	<0,20
0334	5 - 20	B22	58	130	<0,12

ADAPTADOR SDS-PLUS



Código	Descripción
0302	Adaptador SDS-PLUS a 1/2 - 20 UNF



COMPOSICIONES & EXPOSITORES

COMPOSICIONES BASIC

Selección de gama Básica de mayor rotación (accesorios no incluidos).

Código	Descripción
05E175	Composición BASIC Serie ADVANCE 
05E177	Composición BASIC Serie ADVANCE  5% Co
05E130	Composición BASIC Serie PLUS
05E132	Composición BASIC Serie ADVANCE 5% Co



Incluyen la siguiente dotación:

Composición BASIC																	
Ø mm	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
Uds.	50	50	50	50	50	50	50	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30

COMPOSICIONES PROFESIONAL

Selección de gama Profesional de mayor rotación (accesorios no incluidos).

Código	Descripción
05E176	Composición PROFESIONAL Serie ADVANCE 
05E178	Composición PROFESIONAL Serie ADVANCE  5% Co
05E133	Composición PROFESIONAL Serie PLUS
05E135	Composición PROFESIONAL Serie ADVANCE 5% Co



Incluyen la siguiente dotación:

Composición PROFESIONAL																							
Ø mm	2	2,5	3	3,25	3,5	4	4,25	4,5	5	5,25	5,5	6	6	6,5	7	7,5	8	8	8,5	9	9,5	10	10,5
Uds.	50	20	50	20	20	50	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	50	20	50	10

►► Para implantaciones en Expositores consulte Pág. 86



COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



EXPOSITORES DE BROCAS

EXPOSITORES BROCAS DIN 338



Código	Descripción
05E179	• BROCAS DIN 338 Serie ADVANCE 
05E180	• BROCAS DIN 338 Serie ADVANCE  5% Co
05E137	• BROCAS DIN 338 Serie PLUS
05E139	• BROCAS DIN 338 Serie ADVANCE 5% Co
05E136	• BROCAS DIN 338 Serie STANDARD

Incluye la siguiente dotación:

Nivel 1: BROCAS DIN 338										
Ø	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00	
Uds.	20	20	20	10	10	10	10	10	10	
Nivel 2: BROCAS DIN 338										
Ø	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50
Uds.	30	30	30	30	30	30	30	20	20	20
Nivel 3: BROCAS DIN 338										
Ø	1,00	1,50	2,00	2,25 ⁽¹⁾	2,50	3,00	3,20 ⁽²⁾	3,50	KIT 19 Pcs.	KIT 25 Pcs.
Uds.	50	50	50	50	50	50	50	50	2	1

(1) No incluido en la gama ADVANCE  y STANDARD
(2) Ø 3,25 en la gama PLUS y ADVANCE 

EXPOSITOR BROCAS DIN 338 COMBINADO



Código	Descripción
05E181	• BROCAS DIN 338 Serie ADVANCE  (Nivel 1-2) • BROCAS DIN 338 Serie ADVANCE  5% Co. (Nivel 3-4)
05E140	• BROCAS DIN 338 Serie PLUS. (Nivel 1-2) • BROCAS DIN 338 Serie ADVANCE 5% Co. (Nivel 3-4)

Incluye la siguiente dotación:

Nivel 1: BROCAS DIN338 <i>Serie PLUS / Serie ADVANCE</i> 												
Ø	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00			
Uds.	40	30	20	20	20	20	10	10	10			
Nivel 2: BROCAS DIN338 <i>Serie PLUS / Serie ADVANCE</i> 												
Ø	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50
Uds.	50	50	50	50	50	50	40	40	40	40	40	40
Nivel 3: BROCAS DIN338 <i>Serie ADVANCE Co 5% / Serie ADVANCE</i>  <i>Co 5%</i>												
Ø	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00			
Uds.	40	30	20	20	20	20	10	10	10			
Nivel 4: BROCAS DIN338 <i>Serie ADVANCE Co 5% / Serie ADVANCE</i>  <i>Co 5%</i>												
Ø	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50
Uds.	50	50	50	50	50	50	40	40	40	40	40	40

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



EXPOSITOR CORONAS BI-METAL Y ACCESORIOS



Código	Descripción							
05E143	• CORONAS BI-METAL Y ACCESORIOS. <i>Completa gama con los diámetros de mayor rotación. Alta precisión de corte y bajas vibraciones</i>							
Incluye la siguiente dotación:								
Nivel 1: HUSILLOS / BROCA CENTRADORA								
	056601	056611	056602	056612	056501	056502	056701	
Tipo	9,5 (14-30 mm)	11 (14-30 mm)	9,5 (32-210 mm)	11 (32-210 mm)	SDS-Plus (14-30 mm)	SDS-Plus (32-210 mm)	Broca centradora	
Uds.	3	3	2	2	3	2	6	
Nivel 2: CORONAS BI-METAL								
Ø	102		114		152			
Uds.	1		1		1			
Nivel 3: CORONAS BI-METAL								
Ø	44	57	64	76	92			
Uds.	3	2	2	1	1			
Nivel 4: CORONAS BI-METAL								
Ø	16	19	22	25	29	30	35	38
Uds.	5	5	5	5	5	4	3	3

EXPOSITOR PORTABROCAS Y ACCESORIOS



Código	Descripción					
03E144	• PORTABROCAS Y ACCESORIOS. Completa gama de portabrocas de LLAVE, AUTOMÁTICOS y ADAPTADORES SDS-PLUS					
Incluye la siguiente dotación:						
Nivel 1: PORTABROCAS DE LLAVE (Cód. 0313)						
Tipo	1/2-20 1,5-13 mm		1/2-20 1,5-13 mm		1/2-20 1,5-13 mm	
Uds.	3		3		3	
Nivel 2: PORTABROCAS AUTOMÁTICOS REVERSIBLES						
Tipo	1/2-20 2-13 mm		1/2-20 2-13 mm		1/2-20 2-13 mm	
Uds.	3		3		3	
Nivel 3: PORTABROCAS AUTOMÁTICOS PROFESIONALES (Cód. 0352)						
Tipo	1/2-20 2-13 mm	1/2-20 2-13 mm	Adapt. Sds-Plus 1/2-20	Llave 1/2-20 1,5-13	Automático 1/2-20 2-13	Automático Profesional 1/2-20
Uds.	3	3	10	1	1	1



CORONAS BI-METAL



Características & Aplicaciones

Alta precisión de corte • Bajas vibraciones, gracias al especial diseño de su dentado • Profundidad máxima 38 mm • Hierro • Acero • Metales no férricos • Aleaciones ligeras • Hierro fundido • Plástico • Madera • Madera contrachapada • Paneles de Pladur.

Código	Ø mm	Velocidad recomendada R.P.M.				
		Fundición de Acero	Hierro Fundido	Acero Inox.	Cobre Latón	Aluminio
056014	14	580	400	300	790	900
056016	16	550	365	275	730	825
056017	17	500	330	250	665	750
056019	19	460	300	230	600	690
056020	20	440	290	220	580	660
056021	21	425	280	210	560	635
056022	22	390	260	195	520	585
056024	24	370	245	185	495	555
056025	25	350	235	175	470	525
056027	27	325	215	160	435	480
056029	29	300	200	150	400	450
056030	30	285	190	145	380	425
056032	32	275	180	140	380	410
056033	33	260	175	135	345	390
056035	35	250	165	125	330	375
056037	37	240	160	120	315	360
056038	38	230	150	115	300	345
056040	40	220	145	110	290	330
056041	41	210	140	105	280	315
056043	43	205	135	100	270	305
056044	44	195	130	95	260	295
056045	45	190	125	95	250	285

Código	Ø mm	Velocidad recomendada R.P.M.				
		Fundición de Acero	Hierro Fundido	Acero Inox.	Cobre Latón	Aluminio
056046	46	190	125	95	250	285
056048	48	180	120	90	240	270
056050	50	170	115	85	230	255
056051	51	170	115	85	230	255
056052	52	165	110	80	220	245
056054	54	160	105	80	210	240
056055	55	150	100	75	200	225
056057	57	150	100	75	200	225
056059	59	145	100	75	195	225
056060	60	140	95	70	190	220
056064	64	135	90	65	180	205
056065	65	130	85	65	175	200
056067	67	130	85	65	170	195
056068	68	125	80	60	160	185
056070	70	125	80	60	160	185
056073	73	120	80	60	160	180
056075	75	115	75	55	150	170
056076	76	115	75	55	150	170
056079	79	110	70	55	140	165
056083	83	105	70	50	140	155
056086	86	100	65	50	130	150
056089	89	95	65	45	130	145



→ viene de página anterior

Código	Ø mm	Velocidad recomendada R.P.M.				
		Fundición de Acero	Hierro Fundido	Acero Inox.	Cobre Latón	Aluminio
056092	92	95	60	45	120	140
056095	95	90	60	45	120	133
056098	98	90	60	45	120	135
056102	102	85	55	40	110	130
056105	105	80	55	40	110	120
056108	108	80	55	40	110	120
056111	111	80	50	40	100	120
056114	114	75	50	35	100	105
056121	121	75	50	35	95	95
056127	127	65	45	30	90	90

Código	Ø mm	Velocidad recomendada R.P.M.				
		Fundición de Acero	Hierro Fundido	Acero Inox.	Cobre Latón	Aluminio
056140	140	60	40	25	85	85
056146	146	55	35	25	75	75
056152	152	55	35	25	75	75
056160	160	50	35	25	70	80
056165	165	50	35	25	70	80
056168	168	50	30	25	65	75
056178	178	45	30	20	60	70
056200	200	43	28	20	57	65
056210	210	40	25	20	55	60

ADAPTADORES PARA CORONAS



Código	Inserción
056601	Hexagonal 9,5 (14-30 mm)
056602	Hexagonal 9,5 (32-210 mm)
056611	Hexagonal 11 (14-30 mm)
056612	Hexagonal 11 (32-210 mm)
056501	SDS-Plus (14-30 mm)
056502	SDS-Plus (32-210 mm)
056701	Broca Centradora 70 mm

+ INFORMACIÓN

Utilizar siempre la velocidad recomendada
Aplicar una presión mantenida durante la ejecución del corte
La punta de la broca debe exceder un mínimo de 3-4 mm respecto a la corona
Limpiar regularmente la zona de corte

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN




BROCAS DIN 338 Serie **STANDARD**



Características & Aplicaciones

Broca laminada para uso general • Gran elasticidad y resistencia a la rotura.
Materiales hasta 800 N/mm² • Aceros aleados y no aleados • Fundición gris • Fundición maleable • Aluminio • Metales sinterizados • Metales no ferrosos • Materiales Plásticos.



Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm	
051010	1,00	34	12	10
051015	1,50	40	18	10
051020	2,00	49	24	10
051025	2,50	57	30	10
051030	3,00	61	33	10
051032	3,20	65	36	10
051033	3,30	65	36	10
051034	3,40	70	39	10
051035	3,50	70	39	10
051037	3,70	70	39	10
051038	3,80	75	43	10
051039	3,90	75	43	10
051040	4,00	75	43	10
051041	4,10	75	43	10
051042	4,20	75	43	10
051045	4,50	80	47	10
051047	4,70	80	47	10
051048	4,80	86	52	10
051050	5,00	86	52	10
051052	5,20	86	52	10
051054	5,40	93	57	10
051055	5,50	93	57	10
051056	5,60	93	57	10

Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm	
051057	5,70	93	57	10
051058	5,80	93	57	10
051059	5,90	93	57	10
051060	6,00	93	57	10
051062	6,20	101	63	10
051065	6,50	101	63	10
051067	6,70	101	63	10
051068	6,80	109	69	10
051070	7,00	109	69	10
051072	7,20	109	69	10
051075	7,50	109	69	10
051080	8,00	117	75	10
051085	8,50	117	75	10
051090	9,00	125	81	10
051095	9,50	125	81	10
051100	10,00	133	87	10
051102	10,20	133	87	5
051105	10,50	133	87	5
051110	11,00	142	94	5
051115	11,50	142	94	5
051120	12,00	151	101	5
051125	12,50	151	101	5
051130	13,00	151	101	5





BROCAS DIN 345 LAMINADAS MANGO CÓNICO

Excepto grandes dimensiones



Características & Aplicaciones

Broca laminada para uso general • Gran elasticidad y resistencia a la rotura • Materiales hasta 800 N/mm² • Aceros aleados y no aleados • Fundición gris • Fundición maleable • Aluminio • Metales sinterizados • Metales no ferrosos • Materiales Plásticos.

HSS-R

DIN 345


LAMINADA ROLLED

AFILADO STANDARD

118°

CÓNICA

USO GENERAL Hasta 800 N/mm²



Código	Ø mm	CM	L _T mm	L _U mm
057100	10,00	1	168	87
057105	10,50	1	168	87
057110	11,00	1	175	94
057115	11,50	1	175	94
057120	12,00	1	182	101
057125	12,50	1	182	101
057130	13,00	1	182	101
057135	13,50	1	189	108
057140	14,00	1	189	108
057145	14,50	2	212	114
057150	15,00	2	212	114
057155	15,50	2	218	120
057160	16,00	2	218	120
057165	16,50	2	223	125
057170	17,00	2	223	125
057175	17,50	2	228	130
057180	18,00	2	228	130
057185	18,50	2	233	135
057190	19,00	2	233	135
057195	19,50	2	238	140
057200	20,00	2	238	140
057205	20,50	2	243	145
057210	21,00	2	243	145
057215	21,50	2	248	150
057220	22,00	2	248	150
057225	22,50	2	253	155
057230	23,00	2	253	155
057235	23,50	3	276	155
057240	24,00	3	281	160
057245	24,50	3	281	160
057250	25,00	3	281	160
057255	25,50	3	286	165
057260	26,00	3	286	165
057265	26,50	3	286	165
057270	27,00	3	291	170
057275	27,50	3	291	170
057280	28,00	3	291	170

Código	Ø mm	CM	L _T mm	L _U mm
057285	28,50	3	296	175
057290	29,00	3	296	175
057295	29,50	3	296	175
057300	30,00	3	296	175
057305	30,50	3	301	180
057310	31,00	3	301	180
057315	31,50	3	301	180
057320	32,00	4	334	185
057325	32,50	4	334	185
057330	33,00	4	334	185
057335	33,50	4	334	185
057340	34,00	4	339	190
057345	34,50	4	339	190
057350	35,00	4	339	190
057355	35,50	4	339	190
057360	36,00	4	344	195
057365	36,50	4	344	195
057370	37,00	4	344	195
057375	37,50	4	344	195
057380	38,00	4	349	200
057385	38,50	4	349	200
057390	39,00	4	349	200
057395	39,50	4	349	200
057400	40,00	4	349	200
057410	41,00	4	354	205
057420	42,00	4	354	205
057430	43,00	4	359	210
057440	44,00	4	359	210
057450	45,00	4	359	210
057460	46,00	4	364	215
057470	47,00	4	364	215
057480	48,00	4	369	220
057490	49,00	4	369	220
057500	50,00	4	369	220
057600	60,00	5	422	235
057650	65,00	5	432	245

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN




BROCAS DIN 340 LARGAS

Serie LARGA



Características & Aplicaciones

Materiales duros hasta 900 N/mm² • Aceros aleados y no aleados • Fundición gris • Fundición maleable • Metales sinterizados • Metales no ferrosos • Bronce, Cobre, Latón • Grafito • Materiales Plásticos.



Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm	
053020	2,00	85	56	10
053025	2,50	95	62	10
053030	3,00	100	66	10
053035	3,50	112	73	10
053040	4,00	119	78	10
053045	4,50	126	82	10
053050	5,00	132	87	10
053055	5,50	139	91	10
053060	6,00	139	91	10
053065	6,50	148	97	10
053070	7,00	156	102	10
053075	7,50	156	102	10
053080	8,00	165	109	10
053085	8,50	165	109	10
053090	9,00	175	115	10
053095	9,50	175	115	10
053100	10,00	184	121	10
053105	10,50	184	121	5
053110	11,00	195	128	5
053115	11,50	195	128	5
053120	12,00	205	134	5
053125	12,50	205	134	5
053130	13,00	205	134	5



BROCAS HSS DIN 1869 EXTRA LARGAS

Serie **EXTRA LARGA**



Características & Aplicaciones

Materiales duros hasta 900 N/mm² • Aceros aleados y no aleados • Fundición gris • Fundición maleable • Metales sinterizados • Metales no ferrosos • Bronce, Cobre, Latón • Grafito • Materiales Plásticos.

HSS

DIN 1869

RECTIFICADO
PROFILE
GROUND

SPLIT POINT
DIN 1442 C
AFILADO EN CRUZ
Ø > 3 mm.

135°

MATERIALES
DUROS
Hasta
900 N/mm²

L_T L_U

Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm	
05350201	2,00	125	85	1
05350251	2,50	140	95	1
05350301	3,00	150	100	1
05350302	3,00	190	130	1
05350351	3,50	165	115	1
05350352	3,50	210	145	1
05350401	4,00	175	120	1
05350402	4,00	220	150	1
05350403	4,00	280	190	1
05350451	4,50	182	125	1
05350452	4,50	235	160	1
05350501	5,00	195	135	1
05350502	5,00	245	170	1
05350503	5,00	315	210	1
05350551	5,50	205	140	1
05350552	5,50	260	180	1
05350601	6,00	205	140	1

Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm	
05350602	6,00	260	180	1
05350603	6,00	330	225	1
05350651	6,50	215	150	1
05350701	7,00	225	155	1
05350751	7,50	225	155	1
05350801	8,00	240	165	1
05350802	8,00	305	210	1
05350803	8,00	390	265	1
05350851	8,50	240	165	1
05350901	9,00	250	175	1
05351001	10,00	265	185	1
05351002	10,00	340	235	1
05351003	10,00	430	295	1
05351101	11,00	280	195	1
05351201	12,00	295	200	1
05351251	12,50	295	200	1
05351301	13,00	295	200	1

 Para L_T > 330 mm se sirve sin tubo

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

GIRAMACHOS & VOLVEDORES

GIRAMACHOS CON CRIQUE




Código	Para machos	 mm	Longitud mm
068001	M 3-10 1/8-3/8	2,4-5,5	85
068002	M 5-12 7/32-1/2	4,5-8,0	110
068010	M 3-10 1/8-3/8	2,4-5,5	250
068020	M 5-12 7/32-1/2	4,5-8,0	300

GIRAMACHOS AJUSTABLE DIN 1814



Código	Para machos	 mm	Longitud mm
068310	M 1-8 1/16-3/8	2,0-6,3	125
068315	M 1-12 1/16-1/2	2,1-8,0	176
068320	M 4-12 5/32-1/2	3,0-9,0	280
068330	M 5-20 7/32-3/4	4,9-12	380
068340	M 11-27 7/16-1"	5,5-16	505
068350	M 13-32 1/2-1,1/4	7-20	700

VOLVEDORES DIN 225 (DIN EN 22568)

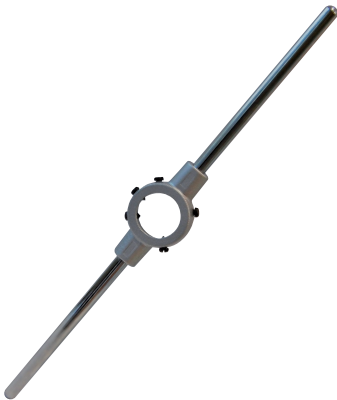

Código	Diámetro/alto mm	Para cojinetes	Longitud mm
068501	16 × 5	M 1-2,6 BSW 1/16-3/32	160
068502	20 × 5	M 3-4 BSW 1/8-5/32	200
068503	20 × 7	M 4,5-6 BSW 3/16-1/4	200
068504	25 × 9	M 7-9 BSW 5/16	224
068505	30 × 11	M 10-11 BSW 3/8-7/16	280
068507	38 × 14	M 12-14 BSW 1/2-9/16	315
068509	45 × 18	M 16-20 BSW 5/8-13/16	450
068511	55 × 22	M 22-24 BSW 7/8-1"	560
068513	65 × 25	M 27-36 BSW 1,1/8-1,3/8	630
068506	38 × 10	G 1/4	315
068508	45 × 14	G 3/8-1/2	450
068510	55 × 16	G 5/8-3/4	560
068512	65 × 18	G 7/8-1"	630



Consulte nuestros Kits de Machos Pág. 83



MACHOS DE MANO

HSS ROSCA GAS DIN 5157


Código	D mm	L1 mm	L2 mm	D2 mm	mm
066112	G 1/8" × 28	63	20	7	5,5
066114	G 1/4" × 19	70	22	11	9,0
066116	G 3/8" × 19	70	22	12	9,0
066118	G 1/2" × 14	80	22	16	12,0
066122	G 3/4" × 14	90	22	20	16,0
066126	G 1" × 116	100	25	25	20,0



Consulte nuestros Kits de Machos Pág. 83

HSS ROSCA MÉTRICA DIN 352

Código	D mm	L1 mm	L2 mm	D2 mm	mm
061020	M 2 × 0,4	36	8,0	2,8	2,1
061030	M 3 × 0,5	40	12,0	3,5	2,7
061040	M 4 × 0,7	45	14,0	4,5	3,4
061050	M 5 × 0,8	48	16,0	6,0	4,9
061060	M 6 × 1,0	50	18,0	6,0	4,9
061070	M 7 × 1,0	50	19,0	6,0	4,9
061080	M 8 × 1,25	56	22,0	6,0	4,9
061090	M 9 × 1,25	63	22,0	7,0	5,5
061100	M 10 × 1,5	70	25,0	7,0	5,5
061120	M 12 × 1,75	75	30,0	9,0	7,0
061140	M 14 × 2,0	80	32,0	11,0	9,0
061160	M 16 × 2,0	80	32,0	12,0	9,0
061180	M 18 × 2,5	95	37,0	14,0	11,0
061200	M 20 × 2,5	95	37,0	16,0	12,0
061220	M 22 × 2,5	100	38,0	18,0	14,5
061240	M 24 × 3,0	108	45,0	18,0	14,5
061270	M 27 × 3,0	110	50,0	20,0	16,0
061300	M 30 × 3,5	125	56,0	22,0	18,0

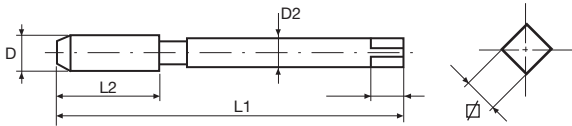

COJINETES - TERRAJAS

HSS ROSCA GAS DIN 5158

Código	Diámetro mm	Diámetro exterior/alto mm
066312	G 1/8" × 28	30 × 11
066314	G 1/4" × 19	38 × 10
066316	G 3/8" × 19	45 × 14
066318	G 1/2" × 14	45 × 14
066322	G 3/4" × 14	55 × 16
066326	G 1" × 11	65 × 18



HSS ROSCA MÉTRICA DIN 223

Código	Diámetro mm	Diámetro exterior/alto mm
063020	M 2 × 0,4	16 × 5
063030	M 3 × 0,5	20 × 5
063040	M 4 × 0,7	20 × 5
063050	M 5 × 0,8	20 × 7
063060	M 6 × 1,0	20 × 7
063080	M 8 × 1,25	25 × 9
063100	M 10 × 1,5	30 × 11
063120	M 12 × 1,75	38 × 14
063140	M 14 × 2,0	38 × 14
063160	M 16 × 2,0	45 × 18
063180	M 18 × 2,5	45 × 18
063200	M 20 × 2,5	45 × 18
063220	M 22 × 2,5	55 × 22
063240	M 24 × 3,0	55 × 22
063270	M 27 × 3,0	65 × 25
063300	M 30 × 3,5	65 × 25



COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE


MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

MACHOS MÁQUINA FORMA B



FORMA
B

AGUJEROS
PASANTES



HSS ROSCA MÉTRICA DIN 371

Código	D mm	L1 mm	L2 mm	D2 mm	mm
064103	M 3 × 0,50	56	11	3,5	2,7
064104	M 4 × 0,70	63	13	4,5	3,4
064105	M 5 × 0,80	70	16	6,0	4,9
064106	M 6 × 1,00	80	19	6,0	4,9
064108	M 8 × 1,25	90	22	8,0	6,2
064110	M 10 × 1,50	100	24	10,0	8,0

HSS ROSCA MÉTRICA DIN 376


Código	D mm	L1 mm	L2 mm	D2 mm	mm
064212	M 12 × 1,75	110	29	9,0	7,0
064214	M 14 × 2,00	110	30	11,0	9,0
064216	M 16 × 2,00	110	32	11,0	9,0
064218	M 18 × 2,50	125	34	14,0	11,0
064220	M 20 × 2,50	140	34	16,0	12,0
064222	M 22 × 2,50	140	34	18,0	14,5
064224	M 24 × 3,00	160	38	18,0	14,5

MACHOS MÁQUINA 5% Co FORMA B



FORMA
B

AGUJEROS
PASANTES



HSS-E (5%Co) ROSCA MÉTRICA DIN 371

Código	D mm	L1 mm	L2 mm	D2 mm	mm
065103	M 3 × 0,50	56	11	3,5	2,7
065104	M 4 × 0,70	63	13	4,5	3,4
065105	M 5 × 0,80	70	16	6,0	4,9
065106	M 6 × 1,00	80	19	6,0	4,9
065108	M 8 × 1,25	90	22	8,0	6,2
065110	M 10 × 1,50	100	24	10,0	8,0

HSS-E (5%Co) ROSCA MÉTRICA DIN 376

Código	D mm	L1 mm	L2 mm	D2 mm	mm
065212	M 12 × 1,75	110	29	9,0	7,0
065214	M 14 × 2,00	110	30	11,0	9,0
065216	M 16 × 2,00	110	32	11,0	9,0
065218	M 18 × 2,50	125	34	14,0	11,0
065220	M 20 × 2,50	140	34	16,0	12,0
065222	M 22 × 2,50	140	34	18,0	14,5
065224	M 24 × 3,00	160	38	18,0	14,5




MACHOS MÁQUINA FORMA C / 35°



MATERIALES
DUROS
Hasta
900 N/mm²

FORMA
C/35°

AGUJEROS
CIEGOS



COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

HSS ROSCA MÉTRICA DIN 371

Código	D mm	L1 mm	L2 mm	D2 mm	 mm
064503	M 3 × 0,50	56	11	3,5	2,7
064504	M 4 × 0,70	63	13	4,5	3,4
064505	M 5 × 0,80	70	16	6,0	4,9
064506	M 6 × 1,00	80	19	6,0	4,9
064508	M 8 × 1,25	90	22	8,0	6,2
064510	M 10 × 1,50	100	24	10,0	8,0

HSS ROSCA MÉTRICA DIN 376

Código	D mm	L1 mm	L2 mm	D2 mm	 mm
064612	M 12 × 1,75	110	29	9,0	7,0
064614	M 14 × 2,00	110	30	11,0	9,0
064616	M 16 × 2,00	110	32	11,0	9,0
064618	M 18 × 2,50	125	34	14,0	11,0
064620	M 20 × 2,50	140	34	16,0	12,0
064622	M 22 × 2,50	140	34	18,0	14,5
064624	M 24 × 3,00	160	38	18,0	14,5


MACHOS MÁQUINA 5% Co FORMA C / 35°



MATERIALES
MUY DUROS
Hasta
1200 N/mm²

FORMA
C/35°

AGUJEROS
CIEGOS



HSS-E (5%Co) ROSCA MÉTRICA DIN 371

Código	D mm	L1 mm	L2 mm	D2 mm	 mm
065503	M 3 × 0,50	56	11	3,5	2,7
065504	M 4 × 0,70	63	13	4,5	3,4
065505	M 5 × 0,80	70	16	6,0	4,9
065506	M 6 × 1,00	80	19	6,0	4,9
065508	M 8 × 1,25	90	22	8,0	6,2
065510	M 10 × 1,50	100	24	10,0	8,0

HSS-E (5%Co) ROSCA MÉTRICA DIN 376

Código	D mm	L1 mm	L2 mm	D2 mm	 mm
065612	M 12 × 1,75	110	29	9,0	7,0
065614	M 14 × 2,00	110	30	11,0	9,0
065616	M 16 × 2,00	110	32	11,0	9,0
065618	M 18 × 2,50	125	34	14,0	11,0
065620	M 20 × 2,50	140	34	16,0	12,0
065622	M 22 × 2,50	140	34	18,0	14,5
065624	M 24 × 3,00	160	38	18,0	14,5



CONOS & ESPIGAS DE SUJECCIÓN

CONOS REDUCTORES DIN 2185



Código	CM Ext. mm	CM Int. mm	L _T mm
0579121	2	1	92
0579131	3	1	99
0579132	3	2	112
0579142	4	2	124

Código	CM Ext. mm	CM Int. mm	L _T mm
0579143	4	3	140
0579153	5	3	156
0579154	5	4	171

CONOS DE EXTENSIÓN DIN 2187



Código	CM Ext. mm	CM Int. mm	L _T mm
0579211	1	1	145
0579212	1	2	160
0579213	1	3	181
0579221	2	1	160
0579222	2	2	175
0579223	2	3	196
0579224	2	4	221


Código	CM Ext. mm	CM Int. mm	L _T mm
0579231	3	1	175
0579232	3	2	194
0579234	3	4	240
0579242	4	2	215
0579245	4	5	300
0579256	5	6	403

ESPIGAS DE SUJECCIÓN DIN 238




Código	CM Ext. mm	CONO PORTABROCAS	L _T mm
0579301	1	B16	97
0579302	2	B16	112
0579303	3	B16	131
0579304	4	B16	156
0579305	5	B16	168

BROCAS ESCALONADAS

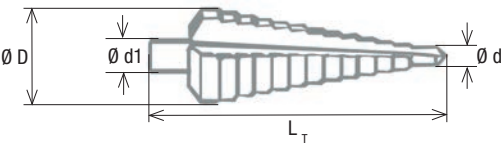


Código	Ø d mm	Ø D mm	Nº Pasos	L _T mm	Ø d1 mm
0579512	4	12	5 (+2 mm)	65	6,5
0579520	4	20	9 (+2 mm)	75	10,0
0579530	4	30	14 (+2 mm)	100	10,0
0579593	KIT 3 Pcs. BROCAS ESCALONADAS Ø 4-12 / 4-20 / 6-30 mm				

AVELLANADORES DIN 335C



Código	Ø D mm	Ø d mm	Ø d1 mm	L _T mm
05794063	6,3	1,5	5,0	45
05794083	8,3	2,0	6,0	50
05794104	10,4	2,5	6,0	50
05794124	12,4	2,8	8,0	56
05794165	16,5	3,2	10,0	60
05794205	20,5	3,5	10,0	63
05794250	25,0	3,8	10,0	67
05794280	28,0	4,0	12,0	71
05794310	31,0	4,2	12,0	71
05794906	KIT 6 Pcs. FRESAS AVELLANAR Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm			

BROCAS DIN 333A CENTRADORAS

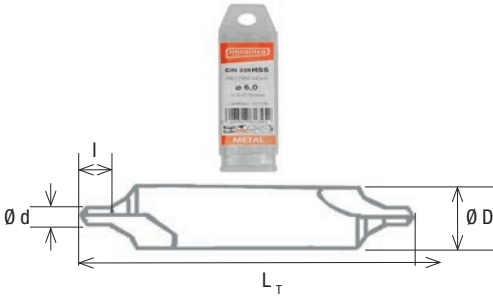

Código	Ø d mm	Ø D mm	L _T mm	I mm	
0538010	1,00	3,15	31,5	1,6	10
0538013	1,25	3,15	31,5	1,9	10
0538016	1,60	4,00	35,5	2,4	10
0538020	2,00	5,00	40,00	2,9	10
0538025	2,50	6,30	45,00	3,6	10

Código	Ø d mm	Ø D mm	L _T mm	I mm	
0538031	3,15	8,00	50,00	4,4	5
0538040	4,00	10,00	56,00	5,6	5
0538050	5,00	12,50	63,00	6,9	5
0538063	6,30	16,00	71,00	8,6	1

Serie Pilot			Página
	SDS-PLUS	+ Pilot	106
	SDS-PLUS	Pilot	108
	SDS-MAX	+ Pilot	110
	SDS-MAX	^ Pilot	112
BROCAS CILÍNDRICAS			Página
	SUPER	IMCO	114
	IMCO-MULTI	Construcción	115
	CERAMIC DIAMOND		116
	POWER CERAMIC		117
	POWER GLASS		117
CORONAS & ACCESORIOS			Página
 CORONAS DENTADAS & ADAPTADORES			113

SELECCIÓN <i>GOOD VALUE</i>		Página
	IMCO <i>POWER</i>	120
	SDS-PLUS <i>IMCO-PLUS</i>	122
	SDS-MAX <i>STANDARD</i>	124

OTROS ACCESORIOS		Página
	FRESAS PARA ROZADORA	118
	ADAPTADORES SDS-MAX / SDS-PLUS	118

BROCAS PARA MADERA		Página
	BROCAS <i>3 PUNTAS</i>	130
	BROCAS <i>TIPO PALA</i>	130
	BROCAS <i>TIPO FORSTNER</i>	131
	BROCAS <i>TIPO ENCOFRADOR</i>	131
	BROCAS <i>SALOMÓNICAS - TIPO LEWIS</i>	132

EXPOSITORES E IMPLANTACIONES		Página
  		126

RECOMENDACIONES DE USO

BROCAS CONSTRUCCIÓN



APLICACIÓN	IMCO POWER	SUPER IMCO	MULTI CONSTRUCCIÓN	POWER CERAMIC	CERAMIC DIAMOND	POWER GLASS	STANDARD	+PILOT	ROMPEDORAS
Hormigón B35	●	●	●				●	●	●
Hormigón B45	○	●					●	●	●
Hormigón B35 armado		○					○	●	
Hormigón B45 armado							○	●	
Ladrillos macizos	●	●	●				●	●	●
Ladrillos perforados	●	●	●				○	○	○
Tejas (arcilla)			●	●	●	○			
Tejas (hormigón)	●	●	●						
Piedra calcárea	●	●	●				●	●	●
Mampostería	●	●	●				●	●	●
Piedra sintética	●	●	●				○	○	
Placas de yeso	●	●	●						
Placas de pladur	●	●	●						
Placas de lana mineral			●						
Tablas prensadas			●						
Pizarra			●						
Mármol		●	●				○	●	
Mármol, duro			●				○	●	
Granito		●					○	●	
Tableros de fibras			●						
Ladrillos recocidos	○	○	●				○	○	○
Azulejos			●	●	●	●			
Azulejos, duros			●	●	●				
Vidrio			○		●	●			
Cerámica			●	●	●	○			
Porcelánico				●	●				
Maderas duras									
Maderas blandas									
Tableros aglomerados									
Vigas									

● IDÓNEO ○ APROPIADO



RECOMENDACIONES DE USO

BROCAS CONSTRUCCIÓN

SDS-PLUS				MADERA					APLICACIÓN
IMCO Plus	IMCO Plus +	PILOT	+PILOT	3 PUNTAS	TIPO PALA	SALOMÓNICAS	TIPO ENCOFRADOR	FORSTNER	
●	●	●	●						Hormigón B35
○	●	●	●						Hormigón B45
	○	○	●						Hormigón B35 armado
	○	○	●						Hormigón B45 armado
●	●	●	●						Ladrillos macizos
●	●	●	●						Ladrillos perforados
									Tejas (arcilla)
	○	○	●						Tejas (hormigón)
●	●	●	●						Piedra calcárea
●	●	●	●						Mampostería
●	●	●	●						Piedra sintética
○	○	○	○						Placas de yeso
○	○	○	○						Placas de pladur
									Placas de lana mineral
									Tablas prensadas
									Pizarra
○	○	○	●						Mármol
	○	○	●						Mármol, duro
●	●	●	●						Granito
	○	○	○						Tableros de fibras
●	●	●	●						Ladrillos recocidos
									Azulejos
									Azulejos, duros
									Vidrio
									Cerámica
									Porcelánico
				●	●	●	○	○	Maderas duras
				●	●	●	●	●	Maderas blandas
				●	●	○	●	●	Tableros aglomerados
				●	●	●	○	●	Vigas



LA MEJOR SOLUCIÓN PARA EL HORMIGÓN ARMADO

ESPIRAL OPTIMIZADA
Geometría de 4 canales

- ▶ Material CroNiMo
Máxima resistencia y flexibilidad
- ▶ Excelente evacuación y velocidad de avance
- ▶ Perforación suave y sin vibraciones



SEGURIDAD & FIABILIDAD
Certificado PGM ⁽²⁾

- ▶ Precisión y garantía para las perforaciones más comprometidas
- ▶ Calidad y rendimiento siempre de la mano de IMCOINSA




- (1) Punta MONOBLOCK 4x90° hasta Ø 28 mm;
Ø ≥ 30 mm punta 3 placas
- (2) Certificado Sichersafe para diámetros estandarizados por PGM

Conoce más sobre el certificado **SICHERSAFE** y el programa de calidad – garantías IMCOINSA


www.imcoinsa.es



BANCO DE TEST AUTOMATIZADO

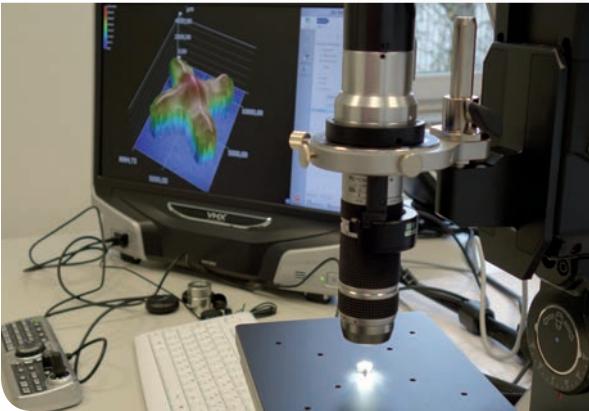

SISTEMAS DE VISIÓN 3D

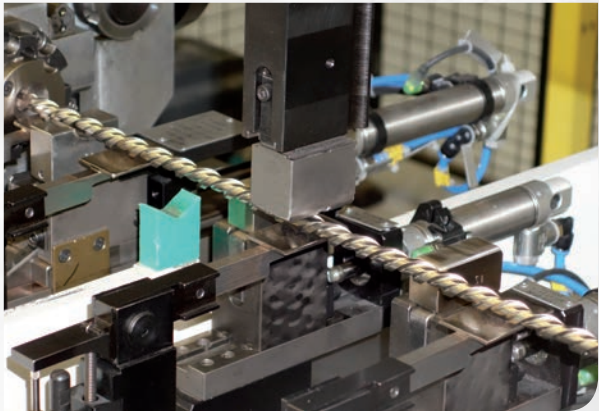

RECTIFICADO AUTOMÁTICO



SDS-PLUS

SDS-MAX

PILOT + MONOBLOCK 4x90° design ⁽¹⁾

- ▶ Máxima resistencia de la placa de corte
- ESPECIAL HORMIGÓN ARMADO!**
- ▶ Perforación concéntrica para un mínimo desgaste
- ▶ Centrado activo de la perforación

PASTILLAS ALTO RENDIMIENTO Geometría perfilada

- ▶ Excelente relación coste - rendimiento
- ▶ Eficiente efecto de demolición
- ▶ Precisión dimensional para fijaciones profesionales

PUNTA CORTA Canal recto de evacuación

- ▶ Gran capacidad de evacuación
- ▶ Excelente velocidad de avance
- ▶ Reducción de vibraciones



COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

SDS-PLUS +Pilot

Aplicaciones:

La mejor solución para el hormigón armado.

Exclusiva punta centradora diseño +Pilot

Máxima resistencia de la placa de corte, ofreciendo un excelente rendimiento y fiabilidad.



PUNTA CORTA
Canal recto de
evacuación

- Gran capacidad de evacuación
- Excelente velocidad de avance
- Reducción de vibraciones



PASTILLAS ALTO
RENDIMIENTO
Geometría
perfilada

- Excelente relación coste-rendimiento
- Eficiente efecto de demolición
- Precisión dimensional para fijaciones profesionales



CLIP UNITARIO



CUADRAPACK
10 UDS.



Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm	Código 10 Uds.
01080511	5	110	50	0108A0511
01080516	5	160	100	0108A0516
01080526	5	260	200	-
01080551	5,5	110	50	-
01080552	5,5	160	100	-
01080611	6	110	50	0108A0611
01080616	6	160	100	0108A0616
01080621	6	210	150	0108A0621
01080626	6	260	200	-
01080631	6	310	250	-
01080652	6,5	160	100	-
01080653	6,5	210	150	-
01080654	6,5	260	200	-
01080655	6,5	310	250	-
01080711	7	110	50	-
01080716	7	160	100	-
01080811	8	110	50	0108A0811
01080816	8	160	100	0108A0816
01080821	8	210	150	0108A0821
01080826	8	260	200	-
01080831	8	310	250	-
01080846	8	460	400	-
01081011	10	110	50	-
01081016	10	160	100	0108A1016
01081021	10	210	150	0108A1021
01081026	10	260	200	-
01081031	10	310	250	-
01081045	10	450	390	-
01081060	10	600	540	-
010810100	10	1000	940	-
01081216	12	160	110	0108A1216
01081221	12	210	160	0108A1221
01081226	12	260	210	-
01081231	12	310	260	-
01081245	12	450	400	-
01081260	12	600	550	-
010812100	12	1000	950	-
01081416	14	160	110	-
01081421	14	210	160	-
01081426	14	260	210	-
01081431	14	310	260	-



SDS-PLUS +Pilot



→ viene de página anterior

Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm
01081445	14	450	400
01081460	14	600	550
010814100	14	1000	950
01081516	15	160	110
01081521	15	210	160
01081526	15	260	210
01081545	15	450	400
01081616	16	160	110
01081621	16	210	160
01081626	16	260	210
01081631	16	310	260
01081645	16	450	400
01081660	16	600	550
010816100	16	1000	950
01081825	18	250	200
01081845	18	450	400
01082025	20	250	200
01082045	20	450	400
01082225	22	250	200
01082245	22	450	400
01082425	24	250	200
01082445	24	450	400
01082525	25	250	200
01082545	25	450	400
01082825	28	250	200
01082845	28	450	400
01083025	30	250	200
01083045	30	450	400
01083245	32	450	400

PILOT + MONOBLOCK 4x90° design

- Máxima resistencia de la placa de corte
- ESPECIAL HORMIGÓN ARMADO
- Perforación concéntrica para un mínimo desgaste
- Centrado activo de la perforación



ESPIRAL OPTIMIZADA Geometría de 4 canales

- Material CroNiMo Máxima resistencia y flexibilidad
- Excelente evacuación y velocidad de avance
- Perforación suave y sin vibraciones



PGM Certificado

- Precisión y garantía para las perforaciones más comprometidas
- Calidad y rendimiento siempre de la mano de IMCOINSA



Cód. 0108937



Cód. 0108905



Cód. 0108907

KIT DE BROCAS

Código	Descripción
0108905	KIT 5 Pcs. MULTIPACK +PILOT Ø 5 - 6 x 110 mm - Ø 6 - 8 - 10 x 160 mm (Multipack - transparente)
0108907	KIT 7 Pcs. MULTIPACK +PILOT Ø 5 - 6 - 8 x 110 mm - Ø 6 - 8 - 10 - 12 x 160 mm (Multipack - transparente)
0108937	KIT 7 Pcs. PLASTIC BOX +PILOT Ø 5 - 6 - 8 x 110 mm - Ø 6 - 8 - 10 - 12 x 160 mm



Punta MONOBLOCK 4x90° hasta Ø 28 mm; Ø ≥ 30 mm punta 3 placas
Certificado SicherSafe para diámetros estandarizados por PGM



COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

SDS-PLUS **Pilot**


Aplicaciones:

Exclusiva punta diseño **Pilot**

Máximo rendimiento en perforaciones estándar.

Robusta fijación de la placa de corte, ofreciendo una excelente fiabilidad y velocidad de avance.

Broca para hormigón armado, mampostería, granito y materiales duros.



www.imcoinsa.es

PUNTA CORTA
Canal recto de evacuación

- Gran capacidad de evacuación
- Excelente velocidad de avance
- Reducción de vibraciones



PASTILLAS ALTO RENDIMIENTO
Geometría perfilada

- Excelente relación coste-rendimiento
- Eficiente efecto de demolición
- Precisión dimensional para fijaciones profesionales



CLIP UNITARIO



CUADRAPACK 10 UDS.

Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm	Código 10 Uds.
01050411	4	110	50	-
01050416	4	160	100	-
01050511	5	110	50	0105A0511
01050516	5	160	100	0105A0516
01050521	5	210	150	-
01050526	5	260	200	-
01050531	5	310	250	-
01050551	5,5	110	50	-
01050552	5,5	160	100	-
01050553	5,5	210	150	-
01050554	5,5	260	200	-
01050555	5,5	310	250	-
01050611	6	110	50	0105A0611
01050616	6	160	100	0105A0616
01050621	6	210	150	0105A0621
01050626	6	260	200	-
01050631	6	310	250	-
01050646	6	460	400	-
01050651	6,5	110	50	-
01050652	6,5	160	100	-
01050653	6,5	210	150	-
01050654	6,5	260	200	-
01050655	6,5	310	250	-
01050711	7	110	50	-
01050716	7	160	100	-
01050721	7	210	150	-
01050725	7	260	190	-
01050811	8	110	50	0105A0811
01050816	8	160	100	0105A0816
01050821	8	210	150	0105A0821
01050826	8	260	200	-
01050831	8	310	250	-
01050840	8	400	340	-
01050846	8	460	400	-
01050860	8	600	540	-
010508100	8	1000	940	-
01050916	9	160	100	-
01050921	9	210	150	-
01051011	10	110	50	-
01051016	10	160	100	0105A1016
01051021	10	210	150	0105A1021
01051026	10	260	200	-
01051031	10	310	250	-
01051035	10	350	290	-
01051045	10	450	390	-
01051060	10	600	540	-
01051080	10	800	740	-
010510100	10	1000	940	-
01051116	11	160	100	-
01051126	11	260	200	-
01051216	12	160	110	0105A1216
01051221	12	210	160	0105A1221
01051226	12	260	210	-
01051231	12	310	260	-



SDS-PLUS +Pilot




viene de página anterior

PUNTA CORTA
Canal recto de
evacuación

- Gran capacidad de evacuación
- Excelente velocidad de avance
- Reducción de vibraciones

PASTILLAS ALTO
RENDIMIENTO
Geometría
perfilada

- Excelente relación coste-rendimiento
- Eficiente efecto de demolición
- Precisión dimensional para fijaciones profesionales



Cód. 0105937



Cód. 0105905



Cód. 0105907

Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm
01051236	12	360	310
01051245	12	450	400
01051260	12	600	550
01051280	12	800	750
010512100	12	1.000	950
01051316	13	160	110
01051326	13	260	210
01051331	13	310	260
01051416	14	160	110
01051421	14	210	160
01051426	14	260	210
01051431	14	310	260
01051445	14	450	400
01051460	14	600	550
01051480	14	800	750
010514100	14	1.000	950
01051516	15	160	110
01051521	15	210	160
01051526	15	260	210
01051616	16	160	110
01051621	16	210	160
01051626	16	260	210
01051631	16	310	260
01051645	16	450	400
01051660	16	600	550
01051680	16	800	750
010516100	16	1.000	950
01051721	17	210	160
01051820	18	200	150
01051830	18	300	250
01051845	18	450	400
01051860	18	600	550
010518100	18	1.000	950
01052020	20	200	150
01052030	20	300	250
01052045	20	450	400
01052060	20	600	550
010520100	20	1.000	950
01052225	22	250	200
01052245	22	450	400
01052260	22	600	550
010522100	22	1.000	950
01052425	24	250	200
01052445	24	450	400
01052525	25	250	200
01052545	25	450	400
01052560	25	600	550
010525100	25	1.000	950
01052625	26	250	200
01052645	26	450	400

KIT DE BROCAS

Código	Descripción
0105905	KIT 5 Pcs. MULTIPACK PILOT Ø 5 - 6 x 110 mm - Ø 6 - 8 - 10 x 160 mm (Multipack - transparente)
0105907	KIT 7 Pcs. MULTIPACK PILOT Ø 5 - 6 - 8 x 110 mm - Ø 6 - 8 - 10 - 12 x 160 mm (Multipack - transparente)
0105937	KIT 7 Pcs. PLASTIC BOX PILOT Ø 5 - 6 - 8 x 110 mm - Ø 6 - 8 - 10 - 12 x 160 mm (Caja plástico)

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



SDS-MAX **+Pilot**

Aplicaciones:

La mejor solución para el hormigón armado.

Exclusiva punta centradora **+Pilot**.

Máxima resistencia de la placa de corte, ofreciendo un excelente rendimiento y fiabilidad.



www.imcoinsa.es

PUNTA CORTA
Canal recto de
evacuación

- Gran capacidad de evacuación
- Excelente velocidad de avance
- Reducción de vibraciones



PILOT +
Monoblock 4x90°

- Máxima resistencia de la placa de corte
- ESPECIAL HORMIGÓN ARMADO
- Perforación concéntrica para un mínimo desgaste
- Centrado activo de la perforación

PACKAGING **TWISTPACK**

- Protege el producto
- Ajuste telescópico
- Cuelgue para expositor



Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm
01281234	12	340	200
01281254	12	540	400
01281274	12	740	600
01281434	14	340	200
01281454	14	540	400
01281534	15	340	200
01281634	16	340	200
01281654	16	540	400
01281694	16	940	800
01281613	16	1.320	1.180
01281834	18	340	200
01281854	18	540	400
01281874	18	740	600
01281894	18	940	800
01281813	18	1.320	1.180
01282032	20	320	200
01282052	20	520	400
01282092	20	920	800
01282013	20	1.320	1.200
01282232	22	320	200
01282252	22	520	400
01282292	22	920	800
01282213	22	1.320	1.200
01282432	24	320	200
01282452	24	520	400
01282532	25	320	200
01282552	25	520	400
01282592	25	920	800
01282513	25	1.320	1.200
01282652	26	520	400
01282837	28	370	250
01282857	28	570	450
01282867	28	670	550
01282892	28	920	800
01282813	28	1.320	1.200



**PILOT +
Monoblock 4x90°**

- Máxima resistencia de la placa de corte

ESPECIAL HORMIGÓN ARMADO

- Perforación concéntrica para un mínimo desgaste
- Centrado activo de la perforación



**ESPIRAL
OPTIMIZADA
Geometría
de 4 canales**

- Material CroNiMo
Máxima resistencia y flexibilidad
- Excelente evacuación y velocidad de avance
- Perforación suave y sin vibraciones

PGM Certificado

- Precisión y garantía para las perforaciones más comprometidas
- Calidad y rendimiento siempre de la mano de IMCOINSA

SDS-MAX +Pilot



→ viene de página anterior

Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm
01283037	30	370	250
01283057	30	570	450
01283092	30	920	800
01283237	32	370	250
01283257	32	570	450
01283292	32	920	800
01283213	32	1.320	1.200
01283537	35	370	250
01283557	35	570	450
01283567	35	670	550
01283592	35	920	800
01283513	35	1.320	1.200
01283737	37	370	250
01283757	37	570	450
01283792	37	920	800
01283837	38	370	250
01283857	38	570	450
01284037	40	370	250
01284057	40	570	450
01284092	40	920	800
01284013	40	1.320	1.200
01284557	45	570	450
01284592	45	920	800
01285057	50	570	450
01285257	52	570	450

- Punta MONOBLOCK 4x90° hasta Ø 28 mm; Ø ≥ 30 mm punta 3 placas
- Certificado SicherSafe para diámetros estandarizados por PGM
- Para brocas L>400 mm recomendamos realizar una perforación previa con una broca del mismo diámetro y menor longitud

Consulte alargadores y adaptadores SDS-MAX/SDS-PLUS Pág. 118

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



SDS-MAX ROMPEDORAS **Pilot**



Aplicaciones:

Broca de grandes diámetros para hormigón, piedra y mampostería.
Dispone de punta centradora de tres filos y canal de evacuación extragrande, aportando un excelente rendimiento. Disponible hasta diámetro 80 mm.

Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm
01270453	45	310	190
01270455	45	550	430
01270459	45	990	870
01270553	55	310	190
01270555	55	550	430
01270559	55	990	870
01270653	65	310	190
01270655	65	550	430
01270659	65	990	870
01270803	80	310	190
01270805	80	550	430
01270809	80	990	870



Vástago extralargo
Para taladros pasantes de gran longitud



COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

CORONAS & ACCESORIOS

CORONAS DENTADAS *Conexión roscada*



Código	Ø mm
0183030	30
0183035	35
0183040	40
0183045	45
0183050	50
0183060	60
0183068	68
0183080	80
0183090	90
0183100	100
0183110	110
0183125	125
0183150	150

Con placa de metal duro (WIDIA). H_{int} 50 mm / Inserción M22x2 H

ADAPTADORES PARA CORONAS *Conexión roscada*



Código	Aplicación martillos	L _T mm
018320	SDS-PLUS (Ø _{máx} 68mm)	200
018340	SDS-PLUS (Ø _{máx} 68mm)	430
018322	SDS-MAX	200
018342	SDS-MAX	430
018343	KANGO 950, HITACHI DH50SA, H-55-SA, MAKITA HR5000K, HR1200K	430
018319	BROCA CENTRADORA	110

Incluyen en dotación broca centradora Cód. 018319

Consulte otros alargadores y adaptadores en Pág. 118

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



SUPER IMCO

Aplicaciones:

La especialista para la piedra más dura.
Broca de altas prestaciones para hormigón, granito, piedra y mampostería, válida para trabajos en percusión.
Norma DIN 8039 / ISO 5468.
Inserción cilíndrica para utilización con portabrocas.

Punta de metal duro rectificada
Perforación fiable y rápida

Arista de corte rectificada
Mayor velocidad de perforación

Espiral de perforación optimizada
Rápida perforación



Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm
01500306	3	60	30
01500407	4	75	40
01500508	5	85	50
01500515	5	150	85
01500558	5,5	85	50
01500610	6	100	60
01500615	6	150	85
01500620	6	200	135
01500640	6	400	300
01500660	6	600	450
01500651	6,5	100	60
01500710	7	100	60
01500812	8	120	80
01500820	8	200	135
01500840	8	400	300
01500860	8	600	450
01500912	9	120	80
01500940	9	400	300
01501012	10	120	80
01501020	10	200	135
01501040	10	400	300
01501060	10	600	450
01501115	11	150	85
01501215	12	150	85
01501220	12	200	135
01501240	12	400	300
01501260	12	600	450
01501315	13	150	85
01501415	14	150	85
01501420	14	200	135
01501440	14	400	300
01501460	14	600	450
01501515	15	150	85
01501615	16	150	85
01501620	16	200	135
01501640	16	400	300
01501660	16	600	450
01501816	18	160	105
01501840	18	400	300
01501860	18	600	450
01502016	20	160	105
01502040	20	400	300
01502060	20	600	450
01502216	22	160	105
01502240	22	400	300

Mango reducido:

-  De Ø13 mm a Ø16 mm: Ø10 mm
De Ø18 mm a Ø22 mm: Ø13 mm

IMCO-MULTI Construcción


Aplicaciones:

Broca multiusos para la perforación de una amplia gama de materiales: **hormigón, ladrillos, azulejos (hasta dureza 8 Mohs), plástico, metal, madera y adicionalmente en aplicaciones de percusión en cemento (de dureza hasta 35C).**

Ideal para: fontanería, carpintería metálica y de madera, instalaciones eléctricas, etc.

Inserción cilíndrica para utilización con portabrocas.

PIEDRA • GRANITO • LADRILLO • CEMENTO • METAL • ALUMINIO • PLÁSTICO • FIBRA DE VIDRIO • MATERIALES SINTÉTICOS • MADERA



Código	Ø mm	L _T mm
01900307	3	60
01900408	4	75
01900508	5	85
01900610	6	100
01900620	6	200
01900812	8	120
01900820	8	200
01901012	10	120
01901020	10	200
01901215	12	150

Punta metálica de tungsteno

Posibilita el multiuso de la broca



Geometría de corte con bordes afilados

Perforación rápida incluso en materiales duros

Espiral inclinada más agresiva

Evacuación óptima de la escoria de perforación

Construcción robusta de la cabeza

Larga vida en uso percusión y rotación



KIT DE BROCAS	
Código	Descripción
0195	KIT 5 Pcs. IMCO-MULTI Construcción Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

CERAMIC DIAMOND



Punta de diamante electrodpositado
Materiales muy duros:
Porcelánicos, gres, azulejos, ladrillos,
vidrio y granito hasta dureza D9

Aplicaciones:

Broca con punta de ataque en diamante electrodpositado. Especialmente indicada para la perforación de Porcelánico, cristal, mármol, granito, pizarra y materiales muy duros (hasta D9).

ESPECIAL TALADRO


Sección interior con líquido autorefrigerante.
Corte limpio y preciso.
Inserción hexagonal para un óptimo agarre.
Perforación limpia y precisa sobre los materiales más duros. Larga duración y velocidad de corte.



Sin percusión



Código	Ø mm	L _T mm
017405	5	80
017406	6	80
017408	8	80
017410	10	80
017412	12	80
017414	14	80
017416	16	80



ESPECIAL AMOLADORA

- Sección interior con líquido autorefrigerante (Ø≤16 mm).
- Inserción para amoladora M14.
- Perforación rápida y precisa sobre los materiales más duros.



M14



Sin percusión



Ø 6-16mm



Ø 18-68mm



Código	Ø mm	L _T mm
017606	6	62
017608	8	62
017610	10	62
017612	12	62
017614	14	62
017616	16	62
017618	18	60
017620	20	60
017622	22	60
017625	25	60
017627	27	60
017632	32	60
017635	35	60
017640	40	60
017668	68	60



POWER CERAMIC



TSM TIP
POWER CERAMIC
Tungsteno
*Materiales muy duros:
porcelánicos, gres, azulejos y
ladrillos hasta dureza D9*



Sin percusión



Refrigeración
recomendada

Aplicaciones:
Broca de alto rendimiento para Porcelánico y materiales muy duros.

Precisión

- Punta centradora para facilitar el arranque de la perforación
- Certificado PGM para garantizar perforaciones precisas



Rendimiento
Punta en Carburo de Tungsteno rectificada



Rápida perforación
Canal de evacuación sobredimensionado

Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm	
017205	5	90	50	1
017206	6	100	60	1
017208	8	120	80	1
017210	10	120	80	1
017212	12	130	90	1

Para diámetros superiores ver



VELOCIDADES RECOMENDADAS

Ø	R.P.M.
5	335
6	285
8	220
10	170
12	140



www.imcoinsa.es

POWER GLASS




Sin percusión



Refrigeración recomendada

Aplicaciones:
Broca con punta de carburo de tungsteno para vidrio, cerámica y porcelana.
Se recomienda su utilización a baja velocidad y reafilarse con frecuencia para el trabajo en materiales duros.

Punta de Carburo de Tungsteno
Corte eficaz y preciso

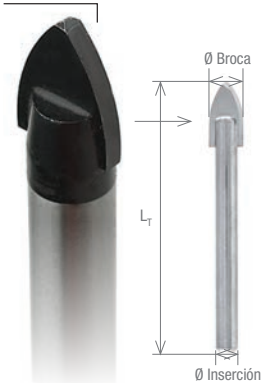

Código	Ø mm	Ø Inserción mm	L _T mm	
017803	3	3	60	10
017804	4	3,5	60	10
017805	5	4	70	10
017806	6	5	75	5
017808	8	6	80	5
017810	10	6	100	5
017812	12	8	100	5

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN


HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

FRESAS PARA ROZADORAS

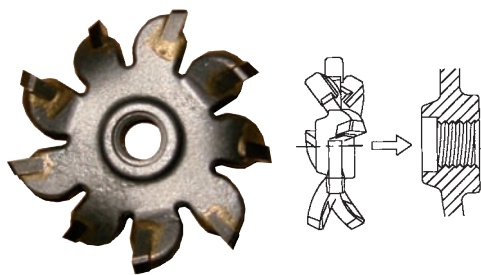

■ APLICACIONES: BAIER MF500, NEUMAC, VIBRUSA, UNICORT, BELFLEX

Código	Profundidad mm	Ancho mm	Ø Ext. mm
01891	22 - 38	28	78



■ APLICACIONES: IMCOINSA 2R90, MACROZA

Código	Profundidad mm	Ancho mm	Ø Ext. mm
2R92	30	28	103

►► Para consultar PVP ver Rozadoras Pág. 200

PROLONGADOR SDS-MAX



ALARGADOR
L 320 - 750 mm

ADAPTADOR
L 190 mm / Ø 30 mm

SDS-MAX

SDS-MAX

SDS-MAX



+ INFORMACIÓN

BROCA Ø ≥ 32 mm

Para permitir el paso del Adaptador en la perforación

Código	Aplicación
012901	Adaptador - Prolongador L 190 mm Ø 30 mm
012903	Alargador L 320 mm
012907	Alargador L 750 mm

ADAPTADOR SDS-MAX / SDS-PLUS



SDS-MAX

SDS-PLUS

Código	Aplicación
01822	Adaptador SDS-MAX / SDS-PLUS



**CILÍNDRICA
IMCO POWER**

- ▶ Hormigón, granito, piedra y mampostería.
- ▶ Válida para trabajos en percusión.



**SDS-PLUS
IMCO-PLUS**

- ▶ Punta centradora para un arranque preciso de la perforación.
- ▶ Versión en **+** para perforación en hormigón armado.



**SDS-MAX
STANDARD**

- ▶ Versión en **+** para perforación en hormigón armado.





IMCO POWER

Aplicaciones:

Broca para hormigón, granito, piedra y mampostería, válida para trabajos en percusión.
Inserción cilíndrica para utilización con portabrocas.

**GOOD
VALUE!**
CALIDAD & PRECIO

Robusta y resistente

- Cuerpo en aleación de Cr
- Punta alto rendimiento HRA 90.5-91.5 YG6



Fiabilidad y rendimiento

- Placa con soldadura automatizada



Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm
0160306	3	60	30
0160407	4	70	40
0160508	5	85	45
0160610	6	100	60
0160615	6	150	90
0160620	6	200	140
0160630	6	300	225
0160640	6	400	315
0160710	7	100	55
0160715	7	150	90
0160811	8	110	60
0160815	8	150	90
0160820	8	200	140
0160830	8	300	225
0160840	8	400	315
0160911	9	110	60
0160915	9	150	90
0160920	9	200	140
0161011	10	110	60
0161015	10	150	90
0161020	10	200	140
0161030	10	300	225
0161040	10	400	315
0161060	10	600	505
0161115	11	150	90
0161120	11	200	140
0161130	11	300	225
0161215	12	150	90
0161220	12	200	140
0161230	12	300	225
0161240	12	400	315
0161260	12	600	505
0161315	13	150	85



**GOOD
VALUE!**
CALIDAD & PRECIO

Robusta y resistente

- Cuerpo en aleación de Cr
- Punta alto rendimiento HRA 90.5-91.5



Fiabilidad y rendimiento

- Placa con soldadura automatizada

→ viene de página anterior

Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm
0161415	14	150	85
0161420	14	200	140
0161430	14	300	225
0161435	14	350	275
0161440	14	400	315
0161460	14	600	505
0161515	15	150	85
0161535	15	350	300
0161615	16	150	85
0161630	16	300	225
0161635	16	350	275
0161640	16	400	315
0161660	16	600	505
0161820	18	200	140
0161830	18	300	225
0161835	18	350	275
0161840	18	400	315
0161860	18	600	505
0162035	20	350	275
0162040	20	400	325
0162060	20	600	505
0162235	22	350	275
0162240	22	400	315
0162260	22	600	505
0162535	25	350	275

 L > 400 mm recomendamos una perforación previa con una broca del mismo diámetro y menor longitud
Mango reducido:
De Ø13 mm a Ø16 mm: 10 mm
De Ø18 mm a Ø22 mm: 13 mm



KIT DE BROCAS	
Código	Descripción
016905	KIT 5 Pcs. IMCO-POWER Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



SDS-PLUS IMCO-PLUS

Aplicaciones:
Broca para hormigón, mampostería y granito.
Equilibrio perfecto entre inversión y rendimiento.
Euroclip para colgar, incluyendo la identificación
y el código de barras del producto.

**GOOD
VALUE!**
CALIDAD & PRECIO

VERSIÓN -
2 Filos



VERSIÓN +
4 Filos



VERSIÓN - 2 Filos				VERSIÓN + 4 Filos
Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm	Código
01090411	4	110	50	-
01090416	4	160	100	-
01090511	5	110	50	-
01090516	5	160	100	-
01090551	5,5	110	100	-
01090556	5,5	160	100	-
01090611	6	110	50	01070611
01090616	6	160	100	01070616
01090621	6	210	150	01070621
01090626	6	260	200	01070626
01090651	6,5	110	100	-
01090652	6,5	210	150	-
01090711	7	110	50	-
01090716	7	160	100	-
01090721	7	210	150	-
01090811	8	110	50	01070811
01090816	8	160	100	01070816
01090821	8	210	150	01070821
01090826	8	260	200	01070826
-	8	310	250	01070831
01090835	8	350	300	01070835
01090846	8	460	400	01070846
01090916	9	160	100	-
01090921	9	210	150	-
01091011	10	110	50	01071011
01091016	10	160	100	01071016
01091021	10	210	150	01071021
01091026	10	260	200	01071026
-	10	310	250	01071031
01091035	10	350	300	01071035
01091046	10	460	400	01071046
01091060	10	600	550	01071060
01091080	10	800	750	-
01091116	11	160	100	-
01091126	11	260	200	-
01091216	12	160	100	01071216
01091221	12	210	150	01071221
01091226	12	260	200	01071226
-	12	310	250	01071231
01091235	12	350	300	01071235
01091246	12	460	400	01071246
01091260	12	600	550	01071260
01091280	12	800	750	-
01091210	12	1.000	950	-
01091326	13	260	200	-
01091416	14	160	100	01071416
01091421	14	210	150	01071421
01091426	14	260	200	01071426
01091430	14	300	250	-
-	14	310	250	01071431
01091446	14	460	400	01071446
01091460	14	600	550	-
01091480	14	800	750	-
01091410	14	1.000	950	-



SDS-PLUS IMCO-PLUS

→ viene de página anterior

Punta centradora, para un inicio fácil y preciso de la perforación (a partir de Ø 4 mm)



Punta de ataque con larga vida útil

Cód. 01071221



Cód. 010997



Cód. 010993



Cód. 010995

VERSIÓN - 2 Filos				VERSIÓN + 4 Filos
Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm	Código
01091546	15	460	400	-
01091616	16	160	100	01071616
01091621	16	210	150	01071621
-	16	260	200	01071626
-	16	310	250	01071631
01091635	16	350	300	01071635
01091646	16	460	400	01071646
01091660	16	600	550	01071660
01091680	16	800	750	-
01091610	16	1.000	950	-
01091721	17	210	150	-
01091735	17	350	300	-
01091821	18	210	150	01071821
01091826	18	260	200	01071826
01091835	18	350	300	01071835
01091846	18	460	400	01071846
01091860	18	600	550	01071860
01091810	18	1.000	950	-
01091926	19	260	200	-
01091946	19	460	400	-
01092021	20	210	150	-
01092026	20	260	200	01072026
01092035	20	350	300	01072035
01092046	20	460	400	01072046
01092060	20	600	550	-
01092080	20	800	750	-
01092010	20	1.000	950	-
01092226	22	260	200	01072226
01092235	22	350	300	-
01092246	22	460	400	01072246
01092260	22	600	550	-
01092280	22	800	750	-
01092210	22	1.000	950	-
01092421	24	210	150	-
01092426	24	260	200	-
01092435	24	350	300	-
01092446	24	460	400	-
01092526	25	260	200	01072526
01092530	25	300	250	-
01092535	25	350	300	01072535
01092546	25	460	400	01072546
01092560	25	600	550	-
01092580	25	800	750	-
01092510	25	1.000	950	-
01092626	26	260	200	-
01092635	26	350	300	-
01092646	26	460	400	-

KIT DE BROCAS	
Código	Descripción
010993	KIT 5 Pcs. IMCO-PLUS Ø 5 - 6 × 110 mm - 6 - 8 - 10 × 160 mm
010995	KIT 5 Pcs. IMCO-PLUS Ø 5 - 6 - 8 - 10 - 12 × 160 mm
010997	KIT 17 Pcs. IMCO-PLUS Ø 5 - 6 - 8 - 10 × 110 mm - Ø 6 - 8 - 10 - 12 × 160 mm Ø 8 - 10 × 210 mm - Ø 12 - 14 × 260 mm Puntero - Cíncel Mini 14 × 140 mm Puntero - Cíncel 250 mm Cíncel ancho 250 × 40 mm

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



SDS-MAX STANDARD

Aplicaciones:

Broca para hormigón, piedra y mampostería.
Cabeza de corte con geometría de 4 filos.

GOOD
VALUE!

CALIDAD & PRECIO

Punta de carburo de alta calidad

Permite la perforación en hormigón armado
reduciendo las posibilidades de agarrotamiento



Espiral de
evacuación óptima

- Para una excelente
evacuación del polvo
- Mejor refrigeración y
mayor vida útil



Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm
01261234	12	340	200
01261254	12	540	400
01261434	14	340	200
01261454	14	540	400
01261534	15	340	200
01261554	15	540	400
01261634	16	340	200
01261654	16	540	400
01261834	18	340	200
01261854	18	540	400
01262032	20	340	200
01262052	20	540	400
01262232	22	340	200
01262252	22	540	400
01262434	24	340	220
01262454	24	540	420
01262532	25	340	220
01262552	25	540	420
01262832	28	370	240
01262852	28	570	440
01263032	30	370	240
01263052	30	570	440
01263232	32	370	240
01263252	32	570	440
01263537	35	370	250
01263552	35	570	420
01263837	38	370	250
01263857	38	570	450
01264037	40	370	250
01264052	40	570	440

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

PROGRAMA DE IMPLANTACIONES

Consúlte las
posibilidades en
LINEALES
e implantaciones
SHOP IN SHOP

imcoinsa




www.imcoinsa.es

COMPOSICIONES & IMPLANTACIONES

IMPLANTACIONES BASIC SDS-PLUS

Código	Descripción
01E147	Implantación Basic <i>SDS-PLUS Serie PILOT</i>
01E148	Implantación Basic <i>SDS-PLUS Serie +PILOT</i>
01E146	Implantación Basic <i>SDS-PLUS Serie IMCO - PLUS</i>
01E201	Implantación Basic <i>IMCO - PLUS +</i>

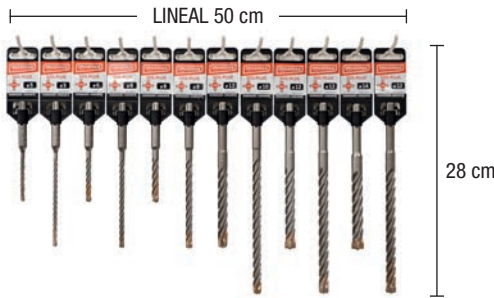

Incluyen la siguiente dotación:

Ø mm	5×100	5×160	6×110	6×160	8×110	8×160	10×160	10×210	12×160	12×210	14×160	14×210
Uds.	10 ⁽¹⁾	10 ⁽¹⁾	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

 L_T según gama.
 (1) No incluido en Cód. 01E201

IMPLANTACIONES BASIC SDS-MAX

Código	Descripción
01E150	Implantación Basic <i>SDS-MAX Serie +PILOT</i>
01E149	Implantación Basic <i>SDS-MAX Serie STANDARD</i>



Incluyen la siguiente dotación:


Ø mm	12×340	12×540	14×340	14×540	16×340	16×540	18×340	18×540	20×320	20×520
Uds.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

 L_T según gama.



IMPLANTACIONES PROFESIONAL SDS-PLUS

Código	Descripción
01E152	Implantación Profesional <i>SDS-PLUS Serie PILOT</i>
01E153	Implantación Profesional <i>SDS-PLUS Serie +PILOT</i>
01E151	Implantación Profesional <i>SDS-PLUS Serie IMCO - PLUS</i>
01E202	Implantación Profesional <i>IMCO - PLUS +</i>

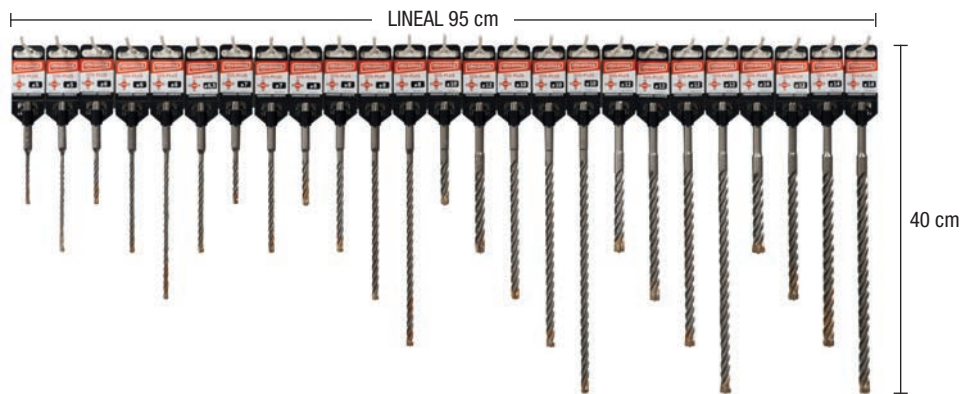

Incluyen la siguiente dotación:

Ø mm	5x110	5x160	6x110	6x160	6x210	6,5x110	7x110	7x160	8x110	8x160	8x210	8x260	10x110	10x160	10x210	10x260	10x310	12x160	12x210	12x260	12x360	14x160	14x210	14x260	14x310
Uds.	10 (1)	10 (1)	10	10	10	10 (1)	10 (1)	10 (1)	10	10	10	10	10	10	10	10	5	10	10	5	5	5	5	5	5

L_T según gama
(1) No incluido en Cód. 01E202

IMPLANTACIONES PROFESIONAL SDS-MAX

Código	Descripción
01E155	Implantación Profesional <i>SDS-MAX Serie +PILOT</i>
01E154	Implantación Profesional <i>SDS-MAX Serie STANDARD</i>



Incluyen la siguiente dotación:

Ø mm	12x340	12x540	14x340	14x540	16x340	16x540	18x340	18x540	20x320	20x520	22x320	22x520	24x320	24x520	25x320	25x520	28x570	32x570
Uds.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

L_T según gama

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



EXPOSITORES DE BROCAS

EXPOSITOR SDS-PLUS GAMA PROFESIONAL



Código	Descripción
01E157	SDS-PLUS Serie PILOT
01E158	SDS-PLUS Serie +PILOT
01E156	SDS-PLUS Serie IMCO-PLUS
01E200	SDS-PLUS Serie IMCO-PLUS +

Incluye la siguiente dotación:

Nivel 1: BROCAS SDS-PLUS SERIE LARGA										
Ø	8 x 260	8 x 310	10 x 260	10 x 350	10 x 450	12 x 260	12 x 350	12 x 450	14 x 260	14 x 310
Uds.	10	10	10	10	10	8	8	8	8	8 ⁽¹⁾
Nivel 2: BROCAS SDS-PLUS SERIE MEDIA										
Ø	5 x 160	5 x 210	6 x 160	6 x 210	6 x 260	8 x 160	8 x 210	10 x 210	12 x 210	14 x 210
Uds.	10 ⁽³⁾	10 ⁽²⁾⁽³⁾	10	10	10	10	10	10	8	8
Nivel 3: BROCAS SDS-PLUS SERIE CORTA										
Ø	5 x 110	6 x 110	6,5 x 110	7 x 110	7 x 160	8 x 110	10 x 110	10 x 160	12 x 160	14 x 160
Uds.	10 ⁽³⁾	10	10 ⁽³⁾	10 ⁽³⁾	10 ⁽³⁾	10	10	10	8	8



Las longitudes exactas se corresponden en cada caso con las indicadas en cada gama.
Variaciones en la gama IMCO-Plus: (1) 14 x 300 / (2) 4 x 160 / (3) No incluido en Cód. 01E200

EXPOSITOR SDS-MAX GAMA PROFESIONAL



Código	Descripción
01E160	SDS-MAX Serie +PILOT
01E159	SDS-MAX Serie STANDARD

Incluye la siguiente dotación:

Nivel 1: BROCAS SDS-MAX SERIE LARGA									
Ø	12 x 540	14 x 540	16 x 540	18 x 540	20 x 520	22 x 520	25 x 520	28 x 570	32 x 570
Uds.	4	4	4	4	3	3	3	3	3
Nivel 2: BROCAS SDS-MAX SERIE CORTA									
Ø	12 x 340	14 x 340	16 x 340	18 x 340	20 x 320	22 x 320	25 x 320	28 x 320	32 x 320
Uds.	4	4	4	4	3	3	3	3	3



EXPOSITOR SDS-MAX / SDS-PLUS / IMCO POWER - SUPER IMCO



Código	Descripción
01E163	• SDS-MAX <i>Serie +PILOT</i> • SDS-PLUS <i>Serie +PILOT</i> • SUPER IMCO
01E162	• SDS-MAX <i>Serie STANDARD</i> • SDS-PLUS <i>Serie IMCO-PLUS</i> • IMCO POWER

Incluye la siguiente dotación:

Nivel 1: BROCAS SDS-MAX												
Ø	12 × 340	12 × 540	14 × 340	14 × 540	16 × 340	16 × 540	18 × 340	18 × 540	20 × 320	20 × 520	25 × 520	32 × 520
Uds.	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
Nivel 2: BROCAS SDS-PLUS												
Ø	5 × 110	5 × 160	6 × 110	6 × 160	8 × 110	8 × 160	8 × 210	10 × 110	10 × 160	10 × 210	12 × 160	14 × 210
Uds.	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5
Nivel 3: BROCAS SUPER IMCO / IMCO POWER												
Ø	4 × 75	5 × 85	6 × 100	6 × 150	8 × 120	8 × 200	10 × 120	10 × 200	12 × 150	12 × 200	14 × 200	16 × 200
Uds.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

EXPOSITOR ÚTILES SDS-MAX / SDS-PLUS



Código	Descripción
00E165	• ÚTILES SDS-MAX • ÚTILES SDS-PLUS

Incluye la siguiente dotación:

Nivel 1: ÚTILES SDS-MAX (punteros, cinceles, etc)								
Tipo (Cód.)	Puntero L400 (00211)	Cinzel L400 (00221)	Puntero Speed L400 (00218)	Cinzel Sharp-Flat L400 (00228)	Cinzel ancho 50 x 400 (00246)	Cinzel ancho 80 x 300 (00247)	Pala corta 80 x 450 (00236)	Cinzel ancho 50 x 300 (00248)
Uds.	5	5	5	5	4	4	3	3
Nivel 2: ÚTILES SDS-PLUS (punteros, cinceles, etc)								
Tipo (Cód.)	Puntero L250 (00915)	Puntero L250 (00915)	Cinzel L250 (00916)	Cinzel L250 (00916)	Cinzel ancho 250 x 40 (00913)	Rozador acanalador (00914)	Kit brocas IMCO PLUS 5 Pcs. (010993)	
Uds.	5	5	5	5	5	5	5	



COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE


MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

BROCAS PARA MADERA 3 PUNTAS



Características & Aplicaciones

Punta centradora y doble filo de corte • Maderas duras • Maderas blandas • Tableros de aglomerado • Vigas

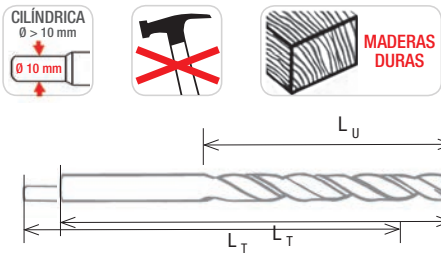

Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm
0590030	3	60	30
0590040	4	75	43
0590050	5	85	50
0590060	6	90	52
0590062	6	250	140
0590070	7	105	60
0590080	8	115	62
0590082	8	250	140
0590090	9	120	75
0590100	10	120	75
0590102	10	250	140
0590120	12	150	100
0590122	12	250	140
0590130	13	150	100
0590140	14	150	100
0590142	14	250	140
0590150	15	150	100
0590160	16	160	105
0590162	16	250	140
0590182	18	250	140
0590202	20	250	140




Código	Descripción
059098	KIT 8 Pcs. BROCAS MADERA Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 y 10 mm

BROCAS PARA MADERA TIPO PALA



Características & Aplicaciones

Corte diagonal del filo principal: optimiza de la perforación • Larga punta de centrado para un arranque óptimo • Permite perforación profunda mediante alargador • Maderas duras • Maderas blandas • Tableros aglomerado • Vigas

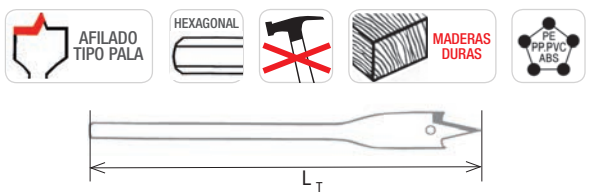

Código	Ø mm	L _T mm
059206	6	152
059208	8	152
059210	10	152
059212	12	152
059213	13	152
059214	14	152
059215	15	152
059216	16	152
059217	17	152
059218	18	152
059219	19	152
059220	20	152
059222	22	152
059224	24	152
059225	25	152
059226	26	152
059228	28	152
059230	30	152
059232	32	152
059234	34	152
059235	35	152
059236	36	152
059238	38	152
059240	40	152



Código	Descripción
059299	ALARGADOR 300 mm PARA BROCA PALA + LLAVE ALLEN



BROCAS PARA MADERA TIPO FORSTNER



Características & Aplicaciones

Especial para el cajeado de herrajes en todo tipo de maderas

- Rápida y eficaz perforación
- Sencillo corte en ángulo

DIN 7483G

AFILADO TIPO FORSTNER


CILÍNDRICA

MADERAS DURAS



Código	Ø D mm	Ø d mm	L_T mm
059610	10	8	92
059612	12	8	92
059614	14	8	92
059615	15	8	92
059616	16	8	92
059618	18	8	92
059620	20	8	92
059622	22	8	92
059624	24	8	92
059625	25	8	92
059626	26	8	92
059628	28	8	92
059630	30	8	92
059632	32	10	92
059634	34	10	92
059635	35	10	92
059636	36	10	92
059638	38	10	92
059640	40	10	92
059645	45	10	92
059650	50	10	92

BROCAS TIPO ENCOFRADOR

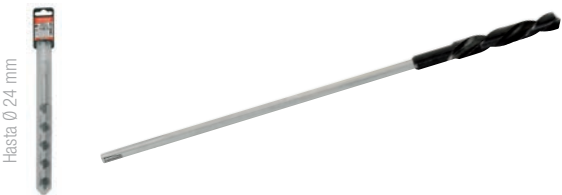

Características & Aplicaciones


Especial encofrador • Permite, en una única operación, la perforación de las dos caras del encofrado

HSS

CILÍNDRICA

MADERAS DURAS

METAL



L 400 mm

Código	Ø mm	L_T mm	L_U mm
0595406	6	400	350
0595408	8	400	350
0595410	10	400	350
0595412	12	400	350
0595414	14	400	350
0595416	16	400	350
0595418	18	400	350
0595420	20	400	350
0595422	22	400	350

L 600 mm

Código	Ø mm	L_T mm	L_U mm
0595606	6	600	550
0595608	8	600	550
0595610	10	600	550
0595612	12	600	550
0595614	14	600	550
0595616	16	600	550
0595618	18	600	550
0595620	20	600	550
0595622	22	600	550

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



BROCAS PARA MADERA SALOMÓNICAS - TIPO LEWIS

Según tamaños



Características & Aplicaciones

Especial para grandes longitudes • Punta roscada autoperforada
Maderas duras • Maderas blandas • Tableros aglomerado • Vigas




MADERAS
DURAS



HEXAGONAL

12 mm ≤ Ø ≤ 18 Reducido 11,5 mm
20 mm ≤ Ø ≤ 26 Reducido 12,5 mm



L 230 mm

Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm
0591206	6	230	160
0591208	8	230	160
0591210	10	230	160
0591212	12	230	160
0591214	14	230	160
0591216	16	230	160
0591218	18	230	160
0591220	20	230	160
0591222	22	230	160
0591224	24	230	160
0591226	26	230	160

L 320 mm

Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm
0591306	6	320	255
0591308	8	320	255
0591310	10	320	255
0591312	12	320	255
0591314	14	320	255
0591316	16	320	255
0591318	18	320	255
0591320	20	320	255
0591322	22	320	255
0591324	24	320	255
0591326	26	320	255

L 460 mm

Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm
0591406	6	460	400
0591408	8	460	400
0591410	10	460	400
0591412	12	460	400
0591414	14	460	400
0591416	16	460	400
0591418	18	460	400
0591420	20	460	400
0591422	22	460	400
0591424	24	460	400
0591426	26	460	400

L 600 mm

Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm
0591608	8	600	520
0591610	10	600	520
0591612	12	600	520
0591614	14	600	520
0591616	16	600	520
0591618	18	600	520
0591620	20	600	520
0591622	22	600	520
0591624	24	600	520
0591626	26	600	520



Código	Descripción
0591992	KIT 6 Pcs. BROCAS SALOMÓNICAS - TIPO LEWIS Ø 10-12-14-16-18-20 × 230 mm
0591994	KIT 6 Pcs. BROCAS SALOMÓNICAS - TIPO LEWIS Ø 10-12-14-16-18-20 × 460 mm

AMPLIA GAMA

+ 200 referencias para
todos los modelos de
martillos del mercado


CALIDAD CONTRASTADA

+ 40 años de
experiencia como
fabricante

SERVICIO EXPRESS

+ Stock para ofrecerte
entregas en 24 - 48h

ÚTILES PARA MARTILLOS
ELÉCTRICOS

	SDS-PLUS	136
	SDS-MAX	137
	HITACHI H65 (HEXAGONAL 30 mm)	138
	KANGO 950 - HITACHI H55 SA	138
	HILTI TE 2000 / TE 1000 / TE 800	139
	HILTI TE 3000-AVR / HEX 28 x 152	139
	HILTI TE 3000 / HEX 28 x 152 CON REBAJE	139
	BOSCH USB-10 (HEXAGONAL 19 mm)	140
	BOSCH UBH 12/50	140
	BOSCH USH 27 - 11.304	140




Las referencias a otros modelos/marcas solo indican compatibilidad con nuestros artículos



ÚTILES PARA MARTILLOS


NEUMÁTICOS



	REDONDO	25 × 75	140
	REDONDO	21 × 12	141
	REDONDO	23 × 19	141
	REDONDO	24 × 12	141
	REDONDO	23 × 70	141
	HEXAGONAL	22 × 82,5	142
	HEXAGONAL	19 × 50	142
	HEXAGONAL	25 × 108	142
	HEXAGONAL	28 × 152	143
	HEXAGONAL	32 × 152	143
	HEXAGONAL	28 × 160	143
	HEXAGONAL	32 × 160	143
	HEXAGONAL	14,80 × 60	144
	HEXAGONAL	IMCO MULTI	144
	BARRENAS DE PERFORACIÓN		144



ÚTILES PARA MARTILLOS ELÉCTRICOS



Punta de ataque	Código	Descripción	L _T mm	Ancho mm	
	00911A	Puntero Autoafilable SPEED POINT	250	-	20
	00915	Puntero	250	-	20
	00912 00916	Cinzel	160 250	25 20	20 20
	00913	Cinzel ancho	250	40	20
	00917	Cinzel curvo ESPECIAL AZULEJO	250	40	20
	00918	Cinzel curvo largo ESPECIAL AZULEJO	250	40	20
	00914	Rozador acanalador	250	22	20
	00910	KIT 00915+00916+00913	-	-	1

Puntero Autoafilable
SPEED POINT



VENTAJAS



MAYOR CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN



ROMPE EL MATERIAL, NO SE CLAVA



INCREMENTO DEL PROCESO Y LA VELOCIDAD
DE TRABAJO



SIN NECESIDAD DE AFILADO MANUAL



SDS-MAX



SDS MAX
BOSCH LICENCE

Punta de ataque	Código	Descripción	L _T mm	Ancho mm	
	(Blister) 00211BA ⁽¹⁾	Puntero Autoafilable SPEED POINT	400	-	10
	00211A		400		
	00210A		300		
	00212A		600		
	00218	Puntero Rtec SPEED	400	-	10
	00228	Cinzel Rtec SHARP-FLAT	400	25	10
	(Blister) 00211B ⁽¹⁾	Puntero	400	-	10
	00211		400		
	00210		300		
	00212		600		
	(Blister) 00221B ⁽¹⁾	Cinzel	400	25	10
	00221		400	25	
	00220		300	25	
	00222		600	25	
	(Blister) 00246B ⁽¹⁾	Cinzel ancho	400	50	10
	00246		400	50	
	00247		300	80	
	00248		300	50	
	00235	Pala cuchara	350	50	10
	00236	Pala corta	400	60	10
	00249	Cinzel ancho curvo	300	75	10
	00259	Rozador aletas	380	35	5

(1)

PRESENTACIÓN

CLIP + BLISTER

ÓPTIMA MANIPULACIÓN
➡ SIN OXIDACIÓN



Cód.

00211B

Cód.

00221B

Cód.

00246B



ÚTILES PARA MARTILLOS ELÉCTRICOS

F00



COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN


HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN


HITACHI H65 SB (HEXAGONAL 30 MM)

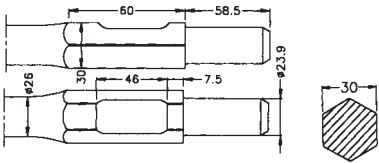

Punta de ataque	Código	Descripción	L _T mm	Ancho mm	
	00711A	Puntero Autoafilable SPEED POINT	410	-	5
	00711	Puntero	410	-	5
	00721	Cíncel	410	35	5
	00745	Cíncel ancho	410	75	5
	00731	Pala larga	500	75	3

Aplicaciones: BOSCH GSH 16-30, MAKITA HM 1.300, HM 1.303, HM 1.304, HM 1.500, HITACHI H 65 SB. MAKITA HM 1400, 8.900N, HITACHI H 65 PS, RYOBI CH 500 PK.

KANGO 950 - HITACHI H55SA




Punta de ataque	Código	Descripción	L _T mm	Ancho mm	
	00313	Puntero	450	-	10
	00323	Cíncel	450	30	10
	00348	Cíncel ancho	380	50	10
	00330	Pala	440	80	5
	00351	Rozador acanalador de ladrillo	300	30	10

Aplicaciones: HITACHI DH50SA1, H55SA, MAKITA HM1200K, HR3850K, HR5000K, KANGO 700, 900, 950, 1400, 928, RYOBI CH 425 - CH 485 K, CASAL ATILA.

Las referencias a otros modelos/marcas solo indican compatibilidad con nuestros artículos




HILTI TE 2000 / TE 1000 / TE 800 HEX 22



Punta de ataque	Código	Descripción	L _T mm	Ancho mm	
	006711A 006712A	Puntero Autoafilable SPEED POINT	380 500	-	10
	006711 006712	Puntero	380 500	-	10
	006721 006722	Cíncel	380 500	26	10
	006746	Cíncel ancho	380	50	10

Aplicaciones: HILTI TE 2000-AVR, TE 1000-AVR, TE 800-AVR, TE 805, TE 905

HILTI TE 3000-AVR HEX 28 × 152




Punta de ataque	Código	Descripción	L _T mm	Ancho mm	
	006811A	Puntero Autoafilable SPEED POINT	400	-	5
	006811	Puntero	400	-	5
	006821	Cíncel	400	35	5
	006841	Corta asfaltos	400	75	5

Aplicaciones: HILTI TE 3000-AVR

Ver modelo sin rebaje Pág. 140 (Cód. 005711) y Pág. 143 (Cód. 00011)

HILTI TE 3000 HEX 28 × 152 CON REBAJE



Punta de ataque	Código	Descripción	L _T mm	Ancho mm	
	005811 005812	Puntero	410 520	-	5 5
	005821 005822	Cíncel	410 520	28 28	5 5
	005841	Corta asfaltos	410	75	5

Ver aplicaciones para modelos sin rebaje Pág. 140 (Cód. 005711) y Pág. 143 (Cód. 00011)



ÚTILES PARA MARTILLOS ELÉCTRICOS

F00



COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN


HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN


BOSCH USB-10= 11.305 (HEXAGONAL 19 MM)



Punta de ataque	Código	Descripción	L _T mm	Ancho mm	
	00412	Puntero	400	-	10
	00422	Cinzel	400	25	10
	00446	Cinzel ancho	300	50	10
	00436	Pala Corta	450	60	5

Aplicaciones: SPIT 400, CASALS TORNADO.


BOSCH UBH 12/50



Punta de ataque	Código	Descripción	L _T mm	Ancho mm	
	00512	Puntero	400	-	10
	00522	Cinzel	400	25	10
	00546 00547	Cinzel ancho	330 400	50 50	10

Aplicaciones: BOSCH GBH 7/45, 11.202, 11.203, 11.204, 11.206=UBH 6/35D, 11.208=ubh/6/35, 11.209=ubh 12/50, 11.306=ED382P ush6, MAKITA 8035 NB, 0810B, HR5000B, 3850B, HR3520B, HITACHI DH38Y, DH50SB


BOSCH USH27



Punta de ataque	Código	Descripción	L _T mm	Ancho mm	
	005711 005712	Puntero	400 500	-	5
	005711E	Puntero estriado (Autoafilable)	400	-	5
	005721 005722	Cinzel	400 500	36 36	5
	005731	Pala larga	520	75	5

Aplicaciones: BOSCH GSH 16-18, KANGO 2.500, MAKITA HM 1800

REDONDO 25 × 75




Punta de ataque	Código	Descripción	L _T mm	
	00026 00026L	Puntero	500 1.000	5 5

Aplicaciones: IMCOINSA 26013 / COMPAIR PWD2 / PW2 / CTP 10V-B / CTP12 V-B / ATLAS TEX11DCSR

Las referencias a otros modelos/marcas solo indican compatibilidad con nuestros artículos




REDONDO 21 × 12



Punta de ataque	Código	Descripción	L _T mm	Ancho mm	
	00022A	Puntero Autoafilable SPEED POINT	350	-	10
	00022 00022M 00022L	Puntero	350 500 1.000	-	10 10 5
	00027	Cinzel	350	20	10

Aplicaciones: ML 33, IMCOINSA 2683, IMCOINSA 2684


REDONDO 23 × 19



Punta de ataque	Código	Descripción	L _T mm	
	00023A	Puntero Autoafilable SPEED POINT	350	10
	00023 00023M 00023L	Puntero	350 500 1.000	10 10 5

Aplicaciones: GEIS PA-8, PA-51, PA-38, IMCOINSA 2625, TOPAC T-8, T-51


REDONDO 24 × 12



Punta de ataque	Código	Descripción	L _T mm	Ancho mm	
	00024A	Puntero Autoafilable SPEED POINT	350	-	10
	00024 00024M 00024L	Puntero	350 500 1.000	- - -	10 10 5
	00034	Cinzel	350	23	10

Aplicaciones: GA-8 SK9, K-8.000, PLC-9, IMCOINSA 2625, IMCOINSA 2687, IMCOINSA 2688, DE LA + BL37, IR9 (Desde el año 2000), TOPAC T-8000

REDONDO 23 × 70



Punta de ataque	Código	Descripción	L _T mm	Ancho mm	
	00025	Puntero	400	-	10
	00035	Cinzel	400	25	10
	00045	Corta asfaltos	400	50	5

Aplicaciones: INGERSOLL RAND, IR9 (Hasta el año 2000)

Las referencias a otros modelos/marcas solo indican compatibilidad con nuestros artículos



ÚTILES PARA MARTILLOS NEUMÁTICOS

F00



COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN


HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN


HEXAGONAL 19 × 50



Punta de ataque	Código	Descripción	L _T mm	Ancho mm	
	00016A	Puntero Autoafilable SPEED POINT	330	-	10
	00016	Puntero	330	-	10
	00036	Cíncel	330	25	10
	00046	Cíncel ancho	330	50	10

Aplicaciones: MACO MEUDON SK-5, DESA R-407, IMCOINSA 2622, IMCOINSA 26005, TOPAC T-3


HEXAGONAL 22 × 82,5



Punta de ataque	Código	Descripción	L _T mm	Ancho mm	
	00017A	Puntero Autoafilable SPEED POINT	450	-	10
	00017 00017L	Puntero	450 1.000	-	10 5
	00037	Cíncel	450	28	10
	00047	Corta asfaltos	450	75	5
	00057	Pala larga	460	75	5

Aplicaciones: GESA GA-10, GEIS BH-103, IMCOINSA 2623, IMCOINSA 26009, IMCOINSA 26010, TOPAC T-103, TOKU TCD-20

HEXAGONAL 25 × 108




Punta de ataque	Código	Descripción	L _T mm	Ancho mm	
	00018A	Puntero Autoafilable SPEED POINT	500	-	10
	00018	Puntero	500	-	10
	00038	Cíncel	500	30	10
	00048	Corta asfaltos	500	75	5
	00058	Pala larga	520	75	5

Aplicaciones: MACO MEUDON MK-15, MK-16, STANLEY BR-40, BR-45, TOKU TP-20, IMCOINSA 2643

Las referencias a otros modelos/marcas solo indican compatibilidad con nuestros artículos



HEXAGONAL 28 × 152




Punta de ataque	Código	Descripción	L _T mm	Ancho mm	
	00011A	Puntero Autoafilable SPEED POINT	550	-	5
	00011 00019	Puntero	550 1.165	-	5
	00032	Cinzel	550	36	5
	00041	Corta asfaltos	500	76	5
	00053	Pala ancha	500	130 × 180	3
	00051	Pala larga	520	75	3

Aplicaciones: HITACHI, H-90-SA, H-65-SD, MAKITA 1.800, HM-1303 B, IMCOINSA 2640, 2641, IMCOINSA 26022, IMCOINSA 26025, KANGO 2.500, TOKU TP-90

Ver modelo con rebaje para TE 3000 Pág. 139

HEXAGONAL 32 × 152



Punta de ataque	Código	Descripción	L _T mm	Ancho mm	
	00012 00012M	Puntero	550 600	-	5 5
	00033	Cinzel	550	36	5
	00042	Corta asfaltos	500	76	5
	00054	Pala ancha	500	130 × 180	3
	00052	Pala larga	520	75	3

Aplicaciones: HITACHI, H-90-SC, IMCOINSA 26413, IMCOINSA 26026

		HEXAGONAL 28 × 160			HEXAGONAL 32 × 160	
Punta de ataque	Descripción	L _T mm	Ancho mm		Código	Código
	Puntero	550	-	5	00013	00014
	Pala ancha	440	125 × 150	3	000531	000541
	Pala larga	520	75	3	000511	000521

Aplicaciones: ATLAS, MACO-MEUDON, IR21, MONTABERT, ETC.

Las referencias a otros modelos/marcas solo indican compatibilidad con nuestros artículos

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



ÚTILES PARA MARTILLOS NEUMÁTICOS

F00

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN



HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN


HEXAGONAL 14,80 × 60



Punta de ataque	Código	Descripción	L _T mm	Ancho mm	
	00081	Puntero	330	-	10
	00083 00083L	Cinzel	330 800	20	10
	00085	Cinzel ancho	250	40	10

Aplicaciones: IMCOINSA 2620 y 2621, MACO MEUDON SK3, ROCAIR-G5DP, TOKU-THH8


HEXAGONAL IMCO MULTI 261



Punta de ataque	Código	Descripción	L _T mm	Ancho mm	
	00091	Puntero	270	-	10
	00092	Cinzel	270	25	10
	00093 00094	Pala corta	260 260	40 65	5
	00095	Pala curva	260	65	5

Aplicaciones: IMCOINSA 261

BARRENAS PARA MARTILLOS NEUMÁTICOS



Brocas para martillos neumáticos rotativos con inserción 22 × 108 mm.

Sistema de evacuación del polvo de perforación mediante conducto interior de aire.



Fabricadas en cuerpo de acero y punta de carburo de alta calidad.

Código	Ø Broca mm	L _T mm
01850	41	600
01851	40	800
01852	40	1.200
01853	39	1.600
01854	38	2.400

Consúltenos otras inserciones y/o series de longitud



Las referencias a otros modelos/marcas solo indican compatibilidad con nuestros artículos

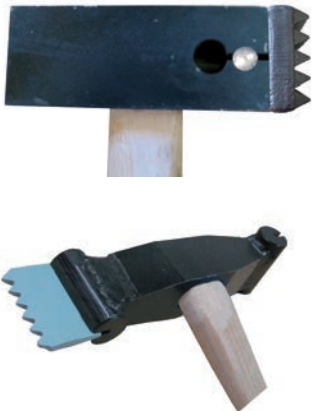ÚTILES PARA LA PIEDRA		Página
	MARTILLOS LABRANTES > SIN RETENEDOR > CON RETENEDOR	146
	ÚTILES PARA MARTILLOS LABRANTES > BUJARDAS > PUNTEROS & CINCELES > GRADINAS	146
	ÚTILES PARA TRABAJAR A MANO > ESCAFILADORES > PUNTEROS & CINCELES > GRADINAS	148
	MAZAS & MARTILLOS > MAZAS PARA ABUJARDAR > MARTILLO PORTAPEINES	147




ÚTILES PARA LA PIEDRA


MARTILLOS NEUMÁTICOS LABRANTES




BUJARDAS SIN RETENEDOR (WIDIA)



BUJARDAS CON RETENEDOR (WIDIA)



MANGOS BUJARDA - MARTILLO LABRANTE



Código	A mm	B mm	Inserción (D) Ø mm	L _T mm
021602	12,50	55	23	70

SIN RETENEDOR

Código	Paso Pistón	Inserción Ø mm	Peso en Kg	Consumo L.P.M.
0291	5/8"	12,5	0,750	140
0292	3/4"	12,5	1,130	170
0293	1"	12,5	1,500	180

CON RETENEDOR

Código	Paso Pistón	Inserción Ø mm	Peso en Kg	Consumo L.P.M.
0294	1"	12,5	1,800	180

Consulte nuestra gama de Compresores & Accesorios de Neumática Pág. 6

MANGO FIJO CORTO

Código	Ø mm	N.º de dientes	A mm	B mm
020101	20 × 20	4	12,5	55
020102	20 × 20	5	12,5	55
020103	20 × 20	9	12,5	55
020202	25 × 25	5	12,5	55
020203	25 × 25	9	12,5	55
020204	25 × 25	16	12,5	55
020205	25 × 25	25	12,5	55
020209	30 × 30	9	12,5	55
020207	30 × 30	16	12,5	55
020208	30 × 30	25	12,5	55

Código	Ø mm	N.º de dientes	Ø A mm	B mm	Ø C mm
024001	30 × 30	4	12,5	56,50	28
024003	30 × 30	9	12,5	56,50	28
024004	30 × 30	16	12,5	56,50	28
024005	30 × 30	25	12,5	56,50	28





MANGOS BUJARDA SDS-MAX



Código	Aplicación martillos	Inserción (D) Ø mm	L _T mm
02622	SDS-MAX	23	250



BUJARDAS SIN MANGO



METAL DURO (WIDIA)

Código	mm	N.º de dientes	Inserción (D) Ø mm
020601	40 × 40	16	23
020602	40 × 40	25	23

ACERO RÁPIDO

Código	mm	N.º de dientes	Inserción (D) Ø mm
0286	40 × 40	16	23
0287	40 × 40	25	23
0288	40 × 40	36	23



MAZA PORTA BUJARDAS



Código	mm	Inserción (D) Ø mm
021501	Maza 35 × 35	20
021502	Maza 45 × 45	20


Incluye Mango de madera y pasador (no bujarda)

BUJARDAS PARA MARTILLO (EN ACERO)



Código	mm	N.º de dientes	Inserción Ø mm
020901	35 × 35	16	20
020902	35 × 35	25	20
020903	35 × 35	36	20
021101	45 × 45	16	20
021102	45 × 45	25	20
021103	45 × 45	36	20
021104	45 × 45	49	20

MARTILLO PORTA-PEINES

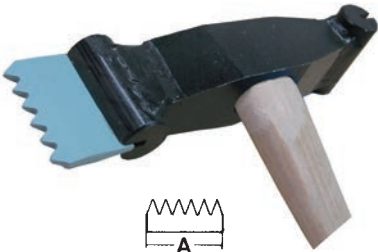

Código	Medida A
023201	Portapeines 45 mm

Incluye Mango de madera (no peine)

PEINES

Código	Medida A mm	Nº de dientes
023102	45	6
023103	45	8



COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN


HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE


MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

PUNTEROS PARA MARTILLO LABRANTE (WIDIA)




Código	A mm	B mm	C mm	L _T mm
022601	12,5	55	4 × 20	230
022602	12,5	55	6 × 20	230
022603	12,5	55	10 × 20	230

CINCELES PARA MARTILLO LABRANTE (WIDIA)

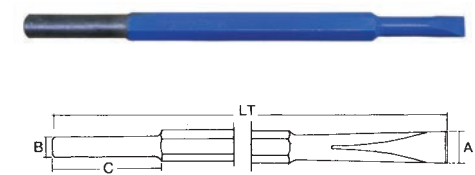


Código	A mm	B mm	C mm	L _T mm
022801	4	12,5	55	220
022802	6	12,5	55	220
022803	8	12,5	55	220
022804	10	12,5	55	220
022805	12	12,5	55	220
022806	14	12,5	55	220
022807	16	12,5	55	220
022808	20	12,5	55	220
022809	25	12,5	55	220
022810	30	12,5	55	220

GRADINAS PARA MARTILLO LABRANTE (WIDIA)

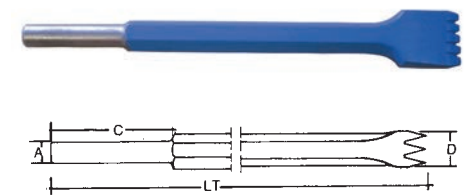

Código	A mm	B mm	D mm	N.º de dientes	L _T mm
021902	12,50	55	12	3	220
021904	12,50	55	18	4	220
021905	12,50	55	25	4	220
021906	12,50	55	25	5	220
021907	12,50	55	30	5	220
021908	12,50	55	30	6	220

ESCAFILADORES

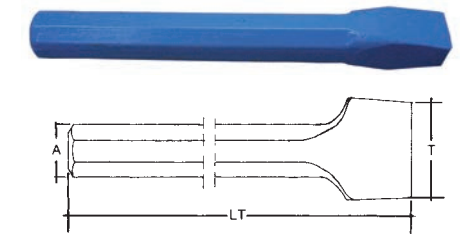

Código	T mm	A mm	L _T mm
022303	35	25	220
022305	40	25	220
022306	45	20 × 28	220
022307	50	20 × 28	220

METAL DURO (WIDIA)



PUNTEROS DE MANO (WIDIA)



Código	A mm	C mm	L _T mm
022501	10	4 × 20	230
022502	14	6 × 20	230
022504	16	7 × 20	230
022503	17	10 × 20	230
022505 ⁽¹⁾	18	6 × 25	200

(1) Especial granito



Código	Especial cantero
022506	Puntero 22 mm punta cónica

CINCELES DE MANO (WIDIA)



Código	A mm	E mm	L _T mm
022701	4	4	220
022702	6	6	220
022703	10	12	220
022704	12	12	220
022705	14	14	220
022706	16	14	220
022707	20	16	220
022708	25	16	220
022709	30	16	220

GRADINAS DE MANO (WIDIA)



Código	A mm	D mm	L _T mm	N.º de dientes
021806	16	25	230	5
021808	16	30	230	6


DISCOS & CORONAS

F21

La nueva gama de **Discos y Coronas** diamantadas **IMCOINSA** ofrece soluciones para el corte de cualquier material de Construcción.

Soluciones **TOP Performance**, que ofrecen el máximo rendimiento en materiales técnicos, soluciones **Good Value** para obtener una excelente relación coste - rendimiento y la gama **Standard**, orientada a las aplicaciones básicas de corte.

Tecnología y conocimiento en la fabricación de herramientas de corte para uso profesional: radiales y cortadoras de mano, mesas de corte, cortadora de juntas y perforadoras de hormigón.

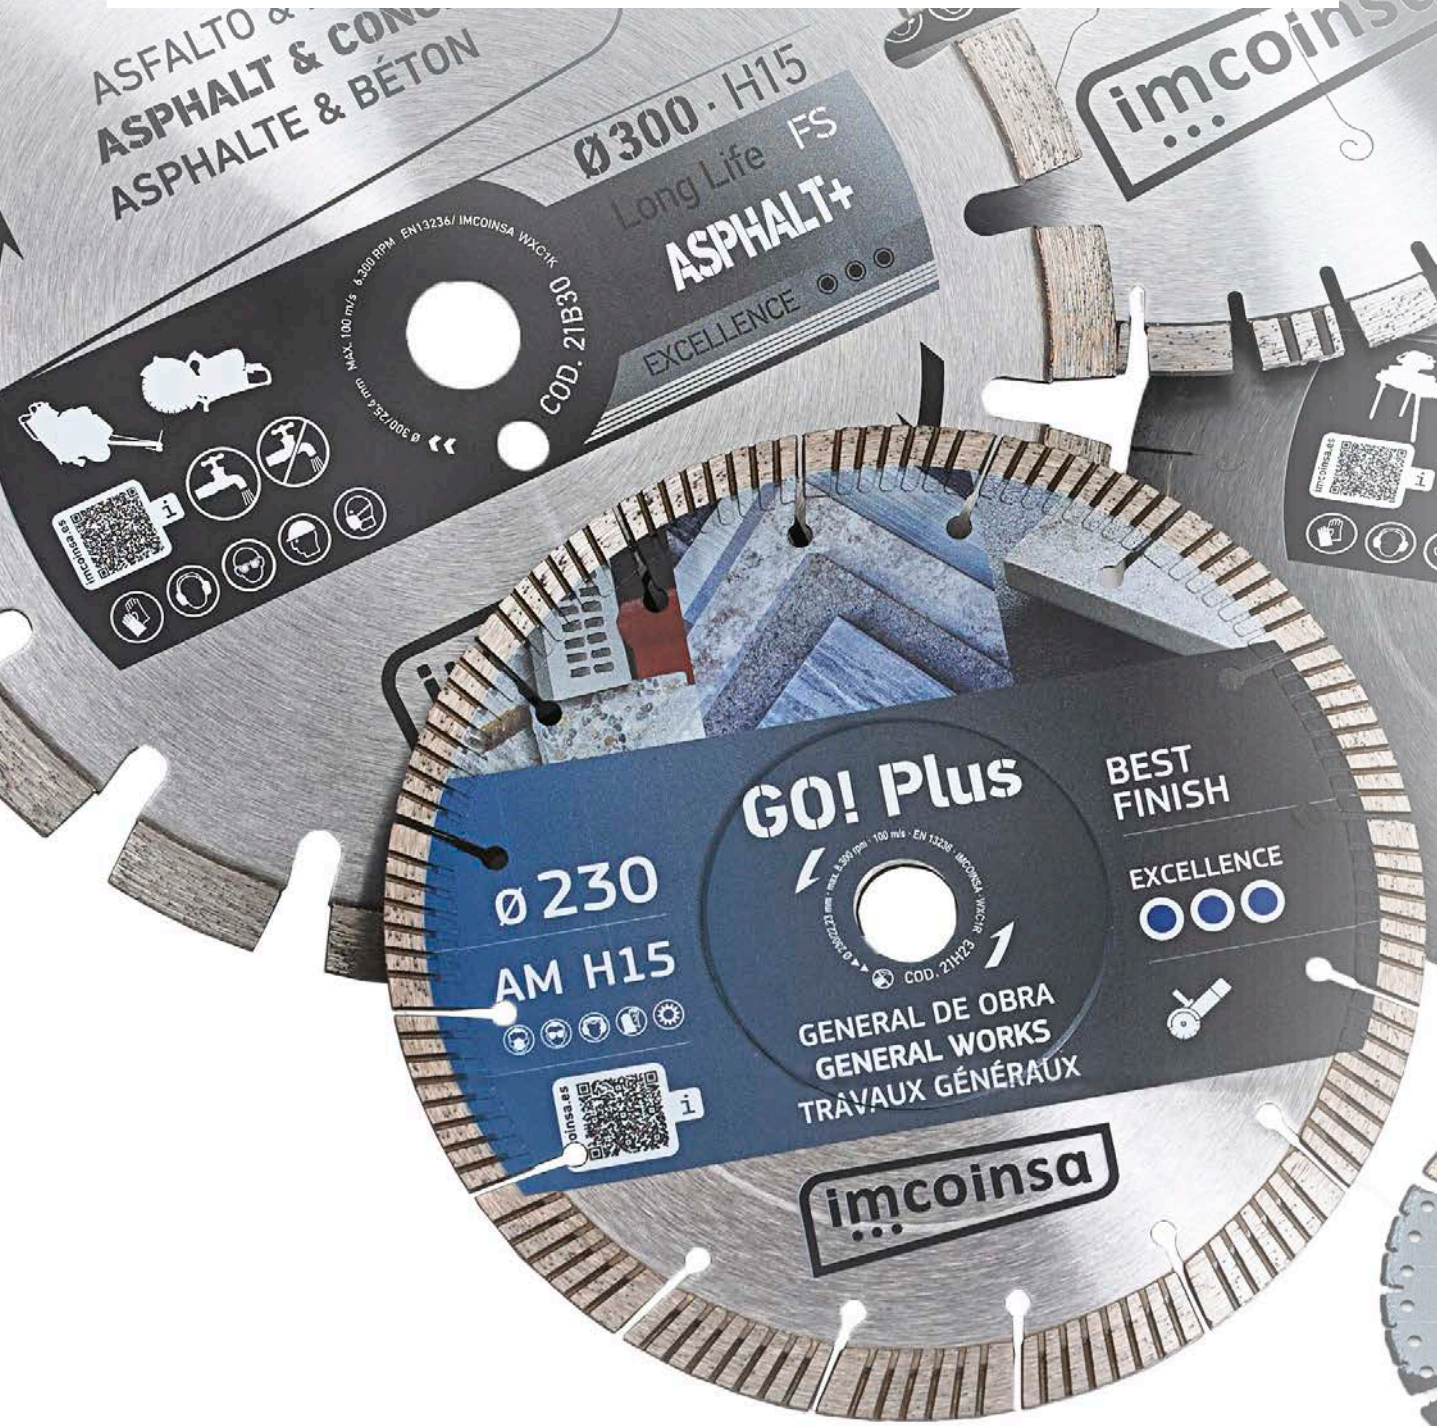

SELECCIONE SU MEJOR DISCO EN **3 SENCILLOS PASOS**

1

MAQUINARIA A UTILIZAR



Radial



Rozadora



Cortadora de
mano



Cortadora de
juntas



Mesa de corte



Tronzadora

2

TIPO DE MATERIAL



Hormigón



Piedra



Ladrillo



Cerámica



Gres



Madera



Metal

3

PROGRAMA DE CALIDAD

STANDARD



*Soluciones básicas
con el mejor precio*

GOOD VALUE



*Perfecto equilibrio
rendimiento - coste*

EXCELLENCE



*Productos técnicos para
el máximo rendimiento*



Y recíbalo con nuestro

servicio EXPRESS

Entrega en 24 horas

24 - 48 horas para envíos + 20 Kg



CORTADORAS DE JUNTAS

21A ASPHALT & CONCRETE

ASFALTO & HORMIGÓN

Uso preferente Asfalto, compatible con uso ocasional Hormigón.

GOOD VALUE



H10



Código	Descripción
21A30	Asphalt Ø 300 × 25,4 mm
21A35	Asphalt Ø 350 × 25,4 mm
21A40	Asphalt Ø 400 × 25,4 mm
21A45	Asphalt Ø 450 × 25,4 mm
21A50	Asphalt Ø 500 × 25,4 mm

21B ASPHALT+

ASFALTO & HORMIGÓN

Uso preferente Asfalto, compatible con uso ocasional Hormigón.

EXCELLENCE



H15
50% más rendimiento



Código	Descripción
21B30	Asphalt+ Ø 300 × 25,4 mm
21B35	Asphalt+ Ø 350 × 25,4 mm
21B40	Asphalt+ Ø 400 × 25,4 mm
21B45	Asphalt+ Ø 450 × 25,4 mm

21C Top RENTAL

HORMIGÓN & ASFALTO

Uso combinado Hormigón (viejo-fresco) / Asfalto.
Rendimiento óptimo para cortadoras de juntas.

EXCELLENCE



H10



Código	Descripción
21C30	Top Rental Ø 300 × 25,4 mm
21C35	Top Rental Ø 350 × 25,4 mm
21C40	Top Rental Ø 400 × 25,4 mm
21C45	Top Rental Ø 450 × 25,4 mm



Segmentos Triple Tecnología



MESAS DE CORTE



21M GO!

GENERAL DE OBRA

Hormigón, hormigón armado, ladrillo, tejas y otros materiales de construcción.



21F Top FINISH

PORCELÁNICO & GRANITO & GRES

Corte limpio y estable para porcelánicos y otros materiales duros hasta espesor 20 mm. Perfil de corte reducido.



Corte fino

21G GRANIT SILENT

GRANITO & HORMIGÓN & MATERIALES DUROS

Especial para granito y materiales duros. Tecnología de baja emisión de ruidos.



Corte silencioso

Código	Descripción
21M30	GO! Ø 300 × 25,4 mm
21M35	GO! Ø 350 × 25,4 mm

Código	Descripción
21F30	Top FINISH Ø 300 × 1 × 25,4 mm
21F35	Top FINISH Ø 350 × 1,2 × 25,4 mm

Código	Descripción
21G30	GRANIT SILENT Ø 300 × 25,4 mm
21G35	GRANIT SILENT Ø 350 × 25,4 mm

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

TOP CONSTRUCCIÓN

21K Multi LAYER

MATERIALES TÉCNICOS / EXTRA DUROS

Segmentos con tecnología avanzada Multi-Capa, que posiciona de forma geométrica el diamante. Óptimo rendimiento en materiales muy duros como granito, hormigón reforzado y materiales técnicos.



EXCELLENCE



H15⁽¹⁾
50% más rendimiento



EXTRA LONG LIFE

Código	Descripción
21K11	Multi LAYER Ø 115 × 22,2 mm
21K12	Multi LAYER Ø 125 × 22,2 mm
21K23	Multi LAYER Ø 230 × 22,2 mm
21K30	Multi LAYER Ø 300 × 25,4 mm
21K35	Multi LAYER Ø 350 × 25,4 mm

21H GO! Plus

GENERAL DE OBRA

Altas prestaciones. Gran rendimiento y perfecto acabado en el corte de ladrillo, granito, hormigón, hormigón reforzado, piedra y metal. Perfil de corte turbo-segmentado de altura H15 mm. Alma reforzada para reducir las vibraciones.




EXCELLENCE




H15
50% más rendimiento



Código	Descripción
21H11	GO! Plus Ø 115 × 22,2 mm
21H12	GO! Plus Ø 125 × 22,2 mm
21H15	GO! Plus Ø 150 × 22,2 mm
21H23	GO! Plus Ø 230 × 22,2 mm
21H30	GO! Plus Ø 300 × 25,4 mm
21H35	GO! Plus Ø 350 × 25,4 mm

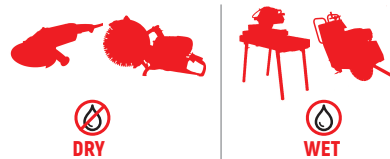


TECNOLOGÍA
Multi LAYER

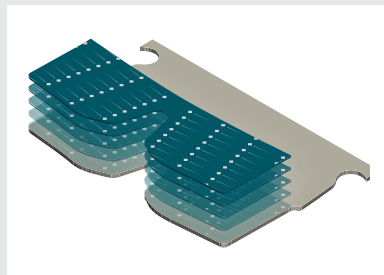

VENTAJAS

- RENDIMIENTO CONTINUO
Posicionamiento homogéneo del diamante en todo el segmento
- LARGA DURACIÓN
Segmentos multi-capa H12-15
- MULTI-MATERIAL
Todo tipo de material de construcción

(1) H15 Ø 230 mm / H14 Ø 300-350 mm /
H12 Ø 115-125 mm

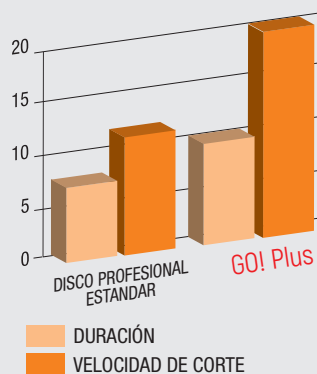

VENTAJAS

- CORTE RÁPIDO
Perfil turbo
- CORTE LIMPIO
Perfil continuo
- ALTO RENDIMIENTO
Segmentos H15 mm
- ALMA REFORZADA
Más resistente, menos VIBRACIONES




DISCOS PARA RADIAL



21V7 IMCO Shaper 3X

GENERAL DE OBRA

Por su versatilidad es el disco idóneo para los gremios de instalaciones y reformistas en general.
Corte, desbaste y contorneado en los materiales más resistentes: porcelánicos, mármol, granito, materiales sintéticos, etc.

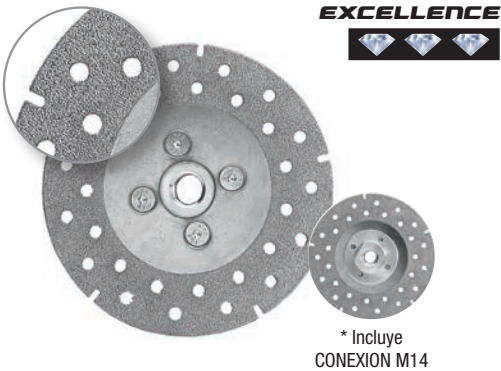

VENTAJAS

- DIAMANTADO A DOS CARAS
Optimiza el rendimiento
- ALMA REFORZADA
Más resistente, menos vibraciones
- GRANO FINO/MEDIO
En función del acabado deseado

21V6 IMCO Multi+

GENERAL DE OBRA

Disco universal para el corte y rectificado de una amplia gama de materiales: ladrillo, cerámica, PVC, materiales técnicos, etc.



21R IMCO Multi

MULTI-MATERIAL

Idóneo para el uso ocasional en todo tipo de materiales de construcción: ladrillo, piedra, granito, plásticos, fibras, maderas y materiales técnicos.



Código	Descripción	
21V71	IMCO Shaper 3X FINE	Ø 115 × 22,2 mm
21V72	IMCO Shaper 3X MEDIUM	Ø 125 × 22,2 mm

Código	Descripción	
21V61	IMCO Multi+	Ø 115 × 22,2 mm
21V62	IMCO Multi+	Ø 125 × 22,2 mm

Código	Descripción	
21R11	IMCO Multi	Ø 115 × 22,2 mm
21R12	IMCO Multi	Ø 125 × 22,2 mm
21R23	IMCO Multi	Ø 230 × 22,2 mm

(1) H6 Ø 115-125 mm

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



DISCOS PARA RADIAL

21M GO!

GENERAL DE OBRA

Hormigón, hormigón armado, ladrillo, tejas y otros materiales de construcción.

GOOD VALUE



Código	Descripción
21M11	GO! Ø 115 × 22,2 mm
21M12	GO! Ø 125 × 22,2 mm
21M15	GO! Ø 150 × 22,2 mm
21M18	GO! Ø 180 × 22,2 mm
21M23	GO! Ø 230 × 22,2 mm

21J GRANIT ANETO

GRANITO & HORMIGÓN

Perfil turbo especial para materiales duros.

STANDARD



Código	Descripción
21J11	GRANIT ANETO Ø 115 × 22,2 mm
21J23	GRANIT ANETO Ø 230 × 22,2 mm

21P PORCELAIN HM

PORCELÁNICO

El especialista para los porcelánicos más duros hasta 20 mm de espesor.

Alma reforzada para un corte preciso y sin vibraciones (Ø 230 mm).

EXCELLENCE



Código	Descripción
21P11	PORCELAIN HM Ø 115 x 22,2 mm
21P23	PORCELAIN HM Ø 230 x 22,2 mm



APLICACIONES ESPECIALES

218 TRONZADORA DE MADERA

MADERA CONSTRUCCIÓN

Sistema anti-clavos, con 24-48-60 dientes en función de la calidad de corte requerida. Ahora también disponible en Ø ext 350 mm.



Código	Descripción		
21824	TRONZADORA MADERA	Ø 315 × 30 mm	24 D
21848	TRONZADORA MADERA	Ø 315 × 30 mm	48 D
21860	TRONZADORA MADERA	Ø 315 × 30 mm	60 D
21871	TRONZADORA MADERA	Ø 350 × 30 mm	24 D
21872	TRONZADORA MADERA	Ø 350 × 30 mm	48 D
21873	TRONZADORA MADERA	Ø 350 × 30 mm	60 D

21V5 CLEAN & READY

LIMPIEZA DE REVESTIMIENTOS

Retirada y limpieza de recubrimientos: resinas, pinturas, adhesivos, plásticos.
Fresado de granito y piedra.




Código	Descripción		
21V52	CLEAN & READY	Ø 125 × 22,2 mm	

21V8 CONCRETE 2X

PULIDO Y RECTIFICADO MATERIALES DUROS

Desbaste y pulido de materiales duros: hormigón, granito, piedra, materiales técnicos, etc.

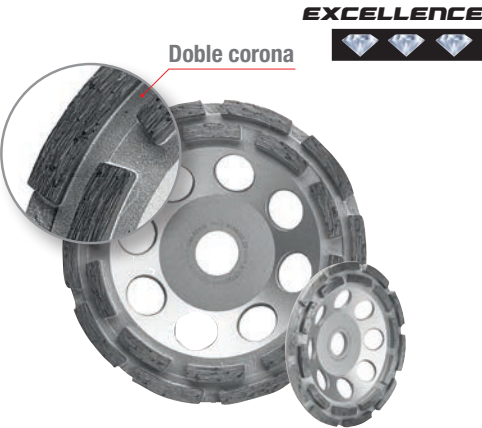

Código	Descripción		
21V81	CONCRETE 2X	Ø 100 × 22,2 mm	
21V82	CONCRETE 2X	Ø 125 × 22,2 mm	
21V84	CONCRETE 2X	Ø 180 × 22,2 mm	



CORONAS DE PERFORACIÓN

ACOPLE 1 1/4



NOVEDAD




21X LARGA DURACIÓN L 450 mm

21Z RÁPIDA PERFORACIÓN L 450 mm

EXCELLENCE




GOOD VALUE



Altura pastilla H 10 mm

Soldadura láser



Código	Ø mm	N.º de segmentos	Dimensiones segmentos mm
21X030	32	Corona	2,5 × 10
21X040	42	4	3,6 × 24 × 10
21X050	52	4	3,6 × 24 × 10
21X060	62	5	3,6 × 24 × 10
21X070	72	6	3,6 × 24 × 10
21X080	82	6	3,6 × 24 × 10
21X090	92	7	3,6 × 24 × 10
21X100	102	8	3,6 × 24 × 10
21X110	112	9	3,6 × 24 × 10
21X120	122	9	4 × 24 × 10
21X130	132	10	4 × 24 × 10
21X140	142	11	4 × 24 × 10
21X150	152	12	4 × 24 × 10
21X160	162	13	4 × 24 × 10
21X180	182	14	4 × 24 × 10
21X200	200	16	4 × 24 × 10
21X250	250	20	4 × 24 × 10
21X300	300	23	5 × 24 × 10
21X350	350	27	5 × 24 × 10

Código	Ø mm	N.º de segmentos	Dimensiones segmentos mm
21Z040	42	4	3,6 × 24 × 10
21Z050	52	4	3,6 × 24 × 10
21Z060	62	5	3,6 × 24 × 10
21Z070	72	6	3,6 × 24 × 10
21Z080	82	6	3,6 × 24 × 10
21Z090	92	7	3,6 × 24 × 10
21Z100	102	8	3,6 × 24 × 10
21Z110	112	9	3,6 × 24 × 10
21Z120	122	9	4 × 24 × 10
21Z130	132	10	4 × 24 × 10
21Z140	142	11	4 × 24 × 10
21Z150	152	12	4 × 24 × 10
21Z160	162	13	4 × 24 × 10
21Z180	182	14	4 × 24 × 10
21Z200	200	16	4 × 24 × 10
21Z225	225	18	4 × 24 × 10
21Z250	250	20	4 × 24 × 10
21Z275	275	22	5 × 24 × 10

ACCESORIOS PARA CORONAS PÁG. 210



Prolongadores




Adaptadores

Consulte otras longitudes especiales



CORONAS DE PERFORACIÓN *SOFT IMPACT*



La nueva tecnología *SOFT IMPACT* es la solución definitiva para la perforación de alto rendimiento. *SOFT IMPACT* optimiza las operaciones de corte convencionales con un sistema de **micropercusión**, permitiendo trabajar en seco o con refrigeración por agua.

El corte en seco es la solución idónea para perforaciones en interiores y reformas de una forma limpia y eficiente, disponiendo el equipo de una toma auxiliar para la conexión de aspirador y minimizando los periodos de preparación y limpieza.

El rendimiento óptimo de perforación se obtiene mediante la combinación de la tecnología *SOFT IMPACT* y el sistema de refrigeración por agua, reduciendo ampliamente los tiempos de operación frente a los equipos convencionales.




Altura pastilla H 10 mm
Soldadura láser

Código	Ø mm	Nº de segmentos	Dimensiones segmentos mm
21Y050	52	4	3,6 × 24 × 10
21Y060	62	5	3,6 × 24 × 10
21Y070	72	6	3,6 × 24 × 10
21Y080	82	6	3,6 × 24 × 10
21Y090	92	7	3,6 × 24 × 10
21Y100	102	8	3,6 × 24 × 10
21Y110	112	9	3,6 × 24 × 10
21Y120	122	9	4 × 24 × 10
21Y130	132	10	4 × 24 × 10
21Y140	142	11	4 × 24 × 10
21Y150	152	12	4 × 24 × 10
21Y160	162	13	4 × 24 × 10
21Y180	182	14	4 × 24 × 10
21Y200	200	16	4 × 24 × 10
21Y250	250	20	4 × 24 × 10
21Y300	275	22	5 × 24 × 10

CORONAS 	PERFORACIÓN CONVENCIONAL		PERFORACIÓN <i>SOFT IMPACT</i>	
	 DRY	 WET	 DRY	 WET
VELOCIDAD PERFORACIÓN				
VIDA ÚTIL				

CORONAS DE PERFORACIÓN *SECO*



Código	Ø mm	Nº de segmentos	Dimensiones segmentos mm
21W032	32	3	3,6 × 24 × 10
21W052	52	4	3,6 × 24 × 10
21W082	82	5	3,6 × 24 × 10
21W112	112	6	3,6 × 24 × 10
21W132	132	8	4,0 × 24 × 10

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



www.imcoinsa.es

MÁQUINA TIPO			
	 RADIAL	 MESA DE CORTE	 CORTADORA JUNTAS  TRONZADORA DE MANO
GENERAL OBRA	 PÁG. 156	 PÁG. 157	 PÁG. 154
CERÁMICA, GRES, MÁRMOL	 PÁG. 156	 PÁG. 153	
PORCELÁNICO, MÁRMOL, PIEDRAS DURAS	 PÁG. 156	 PÁG. 153	
GRANITO, MATERIALES DUROS	 PÁG. 156	 PÁG. 153	 PÁG. 154
ASFALTO			 PÁG. 152
HORMIGÓN VIEJO	 PÁG. 156	 PÁG. 154	 PÁG. 152
HORMIGÓN FRESCO			 PÁG. 152
MULTI MATERIAL	 PÁG. 155		
MUELAS & CORONAS	 PÁG. 157		
MADERA	 PÁG. 155	 PÁG. 157	

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

COMPACTACIÓN



PISONES
PÁG. 168



BANDEJAS
NO REVERSIBLES
PÁG. 170



BANDEJAS
REVERSIBLES
PÁG. 175



RODILLOS
PÁG. 176

EQUIPOS DE CORTE



CORTA TERRAZOS - ADOQUINES
PÁG. 174



CORTADORAS DE JUNTAS
PÁG. 178



MESAS DE CORTE
PÁG. 180



MESAS GRAN FORMATO
PÁG. 181

TRATAMIENTO SUPERFICIES



FRESADORAS DE PAVIMENTOS
PÁG. 183



FRATASADORAS
PÁG. 184

MARTILLOS NEUMÁTICOS



PICADORES
PÁG. 188



ROMPEDORES
PÁG. 189



PERFORADORES
PÁG. 189

VIBRACIÓN



ELECTRÓNICOS
PÁG. 195



ALTA FRECUENCIA
PÁG. 194



EQUIPOS DIRECTOS
PÁG. 197



REGLAS VIBRANTES
PÁG. 196



VIBRADORES NEUMÁTICOS
PÁG. 198

ROZADORAS - CORTADORA DE DISCO



ROZADORA FRESAS
PÁG. 200



ROZADORA DISCOS
PÁG. 201



CORTADORA DE DISCOS
PÁG. 202

PERFORADORAS DE HORMIGÓN



PÁG. 203

MATERIAL ELÉCTRICO



TOMAS ELÉCTRICAS
PÁG. 213



ENROLLADORES
PÁG. 215



CUADROS ELÉCTRICOS
PÁG. 216



MOTORES
PÁG. 218



INT. DE SEGURIDAD
PÁG. 220

MANGUERAS & ACCESORIOS



AIRE COMPRIMIDO
PÁG. 222



MANGUERA DE AGUA
PÁG. 225



ENCOFRADO & ANDAMIAJE



PÁG. 228



COMPACTACIÓN

F2I

Especializados en compactación ligera, nuestra gama se caracteriza por ofrecer una alta fiabilidad y excelente rendimiento: capacidad de compactación y elevada velocidad de avance.

Fruto de nuestra apuesta constante por la innovación, nuestras Bandejas serie G-R-W vienen equipadas con grupo vibrante integrado en la propia placa base, maximizando la capacidad de compactación y la fiabilidad del equipo.

En resumen, la amplia gama de equipos NO REVERSIBLES, REVERSIBLES, PISONES y RODILLOS IMCOINSA se renueva y actualiza para ofrecerles siempre las mejores soluciones para la compactación en todo tipo de materiales.

RESUMEN CARACTERÍSTICAS
NO REVERSIBLES



Código	21112G 21112W	21113G 21113R 21113W	21116G 21116R 21116W	21215	21218
Motor	5,5 HP HONDA GX160	5,5 HP HONDA GX160	5,5 HP HONDA GX160	5,5 HP HONDA GX160	6,5 HP HONDA GX200
Peso Operativo (Kg)	64 67	76 77 78	88 89 91	93	105
Carburante	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Base (ancho x largo) (cm)	36 × 50	42 × 55	50 × 56	45 × 60	50 × 60
Velocidad avance (m/min)	25	22	25	25	25
Compactación (cm) ⁽¹⁾	10 - 20	15 - 25	15 - 25	15 - 35	20 - 40
Frecuencia (Hz)	90	90	90	90	78
Fuerza Centrífuga (kN)	11	13	16	15	26

(1) Las profundidades de compactación indicadas son orientativas y dependen del tipo y condiciones del terreno

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



REVERSIBLES



Código	2I321	2I330
Motor	5,5 HP HONDA GX160	5,5 HP HONDA GX160
Peso Operativo (Kg)	120	169
Carburante	Gasolina	Gasolina
Base (ancho x largo) (cm)	40 × 63	50 × 70
Velocidad avance (m/min)	25 - 30	22
Compactación (cm) ⁽¹⁾	40 - 50	40 - 55
Frecuencia (Hz)	90	90
Fuerza Centrífuga (kN)	21	30

RODILLO



Código	2I743
Motor	11 HP Lombardini 15LD440
Peso Operativo (Kg)	740
Carburante	Diésel
Ø Tambor (cm)	40
Longitud tambor (cm)	70
Frecuencia vibración (Hz)	65
Fuerza centrífuga (kN)	23
Compactación (cm)	45

PISONES



Código	2I615H	2I616H	2I616L
Motor	4 HP HONDA GX120R	4 HP HONDA GX120R	4 HP LONCIN LC165-3H
Peso Operativo (Kg)	70	75	75
Carburante	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Base (ancho x largo) (cm)	28 × 34	30 × 35	30 × 35
Compactación (cm) ⁽¹⁾	60 - 70	60 - 70	60 - 70
Fuerza Centrífuga (kN)	15	14	14

ZERO EMISSIONS



Código	2IE603	2IE113W
Motor	HONDA GXE2.0S	HONDA GXE2.0H
Peso Operativo (Kg)	72	93
Carburante	Eléctrico	Eléctrico
Base (ancho x largo) (cm)	250 × 330	420 × 550
Compactación (cm) ⁽¹⁾	40 - 50	15 - 25
Fuerza Centrífuga (kN)	11	13

(1) Las profundidades de compactación indicadas son orientativas y dependen del tipo y condiciones del terreno

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

PISONES DE COMPACTACIÓN



2IE603 PISÓN E-Power 72



NOVEDAD



Equipo de compactación ligera especialmente diseñado para trabajos que requieran un entorno libre de emisiones y bajo nivel sonoro:

- Reformas interiores
- Centros urbanos
- Canalizaciones profundas
- Túneles y parkings subterráneos

VENTAJAS

- FIABILIDAD
Libre de mantenimientos (filtros, carburador, etc.)
- ERGONOMÍA
Entorno de trabajo saludable para el operador
- EFICIENCIA
Elevado rango de utilización (Aprox. 50 min. por ciclo de carga)

+ INFORMACIÓN

Profundidad compactacion: 40 - 50 cm

Fuerza centrífuga: 11 kN



Motor Honda
Referente mundial en tecnología y servicio. Batería y cargadores compatibles.



Ergonomía y control
Fácil arranque y paro. Controlador electrónico e indicador de batería.




Batería iones de litio

Cód. 2IE01



Cargador batería

Cód. 2IE05



Código	Motor	Base cm	Peso Kg
2IE603 ⁽¹⁾	PISÓN E-Power HONDA GXE2.0S	25 × 33	72,0
2IE01	Batería		6,4
2IE05	Cargador de Batería		11,2

(1) Batería y cargador no incluidos



NIVEL SONORO

2IE113W BANDEJA E-Power 93



ZERO EMISSIONS

NOVEDAD



Equipo de compactación ligera especialmente diseñado para trabajos que requieran un entorno libre de emisiones y bajo nivel sonoro:

- Reformas interiores
- Centros urbanos
- Canalizaciones profundas
- Túneles y parkings subterráneos

Polivalente para la compactación de una amplia gama de superficies, está equipado con antivibratorios de nueva generación que aseguran una baja transmisión de vibraciones y una larga vida útil.

Incluye en dotación deposito dosificador de agua y ruedas para el transporte.

VENTAJAS

- FIABILIDAD
Libre de mantenimientos (filtros, carburador, etc.)
- ERGONOMÍA
Entorno de trabajo saludable para el operador
- EFICIENCIA
Elevado rango de utilización (Aprox. 50 min. por ciclo de carga)

+ INFORMACIÓN

Velocidad de avance: 22 m/min	Frecuencia: 90 Hz
Compactación: 15 - 25 cm	Fuerza Centrífuga: 13 kN



Motor Honda
Referente mundial en tecnología y servicio. Batería y cargadores compatibles.



Ergonomía y control
Fácil arranque y paro. Controlador electrónico e indicador de batería.



Robusto y fiable
Base metálica de fundición. Protector de correas metálico. Estructura de protección motor e izado.



LITHIUM BATTERY
72V/10Ah



40 min
Autonomía extra



90 min
Carga rápida



Batería iones de litio

Cód. 2IE01



Cargador batería

Cód. 2IE05

Código	Motor	Base cm	Peso Kg
2IE113W ⁽¹⁾	Bandeja E-Power HONDA GXE2.0H	42 × 55	93,0
2IE01	Batería		6,4
2IE05	Cargador de Batería		11,2

(1) Batería y cargador no incluidos

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



2I615H PISÓN PIM 70

ESPECIAL
RENTAL



Equipo de compactación robusto y manejable, idóneo para el sector alquilador.

+ INFORMACIÓN

Compactación: 60 - 70 cm

Fuerza centrífuga: 15 kN




Fiabilidad

Completa y sólida protección del motor.



Triple filtro de gasoil

- Cestillo en depósito
- Filtro con llave de paso
- Filtro de línea



Triple filtro de aire incrementando la vida útil del motor.

- Pre-filtro (1)
- Filtro foam (2)
- Filtro HEPA (3)



Motorización Honda GX120R

Mayor potencia para ofrecer el máximo rendimiento



Práctico sistema de ruedas para transporte, compatible con los modelos más habituales del mercado.

Código	Motor	Base cm	Peso Kg
2I615H	4 HP / HONDA GX 120R-4T	28 x 34	70
2I6131	Ruedas para transporte		



2I616H-L PISÓN P/M 75

**GOOD
VALUE!**
CALIDAD & PRECIO

NOVEDAD
Motorización LONCIN



Cód. 2I616H



Práctico sistema de ruedas para transporte, compatible con los modelos más habituales del mercado.

+ INFORMACIÓN **2I616H**
Compactación: 60 - 70 cm
Fuerza centrífuga: 14 kN

+ INFORMACIÓN **2I616L**
Compactación: 40 - 80 cm
Fuerza centrífuga: 14 kN



Fiabilidad y Seguridad
Doble filtro de gasoil.
Triple filtro de aire (Pre-filtro / Filtro Foam / Filtro Hepa).
Paro de emergencia.



Control y gestión
Indicador r.p.m. del motor.
Cuenta horas de funcionamiento.



Motorización Honda GX120R (Cód. 2I616H)
Mayor potencia para ofrecer el máximo rendimiento.

Código	Motor	Base cm	Peso Kg
2I616H	4 HP / HONDA GX 120R-4T	30 × 35	75
2I616L	4 HP / LONCIN LC 165-3H (Euro V)	30 × 35	75
2I616I	Ruedas para transporte		

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



BANDEJAS NO REVERSIBLES

2I215 - 2I218 NO REVERSIBLE 93 KG / 105 KG

**GOOD
VALUE!**
CALIDAD & PRECIO



Cód. 2I215



Cód. 2I218



Cód. 2I218

Grupo vibrante integrado en la plancha base, aumentando la capacidad de compactación y reduciendo los elementos sensibles de precisar mantenimiento.

Placa base de fundición extremadamente robusta y confiable.

El equipo incluye de serie depósito de agua, elemento difusor y juego de ruedas para el transporte.

+ INFORMACIÓN	2I215
Velocidad de avance:	25 m/min
Compactación:	15 - 35 cm
Frecuencia:	90 Hz
Fuerza Centrífuga:	15 kN

+ INFORMACIÓN	2I218
Velocidad de avance:	25 m/min
Compactación:	20 - 40 cm
Frecuencia:	78 Hz
Fuerza Centrífuga:	26 kN



Robusta estructura
de protección y punto de izado.



Completo equipamiento
Depósito de agua 10 Lt en dotación.



Potente motorización
para ofrecer el máximo rendimiento.

Código	Motor	Base cm	Peso Kg
2I215	5,5 HP / HONDA GX160	45 × 60	93
2I218	6,5 HP / HONDA GX200	50 × 60	105



2I112 G-W COMPACT VIBRATION SERIES 65 KG

2
AÑOS
GARANTÍA
GRUPO*
VIBRANTE

NOVEDAD

ESPECIAL
RENTAL

Serie W

- Estructura metálica para la protección e izado.
- Depósito dosificador de agua (12 Lt).



Cód. 2I112W



www.imcoinsa.es

Serie G

- Soporte para el transporte e izado.



Cód. 2I112G

Equipo ligero para la compactación de detalle en pequeñas superficies.

Ofrece una capacidad de compactación similar a un Pisón, con un menor esfuerzo para el operario y facilitando las operaciones de carga, manipulación y transporte.

Innovador equipo que integra el grupo de vibración en el cuerpo de la placa base, maximizando la capacidad de compactación y su fiabilidad.

Equipado con cojinetes de última tecnología, permite el diseño de un grupo de vibración exento de aceite: máxima fiabilidad y mínimo mantenimiento.

Polea de transmisión con geometría excéntrica, minimizando el desgaste de las correas. Menores costes de mantenimiento y mayor nivel de disponibilidad.

Antivibratorios de nueva generación que aseguran una baja transmisión de vibraciones al operario y una larga vida útil.

Disponible en 2 versiones, G/W, en función de sus diferentes configuraciones.

Todos los modelos incluyen en dotación ruedas para el transporte.

+ INFORMACIÓN

Velocidad de avance: 25 m/min	Frecuencia: 90 Hz
Compactación: 10 - 20 cm	Fuerza Centrífuga: 11 kN



Polea excéntrica
Ahorro en costes de mantenimiento.
Mayor vida útil de las correas.



Depósito plástico de agua (12 Lt)
Incluye elemento difusor. (Serie W).



Grupo vibrante integrado en la placa base
Máxima fiabilidad y mínimo mantenimiento.

Código	Motor	Base cm	Peso Kg
2I112G	5,5 HP / HONDA GX160	36 × 50	64
2I112W	5,5 HP / HONDA GX160	36 × 50	67
2I1126	Base Vulkollan para la compactación de adoquines y solados		

* Garantía ampliada 2 años exclusivamente para el grupo vibrante

2I113 G/R/W COMPACT VIBRATION SERIES 75 KG



Serie W

- Estructura metálica para la protección e izado
- Depósito dosificador de agua (12 Lt)



Cód. 2I113W

Serie R

- Estructura metálica para la protección e izado



Cód. 2I113R

Serie G

- Soporte para el transporte e izado



Cód. 2I113G

Innovador equipo que integra el grupo de vibración en el cuerpo de la placa base, maximizando la capacidad de compactación y su fiabilidad.

Equipado con cojinetes de última tecnología, permite el diseño de un grupo de vibración exento de aceite: máxima fiabilidad y mínimo mantenimiento.

Equipo polivalente para la compactación de una amplia gama de superficies.

Polea de transmisión con geometría excéntrica, minimizando el desgaste de las correas. Menores costes de mantenimiento y mayor nivel de disponibilidad.

Antivibratorios de nueva generación que aseguran una baja transmisión de vibraciones al operario y una larga vida útil.

Disponible en 3 versiones, G/R/W, en función de sus diferentes configuraciones.

Todos los modelos incluyen en dotación ruedas para el transporte.

+ INFORMACIÓN

Velocidad de avance: 22 m/min	Frecuencia: 90 Hz
Compactación: 15 - 25 cm	Fuerza Centrífuga: 13 kN



Polea excéntrica

Ahorro en costes de mantenimiento. Bajo nivel de vibración. Mayor vida útil de las correas.



Depósito plástico de agua (10 Lt)

Incluye elemento difusor. (Serie W).



Grupo vibrante integrado en la placa base

Máxima fiabilidad y mínimo mantenimiento.

Código	Motor	Base cm	Peso Kg
2I113G	5,5 HP / HONDA GX160	42 x 55	76
2I113R	5,5 HP / HONDA GX160	42 x 55	77
2I113W	5,5 HP / HONDA GX160	42 x 55	78
2I1136	Base Vulkollan para la compactación de adoquines y solados		

* Garantía ampliada 2 años exclusivamente para el grupo vibrante

Ver accesorio IMCO ROLLER para compactación de pavimentos
Pág. 174



www.imcoinsa.es



2I116 G/R/W COMPACT VIBRATION SERIES 90 KG



Serie W

- Estructura metálica para la protección e izado
- Depósito dosificador de agua (12 Lt)



Cód. 2I116W

Serie R

- Estructura metálica para la protección e izado



Cód. 2I116R

Serie G

- Soporte para el transporte e izado



Cód. 2I116G



www.imcoinsa.es

Innovador equipo que integra el grupo de vibración en el cuerpo de la placa base, maximizando la capacidad de compactación y su fiabilidad.

Equipado con cojinetes de última tecnología, permite el diseño de un grupo de vibración exento de aceite: máxima fiabilidad y mínimo mantenimiento.

Placa base de dimensiones 500 x 560 mm, especialmente diseñada para el acabado y la reparación de asfalto.

Polea de transmisión con geometría excéntrica, minimizando el desgaste de las correas. Menores costes de mantenimiento y mayor nivel de disponibilidad.

Antivibratorios de nueva generación que aseguran una baja transmisión de vibraciones al operario y una larga vida útil.

Disponible en 3 versiones, G/R/W, en función de sus diferentes configuraciones.

Todos los modelos incluyen en dotación ruedas para el transporte.

+ INFORMACIÓN

Velocidad de avance: 25 m/min	Frecuencia: 90 Hz
Compactación: 15 - 25 cm	Fuerza Centrífuga: 16 kN



Placa base especial asfalto
Empuñadura adicional para transporte



Polea excéntrica
Ahorro en costes de mantenimiento. Bajo nivel de vibración. Mayor vida útil de las correas.



Grupo vibrante integrado en la placa base
Máxima fiabilidad y mínimo mantenimiento.

Código	Motor	Base cm	Peso Kg
2I116G	5,5 HP / HONDA GX160	50 x 56	88
2I116R	5,5 HP / HONDA GX160	50 x 56	89
2I116W	5,5 HP / HONDA GX160	50 x 56	91
2I1166	Base Vulkollan para la compactación de adoquines y solados		

* Garantía ampliada 2 años exclusivamente para el grupo vibrante

Ver accesorio IMCO ROLLER para compactación de pavimentos
Pág. 174



IMCO ROLLER



NOVEDAD

Cód. 2158



Cód. 2158 + 21116W

Convierte tu bandeja 21113 - 21116 en un excelente equipo para la compactación de pavimentos ligeros: adoquines, losas y balsosas en general.

Mediante un sencillo y robusto acople el multi-rodillo IMCO ROLLER optimiza la compactación de los materiales más sensibles.

BALDOSAS ADOQUÍN LOSAS TERRAZO



VENTAJAS

- ANCHO ESPECIAL DE COMPACTACIÓN PARA UN ÓPTIMO RENDIMIENTO (81 CM)
- ELEVADA VELOCIDAD DE AVANCE
- REVERSIBLE: DESPLAZAMIENTO EN AVANCE & RETROCESO
- GARANTIZA UNA ÓPTIMA COMPACTACIÓN PROTEGIENDO EL MATERIAL



Acople mediante garras metálicas regulables.
Solo compatibles con los modelos 21113 - 21116 IMCOINSA

Código	Ancho de trabajo	Ancho total	Longitud	Peso
2158	81 cm	90 cm	50 cm	70 Kg

CORTA TERRAZOS - ADOQUINES



NOVEDAD



Corte rápido y sencillo de todo tipo de terrazos, adoquines, piezas de hormigón, piedra, etc.

Palanca ergonómica para un accionamiento sin esfuerzo y muelle de retorno para facilitar la apertura.

Empuñadura manual y ruedas para un fácil transporte.

Código	Corte (mm)		Peso
	Largo	Alto	
2141	410	3-105	42



BANDEJAS REVERSIBLES

21321 - 21330 REVERSIBLE 120 KG / 169 KG

ESPECIAL RENTAL



Cód. 21321



Cód. 21330

Equilibrio perfecto entre capacidad de compactación y operatividad. El modelo 21321 ofrece una elevada fuerza de compactación con solo 120 Kg, permitiendo la realización de trabajos en un amplia variedad de terrenos y superficies con el mejor rendimiento. Fácil transporte y operación de uso. Equipo idóneo para el sector alquilador. El modelo 21330 maximiza la fuerza y superficie de compactación, ofreciendo 30 kN con una base sobredimensionada de 50 x 70 cm. Ambos modelos incluyen en dotación ruedas de transporte.

+ INFORMACIÓN	21321
Velocidad de avance:	25 - 30 m/min
Compactación:	40 - 50 cm
Frecuencia:	90 Hz
Fuerza Centrífuga:	21 kN

+ INFORMACIÓN	21330
Velocidad de avance:	22 m/min
Compactación:	40 - 55 cm
Frecuencia:	90 Hz
Fuerza Centrífuga:	30 kN



Ergonomía
Mango de accionamiento reversible con sistema de seguridad.

Sistema hidráulico reforzado
Alta resistencia y fácil mantenimiento.



Estructura tubular
Protección e izado. Mando acelerador auxiliar.



Robustez y fiabilidad
Plancha base y cuerpo en fundición de alta resistencia.

Código	Motor	Base cm	Peso Kg
21321	5,5 HP / HONDA GX160	40 × 63	120
21330	5,5 HP / HONDA GX160	50 × 70	169
213216N	Base Vulkollan para Cód. 21321		
213306	Base Vulkollan para Cód. 21330		

COMPRESORES & NEUMÁTICA
EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN
HERRAMIENTAS DE CORTE
BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN
DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE
MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



21743 RODILLO 740 KG. HIDROSTÁTICO



Rodillo vibratorio Dúplex de accionamiento HIDROSTÁTICO. Sin elementos laterales, facilitando la óptima compactación en los remates perimetrales de muros, bordillos, etc.

Empuñadura ergonómica que minimiza las vibraciones transmitidas al operario, permitiendo una regulación suave y progresiva de la velocidad y dirección de avance.

+ INFORMACIÓN

Velocidad de avance: 83 m/min	Frecuencia: 65 Hz
Compactación: 45 cm	Fuerza Centrífuga: 23 kN



Transmisión hidrostática
Regulación progresiva.
Más fiable y confortable.



Panel de mando

- Arranque eléctrico
- Dirección de avance y vibración
- Mando acelerador
- Paro emergencia

Código	Motor	Ø cm	Base cm	Peso Kg
21743	11 HP Lombardini 15LD440	40	70	740





EQUIPOS DE CORTE

F2L / 2F

La experiencia contrastada con los Clientes ha demostrado que el RENDIMIENTO y la FIABILIDAD deben ser las premisas para el diseño de los equipos de corte IMCOINSA.

En consecuencia, hemos considerado prioritaria la robustez de los elementos más sensibles: estructura principal, protecciones del disco y correas (siempre metálicas), patín de elevación, rodamientos, etc.

Una motorización acorde con el trabajo a realizar, un diseño equilibrado que favorezca la transmisión de la potencia de corte al disco y una eficiente refrigeración del mismo, garantizan siempre el máximo rendimiento de nuestros equipos.

RESUMEN CARACTERÍSTICAS



Código	2L45	2L450
Motor	13 HP HONDA GX 390	13 HP HONDA GX 390
Ø _{máx.} Disco (mm)	450	500
Peso (Kg)	124	123
Profundidad de corte (mm)	155	220
Depósito litros	40	31



Código	2F31	2F61	2FM12 2FM12T	2FM15 2FM15T	2FM20 2FM20T
Aplicación	General de Obra		Gran formato: porcelánico, gres, mármol		
Motor	3 HP ~ 230V	4 HP ~ 400V	3 HP ~ 230V 4 HP ~ 400V	3 HP ~ 230V 4 HP ~ 400V	3 HP ~ 230V 4 HP ~ 400V
Ø _{máx.} Disco (mm)	350 × 25,4	350 × 25,4	350 × 25,4	350 × 25,4	350 × 25,4
Profundidad Máx. de corte (mm)	110	110	110	110	110
Longitud Máx. de corte (mm)	680	680	1.200	1.500	1.800

Todos los equipos se suministran sin disco.
Consulte nuestro programa de Discos Pág. 152



COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



2L45 DEPÓSITO METÁLICO Ø MÁX. 450 MM



Diseñada de la mano de firmas especializadas en el sector alquilador, la fiabilidad y sencillez de operación - mantenimiento son los valores que han primado en el diseño este modelo.

Composición íntegramente metálica con soldadura (bastidor, protección discos y poleas, depósito, etc.) y pintura epoxi que garantiza la máxima vida útil.


El resultado, un equipo robusto y fiable que garantiza un excelente rendimiento técnico – económico.



Sencillo y confiable
Protección metálica integral del husillo y cableado motor.
Empuñadura metálica reforzada sin elementos móviles.
Punto de izado.



Protector del disco metálico
con doble punto de refrigeración interno.



Ranurado para canalizaciones
Mediante corte con dos discos.
A_{máx} 23 mm



Sistema de rodadura reforzado
Eje continuo y ruedas protegidas en el interior del chasis.

Código	Motor	Ø _{máx} mm	Peso Kg	Profundidad Corte mm	Depósito Litros
2L45	13 HP HONDA GX390	450	104	155	40



2L450 CORTADORA DE JUNTAS



En la cortadora de juntas 2L450 encontramos la mejor tecnología ofreciendo el máximo rendimiento para el corte de hormigón y asfalto.

- Ergonomía y simplicidad para el operador, ampliando la operatividad
- Estructura robusta y equilibrada para un corte preciso y sin vibraciones



Ergonomía para mejorar el rendimiento del operador
Sistema de amortiguación para reducir las vibraciones mano - brazo.
Empuñadura regulable en altura.



Elevación del disco asistida
Mediante resorte de gas.
Rápido y sencillo.

Tacómetro cuenta-horas y r.p.m
Facilita las labores de mantenimiento.



Seguridad y rendimiento
Plato de fijación extra-grande con bulón de arrastre.

Indicador profundidad de corte
Sistema mecánico, sencillo y robusto.

(1) Para disco de Ø 500 mm y condiciones óptimas de operación. Se recomienda en general utilizar disco de Ø 350 mm, obteniendo así el máximo rendimiento del equipo. Discos de Ø 450 mm y superiores a máxima profundidad de corte solo para trabajos ocasionales.

Código	Motor	Ø máx mm	Peso Kg	Profundidad Corte mm	Depósito Litros
2L450	13 HP HONDA GX 390	500	123	220 (1)	30

Consulte nuestro programa de Discos Pág. 152





2F31 - 2F61 MESA DE CORTE HÚMEDO



Equipo robusto y fiable íntegramente metálico para ofrecer un rendimiento óptimo en las condiciones de servicio más exigentes.

Empuñaduras laterales para facilitar el transporte y empuñadura adicional en el carro, mejorando la operativa de uso y la seguridad del operario.

Sencillo y práctico sistema para la fijación de las patas, favoreciendo el transporte y almacenaje.

Goniómetro porta-ángulo 360° en dotación.



Cabezal basculante regulable en altura
Posibilita el corte hasta 220 mm



Estructura reforzada
Estabilidad en el corte y larga vida útil.



Eficaz y robusto sistema de refrigeración por agua
Alarga la vida útil del disco.



Bandeja de decantación
Menor mantenimiento. Alarga la vida útil de la bomba.

Código	Motor	Longitud máx. Corte (mm)	Altura máx. Corte (mm)	Disco Ø máx. (mm)
2F31	3 HP 230 V ~ 50Hz	680	110	350 × 25,4
2F61	4 HP 400V ~ 50Hz	680	110	350 × 25,4

Consulte versiones motor 60 Hz

VENTAJAS

- CABEZAL BASCULANTE. Corte en inglete
- EMPUÑADURA PARA EL TRANSPORTE
- EMPUÑADURA PARA DESLIZAMIENTO DEL CARRO

Consulte los recambios más habituales Pág. 218



Consulte equipo Corta terrazas Pág. 174



Consulte nuestro amplio programa de Discos Pág. 152





2FM12 / 20 MESA DE CORTE GRAN FORMATO

NOVEDAD



Cód. 2FM12



Cód. 2FM12

VENTAJAS GALVANIZADO

RESISTENTE

LARGA VIDA ÚTIL

Idónea para el corte rápido y preciso de materiales en gran formato: porcelánicos, gres, mármol, materiales sinterizados, etc.
Diseñada y construida para uso intensivo: toda la estructura y componentes son de acero de alta resistencia en acabado galvanizado.



Cabezal basculante
Ajuste progresivo de la profundidad de corte.



Puente basculante
Para un corte preciso 0 – 45°.



Desplazamiento uniforme
Carril multi-rodamientos integrados
Cadena *multi-line* para el deslizamiento óptimo del cable y manguera de agua.



Corte preciso
Goniómetro y regla de corte.

Para los modelos 2FM15 / 2FM20 consulte el opcional con desplazamiento semiautomático por volante Cod. 2FM30

MONOFÁSICO 3HP ~ 230 V	TRIFÁSICO 4HP ~ 400 V	Características					
Código	Código	Longitud máx. Corte (mm)	Altura máx. Corte (mm)	Disco Ø _{máx.} (mm)	Depósito Agua (Lt)	Dimensiones (ancho×alto×fondo) (mm)	Peso Kg
2FM12	2FM12T	1.200	110	350 × 22,2	90	1.640 × 720 × 1420	105
2FM15	2FM15T	1.500	110	350 × 22,2	100	1.940 × 720 × 1420	128
2FM20	2FM20T	1.800	110	350 × 22,2	120	2.240 × 720 × 1420	155
2FM30	2FM30	Volante desplazamiento semiautomático (Opcional)					

Consulte los recambios más habituales Pág. 218

Consulte nuestro amplio programa de Discos Pág. 152



COMPRESORES & NEUMÁTICA
EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN
HERRAMIENTAS DE CORTE
BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN
DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE
MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

FRESADORAS & FRATASADORAS

F2C-F2A

Diseñadas para ofrecer una elevada producción y la máxima ergonomía al usuario, las fratasadoras IMCOINSA incorporan de serie doble regulación de la posición de trabajo: empuñadura oscilante y brazo regulable.

En dicha empuñadura hemos integrado todos los elementos que requieran su manipulación durante la ejecución del trabajo: el mando acelerador y la regulación del ángulo de ataque de las palas, facilitando así una sencilla utilización.

Una sólida estructura principal, junto con un grupo reductor de altas prestaciones, garantizan el máximo rendimiento y fiabilidad de nuestros equipos.

Todos los modelos incorporan de serie un juego de palas de acabado. En los modelos 2A06 y 2A10, se entrega así mismo en dotación el plato base.

En lo que a Fresadoras se refiere, ponemos a su disposición dos modelos en función de la motorización: versión gasolina y versión eléctrica.


Ambas versiones cuentan con potentes motores de 6,5 HP y 5,5 HP respectivamente, aportando un elevado índice de disponibilidad de servicio.

RESUMEN CARACTERÍSTICAS

FRATASADORAS



Código	2A06	2A10	2A11	2A13
Ø Rotación (mm)	610	610	900	1.200
Motor	3 HP MONOF. 230V ~ 50Hz	4 HP GX120	5,5 HP GX160	13 HP GX390
Velocidad de rotación (r.p.m.)	50-130	50-130	60-120	60-120
Peso (Kg)	55	57	79	126
Dimensiones AxBxCxD (mm)	1.400 × 900 × 620 × 780		1.570 × 960 × 920 × 1.040	2.200 × 1.250 × 1.120 × 1.100

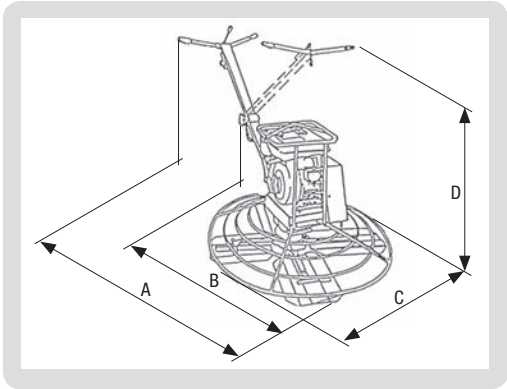

FRESADORAS



Código	2C22	2C25
Motor	6,5 HP GX200	4kW / 5,5 HP Trifásico 400V ~ 50Hz
Ancho Trabajo	225	225
Peso (Kg)	75	70
Dimensiones A × B × C (mm)	1.010 × 440 × 970	

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN




2C22 - 2C25 FRESADORAS DE PAVIMENTO



Cód. 2C22

Cód. 2C25

Profundidad máxima de fresado por operación: 5-7 mm




Fresado sobre hormigón



Fresado sobre asfalto

El rendimiento del equipo viene condicionado por la dureza del material a fresar, la profundidad de regulación y la experiencia del operario. Las Fresadoras IMCOINSA disponen de una potente motorización para ofrecerle el máximo rendimiento con la mayor disponibilidad.



Cód. 2C99

Kit Tambor + Fresas de Tungsteno + Arandelas



Cód. 2C93

Fresas de Tungsteno



Cód. 2C98

Arandela separación fresas

Con un amplio abanico de aplicaciones, las fresadoras IMCOINSA ofrecen soluciones para la eliminación de pinturas y resinas en cualquier tipo de pavimento, imperfecciones en juntas y remates, apertura del poro para aplicación de tratamientos, rebaje de superficies y un largo etc.

Dispone de toma auxiliar para conexión de aspirador, especialmente indicado para los trabajos en interiores.

El equipo incluye en dotación tambor y juego de fresas de tungsteno de alto rendimiento.



Máxima producción
Equipada con fresas de tungsteno.
Ancho de fresado especial A: 225 mm



Máxima potencia
6,5 HP en la versión gasolina.
5,5 HP en la versión eléctrica.



Confort y seguridad del operario
Mando auxiliar acelerador.

Código	Motor	Ancho Trabajo mm	Dimensiones mm	Peso Kg
2C22	6,5 HP GX200	225	1.010 × 440 × 970	75
2C25	4 kW / 5,5 HP Trifásico 400V ~ 50Hz	225	1.010 × 440 × 970	70

ACCESORIOS

Código	Descripción	Aplicación
2C99	Kit Tambor + Fresas de Tungsteno + Arandelas	Conjunto montado. Materiales duros y trabajos intensos.
2C93	Fresas de Tungsteno Ø Ext. 46 mm Ø Int. 15 mm	Materiales duros y trabajos intensos. (64 uds. por tambor) IMCOINSA 2C22 / 2C25
2C98	Arandela separación fresas Ø Ext. 28 mm Ø Int. 15 mm	120 uds. con fresas de Tungsteno

Consumibles compatibles con los modelos más habituales del mercado

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



2A06 - 2A10 Ø 600 MM ELÉCTRICA / GASOLINA



Cód. 2A10



Cód. 2A06

Equipo de reducidas dimensiones para su utilización en pequeños espacios. Compacta y fácil de transportar. Una sólida malla de protección permite la realización de trabajos de orillado mediante la utilización del plato (Cód. 2A460), simplificando la ejecución de los remates.

Disponible en motorizaciones de gasolina y eléctrica, esta última especialmente indicada en interiores o zonas con requerimientos de baja emisión de ruidos.

Incluyen en dotación juego de palas de acabado y plato.



Posición ergonómica del operario
Doble regulación de la posición de trabajo.



Práctica y sencilla regulación de las palas
Integrado en la empuñadura. Mando acelerador.



Estructura metálica auxiliar
Protección del motor y punto de izado.

Código	Ø Rotación mm	Motor	Peso Kg
2A06	610	3 HP / 230V ~ 50Hz	55
2A10	610	4 HP / GX120	57




2A11 - 2A13 Ø 900 MM / Ø 1.200 MM



El equipo perfecto para la preparación de soleras, cimentaciones, etc.
Con el objetivo de garantizar la máxima producción se ha primado la comodidad del usuario así como la fiabilidad y rendimiento de nuestros equipos.
En función de los diámetros, se contemplan varias motorizaciones para garantizar siempre una potencia ponderada al trabajo a realizar.
Todos los equipos incluyen en dotación juego de palas de acabado.



Posición ergonómica del operario
Doble regulación de la posición de trabajo.



Práctica y accesible regulación de las palas
Integrado en la empuñadura. Mando acelerador.



Segura y robusta
Malla de protección reforzada y con mínimas dimensiones de paso. Acabado cromado.



Estructura metálica auxiliar
Protección del motor y punto de izado.

Código	Ø Rotación mm	Motor	Peso Kg
2A11	900	5,5 HP / GX160	79
2A13	1.200	13 HP / GX390	126

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN




ACCESORIOS

PALAS FRATASADO IMCOINSA: SINÓNIMO DE RENDIMIENTO

Las palas de fratasado IMCOINSA aportan hasta un 25% más de rendimiento que los modelos convencionales. Perfecto equilibrio entre dureza y flexibilidad (Dureza 42-42 HRC / Carbono C-75). Construcción reforzada mediante remaches con planimetría rectificada (modelos Ø 900/1200 mm). Perfecto acabado.

Tapón plástico para protección de la rosca, facilitando el cambio de sentido de las palas.



COMPATIBLES
CON OTROS
FABRICANTES

Producto	Tipo	Código	Ø mm	Aplicación	L mm	A mm	X mm	Espesor mm	Métrica mm
	PALAS ACABADO	2A563	600	IMCO 2A06 / 2A10	228	121	100	1,5	8
		2A593	900	IMCO 2A11	330	152	127	1,65	8
		2A503	900	Otros Fabricantes	356	152	120,5	1,6	8
		2A583	1.200	IMCO 2A12 / 2A13	430	152	153	1,6	10
		2A513	1.200	Otros Fabricantes	457	152	120,5	1,6	8
	PALAS COMBINADAS	2A592	900	IMCO 2A11	330	203	127	2	8
		2A502	900	Otros Fabricantes	356	203	120,5	2	8
		2A582	1.200	IMCO 2A12 / 2A13	430	203	153	2	10
		2A512	1.200	Otros Fabricantes	457	203	120,5	2	8
	PALAS PREPARACIÓN	2A591	900	IMCO 2A11	330	254	-	3	-
		2A501	900	Otros Fabricantes	356	254	-	3	-
		2A581	1.200	IMCO 2A12 / 2A13	430	254	-	3	-
		2A511	1.200	Otros Fabricantes	457	254	-	3	-
	PLATO	2A460	600	IMCO 2A06 / 2A10	-	-	-	-	-
		2A490	900	IMCO 2A11	-	-	-	-	-

 Consumibles compatibles con los modelos más habituales del mercado. Agradeceríamos verifiquen las dimensiones.

MARTILLOS NEUMÁTICOS

F26

Extensa gama de Martillos Neumáticos para satisfacer las necesidades de los diferentes sectores: Construcción, Minería, Fundición e Industria en general.

Para el diseño de nuestros equipos se ha considerado aportar al operario el máximo confort y seguridad, las máximas prestaciones de trabajo y, cómo no, un sencillo y fiable mantenimiento.

En nuestra condición de Proveedor Global ofrecemos una solución integral, poniendo a su disposición una amplia gama de accesorios y complementos: Útiles (punteros, cinceles...); Mangueras y Racores; Compresores, etc.

RESUMEN CARACTERÍSTICAS

PICADORES / CINCELADORES



Código	26005	26009	26010	26013	2683 / 2684	2687 / 2688
Peso (Kg)	5,5	9,5	10	13	6,5	8,5
Consumo (L.P.M.)	930	1.100	1.100	1.250	1.260	1.500
dB(A)	107	105	105	105	120	120
Golpes / min.	2.640	1.680	1.680	840	1.920	1.500
Inserción	Hex. 19 × 50	Hex. 22 × 82,5	Hex. 22 × 82,5	Red. 25 × 75	Red. 21 × 12	Red. 24 × 12
Cód. del útil	00016	00017	00017	00026 / 00026L	00022	00024

ROMPEDORES



Código	26022	26025 / 26026	26960S / 26961S
Peso (Kg)	22	25	30
Consumo (L.P.M.)	1.400	1.700	2.000
dB(A)	105	105	108/98
Golpes / min.	1.200	1.440	1.400
Inserción	Hex. 28 × 152	Hex. 28 × 152 / Hex. 32 × 152	Hex. 28 × 152 / Hex. 32 × 152
Cód. del útil	00011	00011 / 00012	00011 / 00012

APLICACIONES ESPECIALES



Código	PERFORADOR 26067	IMCO MULTI261	IMCO JET26085
APLICACIONES	Trabajos de perforación en cantería y construcción en general: roca, piedra, hormigón, etc.	Múltiples aplicaciones en reformas y reparaciones: levante de alicatados y soleras, revestimientos y trabajos de limpieza en general.	Trabajos en canalizaciones, reformas, urbanización, sector agrícola y de jardinería. Disrupción del material sin contacto.

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

MARTILLOS Serie RENTAL

26005 PICADOR - CINCELADOR 5 KG



26009 - 26010 PICADOR 10 KG



Cód. 26009

Cód. 26010

26013 PICADOR 13 KG



ESPECIAL RENTAL

Ligero y manejable para una amplia gama de aplicaciones:

- Construcción: picado y levante de materiales ligeros y revestimientos.
- Fundición: limpieza de hornos y cucharas
- Trabajos de precisión

Doble entrada aire (horizontal/diagonal), adaptándose a las diferentes aplicaciones y preferencias del usuario.

Inserción hexagonal para su utilización con cincel o pala.

Empuñadura y gatillo ergonómico con accionamiento progresivo 0-100%. Incluye silenciador-deflector orientable para un bajo nivel sonoro.

Código	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Inserción	Código útil
26005	5,5	930	Hex. 19 × 50	00016

Martillo picador de ligero peso y gran rendimiento, idóneo rendimiento en materiales de resistencia media.

Excelente comportamiento en ambientes agresivos por humedad y temperatura. Inserción hexagonal para su utilización con cincel o pala.

Empuñadura y gatillo ergonómico.

Incluye silenciador-deflector orientable para un bajo nivel sonoro.

Código	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Inserción	Código útil
26009	9,5	1.100	Hex. 22 × 82,5 Retenedor roscado	00017
26010	10	1.100	Hex. 22 × 82,5 Retenedor rápido	00017

VENTAJAS

- **RETENEDOR RÁPIDO** [Cód. 26010]
Sencillo y rápido cambio de cualquier tipo de útil.
- **RETENEDOR ROSCADO** [Cód. 26009]
Fijación precisa del útil para trabajos de detalle. Más ligero. (Solo válido para uso con puntero)

Martillo picador para ofrecer el máximo rendimiento de su gama en materiales de resistencia media.

Excelente comportamiento en ambientes agresivos por humedad y temperatura.

Incluye silenciador para un bajo nivel sonoro.

Código	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Inserción	Código útil
26013	13	1.250	Red. 25 × 75	00026





ESPECIAL
RENTAL

26022 ROMPEDOR 22 KG



Empuñadura anti-vibrante

Idóneo para el sector alquilador por su versatilidad. Liger y manejable, permite realizar pequeños trabajos de demolición en hormigón, asfalto y obra civil en general. Inserción hexagonal para su utilización con cincel o pala. Cuerpo robusto y resistente. Bajo consumo de aire. Sistema integrado de lubricación automática. Incluye silenciador para un bajo nivel sonoro.

Código	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Inserción	Código útil
26022	22	1.400	Hex. 28 × 152	00011

VENTAJAS

- EMPUÑADURA ANTI-VIBRANTE
Reduce la fatiga del operario. Incrementa el rendimiento.
- AMORTIGUACIÓN NEUMÁTICA
Reduce las vibraciones. Alarga la vida útil.

26025 - 26026 ROMPEDOR 25 KG



Empuñadura anti-vibrante

Martillo rompedor para ofrecer las máximas prestaciones en su gama. Trabajos de demolición en los materiales más duros, asfalto y obra civil en general. Inserción hexagonal para su utilización con cincel o pala. Cuerpo robusto y resistente. Bajo consumo de aire. Sistema integrado de lubricación automática. Incluye silenciador para un bajo nivel sonoro. Empuñadura anti-vibrante:

- Reduce la fatiga del operario
- Incrementa el rendimiento

Código	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Inserción	Código útil
26025	25	1.700	Hex. 28 × 152	00011
26026	25	1.700	Hex. 32 × 152	00012

VENTAJAS

- EMPUÑADURA ANTI-VIBRANTE
Reduce la fatiga del operario. Incrementa el rendimiento.
- AMORTIGUACIÓN NEUMÁTICA
Reduce las vibraciones. Alarga la vida útil.

26067 PERFORADOR 17 KG



Equipo de perforación ligera para labores de cantería, sector ferroviario y construcción en general, con barrenas hasta Ø 62 mm (L 1,5m). Empuñadura anti-vibrante:

- Reduce la fatiga del operario
- Incrementa el rendimiento

Código	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Inserción	Código útil
26067	17	2.800	Hex. 22 × 108	01841





CINCELADOR - DESINCRUSTADOR IMCO MULTI



Especialmente indicado para trabajos de reformas:

- Levante de azulejos y enlucidos
- Retirada y levante de impermeabilizaciones en cubiertas
- Limpieza de hornos industriales
- Retirada de moquetas o cualquier otro revestimiento

VENTAJAS

- Muy ligero, sólo 3,8 kg
- Longitud ajustable 35 - 100 cm
- Sencilla construcción, sin mantenimiento
- Bajo consumo de aire (compresor de 3 HP).
- Completo equipamiento: Maletín, cincel Cód. 00093, enchufe rápido y llave de regulación.

Código	Modelo	Posibles longitudes mm	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Presión ATMS	Código útil
261	IMCO MULTI	345 675 1.000	2,5 3,1 3,8	180	6 / 7	00091



RETIRADA DE

**SOLADOS,
IMPERMEABILIZACIONES,
MOQUETAS, ETC...**

**LEVANTE DE
REVESTIMIENTOS
VERTICALES**





IMCO JET



El equipo IMCO JET realiza la proyección de un potente chorro de aire a muy alta velocidad que favorece la disrupción del material en canalizaciones, zanjas, terreno natural, etc.

Herramienta idónea para labores de reparación, mantenimiento y limpieza en un amplio rango de aplicaciones:

- **Canalizaciones**
Identificación y liberación sin contacto de canalizaciones sensibles como cableados eléctricos, tuberías de gas, líneas de fibra óptica, redes de agua y saneamiento, etc.
- **Construcción**
Retirada y limpieza de revestimientos ligeros (yesos, etc.), limpieza de sistemas de drenaje, juntas de dilatación, canalizaciones de agua y saneamiento.
- **Sector ferroviario**
Liberación y adecuación de railes y accesorios, identificación y mantenimiento de equipos de señalización.
- **Agricultura y jardinería**
Aireación y roturación, limpiezas en general.

VENTAJAS

- **EFFECTIVIDAD**
Gran rendimiento con el mínimo esfuerzo. Ligero y manejable.
- **ACCESIBILIDAD**
Lanza de longitud variable hasta 2,1 m
- **SEGURIDAD**
Seguridad para las personas, seguridad para los equipos. Retirada y limpieza de materiales sin contacto, minimizando el riesgo para el operario y el riesgo de rotura de las instalaciones.

+ INFORMACIÓN

Ratio de impacto: 145 Hz
Vibración media: 1,9 m/s²
Conexión: G ½"
Manguera recomendada: Ø16 mm para longitud ≤ 15 m Ø19 mm para longitud > 15 m



www.imcoinsa.es



Potencia y rendimiento
Boquilla con tecnología JET para la proyección de un chorro de aire a muy alta velocidad (600 m/s) hasta su impacto con el material y expansión a presión ambiente.



Longitud variable
Desde 1,6 a 2,10 m, para adaptarse a sus necesidades.



Aislamiento eléctrico 80 KV
Módulo de aislamiento en fibra de vidrio para reducir el riesgo eléctrico.

Código	Modelo	Longitud m	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Presión de trabajo	Nivel sonoro
26085	IMCO JET	1,6 2,1	4,5	2.000	4 - 10 bar	115 dB(A)

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

GOOD
VALUE!
CALIDAD & PRECIO

MARTILLOS Serie *GOOD VALUE*

2683 / 2688 PICADOR 6,5 KG / 8,5 KG



Cód. 2683



Cód. 2687

26960S - 26961S ROMPEDOR 30 KG



26093 ENGRASADOR DE LÍNEA



Equipos ligeros y compactos especialmente indicados para los frentes de minería y labores de limpieza en fundiciones. Empuñadura con entrada de aire diagonal, favoreciendo el trabajo en espacios de reducidas dimensiones.

Potente y fiable para obtener la máxima producción.

ENTRADA DE AIRE

- **DIAGONAL** —————
Minería y espacios reducidos
- **LATERAL** —————
Construcción y uso general



Código	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Inserción	Entrada aire	Código útil
2683	6,5	1.260	Red. 21×12	Diagonal	00022 pág. 141
2684	6,5	1.260	Red. 21×12	Lateral	00022 pág. 141
2687	8,5	1.500	Red. 24×12	Diagonal	00024 pág. 141
2688	8,5	1.500	Red. 24×12	Lateral	00024 pág. 141

Código	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Inserción	Código útil
26960S	30	2.000	Hex. 28 × 152	00011
26961S	30	2.000	Hex. 32 × 152	00012

Consulte nuestra amplia gama de Útiles Pág. 135



IMCOINSA recomienda una presión de trabajo de 5-6 bar para todos sus martillos neumáticos (excepto Cód. 261 / 26085).

Recomendamos la utilización del engrasador de línea y la realización de limpiezas periódicas de los equipos mediante la adición de una mezcla de gasoil y aceite (90% – 10%) por la toma de admisión.

Código	Descripción
26093	Engrasador de línea 1". Incluye regulador de flujo

Consulte nuestra amplia gama de Mangueras y Racores Pág. 222





VIBRACIÓN: DIRECTOS / ALTA FRECUENCIA / ELECTRÓNICOS / NEUMÁTICOS

IMCOINSA ofrece una amplia gama de equipos de vibración adaptados a cada aplicación y tipología de usuario. Nuestra gama de vibración cuenta con una contrastada trayectoria especialmente en el sector alquilador, verdadero banco de pruebas que certifica la CALIDAD y FIABILIDAD de nuestros artículos.

ALTA FRECUENCIA



ELECTRÓNICOS



REGLAS




DIRECTOS



DIRECTO

VENTAJAS


- SENCILLO
- ERGONÓMICO
- LIGERO

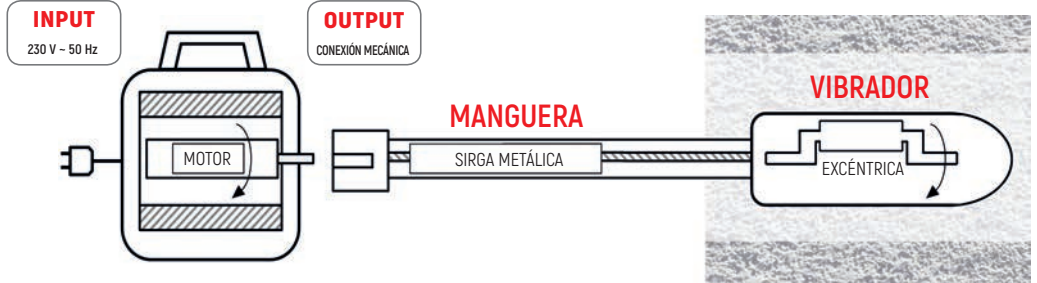

ALTA FRECUENCIA

VENTAJAS


- + POTENCIA VIBRACIÓN
- FIABILIDAD
- SALIDA MÚLTIPLE

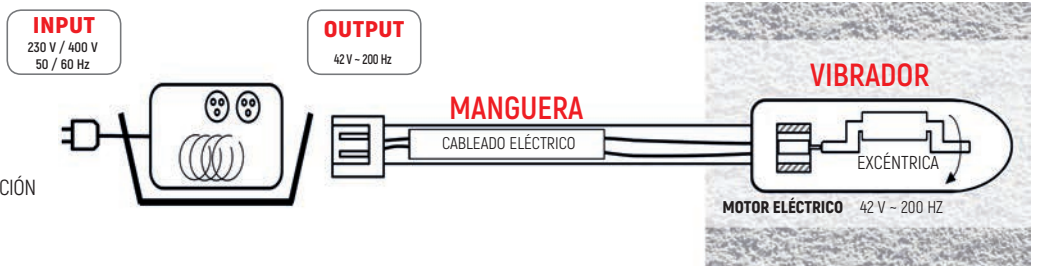

ELECTRÓNICO

VENTAJAS

- LIGERO & MANEJABLE
- MÁXIMA POTENCIA VIBRACIÓN
- SEGURIDAD PARA EL OPERARIO
- FIABILIDAD

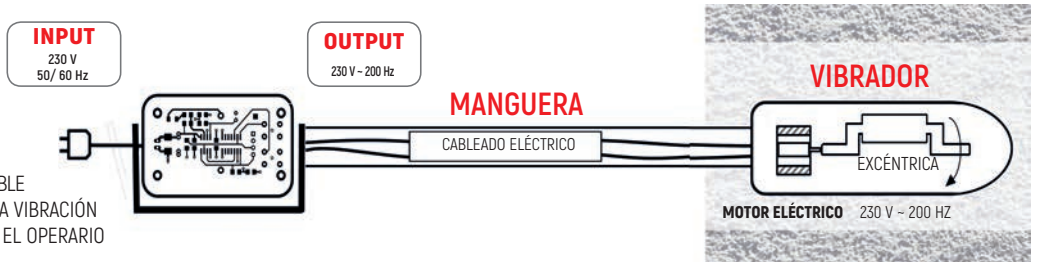



VIBRACIÓN ALTA FRECUENCIA

CONVERTIDORES ALTA FRECUENCIA



Cód. 2885



Cód. 2801

VIBRADORES - MANGUERAS VIBRANTES



Cód. 2775

Envolvente construida en ABS de alta resistencia⁽¹⁾. Equipo ligero e idóneo para un amplio rango de aplicaciones dentro del ámbito profesional. Cuerpo motor en aluminio e imantado permanente. Patas de apoyo antivibrantes.

Código	Modelo	Potencia Amp.	N.º de salidas	Potencia efectiva Kw	Tensión input	Tensión output
2885	BLACK 1000-M	14	1	1	Monofásica 230 V ~ 50 Hz	42 V 200 Hz
2881	BLACK 1000-T	14	1	1	Trifásica 400 V ~ 50 Hz	42 V 200 Hz
2886	BLACK 2000-M	18	2	2	Monofásica 230 V ~ 50 Hz	42 V 200 Hz
2882	BLACK 2000-T	18	2	2	Trifásica 400 V ~ 50 Hz	42 V 200 Hz
2801	IMCO 1,50-T	20	2	1,50	Trifásica 400 V ~ 50 Hz	42 V 200 Hz

(1) Excepto Cód. 2801: doble cuerpo de fundición

Manguera de goma antidesgaste de 5 metros de longitud. Interruptor reforzado con membrana de protección. Bajo nivel de consumo, optimizando la potencia del convertidor. Incluye 10 metros de cable eléctrico con aislamiento especial H07RN x 2,5 mm².

+ INFORMACIÓN

Frecuencia vibración: 12.000 / Min. Tensión: 42 V ~ 200 Hz.

Código	Modelo	Aguja - botella		Longitud manguera m	Consumo Amp.
		Ø mm	L mm		
2773	BLACK 37	37	310	5	7
27731	BLACK 37-L	37	310	10	7
2775	BLACK 50	50	360	5	9
27751	BLACK 50-L	50	360	10	9
2776	BLACK 60	60	420	5	15
27761	BLACK 60-L	60	420	10	15
2777	BLACK 70	70	420	5	18
27771	BLACK 70-L	70	420	10	18



VIBRACIÓN ELECTRÓNICO **SECURE +**

NOVEDAD



Convertidor electrónico de última tecnología ligero y robusto, para ofrecer las máximas prestaciones de vibración con la mayor fiabilidad de operación.
Elevado rango de disponibilidad con botellas vibrantes **potenciadas** desde Ø 38 mm hasta Ø 65 mm.
Todos los modelos están equipados con manguera de caucho reforzado de 5 - 8 metros de longitud y 15 metros de cableado eléctrico, con un radio total de trabajo de 20 - 23 metros.

- SECURE +** ofrece las siguientes protecciones:
- ✓ Sobretensiones
 - ✓ Subtensiones
 - ✓ Sobrecarga
 - ✓ Sobretemperatura
 - ✓ Fallo de tierra
 - ✓ Cortocircuito fase-tierra
 - ✓ Cortocircuito fase-fase
 - ✓ Sistema indicador Led interno

VENTAJAS

- LIGERO & MANEJABLE
- MÁXIMA POTENCIA VIBRACIÓN
- SEGURIDAD PARA EL OPERARIO
- FIABILIDAD

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INPUT

230 V ~ 50/60 Hz
± 10 %



OUTPUT

230 V ~ 200 Hz

Consulte variante a 110 V ~ 60 Hz



La instalación debe contar con toma de tierra.




Grupo Vibrante Potenciado
+ 25% rendimiento en la vibración. Largo especial.



Carcasa rugerizada
Ultra resistente y estanca IP66.



Rental Quality. Componentes para uso intensivo.
Manguera caucho SBR reforzado
Cableado H07RN-F 3Gx2,5 alta resistencia



Regulación Electrónica PWM
Arranque progresivo: Eficiencia energética y larga vida útil.

5 m Manguera SBR - 15 m Cable Eléctrico		8 m Manguera SBR - 15 m Cable Eléctrico		Características				
Código	Modelo	Código	Modelo	Aguja - botella		Rendimiento Vibración m³/h	Ø Área Vibración mm	Potencia Eléctrica Kw
				Ø mm	L mm			
28V38	SECURE+ 38	28V388	SECURE L+ 38	38	400	20	450	0,5
28V50	SECURE+ 50	28V508	SECURE L+ 50	50	470	40	700	0,9
28V60	SECURE+ 60	28V608	SECURE L+ 60	60	500	45	900	1,1
28V65	SECURE+ 65	28V658	SECURE L+ 65	65	485	50	1.100	1,3





REGLAS VIBRANTES

MANGO SIMPLE



Cód. 2J50



Cód. 2J20

Práctico y robusto
Empuñadura para un fácil
transporte y protección
metálica del motor.



MANGO DOBLE / BASE EN L



Cód. 2J72



Cód. 2J62

Motor y cuerpo vibrante sobre la base, garantizando una composición equilibrada que reduce las transmisiones al operario y maximiza la potencia de trabajo.

Los diferentes modelos disponen, junto con la empuñadura adicional en el cuerpo motor, de un sencillo y rápido sistema para el montaje y desmontaje del mango, favoreciendo las labores de transporte.

Disponible con motorizaciones en gasolina y eléctrico.



Base fabricada en aluminio extrusionado de alta resistencia

- Perfil curvo para favorecer el extendido del hormigón.
- Cantos rectificados para un perfecto acabado.

MOTOR GASOLINA

Código	Longitud Base (m)	Motor	Potencia Motor
2J50	2	HONDA GX25	1,1 HP

MOTOR ELÉCTRICO

Código	Longitud Base (m)	Motor	Potencia Motor
2J20	2	Monofásico 230V	100 W

Motor y cuerpo vibrante sobre la base, garantizando una composición equilibrada que reduce las transmisiones al operario y maximiza la potencia de trabajo.

Conjunto ligero y de fácil manejo. Perfil en "L" de aluminio extrusionado que permite el extendido del hormigón. Disponible con motorizaciones en gasolina y eléctrico. Las versiones con motorización en gasolina incorporan de serie mando acelerador en la empuñadura.



Empuñadura paralela al sentido de avance
Permite una posición de trabajo más ergonómica para el operario.

MOTOR GASOLINA

Código	Longitud Base (m)	Motor	Potencia Motor
2J72	2	HONDA GX25	1,1 HP

MOTOR ELÉCTRICO

Código	Longitud Base (m)	Motor	Potencia Motor
2J62	2	Monofásico 230V	100 W

 Consulte otras longitudes de base



VIBRADORES DIRECTOS

OK200 SERIE OK PLUS



ESPECIAL RENTAL

Equipo compacto y ligero con motor de 2.300 w, gran potencia de vibración que permite trabajar con agujas hasta Ø 60 mm. Carcasa en termoplástico reforzado de gran resistencia y muy ligero. Incluye cinta para colgar el equipo. Interruptor integrado en la empuñadura para una mejor protección.

Código	Potencia	Voltaje	Velocidad en vacío R.P.M.	Peso Kg
OK200	2.300 W	230 V - 50 / 60 Hz	16.000	5,4

Para agujas vibrantes Ø_{máx} 60 mm

OK101 SERIE OK



Equipo ultra ligero para múltiples aplicaciones de vibración. Motor con carcasa de poliamida y fibra de vidrio de alta resistencia. Interruptor con membrana de protección. Incluye cinta para colgar el equipo y mantenerlo accesible y protegido.

Código	Potencia	Voltaje	Velocidad en vacío R.P.M.	Peso Kg
OK101	2.000 W	230 V - 50/60 Hz	16.000	5,4

Para agujas vibrantes Ø_{máx} 45 mm

AGUJAS VIBRANTES



ESPECIAL RENTAL

Cód. OK106

+ INFORMACIÓN

Inserciones reforzadas con caucho de alta resistencia
Cojinetes dobles y extraordinaria potencia de vibración



Grupo vibrante en acero al carbono. Guía de transmisión de alta resistencia. Manguera reforzada con malla metálica, especialmente resistente a la corrosión y a la abrasión.

SERIE OK PLUS - ESPECIAL RENTAL - LONGITUD 4 m

Código	Aguja Ø mm	Aguja longitud mm	Fuerza centrífuga kN
OK106	45	360	255

SERIE OK - LONGITUD 4 m

Código	Aguja Ø mm	Aguja longitud mm	Fuerza centrífuga kN
OK2425	25	315	55
OK2438	38	355	200
OK2443	43	356	230
OK2450	50	365	275
OK2460	60	370	310

SERIE OK - LONGITUD 2 m

Código	Aguja Ø mm	Aguja longitud mm	Fuerza centrífuga kN
OK2225	25	315	55
OK2234	34	315	150
OK2243	43	356	230
OK2250	50	365	275

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



BOTELLAS - AGUJAS VIBRANTES

ALTA FRECUENCIA 42 V ~ 200 HZ



ELECTRÓNICOS 230 V ~ 200 HZ



Botellas compatibles con los modelos más habituales del mercado.
Disponible en versión estándar o con protección térmica.

+ INFORMACIÓN

Frecuencia vibración: 12.000 / Min Tensión: 42 V ~ 200 Hz

Código	Ø Botella mm	Ø _{int} Manguera mm
27937	37	20
27950	50	25,5
27960	60	25,5
27970	70	25,5

Botellas compatibles con los modelos más habituales del mercado.

+ INFORMACIÓN

Tensión: 230 V ~ 200 Hz

Código	Ø Botella mm	Ø _{int} Manguera mm
2V2938	38	20
2V2950	50	25,5
2V2960	60	25,5
2V2970	70	25,5

VIBRADORES NEUMÁTICOS



Cód. 2707

Disponibles hasta diámetros de 100 mm, aportan la máxima potencia de vibración con los mínimos requerimientos de mantenimiento.

Cuerpo construido en acero templado de alto rendimiento y manguera trenzada antiabrasiva.

Código	Modelo	Ø Botella mm	Longitud Botella mm	Consumo L.P.M.
2704	IMCO-40-N	40	259	500
2705	IMCO-60-N	60	280	1.000
2706	IMCO-80-N	80	330	1.300
2707	IMCO-100-N	100	395	1.700

Código	Frecuencia vibraciones/min	Fuerza centrífuga N	Rendimiento m³	Presión (Rango de trabajo) ATMS	Presión óptima ATMS	Racor de entrada	Ø manguera mm	Longitud manguera m	Peso Kg
2704	19.000	2.000	13 - 15	4,5 / 7	6	1/2"	22 × 32	2	4,2
2705	18.000	6.500	26 - 28	4,5 / 7	6	1/2"	30 × 42	2	7,4
2706	16.000	14.500	36 - 38	4,5 / 7	6	1/2"	42 × 56	2	13,5
2707	15.000	19.500	44 - 46	4,5 / 7	6	1/2"	42 × 56	2	22



ROZADORA - ACANALADORA

F2R

Interesante gama de rozadoras que se amoldan a las prestaciones y preferencias de los usuarios mas exigentes. Equipos potentes diseñados para ofrecer un alto grado de disponibilidad, con una construcción robusta y especialmente concebidos para uso profesional. Disponemos, como complemento, de una amplia relación de Consumibles totalmente compatibles con otros modelos, ofreciendo una solución global a sus necesidades.

PARA TODO TIPO DE MATERIALES

- LADRILLOS
- LADRILLO MACIZO
- BLOQUES HORMIGÓN
- PIEDRA
- HORMIGÓN

FLEXIBLE Y ADAPTABLE A TUS NECESIDADES

- ANCHO DE CORTE REGULABLE
Desde 1 mm hasta 45 mm
- MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE
Desde 15 mm hasta 60 mm

ERGONÓMICO

- SIN VIBRACIONES PARA EL OPERARIO
- REDUCE EL ESFUERZO Y MAXIMIZA EL RENDIMIENTO
- TOMA PARA ASPIRADOR, LIBRE DE POLVO

ROZADORA DE DISCOS 2R25

**CORTE RÁPIDO,
LIMPIO Y PRECISO**



www.imcoinsa.es

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



ROZADORAS

2R90 ROZADORA DE FRESAS



Perfecto equilibrio entre potencia y ligereza del equipo. Con poco menos de 7 Kg, ofrece 2.400 W de potencia.

Idónea ubicación de la fresa, en el extremo de la máquina, permitiendo el remate en las escuadras.

Protector de fresa en policarbonato de alta resistencia.

Apropiada para su utilización en muros de fábrica de ladrillo y bloque no especialmente resistentes. No admite trabajar sobre muros de hormigón y ladrillo/bloque macizado.

Para la ejecución de rozas en muros de material resistente o que se requiera un acabado perfecto del corte, utilícese nuestra rozadora de discos 2R25.

Código	Potencia	Peso Kg	Ancho corte mm	Profundidad corte mm
2R90	2.400 W 230V ~ 50-60Hz	7,8	15/25/30	25/30/35/45

El equipo se entrega con caja anti-hurto y sin fresa

+ INFORMACIÓN

El equipo se entrega con caja anti-hurto y sin fresa.

Incluye toma auxiliar para aspirador (manguera Ø32 mm / Ø38 mm).



2R92 FRESAS



Código	Ancho mm	Profundidad mm	Ø Ext. mm	Nº de dientes
2R92	28	30	103	10

Consulte fresas para otros modelos de Rozadora Pág. 118



2R25 ROZADORA DE DISCOS



www.imcoinsa.es



Consulte nuestra amplia gama de Discos de Diamante Pág. 154

La rozadora de discos IMCOINSA es el equipo ideal para la ejecución de rozas con un GRAN RENDIMIENTO, perfecto acabado y en las condiciones idóneas de trabajo para el operario.

El gran rendimiento es consecuencia de su elevada potencia (1.800 W), su capacidad para trabajar sobre cualquier tipo de material (incluso hormigón) y su facilidad de operación (sencilla y rápida modificación de la profundidad y anchura de roza).

El operario trabaja sin las vibraciones habituales de las rozadoras de fresa y siempre que lo precise tiene disponible la toma para conexión de aspirador.


La máquina se presenta en una práctica caja metálica y se entrega en dotación con dos discos de 150 mm láser segmentados (nuestro Cód. 21M15)



Comodidad y seguridad para el operario
Ergonómica empuñadura adicional de caucho.



Mayor estabilidad para el máximo rendimiento
Nuevos rodillos de apoyo, favoreciendo el corte incluso a la máxima profundidad (60 mm).



Ancho de corte hasta 45 mm
Con una sencilla regulación en rangos de 5 mm. Posibilidad de utilización con un único disco.



Más comodidad para el operario
Nueva empuñadura en paralelo, favoreciendo el corte en horizontal y vertical.

Código	Potencia	Peso Kg	Ancho corte mm	Ø Disco mm	Profundidad corte mm
2R25	1.800 W 230V ~ 50/60 Hz	6	1 - 45	150 180	15-25-35-45 30-40-50-60

Se recomienda el uso conjunto con aspirador. Consulte nuestros modelos Pág. 62



CORTADORA DE DISCO



NOVEDAD

Diseñada para el corte preciso y con un alto rendimiento en múltiples materiales y aplicaciones de construcción⁽¹⁾.

Dispone de doble empuñadura y rodillos de deslizamiento que facilitan un corte de detalle en alcatados y solados, instaladores, cantería, rehabilitación de fachadas e interiores y albañilería en general.

Es el equipo idóneo para ofrecer una solución profesional donde la empuñadura y operativa de uso de las amoladoras convencionales no ofrecen la suficiente estabilidad, potencia y precisión de corte.

Con solo 7 Kg de peso y unas reducidas dimensiones, permite realizar un trabajo equivalente a las tradicionales mesas de corte.

Equipo potente que ofrece hasta 85 mm de profundidad de corte en una amplia gama de materiales⁽¹⁾: cerámica, gres, mármol, granito, hormigón, asfalto, etc.



Control electrónico

Reduce los picos de consumo y alarga la vida útil del equipo.



Regulación continua de la profundidad de corte desde 25 - 85 mm



Toma de aspiración orientable

Con conector para Ø 32/36/40 mm
Consulte nuestra gama de Aspiradores Pág. 62



Caja metálica en dotación

Para un fácil y seguro almacenaje y transporte.

i



www.imcoinsa.es

Código	Potencia	Peso Kg	Ø Disco (mm)	Profundidad Corte (mm)
--------	----------	---------	--------------	------------------------

2R27	2.000 W 230 V ~ 50/60 Hz	7	230 × 22,2	25 - 85
------	-----------------------------	---	------------	---------

(1) El equipo incluye en dotación un disco General de Obra de Ø 230 mm Cód. 21M23.

► Para otras aplicaciones consulte nuestro completo programa de Discos Diamantados Pág. 154





PERFORADORAS DE HORMIGÓN

F29

Completa gama de equipos de perforación para ofrecer soluciones profesionales adaptadas a cada aplicación. Desde los motores de pequeña potencia, que permiten la realización de perforaciones manuales (sin necesidad de soporte), hasta motorizaciones de 3.200 W y diámetro máximo de perforación 350 mm, en todos nuestros modelos se han primado dos factores fundamentales en su diseño: Potencia ponderada al diámetro de corona a utilizar y máxima fiabilidad del equipo.

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

RESUMEN CARACTERÍSTICAS

CONJUNTOS DE PERFORACIÓN



Código Conjunto Perforadora - Soporte		29715C	29721C	29734C	296C	296SC
Elementos incluidos	Perforadora	Cód. 29715 1.900 W Ø _{máx} 152 mm Húmedo Ø _{máx} 202 mm Seco	Cód. 29721C 2.500 W Ø _{máx} 200 mm	Cód. 29734 3.000 W Ø _{máx} 350 mm	Cód. 296 3.200 W Ø _{máx} 350 mm	Cód. 296S 3.200 W Ø _{máx} 300 mm
	Soporte	Cód. 2976 Ø _{máx} 202 mm	Integrado No desmontable	Cód. 2978 Ø _{máx} 350 mm	Cód. 2978 Ø _{máx} 350 mm	Cód. 2978 Ø _{máx} 350 mm

Todos los equipos se entregan sin Coronas. Consulte nuestro amplio programa de Coronas Pág. 158





COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

PERFORADORAS

296C PERFORADORA Serie WK 3.200 W

ESPECIAL
RENTAL



Cód. 296

Tecnología para uso intensivo, especialmente en el sector alquilador, en su diseño se han contemplado todos los requerimientos para ofrecer la máxima potencia de perforación con las más exigentes medidas de protección para el equipo y el operario.

- Construcción integral en aluminio: Excelente resistencia mecánica y térmica.
- Control Electrónico: Mejora en las condiciones de seguridad, confort del operario y vida útil del motor.
 - ✓ Arranque Soft-Start progresivo del motor.
 - ✓ Control inteligente de sobrecargas, con rearme automático inmediato.
 - ✓ Medición permanente de la temperatura motor, realizando la desconexión si excede de la temperatura de servicio.
- Embrague motor. Protección frente a bloqueos.
- Soporte recomendado: Código 2978



Cód. 296C



Cód. 296C

Código	Perforadora	Ø _{máx} Perforación	R.P.M. Nominal	Acoplamiento coronas	Peso Kg
296	3.200 W ~ 230 V	350 mm	230 / 480 / 720	1¼" M (exterior) ½" H (interior)	11,9
296C	Conjunto Perforación Cód. 296 + Soporte 2978				





296SC PERFORADORA Serie W/K



NOVEDAD



Cód. 296S



Cód. 296SC

El nuevo equipo 296SC con tecnología SOFT IMPACT es la solución definitiva para la perforación de alto rendimiento.

SOFT IMPACT optimiza la operación de corte convencional con un sistema de **micropercusión**, permitiendo trabajar en seco o con refrigeración por agua.

El corte en seco es la solución idónea para la perforación en interiores y reformas de una forma limpia y eficiente, con una toma auxiliar para la conexión de aspirador y minimizando los periodos de preparación y limpieza.

El rendimiento óptimo de perforación se obtiene mediante la combinación de la tecnología SOFT IMPACT y la refrigeración por agua, reduciendo los tiempos de operación frente a los equipos convencionales.



Rental Quality

Estructura totalmente en aluminio, sin componentes plásticos. Excelente resistencia mecánica y eléctrica.



Práctico y versátil

Completa dotación con conexiones rápidas agua / aire
Agua: Espiga 15 mm (5/8")
Aire Ø 32 mm

+ INFORMACIÓN

Embrague motor. Protección frente a bloqueos.

Control Electrónico:

- ✓ Arranque SOFT START progresivo del motor.
- ✓ Control inteligente de sobrecargas, con rearme automático.



Activación SOTF IMPACT

Sencillo sistema ON – OFF de la función micropercusión.

VENTAJAS



 CORTE EN SECO	 CORTE HÚMEDO
+ 20 % Rendimiento	+ 200 % Rendimiento
Ahorro en los tiempos de preparación y limpieza	Maximiza el rendimiento del consumible
Reduce el riesgo eléctrico para la instalación y el operario	Optimiza las condiciones de operación del equipo

Código	Motor	Ø _{máx} Perforación	R.P.M. Nominal	Acoplamiento coronas	Peso Kg
296S	3.200 W ~ 230 V	52 - 300 mm	230 / 460 / 720	1¼" M (exterior)	12,4

296SC Conjunto Perforación Cód. 296S + Soporte 2978

Para perforaciones con el sistema SOFT IMPACT utilice siempre nuestra gama de Coronas específicas para esta aplicación.

Consulte nuestro programa de Coronas de perforación Pág. 159



COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



29734C PERFORADORA 3.000 W / Ø MÁX. 350 MM



Cód. 29734

Con una potencia de 3.000 W, permite realizar perforaciones desde Ø40 hasta Ø350 mm con el máximo rendimiento.

- Alto rendimiento, motor de 3.000 W con elevada disponibilidad.
- Control Electrónico: arranque Soft-Start, control de temperatura y corta-corriente, velocidad constante.
- Escobillas con desconexión automática.
- Caja de cambios de 3 velocidades con bomba de lubricación integrada.
- Embrague de seguridad mecánico.
- Cableado H07BQ-F, máxima resistencia.
- Empuñadura adicional para facilitar las labores de manipulación y transporte.
- Enchufe de seguridad PRCD: Protección FI integrada en el cable.
- Soporte recomendado: Cód. 2978



Cód. 29734C



Empuñadura adicional: Fácil manipulación del equipo.

Código	Perforadora	Ø _{máx} Perforación	R.P.M. Nominal	Acoplamiento coronas	Peso Kg
29734	3.000 W 230 V	350 mm	230 / 500 / 1.030	1¼" M (exterior) ½" H (interior)	12
29734C	Conjunto Perforación Cód. 29734 + Soporte Cód. 2978				

Consulte nuestro amplio programa de Coronas Pág. 158





29721C CONJUNTO PERFORADORA + SOPORTE 2.500 W




Cód. 29721C

Unidad compacta para perforaciones hasta Ø 200 mm en húmedo. Se compone de un potente taladro de 2.500 W y su correspondiente soporte (no desmontable).

Indicado en perforaciones con refrigeración en hormigón, hormigón armado, piedra, asfalto, etc.

Ideal para la realización de instalaciones de fontanería y saneamiento, climatización, reformas e instalaciones en general.

- Protector para desconexión automática por sobre-carga del motor.
- Escobillas con desconexión automática.
- Transmisión fija de una velocidad, con una óptima lubricación.
- Embrague mecánico de seguridad.
- Enchufe rápido para toma de agua.
- Combinación de acoplamiento: ½" H (Interior) / 1¼" M (Exterior).
- Soporte inclinable.
- Acople fijo del motor y soporte. Ligero, robusto y económico.

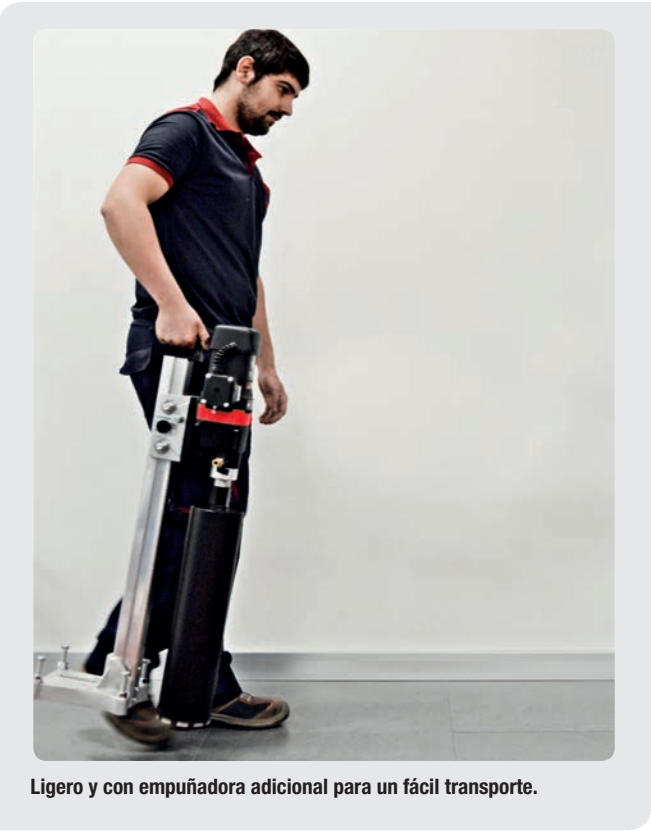

Ligero y con empuñadora adicional para un fácil transporte.

Código	Perforadora	Ø _{máx} Perforación	R.P.M. Nominal	Acoplamiento coronas	Peso Kg Conjunto
29721C	2.500 W 230 V	Hormigón (Corte Húmedo) 200 mm Soporte incluido	675	1¼" M (exterior) ½" H (interior)	15

Consulte nuestro amplio programa de Coronas Pág. 158



29715C PERFORADORA 1.900 W / Ø MÁX. 202 MM SECO - HÚMEDO



Cód. 29715



Cód. 29715C



Práctico maletín de transporte
Con una completa dotación.

Taladro para corte en húmedo y seco hasta Ø202 mm, con una motorización de 1.900 W.

Equipo versátil, que permite usos variados (manual, con soporte, corte húmedo o seco) con una amplia gama de aplicaciones. Es el dispositivo perfecto para los gremios de calefacción, fontanería e instaladores en general.


- Control Electrónico: arranque Soft-Start, control de temperatura y corta-corriente. Indicador óptico de sobrecarga, velocidad constante.
- Escobillas con desconexión automática.
- Embrague de seguridad mecánico.
- Caja de cambios de 3 velocidades bañada en aceite: óptima lubricación.
- Empuñadura adicional: Ideal para la perforación sin soporte.
- Cableado H07BQ - F, máxima resistencia.
- Nivel integrado.
- Botón “lock-on” con protección contra bloqueo involuntario.
- Enchufe de seguridad PRCD: Protección FI integrada.
- Enchufe rápido para toma de agua.
- Accesorio para conexionado de aspirador (corte en seco).
- Sencillo y eficaz sistema de fijación al soporte.
- Combinación de acoplamiento: ½” H (Interior) / 1¼” M (Exterior).
- Soporte recomendado: Cód. 2975



Selector tres velocidades



Empuñadura adicional para
perforaciones sin soporte.



Nivel integrado



Accesorios para conexionado
de agua y aspirador

Código	Perforadora	Ø _{máx} Perforación Manual	Ø _{máx} Perforación con soporte	R.P.M. Nominal	Acoplamiento coronas	Peso Kg
29715	1.900 W 230 V	Hormigón 102 mm Ladrillo 202 mm	Hormigón 152 mm Ladrillo 202 mm	550 / 1.250 / 2.700	1¼” M (exterior) ½” H (interior)	6,5
29715C	Conjunto Perforación Cód. 29715 + Soporte Cód. 2975					





SOPORTES

Plato de montaje universal:
puede usarse con motores de varias marcas.
Cambio rápido del accesorio motor / soporte.

Columna con escala:
medición de la profundidad de perforación.

Columnas con dentado ancho y continuo:
precisión y duración.

Estructura de aluminio: alta resistencia
a la torsión, fácil transporte y montaje.

Indicador de centrado de perforación:
posicionado exacto del soporte.



Guías y cojinetes con suave deslizamiento

Cambio de palanca de avance sin ningún tipo de
herramienta: fácil selección del lado a trabajar.

Nivel vertical y horizontal.

Inclinable 45°

Ruedas de transporte.

Posibilidades de montaje con base de anclaje,
base combinada (anclaje/vacío) o acción rápida
con unidad de arriostamiento.

Cód. 2978



Código	2976	2978
Ø _{máx} Taladrado (mm)	202	350
Altura de columna (mm)	995	995
Peso Kg	14	18,5
Ruedas	Opcional Cód. 2976R	Incluidas

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



ACCESORIOS

Producto	Código	Descripción
	2952	TORNILLO + PLATO DE FIJACIÓN M-12
	2951	ANCLAJE METÁLICO M12 x 50 (Para broca Ø16mm) 100 uds.
	2950	PROTECTOR PRCD 16 A / 230 V ~ 50 HZ IP 55 / I _{residual} 10 mA
	2953	Prolongador corona L 300 mm 1¼ MH
	2955	Prolongador corona L 500 mm 1¼ MH
	29521	Adaptador Coronas tipo Hilti H1 Para coronas hasta motor DD-200
	29522	Adaptador Coronas tipo Hilti H2 Para coronas hasta motor DD-250
	29523	Adaptador Coronas tipo Hilti H3 Para coronas hasta motor DD-350
	29581	Adaptador M16 M - ½ M
	29583	Adaptador M16 M - 1¼ H
	29584	Adaptador 1¼ H - ½ H

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

MATERIAL ELÉCTRICO		Página
	BASES, CLAVIJAS & CONVERSORES	213
	ENROLLADORES & ALARGADORES	215
	CUADROS PORTÁTILES	217
	CUADROS FIJOS - ESTACIONARIOS	217
	MOTORES ELÉCTRICOS: > TRONZADORAS DE MADERA > MESAS DE CORTE > HORMIGONERAS > COMPRESORES	218
	INTERRUPTORES DE SEGURIDAD	220



MATERIAL ELÉCTRICO

F2G

SEGURIDAD de las personas y FIABILIDAD de las instalaciones.
Estos son los objetivos que IMCOINSA ha considerado para el desarrollo de su programa de Material Eléctrico. Por la orientación del mismo al sector de la Construcción, se hace imprescindible en su diseño la aplicación de la normativa específica sobre el particular UNE-EN- 61439-1 y UNE-EN 61439-4.
Los artículos IMCOINSA ofrecen al sector de la Construcción productos con un elevado grado de fiabilidad, seguridad y sencillez de operación que los hacen exclusivos.

BREVES APUNTES NORMATIVOS SORE EL MATERIAL ELÉCTRICO PARA USO EN CONSTRUCCIÓN

Todos los conjuntos (cuadros, alargadores, etc) empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de las normas UNE-EN 61439-1 y UNE-EN 61439-4.

- UNE-EN 61439-1. Conjuntos de apartamenta de baja tensión. Parte 1. Reglas Generales.
- UNE-EN 61439-4. Requisitos particulares para conjuntos para obras (Co).

¡ATENCIÓN! ¡No es suficiente con el certificado CE!

Son de obligado cumplimiento en las instalaciones temporales destinadas a:

- La construcción de nuevos edificios
- Trabajos de reparación, modificación, extensión o demolición de edificios existentes
- Trabajos de obra pública
- Trabajos de excavación y similares
- Reformas

Las envolventes, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP44.

Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán cubierta de policloropreno o similar (Tipo H07 RN-F o similar).

GRADO DE PROTECCIÓN IP



INTERNATIONAL PROTECTION

PRIMER DÍGITO Nivel de protección contra objetos sólidos		SEGUNDO DÍGITO Nivel de protección contra el agua	
Grado de protección contra el contacto accidental de cuerpos extraños sólidos	Código IP		Grado de protección contra el agua
Sin protección	0	0	Sin protección
Objetos Ø < 50 mm	1	1	Goteo de agua vertical (condensación)
Objetos Ø < 12,5 mm	2	2	Goteo de agua inclinada verticalmente 15°
Objetos Ø < 2,5 mm	3	3	Goteo de agua inclinada hasta 60° (lluvia)
Objetos Ø < 1,0 mm	4	4	Salpicaduras en cualquier dirección
Protección contra entrada de polvo. Suficiente para que no interfiera en el correcto funcionamiento.	5	5	Chorros de agua en cualquier dirección con manguera
Protección hermética contra el polvo	6	6	Fuertes chorros de agua o inundación esporádica (golpes de mar)
		7	Inmersión temporal entre 1 y 30 minutos
		8	Inmersión continua



BASES & CLAVIJAS

IP 67 MÁXIMO GRADO DE PROTECCIÓN

Protección mínima para uso Construcción: IP44

SEGURIDAD • INSTALACIÓN • PERSONAS

Prensacables

Elimina el riesgo de desconexión frente a tirones en el cableado

Zona estriada Antideslizante para su manipulación



Bloqueo roscado Máxima protección (IP 67)

Cuerpo de poliamida Alta resistencia



Easy Open Fácil y rápida apertura

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

CLAVIJAS IP67



Cód. 2G32



Cód. 2G36

Código	Tipo	Intensidad	Tensión	
2G32	2P+T	16A	230 V	10
2G33	3P+T	16A	400 V	10
2G34	3P+N+T	16A	400 V	6
2G35	2P+T	32A	230 V	4
2G36	3P+T	32A	400 V	4
2G37	3P+N+T	32A	400 V	4
2G38	3P+T	63A	400 V	1
2G39	3P+N+T	63A	400 V	1

BASES AÉREAS IP67



Cód. 2G42



Cód. 2G46

Código	Tipo	Intensidad	Tensión	
2G42	2P+T	16A	230 V	10
2G43	3P+T	16A	400 V	10
2G44	3P+N+T	16A	400 V	6
2G45	2P+T	32A	230 V	4
2G46	3P+T	32A	400 V	3
2G47	3P+N+T	32A	400 V	4
2G48	3P+T	63A	400 V	1
2G49	3P+N+T	63A	400 V	1

EN 60309-1/2/4

SEGURIDAD • INSTALACIÓN
• PERSONAS

CONVERSORES & MULTIPLICADORES

CONVERSORES



Cód. 2G24



Cód. 2G20



Cód. 2G21



Cód. 2G22

Código	Enchufe macho	Enchufe hembra
2G21	SCHUKO 2P+T 16A ~ 230V	CETAC IP20 2P+T 16A ~ 230V
2G22	CETAC IP44 2P+T 16A ~ 230V	SCHUKO IP44 2P+T 16A ~ 230V
2G20	CETAC 2P+T 16A ~ 230V	SCHUKO 2P+T 16A ~ 230V
2G24	CETAC IP67 3P+N+T 16A ~ 400V	CETAC IP67 3P+T 16A ~ 400V
2G26	CETAC IP67 3P+N+T 32A ~ 400V	CETAC IP67 3P+T 32A ~ 400V



VENTAJAS

- MONTAJE RÁPIDO & SENCILLO
- ROBUSTO Y FIABLE

IP 44



SCHUKO

SCHUKO
Toma
230V
16 AMP
CEE7
2P+T



CONVERSION
2G22

IP 44

INDUSTRIAL

CETAC
Toma
230V
16 AMP
IEC 60309
2P+T

MULTIPLICADORES IP 67



Cód. 2G87



Cód. 2G83

COMPACTO

Código	Tipo	Intensidad	Tensión	Nº Salidas
2G87	2P + T	16A	230 V	3
2G88	3P + T	16A	400 V	3

VERSIÓN CON CABLE

Código	Tipo	Intensidad	Tensión	Nº Salidas
2G82	2P + T	16A	230 V	3
2G83	3P + T	16A	400 V	3

Equipados con 2 metros de cable para facilitar su conexión



ENROLLADORES

EN 61316 (2000-06)

SEGURIDAD • INSTALACIÓN
• PERSONAS



Cód. 2G10

Especialmente diseñados para uso profesional en el ámbito de la Construcción. Sus características (sección de cableado 2,5 mm², cubierta especialmente resistente, cableado H07 RN+F y protección térmica) maximizan la seguridad de operación y la fiabilidad de la instalación.

+ INFORMACIÓN

Bases CETAC con grado de protección IP 67.
Bases Schuko con membrana de protección IP 55.
Cableado H07 RN+F / 2,5 mm².
Protector térmico rearmable.
Certificado para uso en Construcción.

Código	Longitud cable m	Sección mm²	Ø Tambor mm	Alimentación Enchufe macho	Enchufe hembra 230V 16 AMP	SCHUKO 2P+T	Enchufe hembra 230V 16 AMP	CETAC 2P+T	Enchufe hembra 400V 16 AMP	CETAC 3P+T
2G10	30	3 × 2,5	320	2P+T 16A / 230V	1		2		-	
2G15	30	4 × 2,5	320	3P+T 16A / 400V	-		-		3	



Cód. 2G15



Tambor y empuñadura robustos



Protector térmico

ALARGADORES



Cód. 2G16

Concebidos para uso profesional en el sector de la Construcción.

+ INFORMACIÓN

Cableado con cubierta especialmente resistente, tipo H07 RN+F, sección 2,5 mm².
Tomas CETAC con grado de protección IP 67

Código	Enchufe macho-hembra	Longitud cable m	Sección mm²
2G16	2P+T 16A / 230V	20	3 × 2,5
2G18	3P+T 16A / 400V	20	4 × 2,5



Cód. 2G18

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



CUADROS VITRORESINA

Certificados UNE-EN 61439-1 / UNE-EN 61439-4

De obligado cumplimiento en Construcción, eventos, ferias, etc.


ENVOLVENTE VITRORESINA

- Máxima resistencia mecánica, muy superior al termoplástico
- Inalterable a los agentes atmosféricos (-40°C / +120°C)
- Alto nivel de aislamiento eléctrico

IP 67 MÁXIMO GRADO DE PROTECCIÓN

Protección mínima para uso Construcción: IP44


SEGURIDAD • INSTALACIÓN • PERSONAS

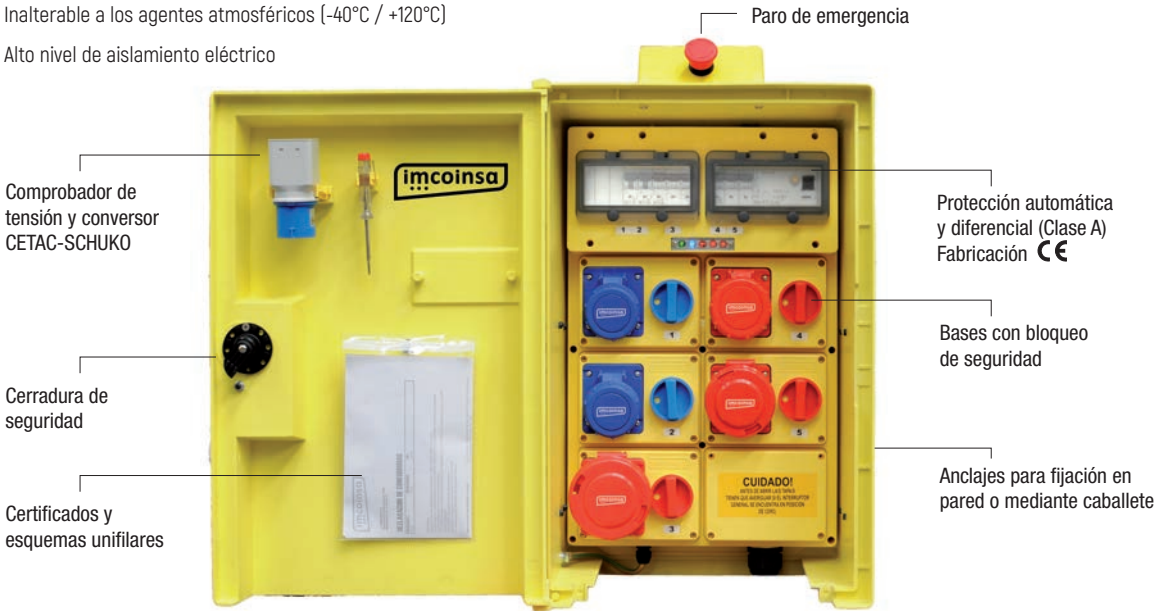

SISTEMA POWER TEST

Indicador led luminoso de presencia de tensión en fases, neutro y tierra.

- Fiabilidad de la instalación
- Seguridad de las personas



El sistema **POWER TEST** indica mediante un sistema LED luminoso el estado de las conexiones de las diferentes fases, neutro y línea de tierra.

En el caso de no funcionamiento de un equipo, permite identificar instantáneamente dónde está el problema, eliminando pérdidas de tiempo y aumentando el rendimiento y la seguridad de la instalación.





Cód. 2G03

Cód. 2G02+2G08

Código	Alimentación Enchufe macho	Protección dif. magnetotérmico 30 mA	Enchufe hembra 230V ~ 16A	 2P+T	Enchufe hembra 400V ~ 16A	 3P+T
2G02	230V ~ 16A 2P+T	2P / 16A	4		-	
2G03	400V ~ 16A 3P+N+T	4P / 16A	2		2	
2G08	Caballete para cuadros portátiles ref. 2G02 / 2G03 (Opcional)					



Cód. 2G05

Código		Salidas Enchufes Hembra					Alimentación		Protección de salida			
2G05	Uds.	2	1	1	1	-	63A	35	2	1	-	1
	Tipo						Conexión en bornas Diferencial 30 mA Clase A	Kw	1P	3P	1P	3P
		16A	16A		32A	63A			16A		32A	
		230 V	400 V						Magnetotérmico			



Cód. 2G07

Código		Salidas Enchufes Hembra					Alimentación		Protección de salida			
2G07	Uds.	2	2	1	1	1	100A	55	2	1	1	1
	Tipo	 2P+T	 3P+T	 3P+N+T	 3P+N+T	 3P+N+T	Conexión en bornas Diferencial 30 mA Clase A	Kw	1P	3P	3P	3P
		16A	16A		32A	63A			16A		32 A	63 A
		230 V	400 V						Magnetotérmico			



Cód. 2G05+2G09

Código	
2G09	Caballete para cuadros fijos Ref. 2G05-2G07 (Opcional)

 Consúltenos otras configuraciones

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



MOTORES TRONZADORAS DE MADERA



Válidos para todos los modelos del mercado.
Incorporan freno motor según Norma Europea EN 1870-1-2/99.
(Tiempo de frenado inferior a 10 segundos).
Aislamiento Clase F / Protección IP-55 / 2.800 r.p.m.
Permite la sujeción convencional en las cuatro patillas y a 90°.

Código	Potencia	Alimentación
0M93	3 HP 2,2 Kw	Monofásica 230V ~ 50Hz ~ 14A
0M94	4 HP 3 Kw	Trifásica 230-400V ~ 50Hz ~ 11,2-6,5A

MOTORES MESAS DE CORTE



Válidos para todos los modelos del mercado.
Según norma EN 600 34-1
Protección IP-55 / 2.800 r.p.m.

Código	Potencia	Alimentación
0M83	3 HP 2,2 Kw	Monofásica 230V ~ 50Hz ~ 14A
0M84	4 HP 3 Kw	Trifásica 230-400V ~ 50Hz ~ 11,2-6,5A




Bomba de agua con protección IP-68 para Servicio Continuo.
Incluye protector térmico.
2 metros de cable de alimentación.
Fabricación compacta y autolubricada, no precisa mantenimiento.

Código	Potencia	Alimentación
0M81	0,05 Kw	Bomba de agua 230V ~ 50Hz ~ 0,31A



MOTORES HORMIGONERAS

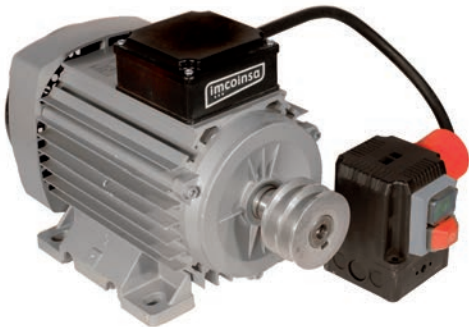

Válidos para todos los modelos del mercado.
Protección IP-54 / 1.450 r.p.m.
Incluye en dotación:


- Polea tipo 2A (Ø 60 mm)
- Interruptor
- Cable corriente
- Enchufe Schuko (en la versión monofásica)
- Bornas accesibles para cambio de sentido de giro (en la versión trifásica)

Código	Potencia	Alimentación
OM01	1 HP	Monofásica 230V
OM02	2 HP	Monofásica 230V
OM03	3 HP	Monofásica 230V
OM12	2 HP	Trifásica 400V
OM13	3 HP	Trifásica 400V

CON INTERRUPTORES CORTACORRIENTE C.E. INCORPORADO

Código	Potencia	Alimentación
OM42	2 HP	Monofásica 230V
OM43	3 HP	Monofásica 230V

MOTORES COMPRESORES

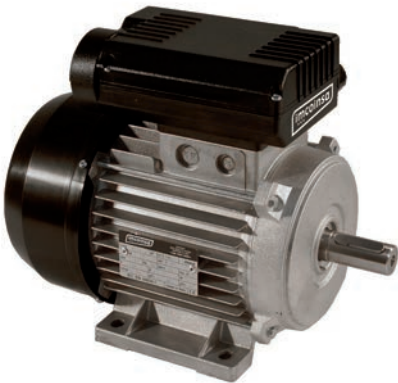

Válidos para todos los modelos del mercado.
Protección IP-54 / 2.800 r.p.m.
Según norma EN 600 34-1.
Incluye protector térmico con rearme manual.

Código	Potencia	Alimentación	MEC	Ø Eje mm
OMN20	2 HP	Monofásica 230V ~ 50Hz	MEC 80	19
OMN29	3 HP	Monofásica 230V ~ 50Hz	MEC 80	19
OMN30	3 HP	Monofásica 230V ~ 50Hz	MEC 90S	24
OMN30T	3 HP	Trifásica 230-400V ~ 50Hz	MEC 80	19
OMN40	4 HP	Monofásica 230V ~ 50Hz	MEC 90L	24
OMN40T	4 HP	Trifásica 230-400V ~ 50Hz	MEC 90L	24
OMN55	5,5 HP	Trifásica 230-400V ~ 50Hz	MEC 100	28
OMN75	7,5 HP	Trifásica 230-400V ~ 50Hz	MEC 112	28
OMN75A	7,5 HP	Trifásica 230-400V ~ 50Hz Estrella / Triángulo	MEC 112	28
OMN98	10 HP	Trifásica 230-400V ~ 50Hz	MEC 132	38
OMN98A	10 HP	Trifásica 400-660V ~ 50Hz Estrella / Triángulo	MEC 132	38



INTERRUPTORES DE SEGURIDAD

+ INFORMACIÓN

Disponibles en diferentes configuraciones para adaptarse a todos los modelos del mercado.	Incluyen dispositivo de seguridad.
Fabricados según norma EN 60947.	Cable de longitud 1,1 m.

Producto	MONOFÁSICOS	
	Código	Posición
	OM20	Interruptor derecha
	OM201	Interruptor izquierda (Para 2F31)
	OM202	Interruptor posterior (Para 2P50C - 2P50)

Producto	TRIFÁSICOS	
	Código	Posición
	OM21	Interruptor derecha
	OM211	Interruptor izquierda (Para 2F61)
	OM212	Interruptor posterior (Para 2P60C - 2P60)

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE



MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

MANGUERA & ACCESORIOS AIRE / AGUA

FON

En la constante de ofrecer soluciones integrales a nuestros Clientes, ponemos a su disposición una amplia gama de Mangueras y accesorios para Aire / Agua.

Como complemento a la calidad de nuestros artículos, entendemos prioritario ofrecerles un eficiente Servicio, garantizando entregas inmediatas y la posibilidad de realizar interesantes agrupaciones de compra con el resto de nuestras familias **+ CONSUMIBLES**

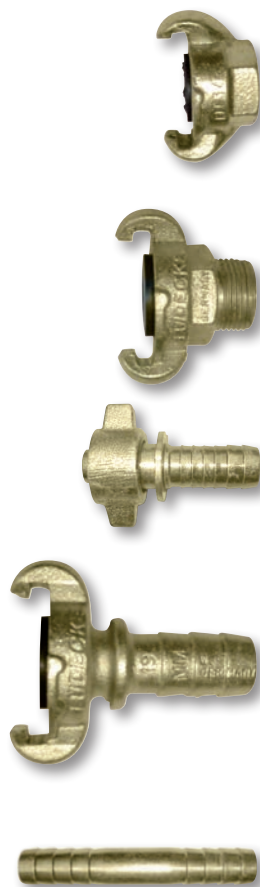

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

MANGUERAS & ACCESORIOS DE AIRE

CONEXIÓN ESPIGA ACANALADA



Código	Medida	
0N10	3/4"	10
0N11	1"	10

CONEXIÓN HEMBRA



Código	Medida	
0N15	3/4" H	10
0N16	1" H	10

CONEXIÓN MACHO




Código	Medida	
0N20	3/4" M	10
0N21	1" M	10

JUNTA CAUCHO



Código	Medida	
0N25	Todas	10

TUERCA OREJA COMPLETA



Código	Medida	
0N34	3/4"	10
0N35	1"	10

UNIONES DE MANGUERA



Código	Medida	
0N50	3/4"	10
0N51	1"	10




DISPOSITIVO SEGURIDAD



Código	Descripción
0N99	Dispositivo de seguridad anti-latigazos L 600 mm

ABRAZADERA REFORZADA CON UÑAS

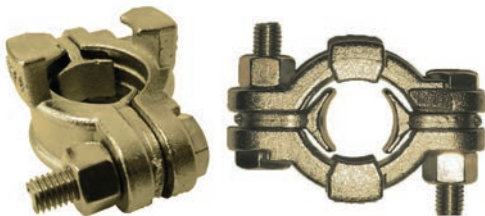

Código	Medida		
	Manguera	Manguera Ø mm	
0N87	3/4"	27-32	10

+ INFORMACIÓN

Seguridad mejorada: doble tornillo y uñas de seguridad

ABRAZADERAS REFORZADAS DOBLE TORNILLO



Cód. 0N80

Código	Medida		
	Manguera	Manguera Ø mm	
0N80	1/2"	20-29	10
0N81	3/4"	28-34	10
0N82	1"	32-40	10

MANGUITOS UNIÓN



Código	Medida	
0N40	3/4" × 3/4" MM	10
0N41	1" × 1" MM	10

VÁLVULA DE ESFERA



Código	Medida	
0N70	3/4" × 3/4" HH	10

KIT MANGUERA AIRE COMPRIMIDO



Cód. 0N98

Código

Descripción

0N95K


Kit compuesto por:

- 20 m MANGUERA CAUCHO *BANDELADA* (Cód. 0N95)
- 2 Uds. CONEXION ESPIGA ACANALADA 3/4 (Cód. 0N10)
- 2 Uds. ABRAZADERA REFORZADA (Cód. 0N87)

0N98

Kit compuesto por:

- 20 m MANGUERA 19x30 CAUCHO (Cód. 0N93)
- 2 Uds. CONEXION ESPIGA ACANALADA 3/4 (Cód. 0N10)
- 2 Uds. ABRAZADERA REFORZADA (Cód. 0N87)



Seguridad
Abrazadera reforzada
con uñas.

MANGUERA DE AIRE CAUCHO BANDELADA



CARACTERÍSTICAS

- Manguera flexible en caucho natural y SBR con refuerzo tela de poliéster y hélice alambre de acero.
- Presión de trabajo 21 Atms.
- Presión de rotura 85 Atms.
- Temperatura de uso: - 40° C / + 100° C.

APLICACIONES

- Alta resistencia.
- Aire comprimido, minería y construcción en general.
- Apta para la conducción de aceites diluidos.

Código

Ø
mm

Ø
pulgadas

Presión
ATMS



0N95

19 × 32

3/4"

20

50

MANGUERA DE AIRE CAUCHO



CARACTERÍSTICAS

- Manguera flexible con construcción interior y exterior en caucho natural y SBR, refuerzo de poliéster.
- Presión de trabajo 20 Atms.
- Presión de rotura 60 Atms.
- Temperatura de uso: - 30° C / + 70° C.

APLICACIONES

- Aire comprimido y Construcción en general.

Código

Ø
mm

Ø
pulgadas

Presión
ATMS



0N90

8 × 15

5/16"

20

100 m

0N91

10 × 17

3/8"

20

100 m

0N92

13 × 20

1/2"

20

50 m

0N93

19 × 30

3/4"

20

50 m

0N94


25 × 36

1"

20

50 m

CALIDAD &
RESISTENCIA

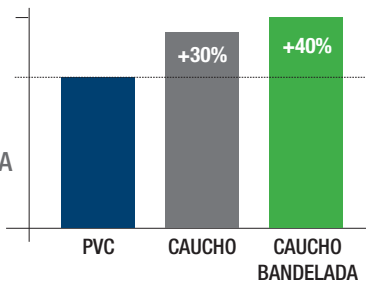

PVC


CAUCHO

CAUCHO
BANDELADA



MANGUERAS & ACCESORIOS DE AGUA

MANGUERA ACUAFLEX



CARACTERÍSTICAS

- Manguera plana fabricada en P.V.C. plastificado e inserción de fibra de poliéster.
- Unión de manguera incluida en uno de sus extremos.
- Temperatura de uso: -10°C / +60°C.

APLICACIONES

- Conducción de líquidos, riego.

Código	Ø int mm	Ø pulgadas	Presión Trabajo ATMS	Presión Rotura ATMS	
ON012	52	2	4	15	100 m
ON010	65	2 ½	4	12	100 m
ON013	76	3	4	12	100 m
ON014	102	4	4	9	100 m
ON016	152	6	4	7,5	100 m

UNIONES DE MANGUERA



Código	Descripción
ON022	UNIÓN MANGUERA Ø 50 mm
ON023	UNIÓN MANGUERA Ø 75 mm
ON024	UNIÓN MANGUERA Ø 100 mm
ON026	UNIÓN MANGUERA Ø 150 mm

ABRAZADERAS



Fabricación conforme a la Norma DIN-3017, con bordes redondeados. Protección antioxidante (Zinc Bicromatado). Color acero blanco. Tres puntos de soldadura. Tornillos Norma ISO 8.8.

Código	Descripción	Aplicación manguera Ø
ON032	ABRAZADERA 52-55 mm (M6 20 × 0,6) W1	2"
ON030	ABRAZADERA 64-67 mm (M8 23 × 1,2) W1	2 ½"
ON033	ABRAZADERA 74-79 mm (M8 23 × 1,2) W1	3"
ON034	ABRAZADERA 104-112 mm (M8 23 × 1,2) W1	4"
ON036	ABRAZADERA 149-161 mm (M10 30 × 1,7) W1	6"
ON038	ABRAZADERA 201-213 mm (M10 30 × 1,7) W1	8"



Pasadores macizos
Más resistente y fiable.

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN


DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



ENCOFRADO & ANDAMIAJE

Página

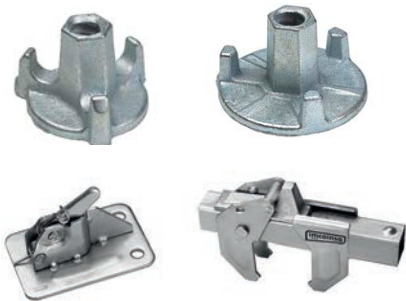

ACCESORIOS DE ENCOFRADO

> BARRAS, PLATOS, TUERCAS, TENSORES, MORDAZAS, ETC.

228



ACCESORIOS DE ANDAMIO

> ABRAZADERAS FIJAS, GIRATORIAS, JUNTA A TRACCIÓN, MEDIAS ABRAZADERAS

230



RUEDAS DE ANDAMIO

> RUEDAS MACHO, HEMBRA Y RUEDAS CON HUSILLO

232



HUSILLOS & BASES NIVELADORAS

> HUSILLOS HUECOS, MACIZOS Y HUSILLOS SIN BASE

233

ACCESORIOS DE ENCOFRADO & ANDAMIAJE

Calidad & Servicio


Uso intensivo & alto grado de reutilización

NOVEDAD

DISEÑO

► NORMAS DE REFERENCIA

DIN 18216 (Encofrado)
EN74-1 (Andamiaje)

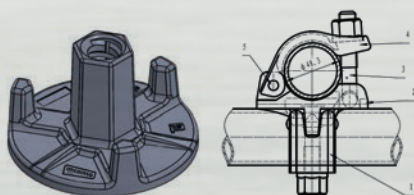

PRODUCCIÓN

► MATERIA PRIMA

CAST IRON EN-GJS-500-7(1) (Encofrado)
FLEXIBILIDAD & RESISTENCIA


► TRAZABILIDAD

LOTES DE FABRICACIÓN &
COMERCIALIZACIÓN




CONTROL DE CALIDAD

► TOLERANCIA DIMENSIONAL

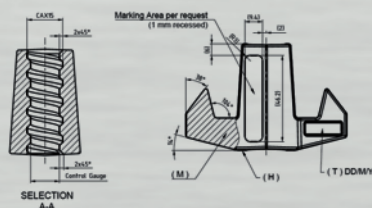

► ENSAYOS DE CARGA

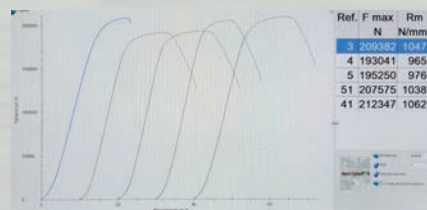

SERVICIO

24H

Plazo medio entrega pedidos
(España y Portugal)

97%

Lineas de pedido con disponibilidad
de stock para entrega inmediata

70%

Pedidos servidos al
transporte en el día

Datos auditados según ISO 9001.



COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE


MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

ACCESORIOS DE ENCOFRADO

MORDAZAS



Cód. 2227

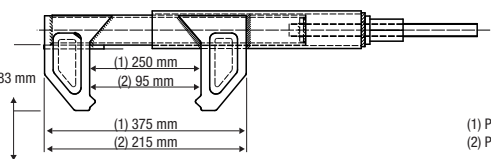


(1) Posición abierta
(2) Posición cerrada

Código	Descripción	Peso Kg	
2225	Mordaza alineadora	4,75	5
2227	Mordaza regulable	4,80	5



Cód. 2225



TENSOR (RANA) - LLAVE TENSORA



Cód. 2281

Cód. 2289

Código	Descripción	Peso Kg	
2281	Tensor Galvanizado - Zincado Para barras Ø8-10 mm	0,40	20
2289	Llave de tensor	3,60	5

BULONES Y PASADORES



Cód. 2241

Cód. 2231

Cód. 2235

Cód. 2233

Código	Descripción		
2241	Bulón panel (Serie Pesada) L 158 Ø19mm		100
2231	Pasador bulón 2241 L 117 MM		100
2235	Pasador en cuña		100
2233	Pasador curvado		100


BARRAS DE DESENCOFRAR



Código	Descripción	Ø mm	
2291	20 × 500 mm	1,50	5
2292	20 × 600 mm	1,70	5
2297	22 × 1000 mm	3,30	5



BARRAS DE ENCOFRADO



Código	Longitud m	Ø mm	Peso Kg	
ROSCA DISCONTINUA - TIPO DYWIDAG				
22A17	1,00	15/17	1,5	10
22A18	1,50	15/17	2,2	10
22A19	2,00	15/17	3,0	10

PLATOS - TUERCAS FIJACIÓN



Cód. 22A67



Cód. 22A69

PLATOS

Código	Descripción		Peso Kg	
22A67	3 Aletas	Ø70 mm	0,45	20
22A69	3 Aletas	Ø90 mm	0,51	40
22A60	3 Aletas	Ø100 mm	0,80	20
22A63	3 Aletas	Ø130 mm	0,88	20



Cód. 22A60



Cód. 22A63

TUERCAS


Código	Descripción		Peso Kg	
22A71	Tuerca mariposa	L 84 mm × Ø 29 mm	0,30	50
22A75	Tuerca mariposa con plato	120 × 120 mm	1,33	10




Cód. 22A71



Cód. 22A75



Cód. 2265



Cód. 2267

PLACAS BASE

Código	Descripción		Peso Kg	
2265	Placa base	120 × 120 mm	1,10	1
2267	Placa base	139 × 99 mm	1,04	1



COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

ABRAZADERAS - BRIDAS ANDAMIOS

ABRAZADERAS FIJAS



Código	Descripción	Tubo Ø mm		
2531	Abrazadera fija Ø 42	42	42	10
2536	Abrazadera fija Ø 48	48	48	10
2550	Abrazadera fija mixta Ø 48 × 60	48	60	10
2556	Abrazadera fija Ø 60 × 60 (Soldada)	60	60	10

ABRAZADERAS GIRATORIAS



Código	Descripción	Tubo Ø mm		
2532	Abrazadera giratoria Ø 42	42	42	10
2537	Abrazadera giratoria Ø 48	48	48	10
2560	Abrazadera giratoria Ø 60	60	60	10
2557	Abrazadera giratoria mixta Ø 48-60	48	60	10

ABRAZADERAS - JUNTA A TRACCIÓN



Cód. 2509

Cód. 2502

Código	Descripción	Tubo Ø mm	
2509	Junta a tracción	48	1
2502	Pasador (espiga)	48	1

ABRAZADERAS ESPECIALES



Cód. 2538


Cód. 2549



Cód. 2546

Cód. 2547

Código	Descripción	Tubo Ø mm	
2538	Media abrazadera Ø 48 (sin tratamiento)	48	10
2555	Media abrazadera Ø 60 (sin tratamiento)	60	10
2549	Abrazadera - Soporte fija	48	20
2546	Abrazadera fija para perfil	48	10
2547	Abrazadera giratoria para perfil	48	10
2595	Abrazadera para valla de obra	40	10



+ RÁPIDO
+ SEGURO
+ FIABLE



Cód. 2595



ACCESORIOS DE ANDAMIAJE




Cód. 2590




Cód. 2591



Cód. 2592



Cód. 2548



Cód. 25103



Cód. 2516

LLAVE - TUERCAS - TORNILLOS

Código	Descripción	Tubo Ø mm	
2590	Llave carraca 19-22 andamiaje - encofrado	-	2
2591	Tuerca para abrazadera M14 22x17 mm	-	100
2592	Tornillo para abrazadera M14 L90 mm	-	100

CÁNCAMO Ø 23 MM

Código	L mm	Ø Int mm	Ø s mm	Ø Taco mm	
252212	120	23	12	14	20
252216	160	23	12	14	20
252219	190	23	12	14	20
252223	230	23	12	14	20
252230	300	23	12	14	10

TACO NYLON GRAN EXPANSIÓN

Código	Medidas	Ø Broca	
252307	14 x 70	14	20

TACO NYLON 2 ALAS

Código	Medidas	Ø Broca	
252407	14 x 75	14	50
252410	14 x 100	14	50

OTROS ACCESORIOS

Código	Descripción	
2548	Abrazadera fija con husillo (Ø Tubo 48 mm)	10
25103	Anclaje tubular con gancho L 300 MM	1
25104	Anclaje tubular con gancho L 450 mm	1
25110	Anclaje tubular con gancho L 1.000 mm	1
2516	Pasador de seguridad	50

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN



COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

RUEDAS DE ANDAMIO

RUEDA CON HUSILLO



Cód. 2425

Cód. 2426

Sistema de doble freno que bloquea los desplazamientos horizontales y el eje de giro vertical. El bloqueo y desbloqueo del conjunto se realiza presionando sobre un pedal.



VENTAJAS

Todos los modelos incluyen como dotación de cortesía tapón-adaptador y casquillo en ABS de alta resistencia que ofrece:

- Óptimo ajuste para andamio Ø 48mm. Sin vibraciones.
- Mantiene limpio y seco el interior del husillo.

Código	Carga Máx. Kg ⁽¹⁾	Rueda	Peso Kg	
2425	700	Llanta: Poliamida Rodadura: Poliuretano	6,44	2
2426	1.000	Nylon	6,28	2

(1) Carga estática en condiciones de laboratorio.

+ INFORMACIÓN

Ø Ext. mm		L mm	Tipo
Tubo	Casquillo		
38	42,5	500	Hueco



www.imcoinsa.es

RUEDAS MACHO




Cód. 2401

Cód. 2405

Cód. 2410

**+SEGURO
+FIABLE**
ESPECIAL
ANDAMIO EUROPEO
Ø48

Código	Ø Rueda mm	Ø Ext. mm	L mm	Tipo	Peso Kg	
2401	200	35	105	Macizo	3,6	4
2405	200	35	105	Macizo Nylon	2,6	4
2410	200	40	200	Hueco	3,6	4



RUEDAS HEMBRA



Código	Ø Rueda mm	Ø Int. mm	L mm	Tipo	Peso Kg	
2411	200	45 Para tubo Ø 42	117	Hueco	3,5	4
2412	200	54 Para tubo Ø 48	117	Hueco	3,6	4

HUSILLOS DE ANDAMIO

VENTAJAS

- Todos los modelos incluyen como dotación de cortesía tapón-adaptador en ABS de alta resistencia que ofrece:
 - Óptimo ajuste para andamio Ø 48mm. Sin vibraciones.
 - Mantiene limpio y seco el interior de los husillos huecos.
 - Husillos compatibles con andamio Ø 42mm (retirando el tapón)
- Maneral de regulación con doble rebaje para apoyo centrado de andamio Ø 42 y Ø 48 mm
- Limitador regulación en altura



HUSILLOS HUECOS



Código	Descripción	Ø Exterior mm	
2435	Husillo 500 mm Galvanizado	35	1
2436	Husillo 610 mm Galvanizado	35	1
2439	Husillo 915 mm Galvanizado	35	1

HUSILLOS MACIZOS



Código	Descripción	Ø Exterior mm	
2445	Husillo 500 mm Galvanizado	35	1
2446	Husillo 610 mm Galvanizado	35	1
2449	Husillo 915 mm Galvanizado	35	1

HUSILLOS MACIZOS SIN BASE



Código	Descripción	Ø Exterior mm	
2456	Husillo 610 mm Galvanizado	35	1
2459	Husillo 915 mm Galvanizado	35	1
2461	Placa base Galvanizada	35	1

TAPÓN ADAPTADOR



Código	Descripción	Ø Exterior mm
2430	Tapón – adaptador en ABS para husillo Ø Int. 35 mm Ø Ext. 39 mm Compatible con todos los husillos No válido para ruedas con husillo	50

MARKETING & COMUNICACIÓN

Nuestra amplia red de Distribuidores se beneficia de una propuesta de colaboración integral, que contempla: Producto, equipamiento comercial, asesoramiento técnico, y un largo etc.

Nuestro Programa Implantaciones es la mejor herramienta para maximizar la rentabilidad de su negocio, tanto en proyectos de nueva creación como en la reformulación de actividades ya existentes.

Permítanos ayudarle a convertir sus proyectos en realidades.

PRODUCTO

- ▶ Amplia gama
- ▶ Calidad y prestaciones
- ▶ GOOD VALUE
Relación calidad-precio

ACCIONES COMERCIALES

- ▶ Participación en ferias
- ▶ Asesoramiento a prescriptores y usuarios finales
- ▶ Catálogos y folletos promocionales



FORMACIÓN & CAPACITACIÓN

- ▶ Jornadas de formación
- ▶ Asesoramiento post-venta
- ▶ Documentación técnica

MARKETING & PUBLICIDAD

- ▶ Colaboración website
- ▶ Revistas especializadas
- ▶ Posicionamiento buscadores

EQUIPAMIENTO COMERCIAL

- ▶ Expositores & Displays
- ▶ Elementos de comunicación en el Punto de Venta
- ▶ Videos promocionales

IMPLANTACIONES



Soluciones
personalizadas
para el Punto de Venta

+ Soluciones de
Implantación en
www.imcoinsa.es



IMPLANTACIONES



**Soluciones
personalizadas
para el Punto de Venta**

**+ Soluciones de
Implantación en**
 **www.imcoinsa.es**





EQUIPAMIENTO COMERCIAL

09501 EXPOSITOR LINEAL ALTO




Composiciones modulares fabricadas en estructura metálica acabado en pintura epoxi - poliéster, con una excelente capacidad de carga. Permite, de forma sencilla, la unión longitudinal de diferentes módulos, así como la configuración a dos caras.

Una extensa relación de accesorios aportan la máxima flexibilidad para la presentación de todo tipo de artículos: baldas, cubetas, ganchos de soportación, soportes para herramienta neumática, soportes de comunicación, etc.

Código	Descripción
09501	ESTRUCTURA EXPOSITOR – LINEAL ALTO ⁽¹⁾ Dimensiones: 1.030 × 2.280 × 460 mm Zócalo H: 260 mm
09503	CABECERO LUMINOSO CON METACRILATO. 1.000 × 200 mm
09502	CABECERO SERIGRAFIADO. 1.000 × 200 mm
09504	BASE. Fondo 400 mm. Zócalo H: 250 mm
09505	BASE. Fondo 500 mm. Zócalo H: 250 mm

(1) Incluye sólo estructura. Seleccione el cabecero y la base en función de sus necesidades.

0991280 PODIUM METÁLICO

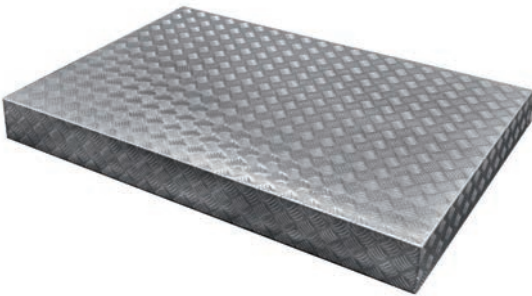

Código	Descripción
0991280	PODIUM CHAPA LAGRIMADA 1.230 × 830 mm H:130 mm Colocar siempre un palet europeo en el interior



EXPOSITOR DE GAMA



Solución para la presentación de una amplia gama de consumibles (Herramientas HSS, Brocas construcción, Discos, etc). Sistema autoportante con el expositor Cód. 09501. Niveles regulables en altura en función de sus necesidades. Los ganchos son desplazables lateralmente, permitiendo un ajuste preciso en función de las dimensiones del producto.

EXPOSITOR IMCO-MULTI

Código	Descripción
093	EXPOSITOR 600 × 410 × 345 IMCO-MULTI ⁽¹⁾
09301	NIVEL TRAVESAÑO
09343	PORTA-ROTULOS 400 × 30 mm
09344	PORTA-ROTULOS 400 × 40 mm
09345	PORTA-ROTULOS 400 × 50 mm
09346	PORTA-ROTULOS 400 × 60 mm
09348	PORTA-ROTULOS 400 × 80 mm

(1) Incluye gancho 20 mm, para soportación en lineal (2 uds.).

EXPOSITOR MULTINIVEL

Código	Descripción
09583	EXPOSITOR 3 NIVELES Ancho 1.000 mm × Alto 340 mm × Fondo 250 mm
09584	EXPOSITOR 4 NIVELES Ancho 1.000 mm × Alto 400 mm × Fondo 340 mm

Solicite nivel-travesaño y ganchos en función de sus necesidades.

GANCHOS & ACCESORIOS

Producto	Código	Descripción
	093110	GANCHO 100 mm SIMPLE DESPLAZABLE
	093113	GANCHO 130 mm SIMPLE DESPLAZABLE
	093115	GANCHO 150 mm SIMPLE DESPLAZABLE
	093120	GANCHO 200 mm SIMPLE DESPLAZABLE
	093125	GANCHO 250 mm SIMPLE DESPLAZABLE
	093210	GANCHO 100 mm DOBLE DESPLAZABLE
	09332	GANCHO 100 mm 2 NIVELES DESPLAZABLE
	09333	GANCHO 100 mm 3 NIVELES DESPLAZABLE



ACCESORIOS

Producto	Código	Descripción
	095105	GANCHO 50 × 4 mm
	095110	GANCHO 100 × 4 mm
	095115	GANCHO 150 × 4 mm
	095120	GANCHO 200 × 5 mm
	095215	GANCHO 150 mm DOBLE
	095220	GANCHO 200 mm DOBLE
	09532	BALDA 1.000 × 200 mm
	09533	BALDA REFORZADA 1.000 × 300 mm
	09534	BALDA REFORZADA 1.000 × 400 mm
	09535	BALDA REFORZADA 1.000 × 500 mm
	09543	BALDA INCLINABLE CON SEPARADORES (4 uds.) 1.000 × 300 mm
	0953C	SOPORTE 250 × 250 mm MÁQUINAS (Máx. 6 Kg)
	0952T	SOPORTE TUBULAR MÁQUINAS (Máx. 6 Kg)
	09563	CESTA CHAPA PERFORADA 1.000 × 290 mm
	09565	CESTA CHAPA PERFORADA 1.000 × 500 mm
	095631	SEPARADOR PERFORADO 290 mm
	095651	SEPARADOR PERFORADO 500 mm

Producto	Código	Descripción
	09574	CUBRE BANDEJA 1.000 mm Fondo 400 mm
	09575	CUBRE BANDEJA 1.000 mm Fondo 500 mm
	095D	BASE PARA DISCO 80 × 80 mm
	0955	BARRA DE CARGA 1.000 mm
	09550	SOPORTE PARA BARRA DE CARGA 400 × 20 mm
	09553	SOPORTE 3 PINCHOS BARRA DE CARGA 400 × 20 mm
	09551	SOP. BARRA CARGA C/ENCH. RÁPIDO VERTICAL
	09552	SOP. BARRA CARGA C/ENCH. RÁPIDO DIAGONAL
	095P	PORTA-PRECIOS ADHESIVO 1.000 mm ROJO
	094A3H	PORTA-ROTULOS MAGNETICO A3 Horizontal
	094A3	PORTA-RÓTULOS MAGNETICO A3 Vertical
	094A4H	PORTA-ROTULOS MAGNETICO A4 Horizontal
	094A4	PORTA-ROTULOS MAGNETICO A4 Vertical
	094A5H	PORTA-ROTULOS MAGNETICO A5 Horizontal
	094A5	PORTA-ROTULOS MAGNETICO A5 Vertical



Realizamos Implantación

proyectos de

en función de sus necesidades

www.imcoinsa.es



ARTÍCULOS PROMOCIONALES



Cód. cc



Cód. usb



Cód. ct



Cód. pfPILOT

Código	Descripción
ct	Triptico Corporativo (Multilingüe) (100 uds. aprox.)
cc	Catálogo – Tarifa General (Castellano)
ci	Catálogo – Tarifa General (Inglés)
cf	Catálogo – Tarifa General (Francés)
usb	USB Catálogo General (Multilingüe)
pfPILOT	Porta – Folletos + PILOT (Multilingüe)
eqapmcm	Polo Manga corta Talla M
eqapmcl	Polo Manga corta Talla L
eqapmcxl	Polo Manga corta Talla XL
eqapmlm	Polo Manga larga Talla M
eqapmll	Polo Manga larga Talla L
eqapmlxl	Polo Manga larga Talla XL
eqasm	Sudadera Talla M
eqasl	Sudadera Talla L
eqasxl	Sudadera Talla XL
eqacm	Chaleco invierno Talla M
eqacl	Chaleco invierno Talla L
eqacxl	Chaleco invierno Talla XL
eqapm	Pantalón multi-bolsillos Talla M
eqapl	Pantalón multi-bolsillos Talla L
eqapxl	Pantalón multi-bolsillos Talla XL
eqmcxs	Maillot Ciclismo Talla XS
eqmcs	Maillot Ciclismo Talla S
eqmcm	Maillot Ciclismo Talla M
eqmcl	Maillot Ciclismo Talla L
eqmcxl	Maillot Ciclismo Talla XL
bplastico	Bolsa PVC Reciclado 70% (100 uds aprox.)
btela	Bolsa tela
bo	Bolígrafo metálico
ru3020	Roll Up corporativo tela 3.020 (A) × 2.270 (H) × 300 (F) mm
lona3000	Lona rotulada PVC con ollados 3.000 (A) × 1.000 (H) mm
ca	Baraja de cartas Heraclio Fournier
vi3	Vino D.O Rioja Selección Especial Estuche 3 botellas



Cód. ru3020



Cód. eqapmcm



Cód. eqapmlm



Cód. eqasm



Cód. eqacm



Cód. eqapm



Cód. eqmcxs



Cód. btela



Cód. bplastico



Cód. ca



Cód. bo



Cód. lona3000



Cód. vi3



CONSULTAS SERVICIO TÉCNICO

Gestione de forma eficiente sus consultas SAT:

- ▶ Solicitud de recambios
- ▶ Solicitud de reparación/garantía
- ▶ Consulta técnica de un equipo en servicio
- ▶ Asesoramiento de producto



APERTURA FICHA ALTA CLIENTE

Tramite su solicitud de Alta Cliente de manera rápida y sencilla (Exclusivamente para Distribuidores).



También disponible en WWW.IMCOINSA.ES

NOTAS

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- 1** Los precios indicados en la presente tarifa se entienden para mercancía puesta en nuestros almacenes.
- 2** Los pedidos se servirán por defecto mediante los transportistas convenidos por IMCOINSA según se indica a continuación.
- 3** PORTES PAGADOS para pedidos netos superiores a:
 - 200 € en envíos efectuados a la Península (España & Portugal) y correspondientes a nuestras familias  **CONSUMIBLES**:

F00 - F01 PUNTEROS Y BROCAS	F02 UTILES PARA LA PIEDRA
F03 - F05 - F06 HERRAMIENTAS DE CORTE	F21 - F23 DISCOS Y CORONAS DE DIAMANTE
 - 500 € para dichos envíos en Baleares y Canarias (excluidos despachos, gastos de aduanas, etc. que serán siempre a cargo del comprador).
 - 900 € para el resto de envíos efectuados en Península (España & Portugal).
 - 1.500 € en envíos que se efectúen a Baleares, Canarias y Andorra (excluidos despachos, gastos de aduanas, etc. que serán siempre a cargo del comprador).

Pedidos de importe neto inferior a los arriba indicados, serán cumplimentados por defecto a portes CARGADOS EN FACTURA o bien a portes Debidos si así nos lo solicitan expresamente.
- 4** La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, tanto si la mercancía viaja a portes pagados como a debidos. Las reclamaciones por roturas o faltas, se efectuarán ineludiblemente al transportista en el momento de la recepción de la mercancía, y/o a IMCOINSA vía mail, siempre en un plazo inferior a 24 horas desde dicha recepción.
- 5** Nos reembolsaremos de nuestras facturas mediante giros a 60 días fecha factura como máximo, que será la de salida de la mercancía. Otras condiciones a convenir.
- 6** Si hubiera vencimientos fijos, estos se aplicarán en virtud del más próximo, y no siempre más de los 60 días.
- 7** Posibles devoluciones, incluso las de material en garantía, deberán de venir en todo caso a portes pagados, no aceptándose aquellas que previamente no hayan sido aprobadas por IMCOINSA mediante la correspondiente AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN.
 En el caso de devolución de material por cualesquiera causas no atribuibles a IMCOINSA, se establecerá siempre una deducción mínima sobre el valor de compra del 10% al 20%, así como otros posibles gastos de portes, embalaje, manipulación, etc. ocasionados.
- 8** El importe de las notas de abono será deducido de próximas facturas.
- 9** Todos los equipos IMCOINSA están destinados exclusivamente para uso industrial y profesional y quedan cubiertos por garantía de UN AÑO contra todo defecto de fabricación. Para los componentes fabricados por terceros (motores, componentes eléctricos, etc.) nuestra garantía es limitada a la del constructor, aunque velamos por la máxima calidad de estos equipos. El hecho de que pueda darse una reclamación en garantía, o fuera de la misma, no da derecho al Cliente a demorar los pagos que tuviera comprometidos con IMCOINSA.
 La aplicación de la garantía IMCOINSA se corresponde exclusivamente a la reparación o reposición de sus artículos, no comprendiendo abonos o penalizaciones por ningún otro concepto.
- 10** Cualquier reclamación o cuestión sobre los pactos de la operación, no podrá oponerse como justificante de los giros en circulación.
- 11** La facturación mínima será de 30 €, en razón de los gastos generales que ello representa. Para importes inferiores se contempla un coste fijo de gestión de 5 €.
- 12** Las imágenes incluidas en el presente documento son meramente ilustrativas, sin valor contractual.
- 13** Nuestras ventas se encuentran amparadas por la Reserva de Dominio, según el artículo 1.506 del Código Civil, hasta no haberse hecho efectivo el pago íntegro de todo el importe adeudado.
- 14** Las contiendas que pudieran surgir entre las partes, se someterán a la jurisdicción de los Tribunales de Durango, renunciando el deudor a cualquier otro fuero.
- 15** El hecho de que nos sea cursado un pedido implica la aceptación expresa por el Cliente de las presentes condiciones generales de venta.

IMCOINSA SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO



Machinery & Tools



[+34] 946 810 721



comercial@imcoinsa.es



www.imcoinsa.es



P.I. Astolabeitia, 4C-1
Apartado de Correos 32
48220 Abadiano (Vizcaya)

